



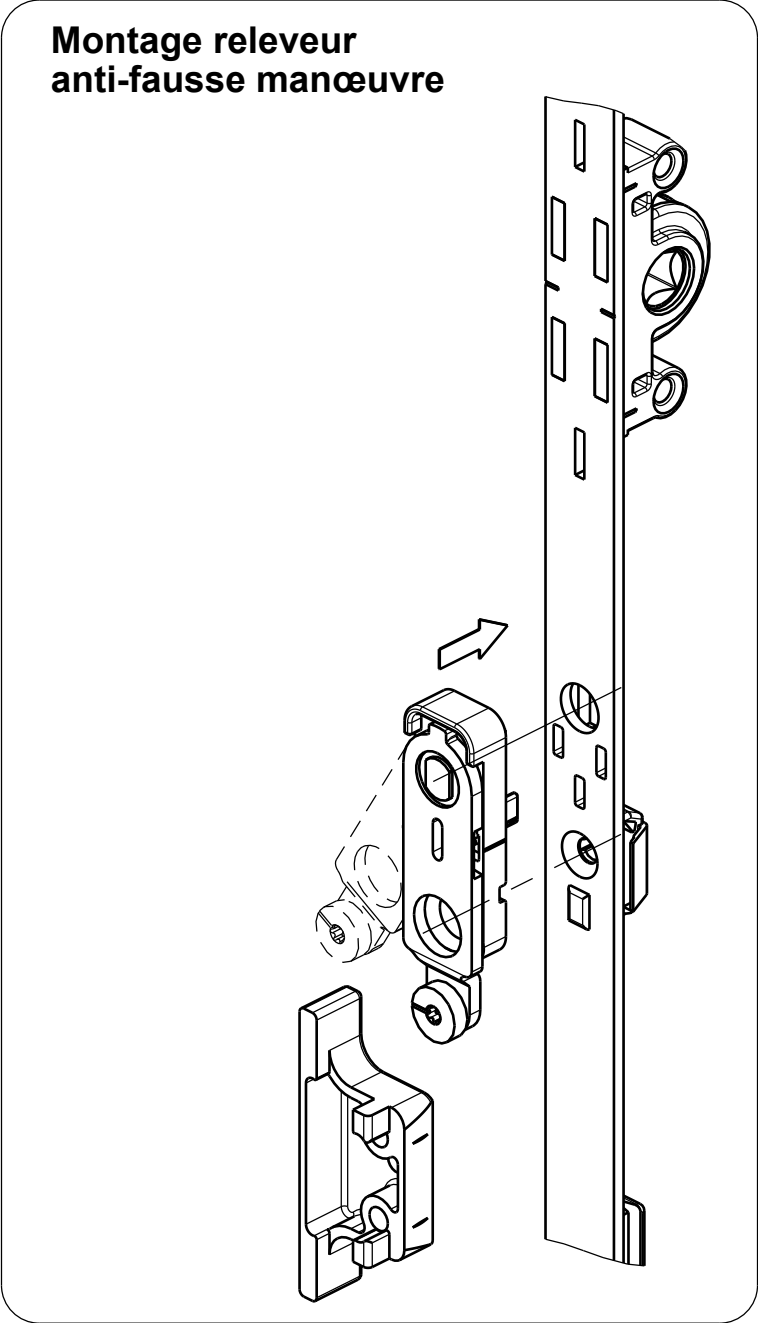

- [2] Utilisation à partir de HFF 361 avec crème G-22135 ou à partir de HFF 391 avec crème G-22120.
- [3] Têtière de compas cr. 08, 10, 12: pour poids de vantail ≤ 100 kg la vis à l'endroit marquée [3] peut être supprimée.
- [4] Peut être utilisé en cas de HFF > 490 pour limiter l'ouverture en soufflet.
- [5] Recoupage de la crème uniquement en partie supérieure.
- [6] Il est recommandé d'utiliser le guide de triangle 8-08005 pour éviter d'éventuelle coupe ou bruit de la trémie. De l'extrémité de têtère, lorsque après recoupe de l'élément de ferrure les repères restent visibles ou bien lors

Description:
 Fermeture centrale UNI-JET pour menuiserie bois, PVC et aluminium
 Ferme OB / OB FT / OF
 Hauteur de poignée fixe ou variable / Axe de rainure 9 mm ou 13 mm

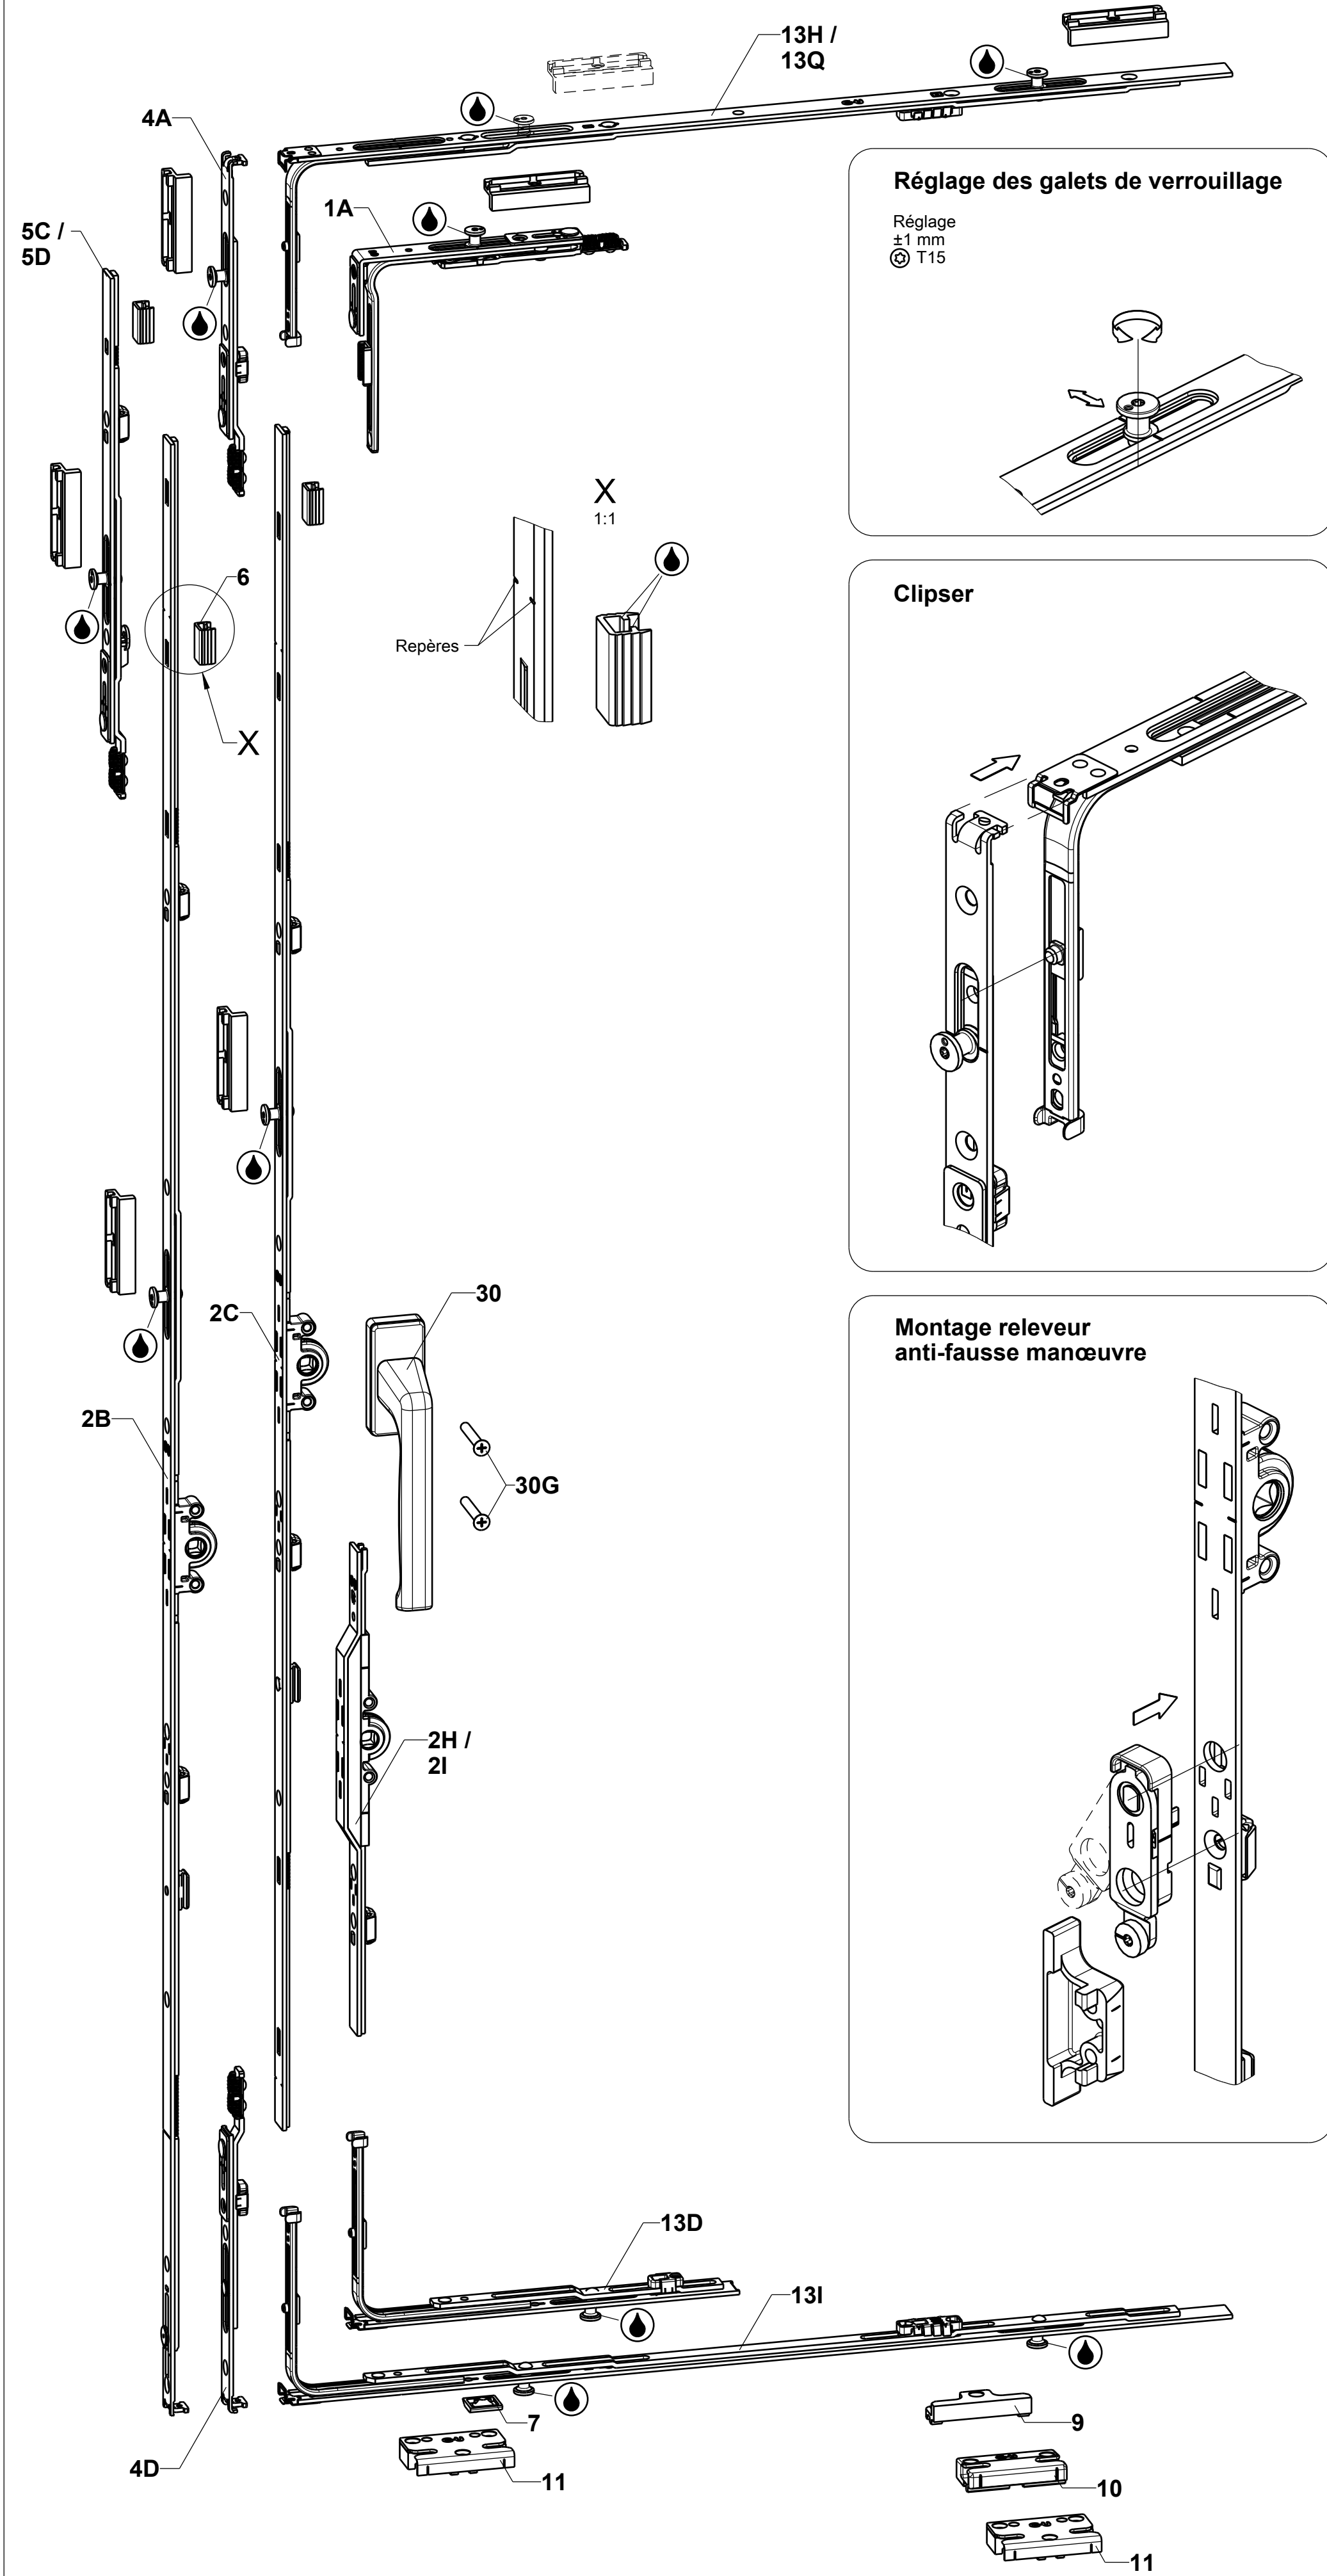

Largeur de fond de feuillure LFF 280-1600 mm
Hauteur de fond de feuillure HFF 250-2800 mm

Référence d'éléments du dormant selon le profilé : voir catalogue de commande GU

Il est impératif de respecter les informations produits (voir catalogue de commande GU)
Respecter les indications données par les fabricants de profils !
Observer la notice d'utilisation et de maintenance suivante : 0-47284-DD

⚙ Lubrifier tous les organes coulissants, de verrouillages et d'appuis avec un lubrifiant exempt d'acide et non résineux.

Fermeture centrale UNI-JET Ferrures OF															
Rep. Désignation									Référence						
		LFF	HFF	Longueur	Longueur de recoupe	GV-CA	Hauteur de poignée HP	Qté							
sur traverse haute									Standard	Se					
	13H	Verrouillage supérieur	751-950	500-2800	535	-	1	2	1	6-32075-05	6-32008-05				
	13Q		951-1200		745	-	1	2		6-32075-07	6-32008-07				
			1201-1600		1055	-	2	3		6-32075-10	6-32008-10				
1A	Renvoi d'angle S	[1] 305-1600	250-360/390	125x45	-	1	1	6-32238-00							
4A	Prolongateur 90°	[2] 280-1600	361/391-2800	160	-	1		6-32104-00							
									G-22135-00						
Côté crémone DF	2B	Crémone F15 DF	280-1600	250-360	328	HFF - 45	-	120	1	G-22120-00					
				280-390	363		-	155		G-22135-00					
				361-480	328		-	120		G-22120-00					
				391-520	363		-	155		G-22121-00					
				451-550	390		-	200		G-22122-00					
				551-720	560		1	250		G-22123-00					
				721-850	690	1	400	G-22124-00							
				851-1100	940	1	500	G-22125-00							
				1101-1350	1190	2	600	G-22127-00							
				1351-1600	1440	3	980	G-22128-00							
				1601-1850	1690	3		G-22133-00							
				1851-2100	1940	HFF - 410 HFF - 610		4		G-22134-00					
				2101-2350	2190		G-22141-00								
				2351-2600			G-22142-00								
				2601-2800		G-22143-00									
				2H	Crémone F7,5 DF	280-1600	450-550	390		HFF - 160	-	155	1	G-22144-00	
							551-720	560			-	200		G-22145-00	
							721-850	690			1	250		G-22147-00	
	851-1100	940	1				400	G-22148-00							
	1101-1350	1190	1				500	G-22153-00							
	1351-1600	1440	2				980	G-22154-00							
	1601-1850	1690	3					G-22154-00							
	1851-2100	1940	3					G-22154-00							
	2101-2350	2190	HFF - 410 HFF - 610				4	G-22154-00							
	2351-2600							G-22154-00							
	2601-2800							G-22154-00							
	5C	Rallonge 250	280-1600				2351-2600	250	-	-	1	8-00625-00			
	5D	Rallonge 500		2601-2800	500	450	1	6-32142-00							
	Côté crémone DV	2C	Crémone F15 DV	280-1600	480-590	270	HFF - 320	-	HFF / 2	1	G-22080-00				
					591-750	430		-			G-22081-00				
					751-1200	880		1			G-22082-00				
					951-1450	1130		1			G-22083-00				
					1201-1700	1380		2			G-22084-00				
1451-1950					1630	2		G-22085-00							
1951-2450					2130	HFF - 570 [5] HFF - 670 [5]	3	1225	G-22086-00						
2451-2700									G-22086-00						
2701-2800									G-22086-00						
G-22086-00															
2I		Crémone F7,5 DV	280-1600	510-590	270	HFF - 320	-	HFF / 2	1	G-22100-00					
				591-750	430		-			G-22101-00					
				751-1200	880		1			G-22102-00					
				951-1450	1130		1			G-22103-00					
				1201-1700	1380		2			G-22104-00					
				1451-1950	1630		2			G-22105-00					
				1951-2450	2130	HFF - 570 [5] HFF - 670 [5]	3	1225		G-22106-00					
				2451-2700						G-22106-00					
2701-2800	G-22106-00														
5C	Rallonge 250	280-1600	2451-2700	250	-	-	1	8-00625-00							
5D	Rallonge 500		2701-2800	500	350	1		6-32142-00							
en partie inférieure	4D	Prolongateur 180°	280-1600	480-2800	160	-	-	1	6-32303-00						
	13D	Verrouillage inférieur	280-750	220	-	1	1	6-32010-00							
	13I		751-950	535	-	2		6-32008-05							
			951-1200	745	-	2		6-32008-07							
	7	Rampe	1201-1600	1055	-	3	1	6-32008-10							
			280-1600	250-2800				9-41796-00							
		6	Guide de tringle	[6]					selon besoin	8-00805-00					
9		Gâche standard						suivant dimensions du châssis	suivant profil						
10		Gâche Se Zamak													
11		Gâche Se Acier													
30		Poignée DIRIGENT- F						1	6-28072-**						
30G		Vis TF DIN 965 M5 x **	** = Taille en fonction de l'axe de rainure et de l'épaisseur de recouvrement					2	9-13255-**						
[1] Utilisation jusqu'à HFF 360 avec crémone G-22135 ou jusqu'à HFF 390 avec crémone G-22120. Pour des grandeurs de vantail minimales et le montage, respecter le plan suivant : 0-45986-DC															
[2] Utilisation à partir de HFF 361 avec crémone G-22135 ou à partir de HFF 391 avec crémone G-22120.															
[5] Recoupage de la crémone uniquement en partie supérieure.															
[6] Il est recommandé d'utiliser le guide de tringle 8-00805 pour éviter d'éventuelle perte de courses ou bruit de la tringle de liaison. Guide de tringle 8-00805 à positionner à 65 mm mini. de l'extrémité de têtère, lorsque après recoupe de l'élément de ferrure les repères restent visibles ou bien lors de recoupe inférieure à 150 mm.															

[1] Utilisation jusqu'à HFF 360 avec crémone G-22135 ou jusqu'à HFF 390 avec crémone G-22120. Pour des grandeurs de vantail minimales et le montage, respecter le plan suivant : 0-45986-DC


[2] Utilisation à partir de HFF 361 avec crémone G-22135 ou à partir de HFF 391 avec crémone G-22120.

[5] Recoupage de la crémone uniquement en partie supérieure.

[6] Il est recommandé d'utiliser le guide de tringle 8-00805 pour éviter d'éventuelle perte de courses ou bruit de la tringle de liaison. Guide de tringle 8-00805 à positionner à 65 mm mini. de l'extrémité de têtère, lorsque après recoupe de l'élément de ferrure les repères restent visibles ou bien lors de recoupe inférieure à 150 mm.


Accessoires Ferrure OB / OB FT / OF

Rep.	Désignation	Référence
22	Releveur avec dispositif anti-fausse manœuvre [7]	6-29987-00
23	Gâche de releveur [7]	suivant profil
22A	Dispositif anti-fausse manœuvre [7]	Axe 9 6-31657-09-L/R Axe 13 6-31657-13-L/R
30I	Poignée DIRIGENT- F/Z N10 à clé	6-28075-**
31	Gâche-loquet	suivant profil
32	Gâche d'aération (OB/OB FT)	suivant profil (Voir plan 0-45838-DD)
33	Têtère PVC	H-00786-00
34	Plaquette de maintien pour OF [8]	9-35697-00
[7] Crémone fixe GK: à partir de HFF 551 Crémone variable DV: à partir de HFF 751		
[8] Utilisation uniquement lorsqu'aucun verrouillage horizontal en bas n'est monté.		


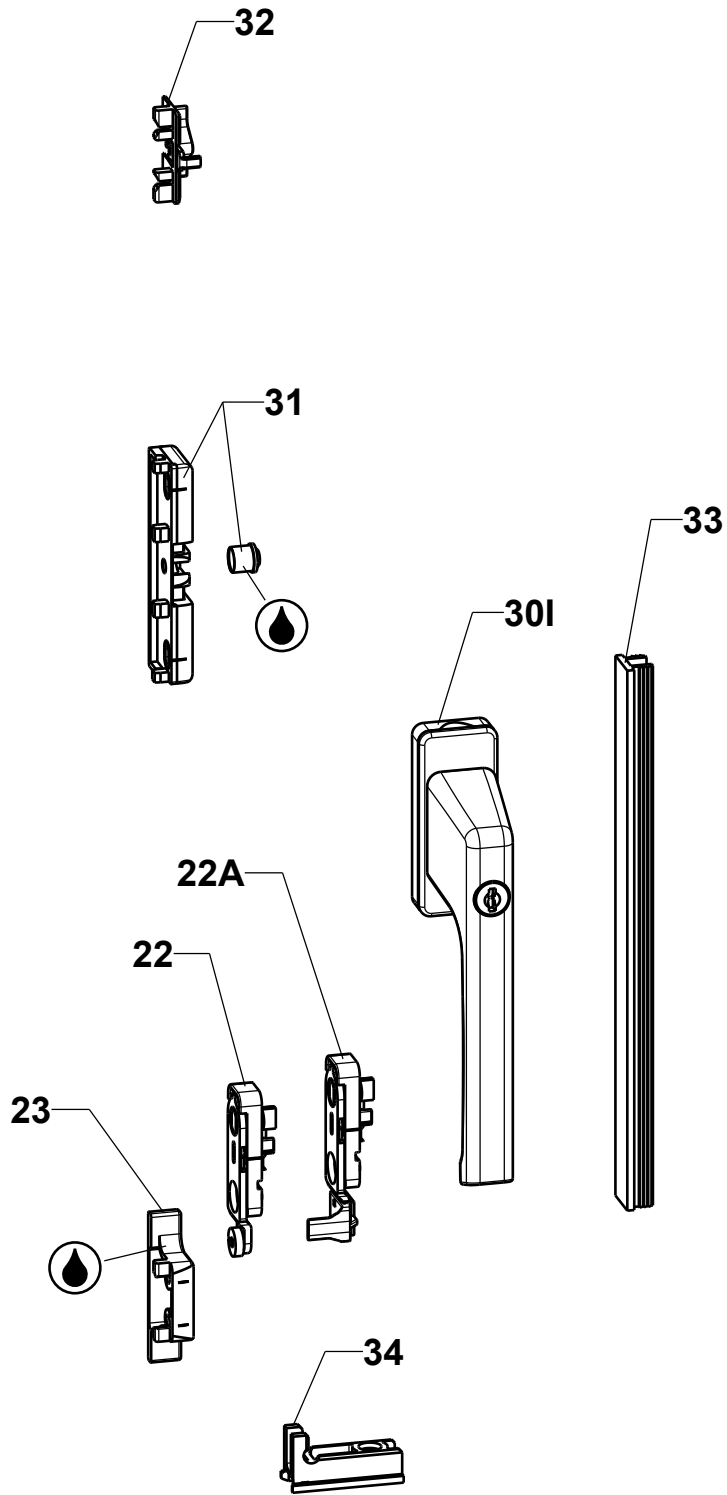


Recoupe et montage de la crémore et de la têtère de compas


Hauteur poignée fixe

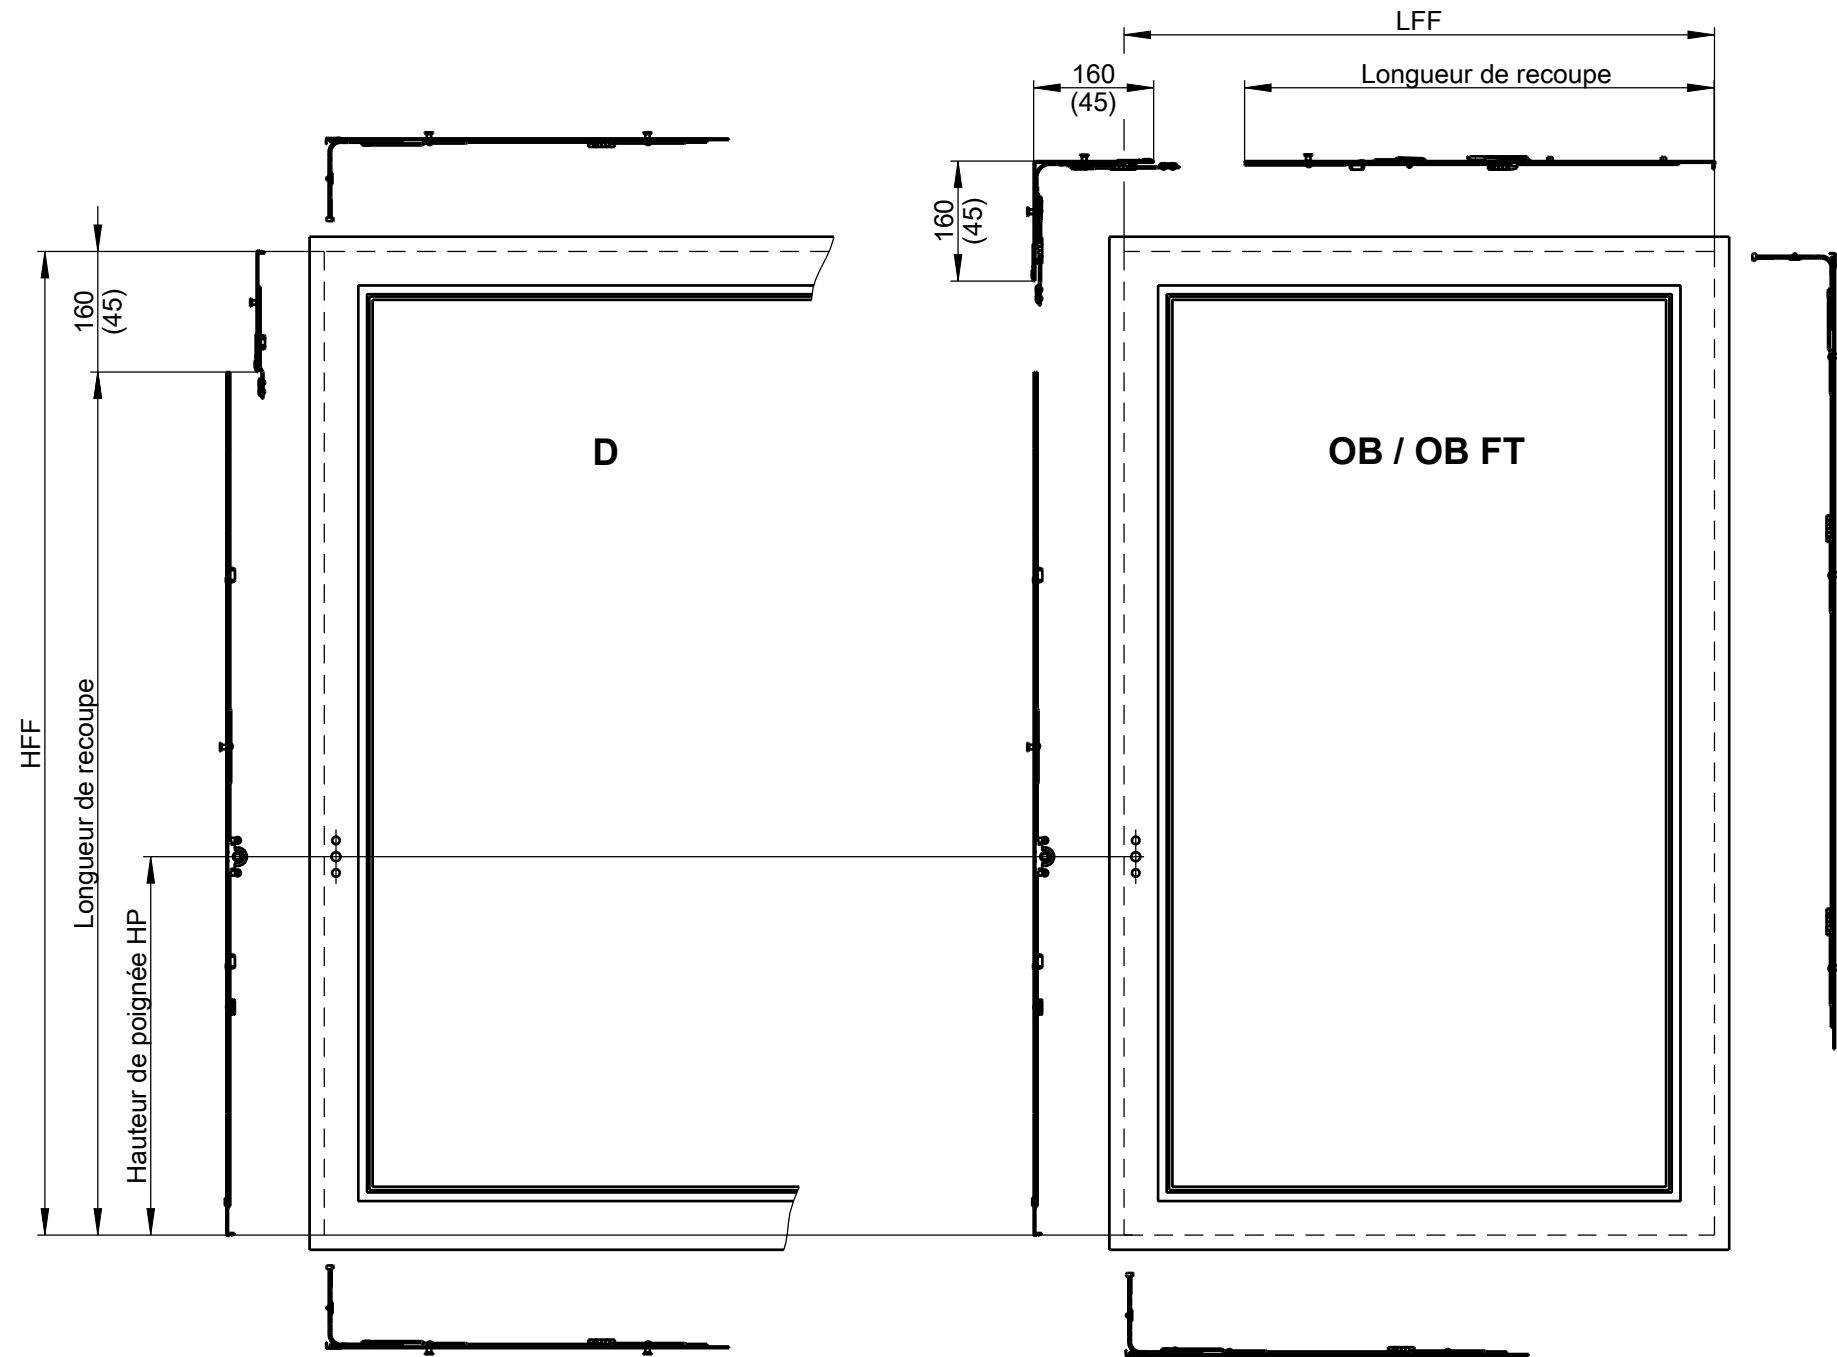

Position de poignée variable

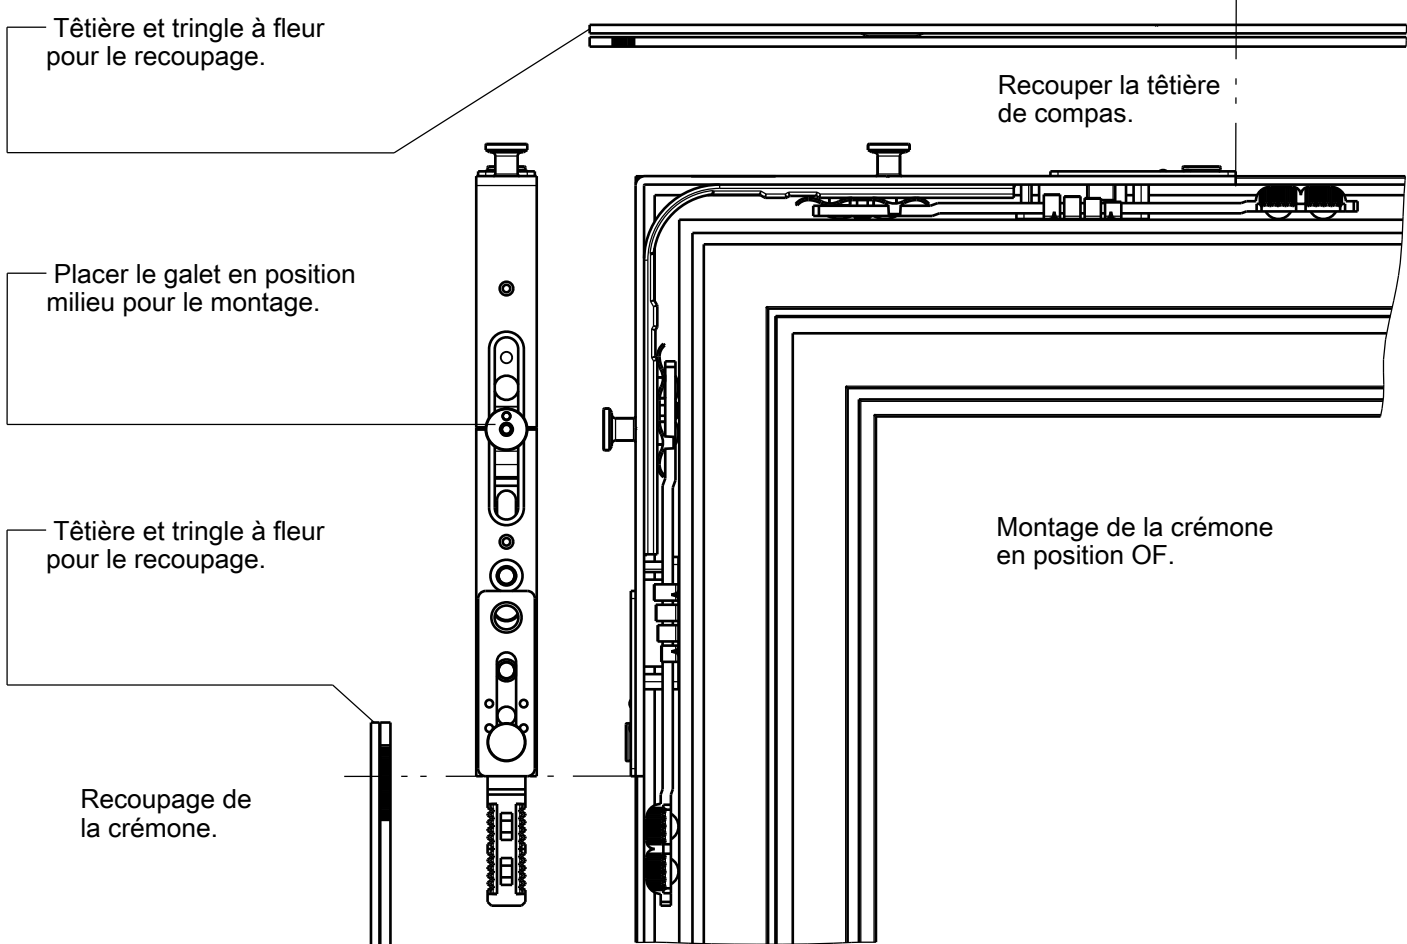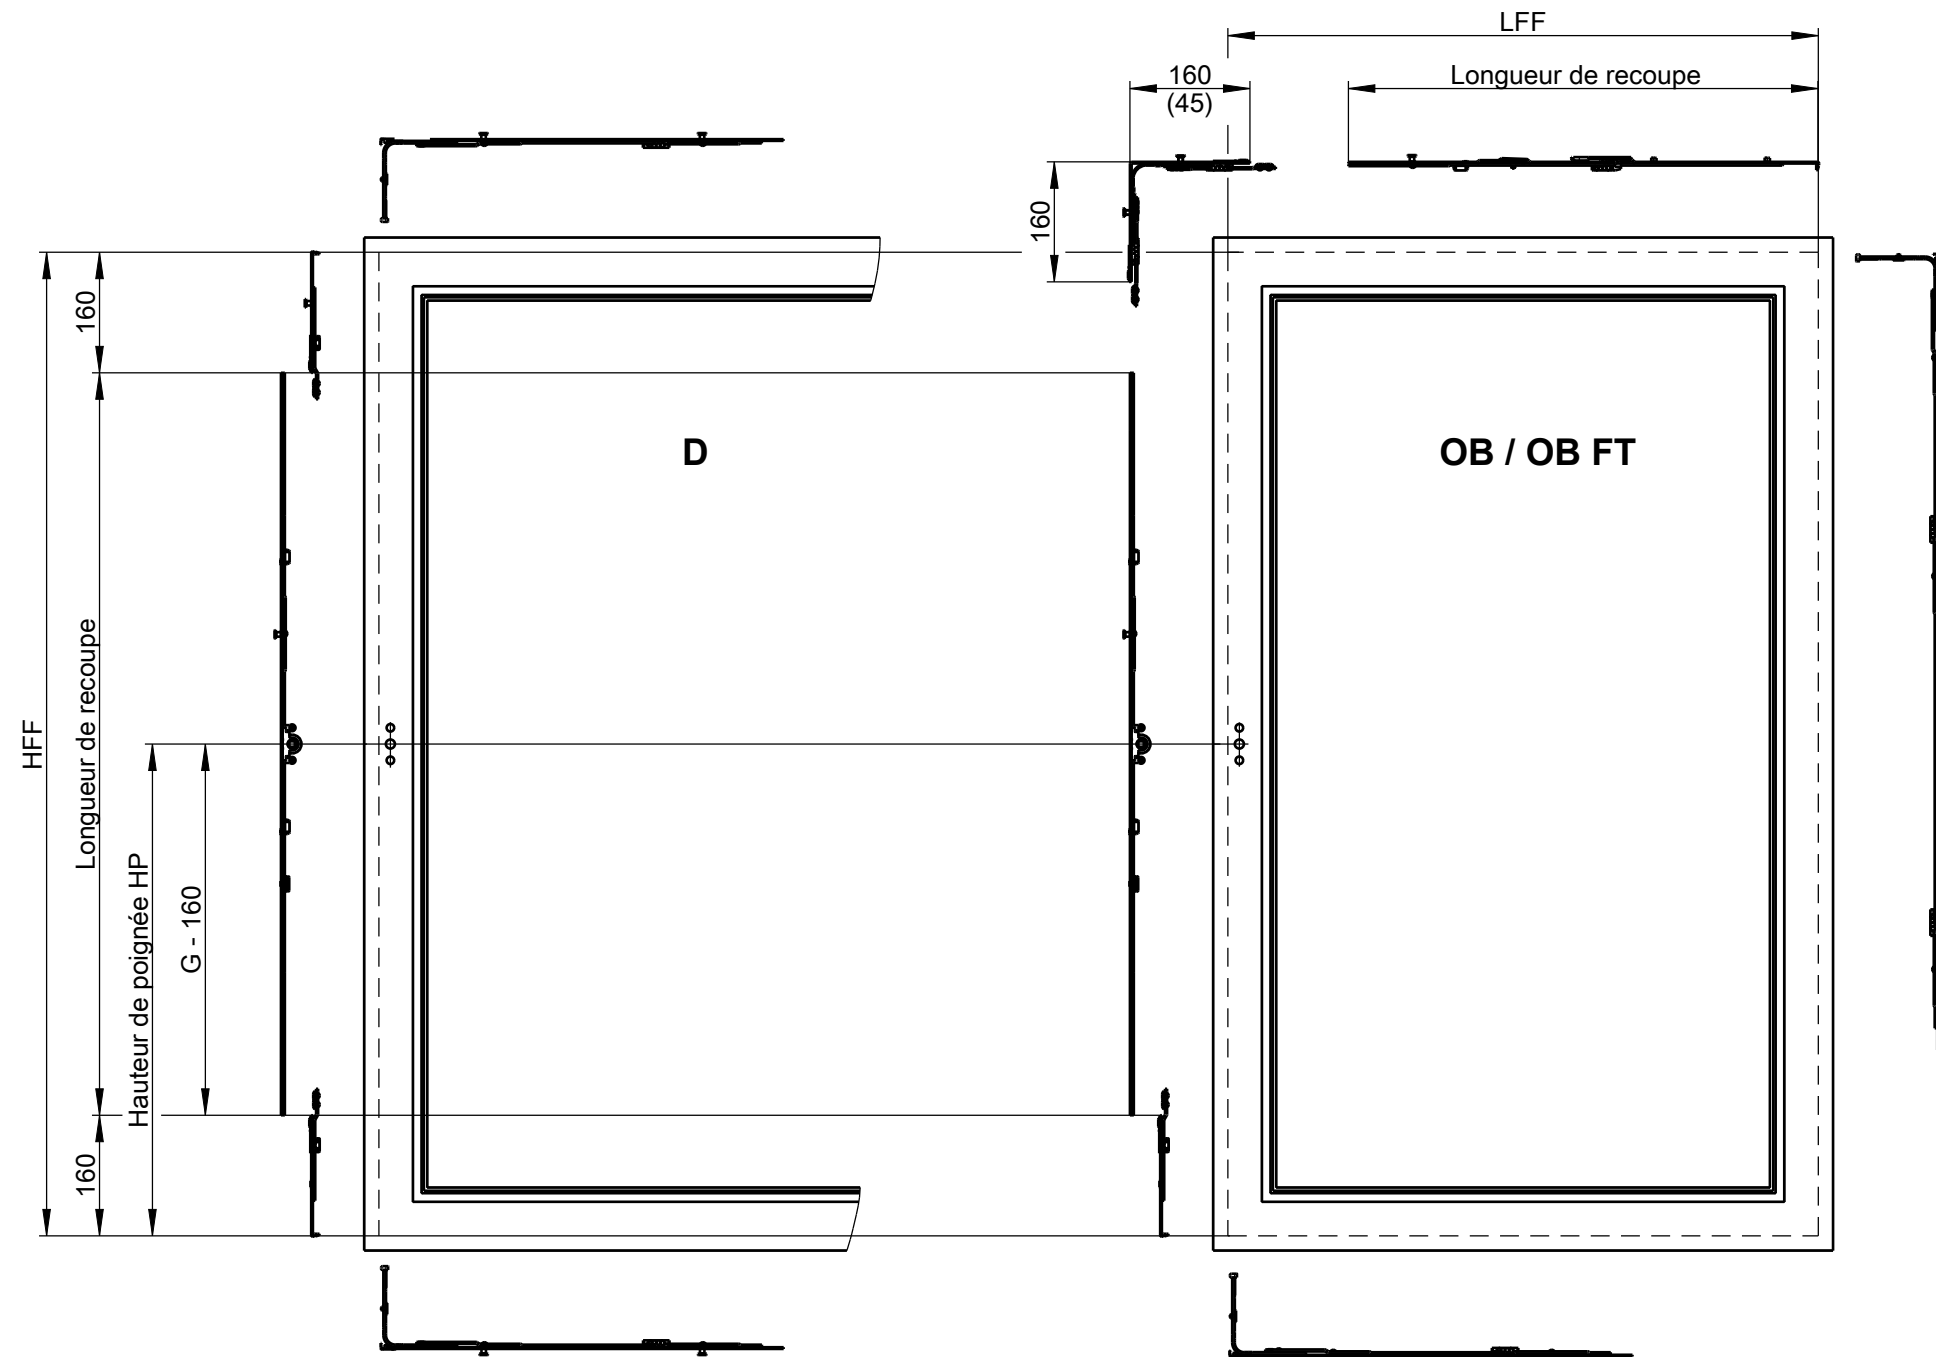

Position pièces de dormant

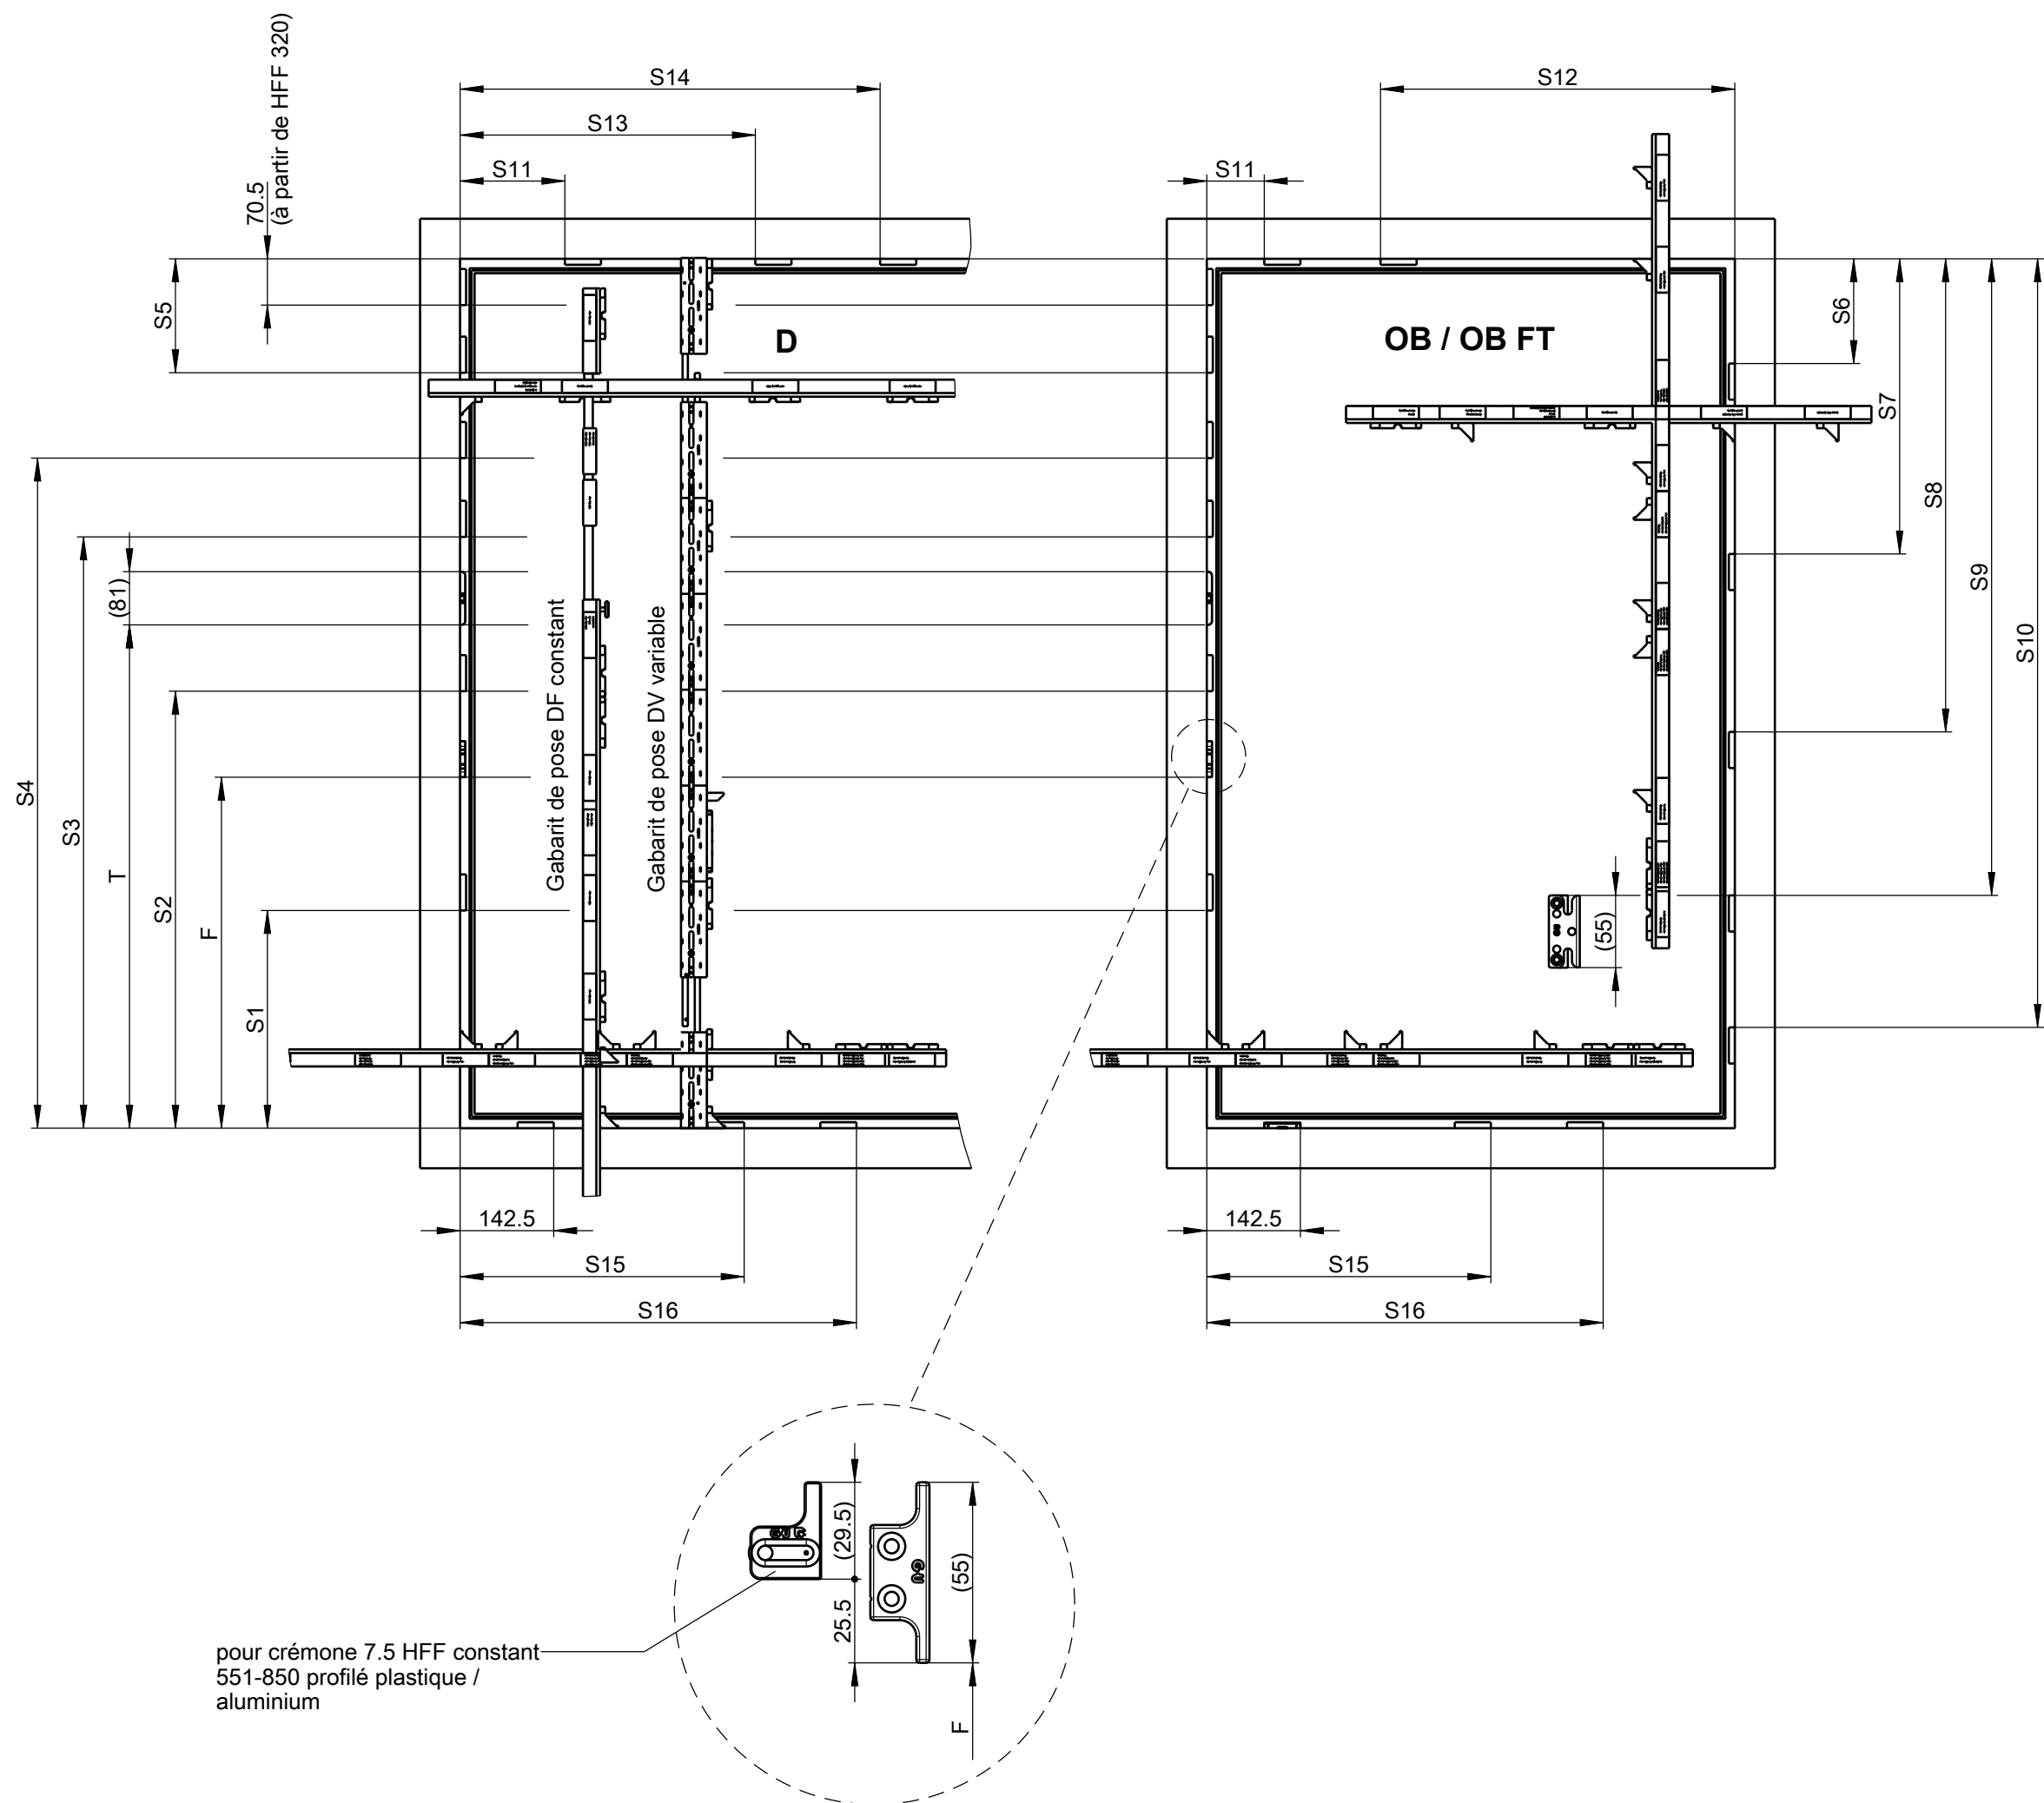

Côté crémore DF fixe

	Gâches					Gâche de releveur Flügelifix	Gâche-loquet
HFF	S1	S2	S3	S4	S5	F	T
551-720	-	-	-	-	-	249	-
721-850	493.5	-	-	-	-	313	-
851-1100	565.5	-	-	-	-	242	-
1101-1350	665.5	-	-	-	-	313	-
1351-1600	-	-	-	-	-	442	-
1601-1850	-	-	1333.5	-	-	-	-
1851-2100	319.5	815.5	-	-	-	589	1115.5
2101-2600	-	-	1415.5	-	-	-	-
2601-2800	-	-	-	1833.5	520.5	-	-

Côté crémore DV variable

	Gâches					Gâche de releveur Flügelifix	Gâche-loquet
HFF	S1	S2	S3	S4	S5	F	T
751-850	-	-	-	-	-	-	-
851-1450	-	G + 165.5	-	-	-	-	-
1201-1700	G - 219.5	-	-	-	-	G - 158	-
1451-1950	G - 344.5	-	-	-	-	-	G - 259.5
1951-2700	-	G + 230.5	-	-	-	G - 367	G - 143.5
2701-2800	G - 469.5	-	G + 708.5	-	420.5	-	-

Rotation (OB / OB FT)

	Gâches				
HFF	S6	S7	S8	S9	S10
721-1100	-	449.5	-	-	-
1101-1350	159.5	659.5	-	-	-
1351-1850	uniquement pour verrouillage Se	449.5	1109.5	-	-
1851-2100	-	659.5	1369.5	-	-
2101-2500	-	449.5	1109.5	1809.5	-
2501-2800	159.5	617.5	1035.5	1635.5	2131.5

sur traverse haute (OB / OB FT)

	Gâches	
LFF	S11	S12
400-750	87.5 *	-
751-1200	-	539.5
1201-1300	UNI-JET C	-
	UNI-JET D, M, S: PV ≤ 100 kg	699.5
	UNI-JET D, M, S: PV > 100 kg	-
1301-1450	-	539.5
1451-1600	-	699.5

* uniquement pour renvoi d'angle 6-31753 ou pour HFF 250-360/390

sur traverse haute (D)


	Gâches			
LFF	HFF	S11	S13	S14
305-1600	250-360/390	87.5	-	-
751-950	-	-	449.5	-
951-1200	500-2800	159.5	659.5	-
1201-1600	-	-	449.5	969.5

en partie inférieure


	Gâches	
LFF	S15	S16
751-950	432.5	-
951-1200	642.5	-
1201-1450	432.5	952.5

Cotes d'installation crémore

Crémone 7.5

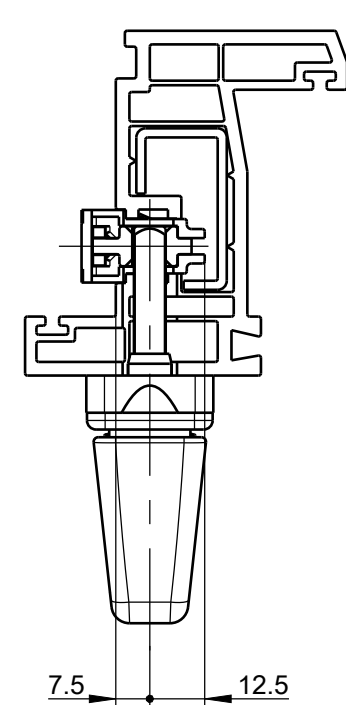

Crémone 15

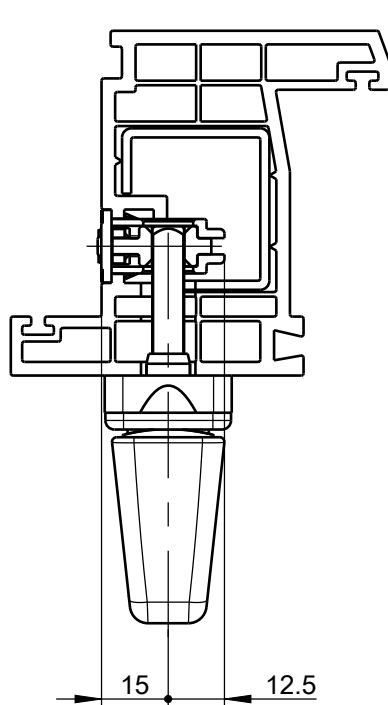

Gabarit de perçage pour poignée 6-22459
En complément pour crémore D fixe :
butée 9-27406

Gabarits de pose pour gâches

	Référence	Jeu de gabarits DF constant 6-32644-00	Jeu de gabarits DV variable 6-32645-00
Côté crémore DF fixe (ROUGE)			
HFF	320-720	6-32490-02	X
	721-1600	6-32490-07	X
	1601-2100	6-32490-08	X
	2101-2800	6-32490-09	X
Côté crémore DV variable (ROUGE)			
HFF	480-750	6-32490-02	X
	751-1200	-	-
	951-1450	6-32493-01	X
	1201-1700	-	-
	1451-1950	6-32493-02	X
	1951-2450	6-32493-03	X
Rotation (OB / OB FT) (JAUNE)			
HFF	721-2500	6-32490-06	X
sur traverse haute (OB / OB FT) (BLEU)			
LFF	751-1600	6-32490-04	X
sur traverse haute (D) (JAUNE)			
LFF	751-1600	6-32490-06	X
en partie inférieure (JAUNE)			
LFF	280-1600	6-32490-05	X

* Ajuster le gabarit de pose à G = 1225

Fixation de la ferrure :

Pour fenêtres bois et PVC :
Vis TF
Ouvrant 4 x 30
Dormant 4 x 40

Pour fenêtres aluminium :
Vis à tête ISO 7050 - ST 3,9 - C

Les vis de fixation indiquées sont à considérer comme une recommandation qui se base sur notre expérience. La responsabilité pour une fixation appropriée des éléments de ferrures est celle du fabricant de fenêtres et portes fenêtres. Il est indispensable d'observer les directives TBDK, VHBE et VHBH de la Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V., 42551 Velbert, Allemagne.