


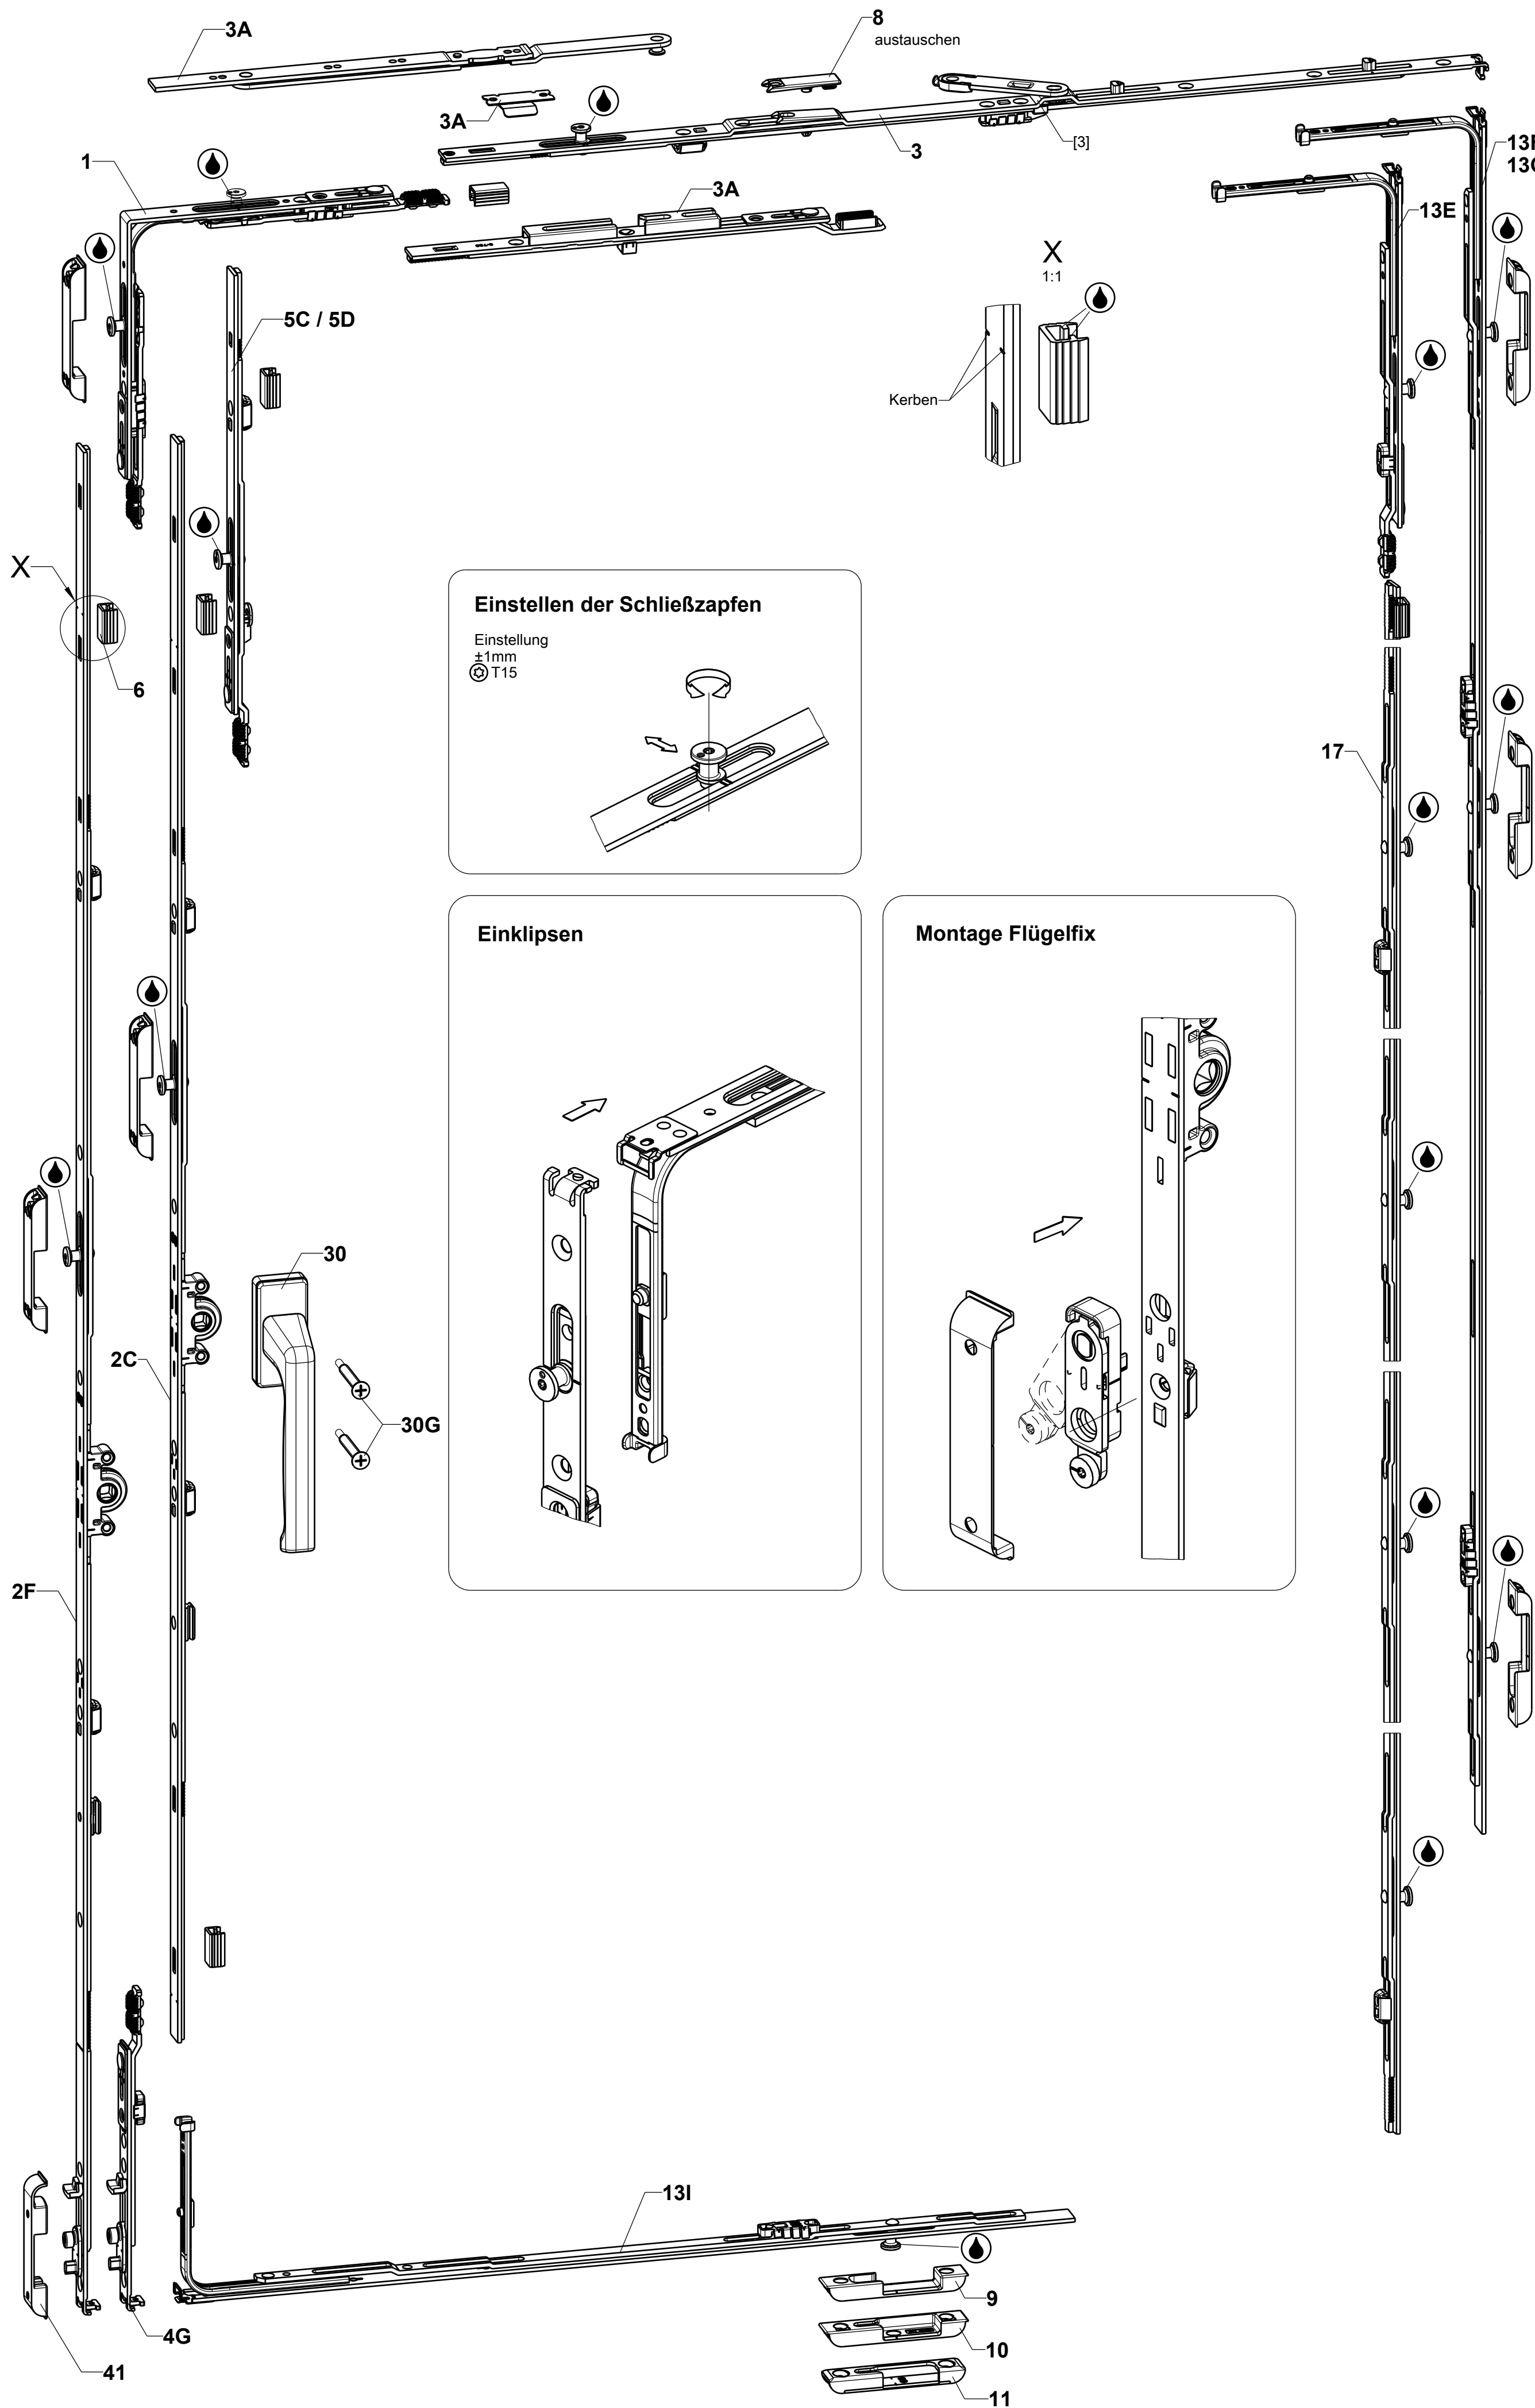

Zentralverschluss UNI-JET Falzluft 4 mm Drehkipp-Beschlag Getriebe mit Kippgelenk

Pos.	Benennung					Artikelnr.
1	Eckumlenkung			SZ-PA	1	6-31753-00
					2	6-32021-00
3	Scherenstulp	[6]	FFB	Länge	SZ-PA	6-31512-03
			280-400	350	-	6-31512-03
			401-500	350	-	6-31512-06
			501-750	590	-	6-31512-08
		[5]	751-1000	840	1	6-31512-10
		[5]	951-1200	1040	1	6-31512-12
		[5]	1201-1600	1290	1	6-31512-12
3A	Zusatzschere Drehkipp	[4]	1301-1600			6-39731-00
30	Drehgriff DIRIGENT-F					6-28072-29
30G	Senkschrauben DIN 7997 5 x 35				2 Stück	9-13255-35
2F	Getriebe 15 GK konstant (mit Kippgelenk)	[8]	FFH	Länge	SZ-PA	G-22000-00
			350-490	363	-	G-22001-00
			450-550	390	-	G-22002-00
			551-720	560	-	G-22003-00
			721-850	690	1	G-22004-00
			851-1100	940	1	G-22005-00
			1101-1350	1190	1	G-22007-00
			1351-1600	1440	2	G-22008-00
			1601-1850	1690	3	G-22013-00
			1851-2100	1940	3	G-22014-00
			2101-2350			G-22080-00
		[1]	2351-2800	2190	4	G-22081-00
2C	Getriebe 15 GV variabel		480-590	270	-	G-22082-00
			591-750	430	-	G-22083-00
			751-1200	880	1	G-22084-00
			951-1450	1130	1	G-22085-00
			1201-1700	1380	2	G-22086-00
			1451-1950	1630	2	G-22087-00
			1951-2450	2130	3	G-22088-00
		[1][2]	2451-2800	2130	3	G-22089-00
5C	Verlängerung 250	[1]			-	8-00625-00
5D	Verlängerung 500	[1]			1	6-32142-00
4G	Ansatzstück (mit Kippgelenk)		FFH			6-32155-01
			480-590			6-32155-02
			591-950			6-32155-03
			951-2450			
13I	Verriegelung unten		FFB	Länge	SZ-PA	6-32075-05
			751-950	530	1	6-32075-07
			951-1200	740	1	6-32075-10
			1201-1600	1050	2	
13F	Verriegelung Bandseite / alternativ Verriegelung Se		FFH	Länge	SZ-PA	6-32075-05
			721-1100	530	1 2	6-32075-07
			1101-1350	740	1 2	6-32075-12
			1351-1850	1190	2 3	6-32075-15
			1851-2100	1450	2 3	6-32075-19
			2101-2500	1890	3 4	
13E	Verriegelung 215 Se-K		FFH	Länge	SZ-PA	6-32011-00
			2501-2800	215	1	6-32494-90
17	Mittelstück PSK		2501-2800	2030	4	
8	Zuschlagsicherung	[7]				9-38688-33
9	Standardschließplatte					
10	Se-Schließplatte Zamak					
11	Se-Schließplatte Stahl					
41	Kippschließplatte seitlich Stahl			1 Stück		NL9
						8-00871-00
6	Stangenführung	[3]		Anzahl nach Bedarf		NL13
						9-45865-00-L/R

[1] Ab FFH 2350/2450 ist die Verlängerung 500 bzw. 250 zu verwenden.
Getriebe variabel: FFH 2450–2700: Verlängerung 250 ungekürzt und Getriebe oben auf die entsprechende FFH gekürzt (0 bis 250 mm).
FFH 2701–2800: Verlängerung 500 gekürzt auf Maß 350 und Getriebe oben auf die entsprechende FFH gekürzt (0 bis 100 mm).
Getriebe konstant: FFH 2350–2600: Verlängerung 250 ungekürzt und Getriebe oben auf die entsprechende FFH gekürzt (0 bis 250 mm).
FFH 2601–2800: Verlängerung 500 gekürzt auf Maß 450 und Getriebe oben auf die entsprechende FFH gekürzt (0 bis 200 mm).

[2] Getriebe nur oben kürzen.

[3] Stangenführung 8-00805 min. 65 mm von Stulpende einlegen, wenn nach dem Ablängen des Bauteils die Kerben noch sichtbar sind beziehungsweise weniger als 150 mm gekürzt wird.

[4] Bei FFH 1301–1600 Zusatzschere verwenden. Bei FFH 1201–1600 und Flügelgewicht > 100 kg ist eine Zusatzschere erforderlich. (Einbau siehe 0-46684-DD)

Achtung!
Bei FFH 1201–1450 Zusatzschere in Kombination mit Scherenstulp 6-31512-10 verwenden.


[5] Scherenstulp Gr. 08, 10, 12: Bei einem Flügelgewicht ≤ 100 kg kann die Schraube an der markierten Stelle [3] entfallen.

[6] FFH 280–400 nur mit Eckumlenkung 6-32238 bzw. 6-32224 (Einbau siehe 0-45986-DC)

[7] Bei FFH 280–490 ist die Zuschlagsicherung 9-38688-33 erforderlich. Diese kann grundsätzlich auch eingesetzt werden um die Kippweite zu verringern.

[8] FFH 260–390 nur mit Eckumlenkung 6-32238 bzw. 6-32224. (Siehe Zeichnung 0-45986-DC).

Pos.	Benennung	Artikelnr.	
1A	Eckumlenkung S	6-32238-00	
1B	Eckumlenkung SLK	6-32224-00	
34	Halterungsplatte für Drehflügel	9-35697-00	
31	Türschnäpper	NL9	NL13
		K-15437-00	K-17991-00
31A	Türschnäpperzapfen	8-00756-00	
22	Flügelfix mit Fehlbedienungsicherung	6-29987-00	
23	Auflaufplatte	profilabhängig	
30B	Drehgriff DIRIGENT abziehbar	8-00694-33	
30H	Rosette	6-24913-00	
33	Füllstulp	H-00786-00	
64	Zwangsmittelverriegelung	Flügelteil	Rahmenteil
		9-40564-00	9-41504-00
32	Spaltlüftung	profilabhängig	
		(Siehe Zeichnung 0-45838-DD)	
42	Kippschließplatte seitlich am losen Schenkel gefräst	8-00870-00	

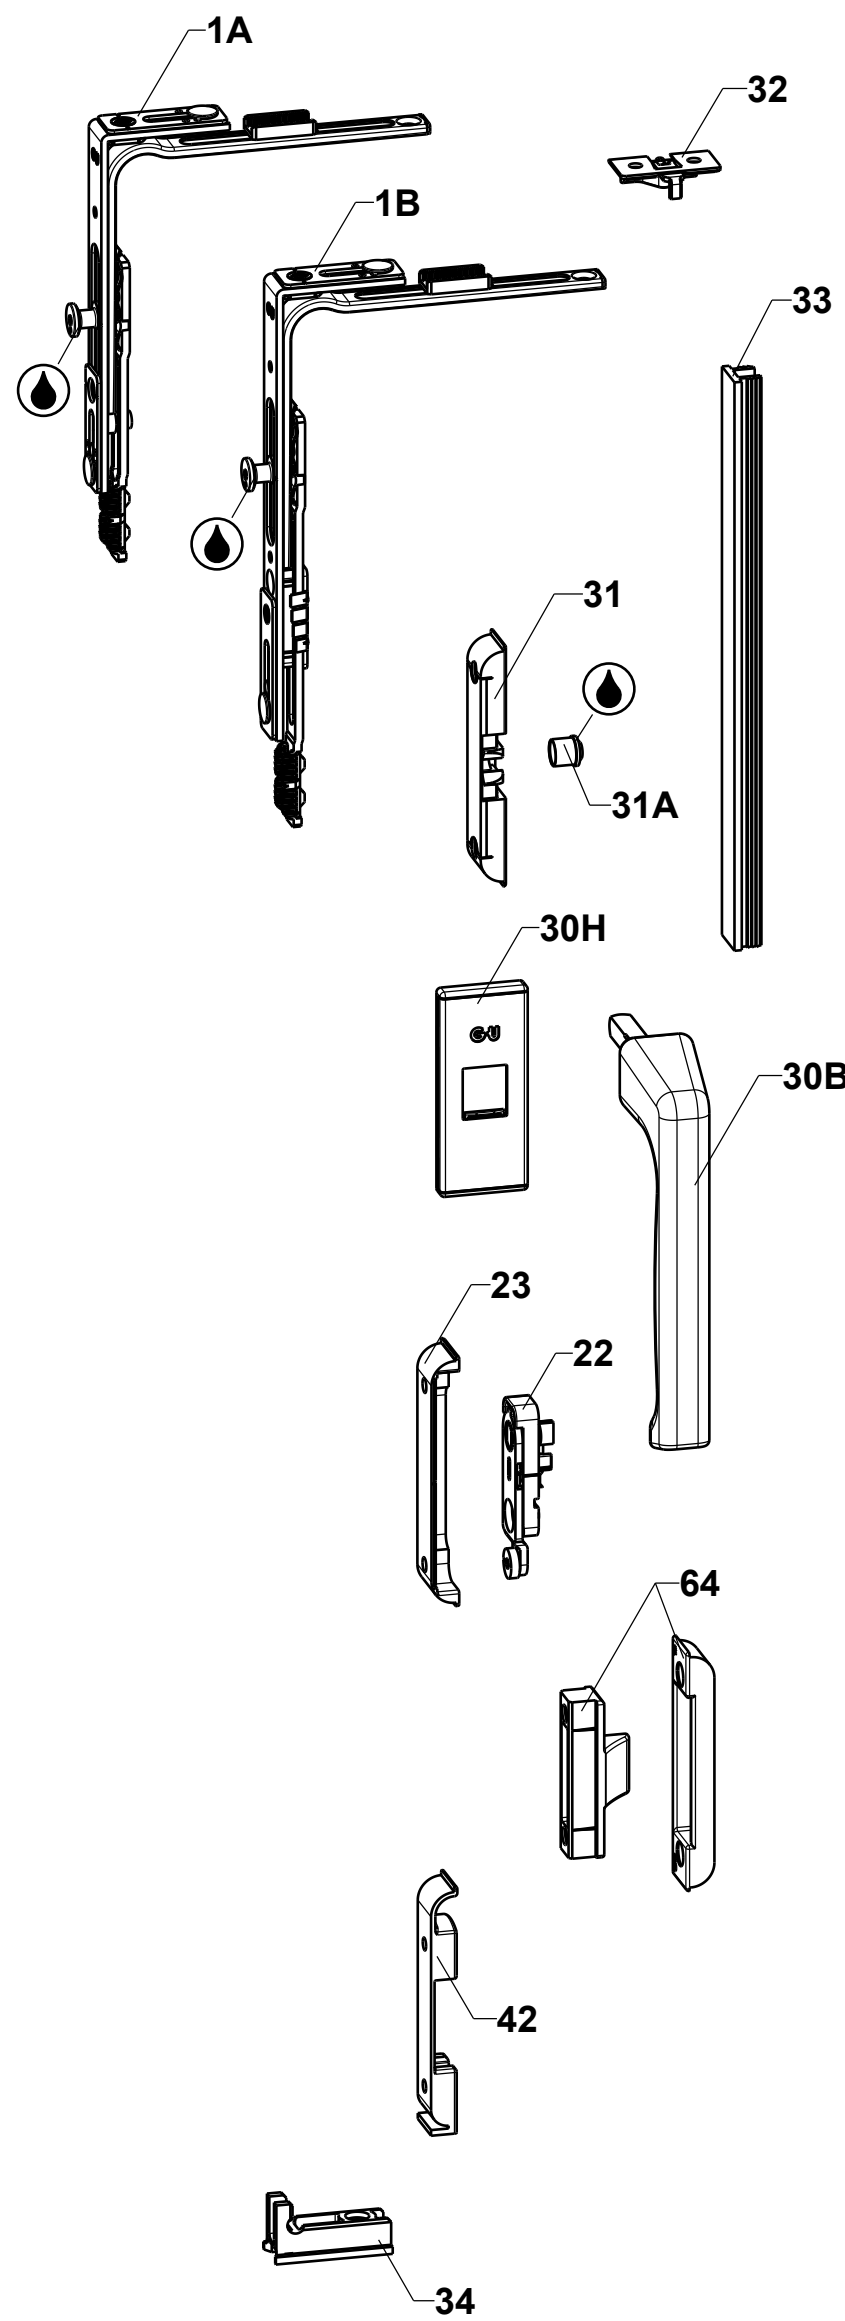


Verschlusspunkte, Gleit- und Lagerstellen mit nichtharzendem und säurefreiem Schmiermittel fetten.

Flügelalzbreite FFH 280-1600 mm
Flügelalzhöhe FFH 280- 2800 mm

Unbedingt Produktinformation beachten (siehe GU-Bestellkatalog).

Folgende Bedienungs- und Wartungsanleitung beachten: 0-47284-DD

Einbau Bandseite siehe Zeichnung
0-46733-DC UNI-JET M6/4

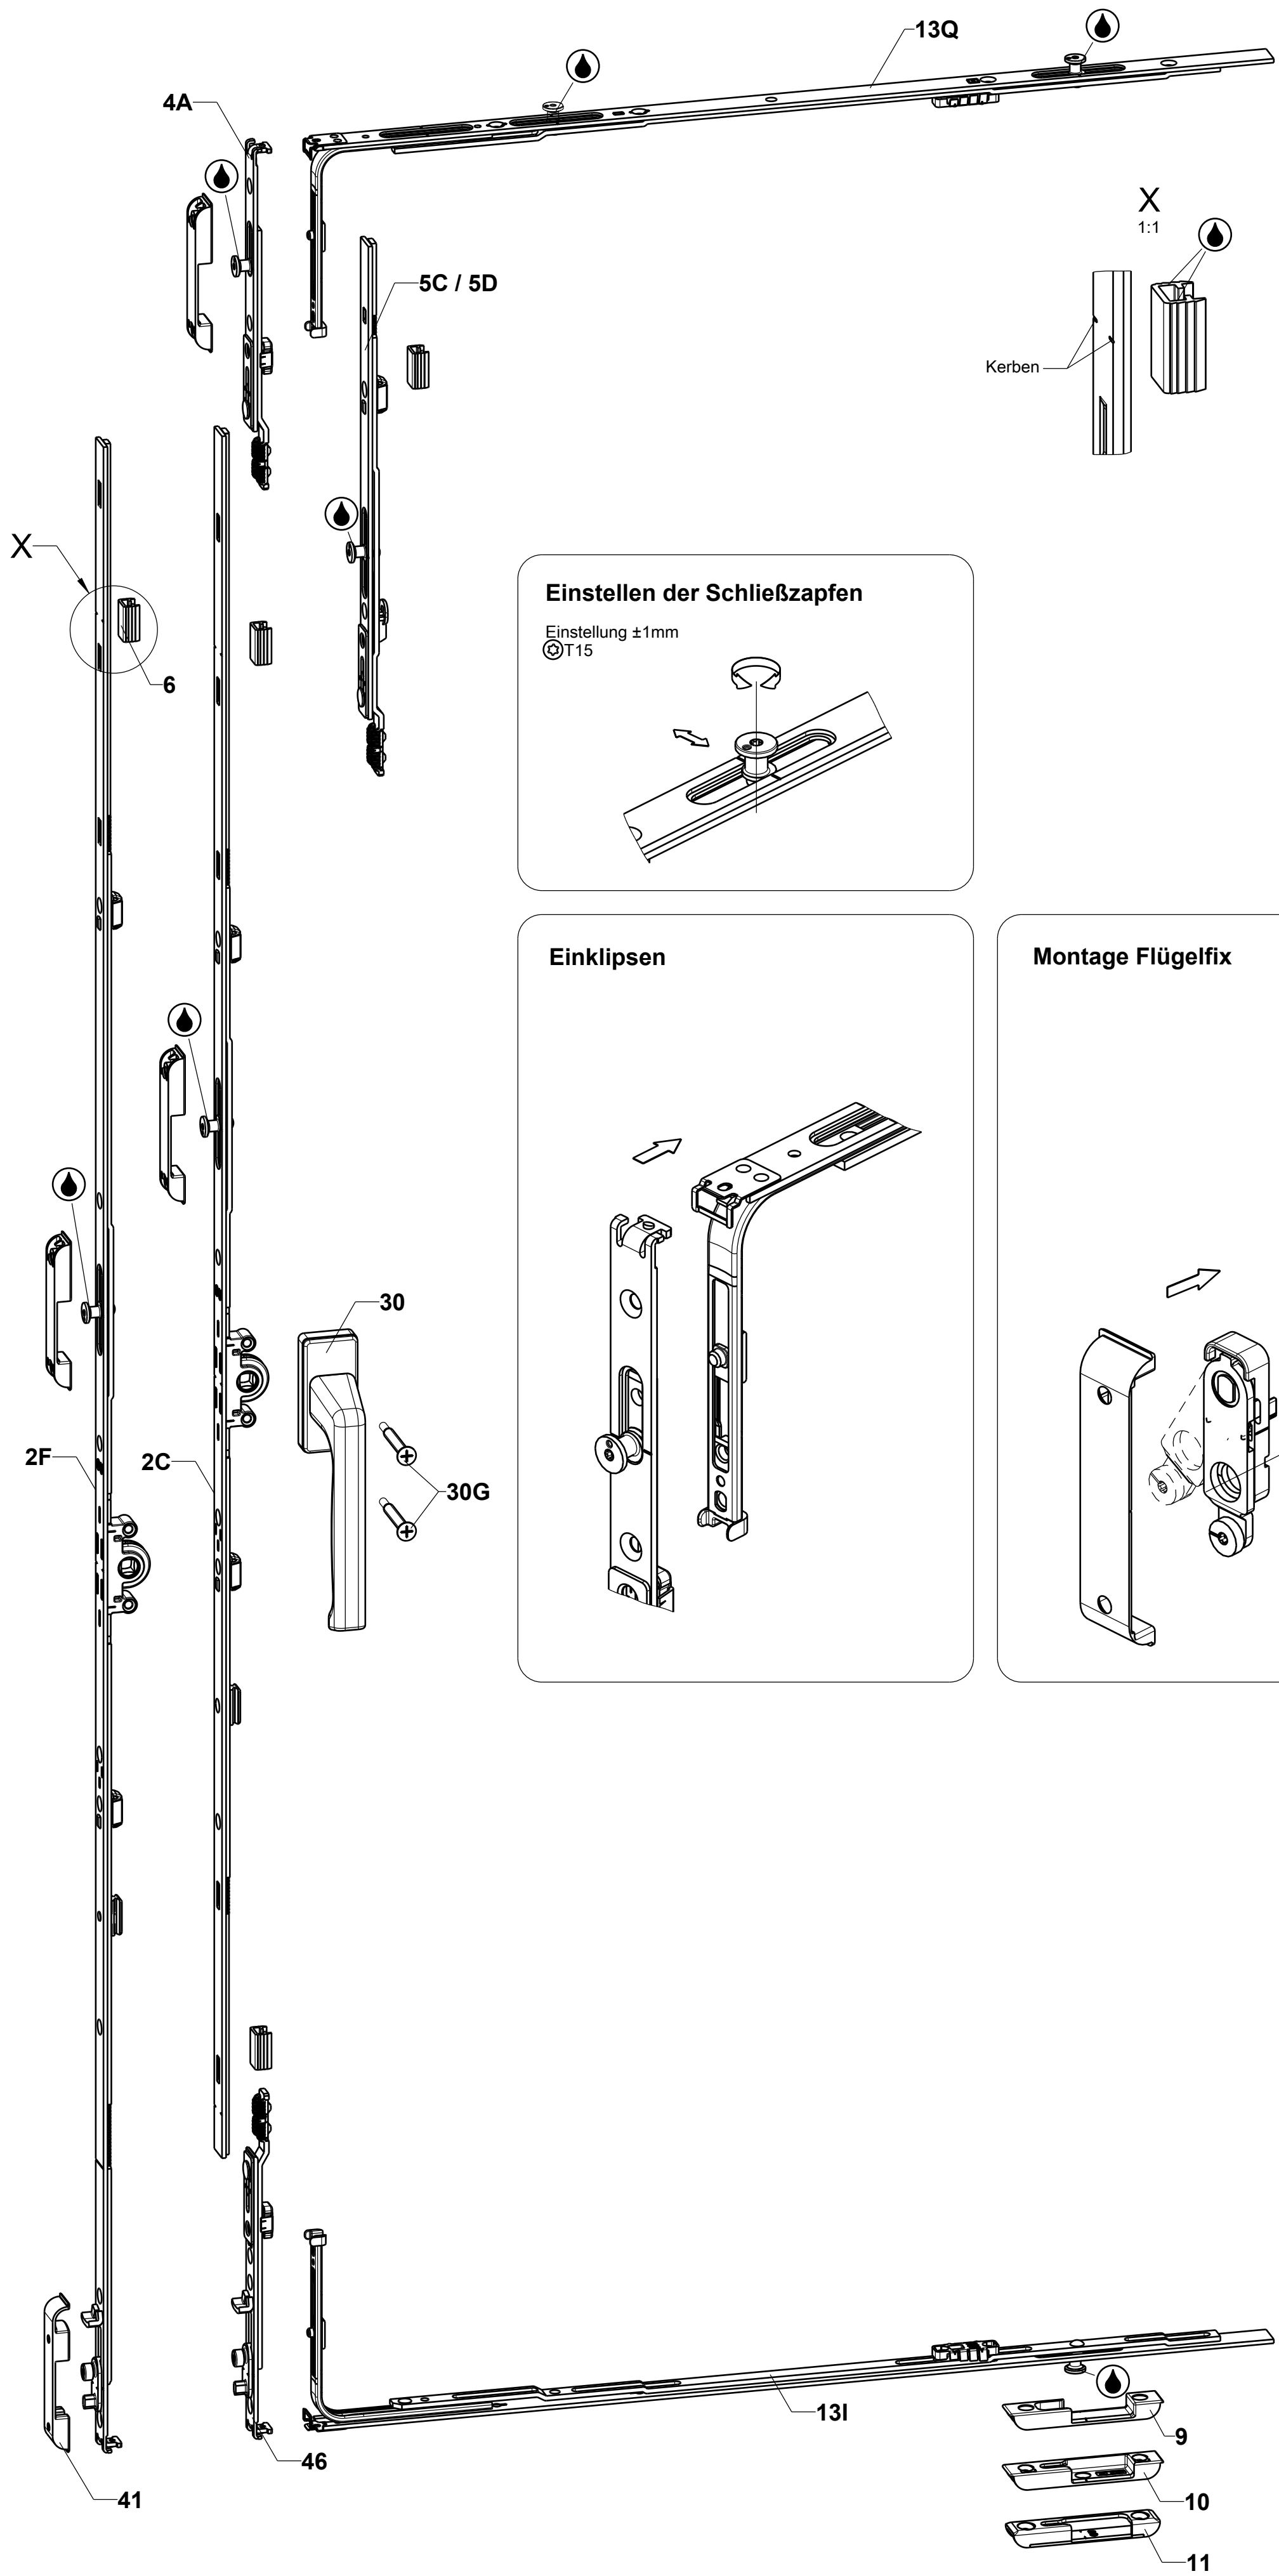

Zentralverschluss UNI-JET Falzluf 4 mm Drehflügel-Beschlag Getriebe mit Kippgelenk

Pos. Benennung						Artikelnr.			
30	Drehgriff DIRIGENT-F					6-28072-29			
30G	Senkschrauben DIN 7997 5 x 35					9-13255-35			
			2 Stück						
2F	Getriebe 15 GK konstant (mit Kippgelenk)	[4]	FFH	Länge	SZ-PA	Griffsitz G			
			350-490	363	-	155	G-22000-00		
			450-550	390	-	155	G-22001-00		
			551-720	560	-	200	G-22002-00		
			721-850	690	1	250	G-22003-00		
			851-1100	940	1	400	G-22004-00		
			1101-1350	1190	1	500	G-22005-00		
			1351-1600	1440	2	600	G-22007-00		
			1601-1850	1690	3	600	G-22008-00		
			1851-2100	1940	3	980	G-22013-00		
			2101-2350	2190	4	980	G-22014-00		
		[1]	2351-2800	2190	4	980	G-22014		
			480-590	270	-		G-22080-00		
			591-750	430	-		G-22081-00		
2C	Getriebe 15 GV variabel	[1]	751-1200	880	1	FFH/2	G-22082-00		
			951-1450	1130	1		G-22083-00		
			1201-1700	1380	2		G-22084-00		
			1451-1950	1630	2		G-22085-00		
			1951-2450	2130	3		G-22086-00		
			[1][2]	2451-2800	2130		3	1225	G-22086-00
			4A	Ansatzstück 90°				1	
4G	Ansatzstück (mit Kippgelenk)			-		6-32155-03			
5C	Verlängerung 250	[1]				8-00625-00			
5D	Verlängerung 500	[1]		1		6-32142-00			
13I	Verriegelung unten		FFB	Länge	SZ-PA				
			751-950	530	1		6-32075-05		
			951-1200	740	1		6-32075-07		
			1201-1600	1050	2		6-32075-10		
13Q	Verriegelung oben		751-950	530	1		6-32075-05		
			951-1200	740	1		6-32075-07		
			1201-1600	1050	2		6-32075-10		
	Verriegelung Se oben		751-950	530	2		6-32008-05		
			951-1200	740	2		6-32008-07		
			1201-1600	1050	3		6-32008-10		
9	Standardschließplatte	Anzahl der Schließplatten nach verwendeter Elementgröße	profilabhängig						
10	Se-Schließplatte Zamak								
11	Se-Schließplatte Stahl								
41	Kippschließplatte seitlich Stahl	1 Stück				NL9	NL13		
						8-00871-00	9-45865-00-L/R		
6	Stangenführung	[3]	Anzahl nach Bedarf			8-00805-00			


[1] Ab FFH 2350/2450 ist die Verlängerung 500 bzw. 250 zu verwenden.
Getriebe variabel: FFH 2450–2700: Verlängerung 250 ungekürzt und Getriebe oben auf die entsprechende FFH gekürzt (0 bis 250 mm).
FFH 2701–2800: Verlängerung 500 gekürzt auf Maß 350 und Getriebe oben auf die entsprechende FFH gekürzt (0 bis 100 mm).
Getriebe konstant: FFH 2350–2600: Verlängerung 250 ungekürzt und Getriebe oben auf die entsprechende FFH gekürzt (0 bis 250 mm).
FFH 2601–2800: Verlängerung 500 gekürzt auf Maß 450 und Getriebe oben auf die entsprechende FFH gekürzt (0 bis 200 mm).

[2] Getriebe nur oben kürzen.

[3] Stangenführung 8-00805 min. 65 mm von Stulpende einlegen, wenn nach dem Ablängen des Bauteils die Kerben noch sichtbar sind beziehungsweise weniger als 150 mm gekürzt wird.

[4] FFH 260–390 nur mit Eckumlenkung 6-32238 bzw. 6-32224. (Siehe Zeichnung 0-45986-DC).

Zubehör			
Pos.	Benennung	Artikelnr.	
34	Halterungsplatte für Drehflügel	9-35697-00	
31	Türschnäpper	NL9	NL13
		K-15437-00	K-17991-00
31A	Türschnäpperzapfen	8-00756-00	
22	Flügelfix mit Fehlbedienungsicherung	6-29987-00	
23	Auflaufplatte	profilabhängig	
30B	Drehgriff DIRIGENT abziehbar	8-00694-33	
30H	Rosette	6-24913-00	
33	Füllstulp	H-00786-00	
64	Zwangsmittelverriegelung	Flügelteil	Rahmenteil
		9-40564-00	9-41504-00
32	Spaltlüftung	profilabhängig (Siehe Zeichnung 0-45838-DD)	
42	Kippschließplatte seitlich am losen Schenkel gefräst	8-00870-00	

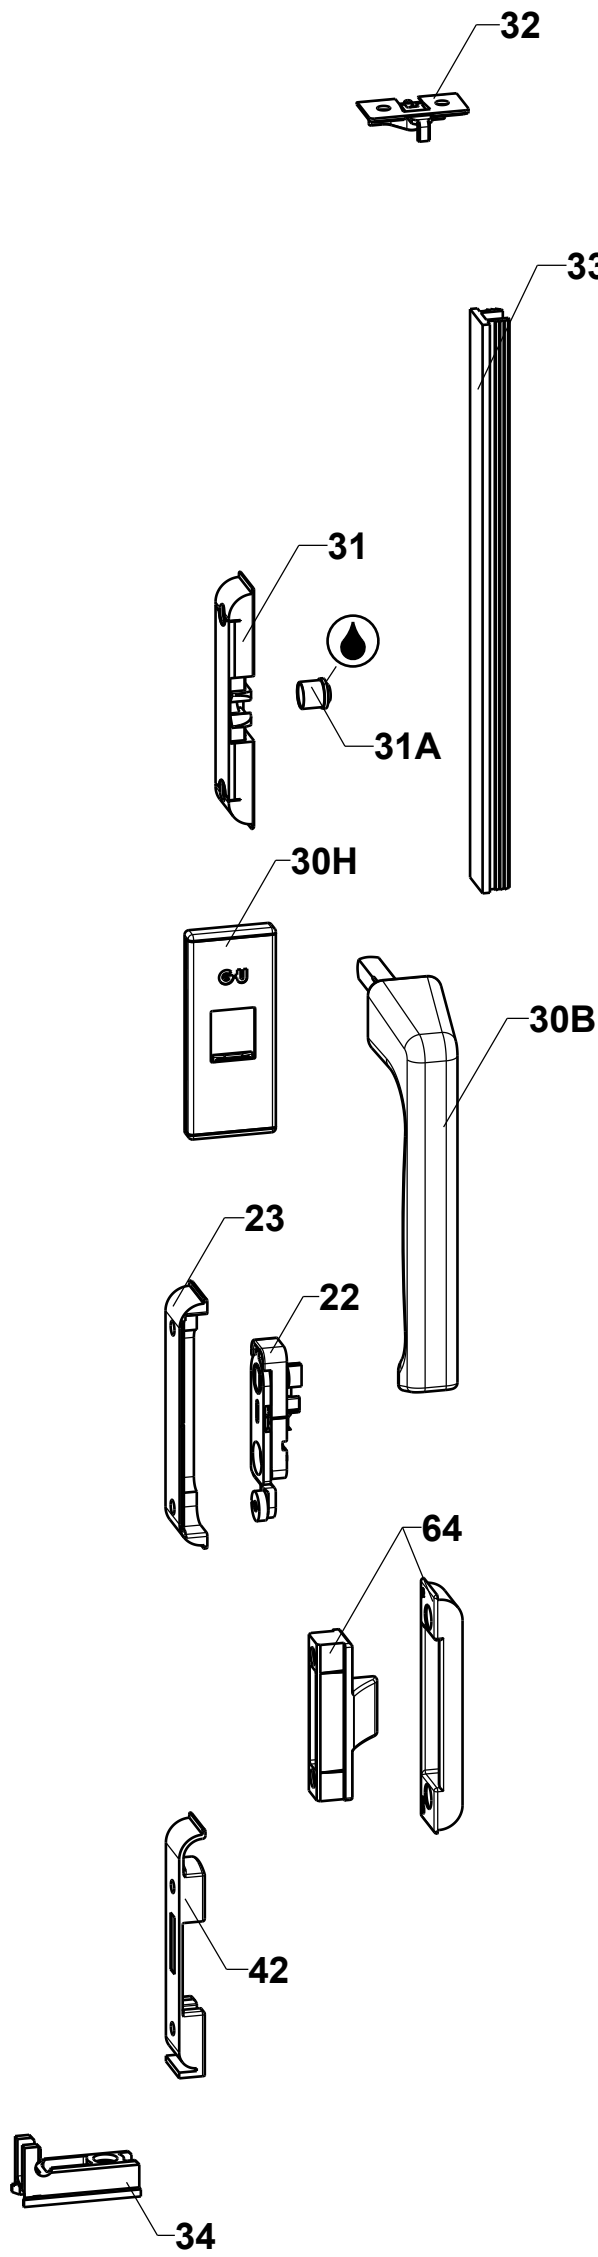

Verschlusspunkte, Gleit- und Lagerstellen mit nichtharzendem und säurefreiem Schmiermittel fetten.



Flügelfalzbreite FFB 280-1600 mm
Flügelfalzhöhe FFH 280- 2800 mm

Unbedingt Produktinformation beachten (siehe GU-Bestellkatalog).

Folgende Bedienungs- und Wartungsanleitung beachten: 0-47284-DD

Einbau Bandseite siehe Zeichnung
0-46733-DC UNI-JET M6/4




Griffsitz konstant

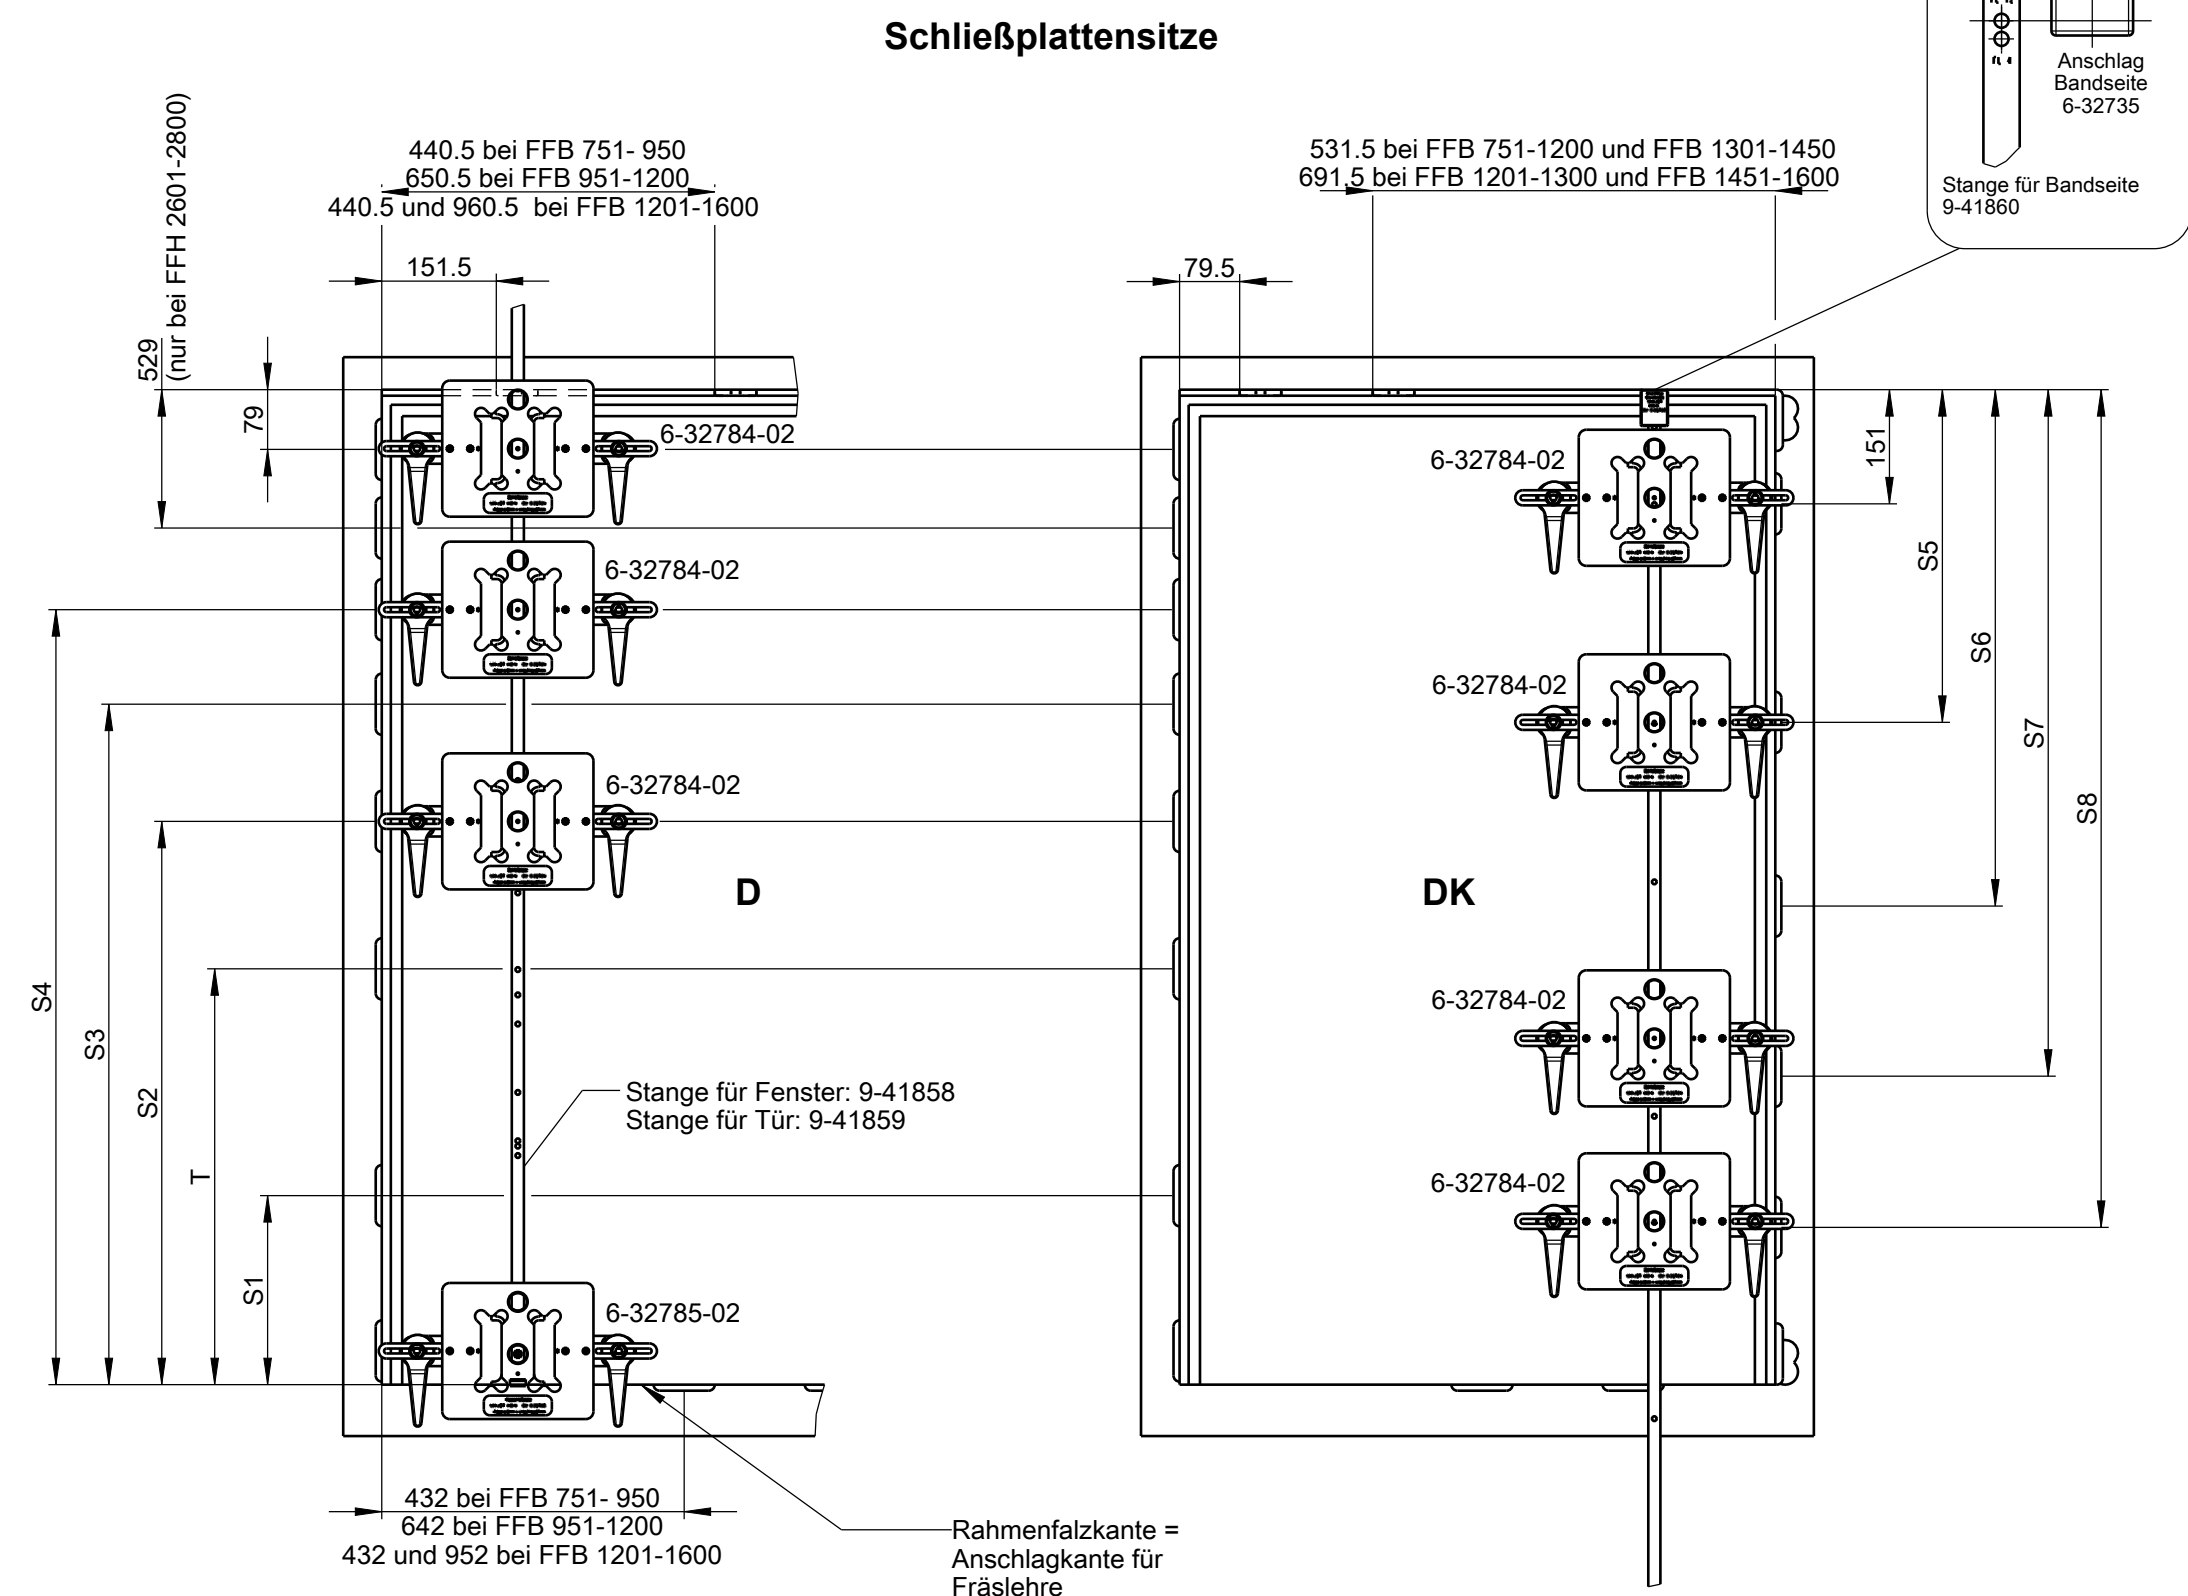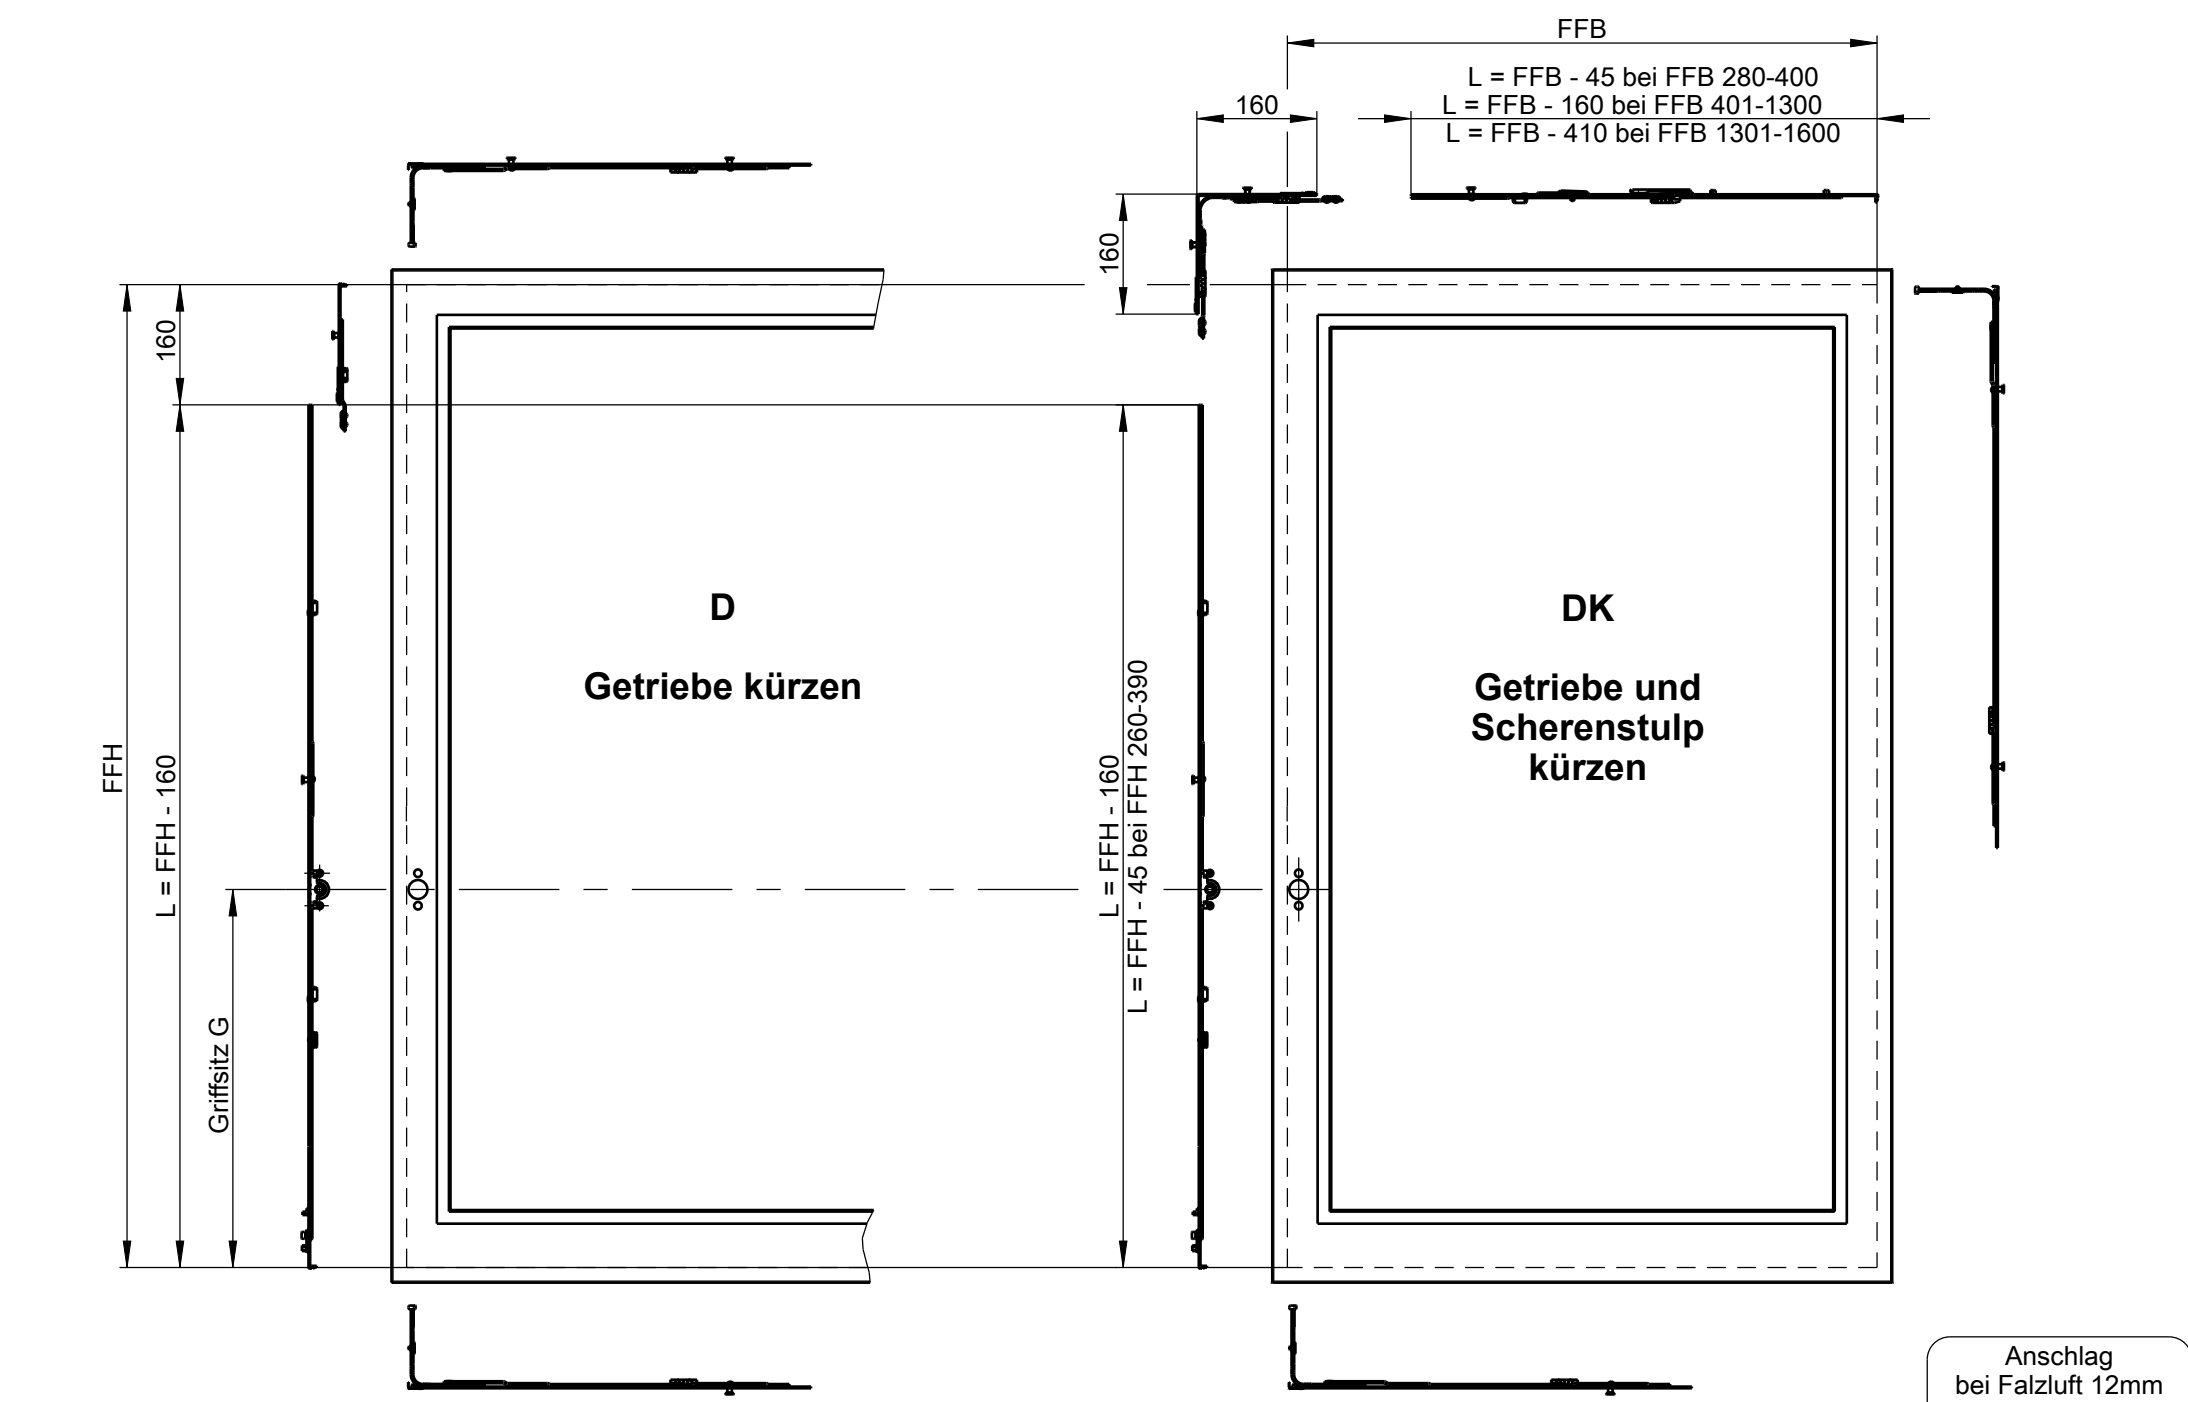

Schließplattensitze Getriebeseite					Türschnapper
FFH	S1	S2	S3	S4	T
721-850	477	-	-	-	-
851-1100	549	-	-	-	-
1101-1350	649	-	-	-	-
1351-1600	303	799	-	-	-
1601-1850			1317	-	-
1851-2100			-	-	-
2101-2800			1399	1817	1149

Schließplattensitze Bandseite				
FFH	S5	S6	S7	S8
721-1100	440	-	-	-
1101-1350	650	-	-	-
1351-1850	440	1100	-	-
1851-2100	650	1360	-	-
2101-2500	440	1100	1800	-
2501-2800	608	1026	1626	2122


Griffsitz variabel

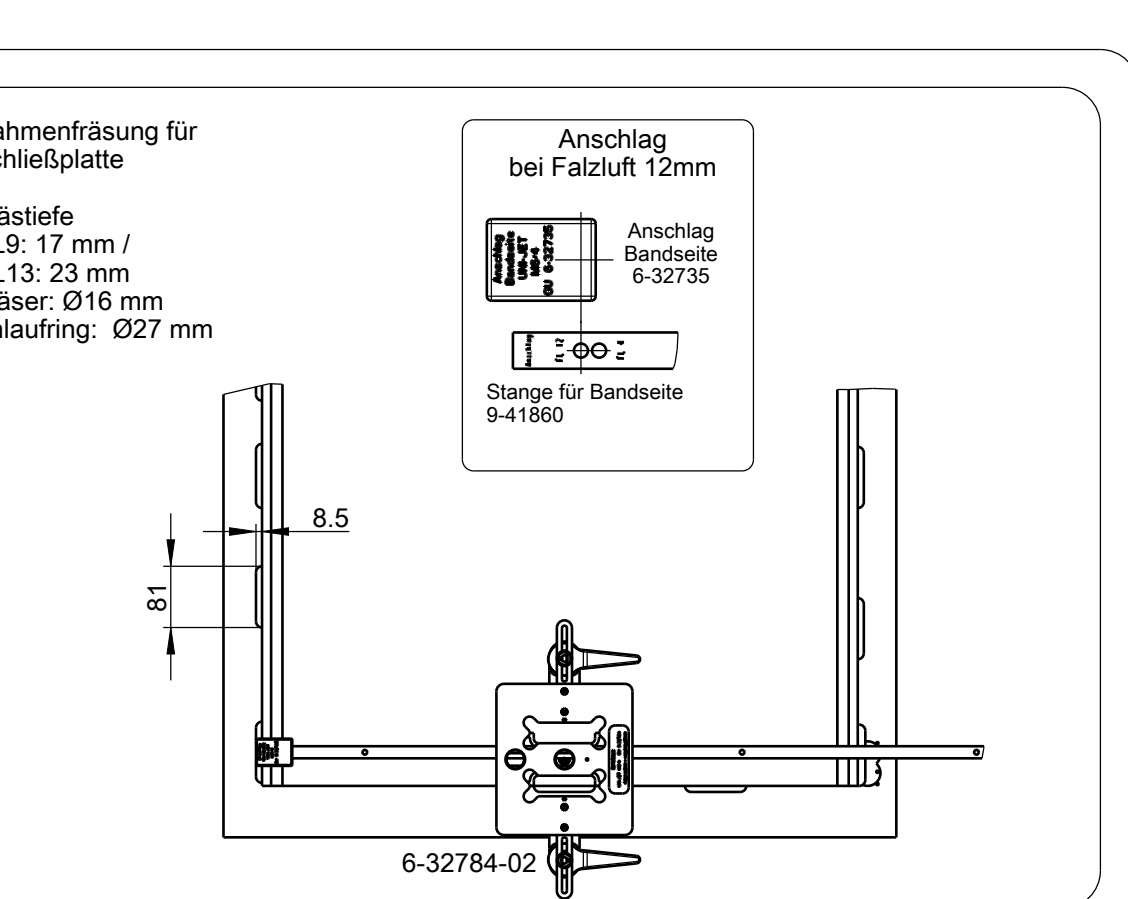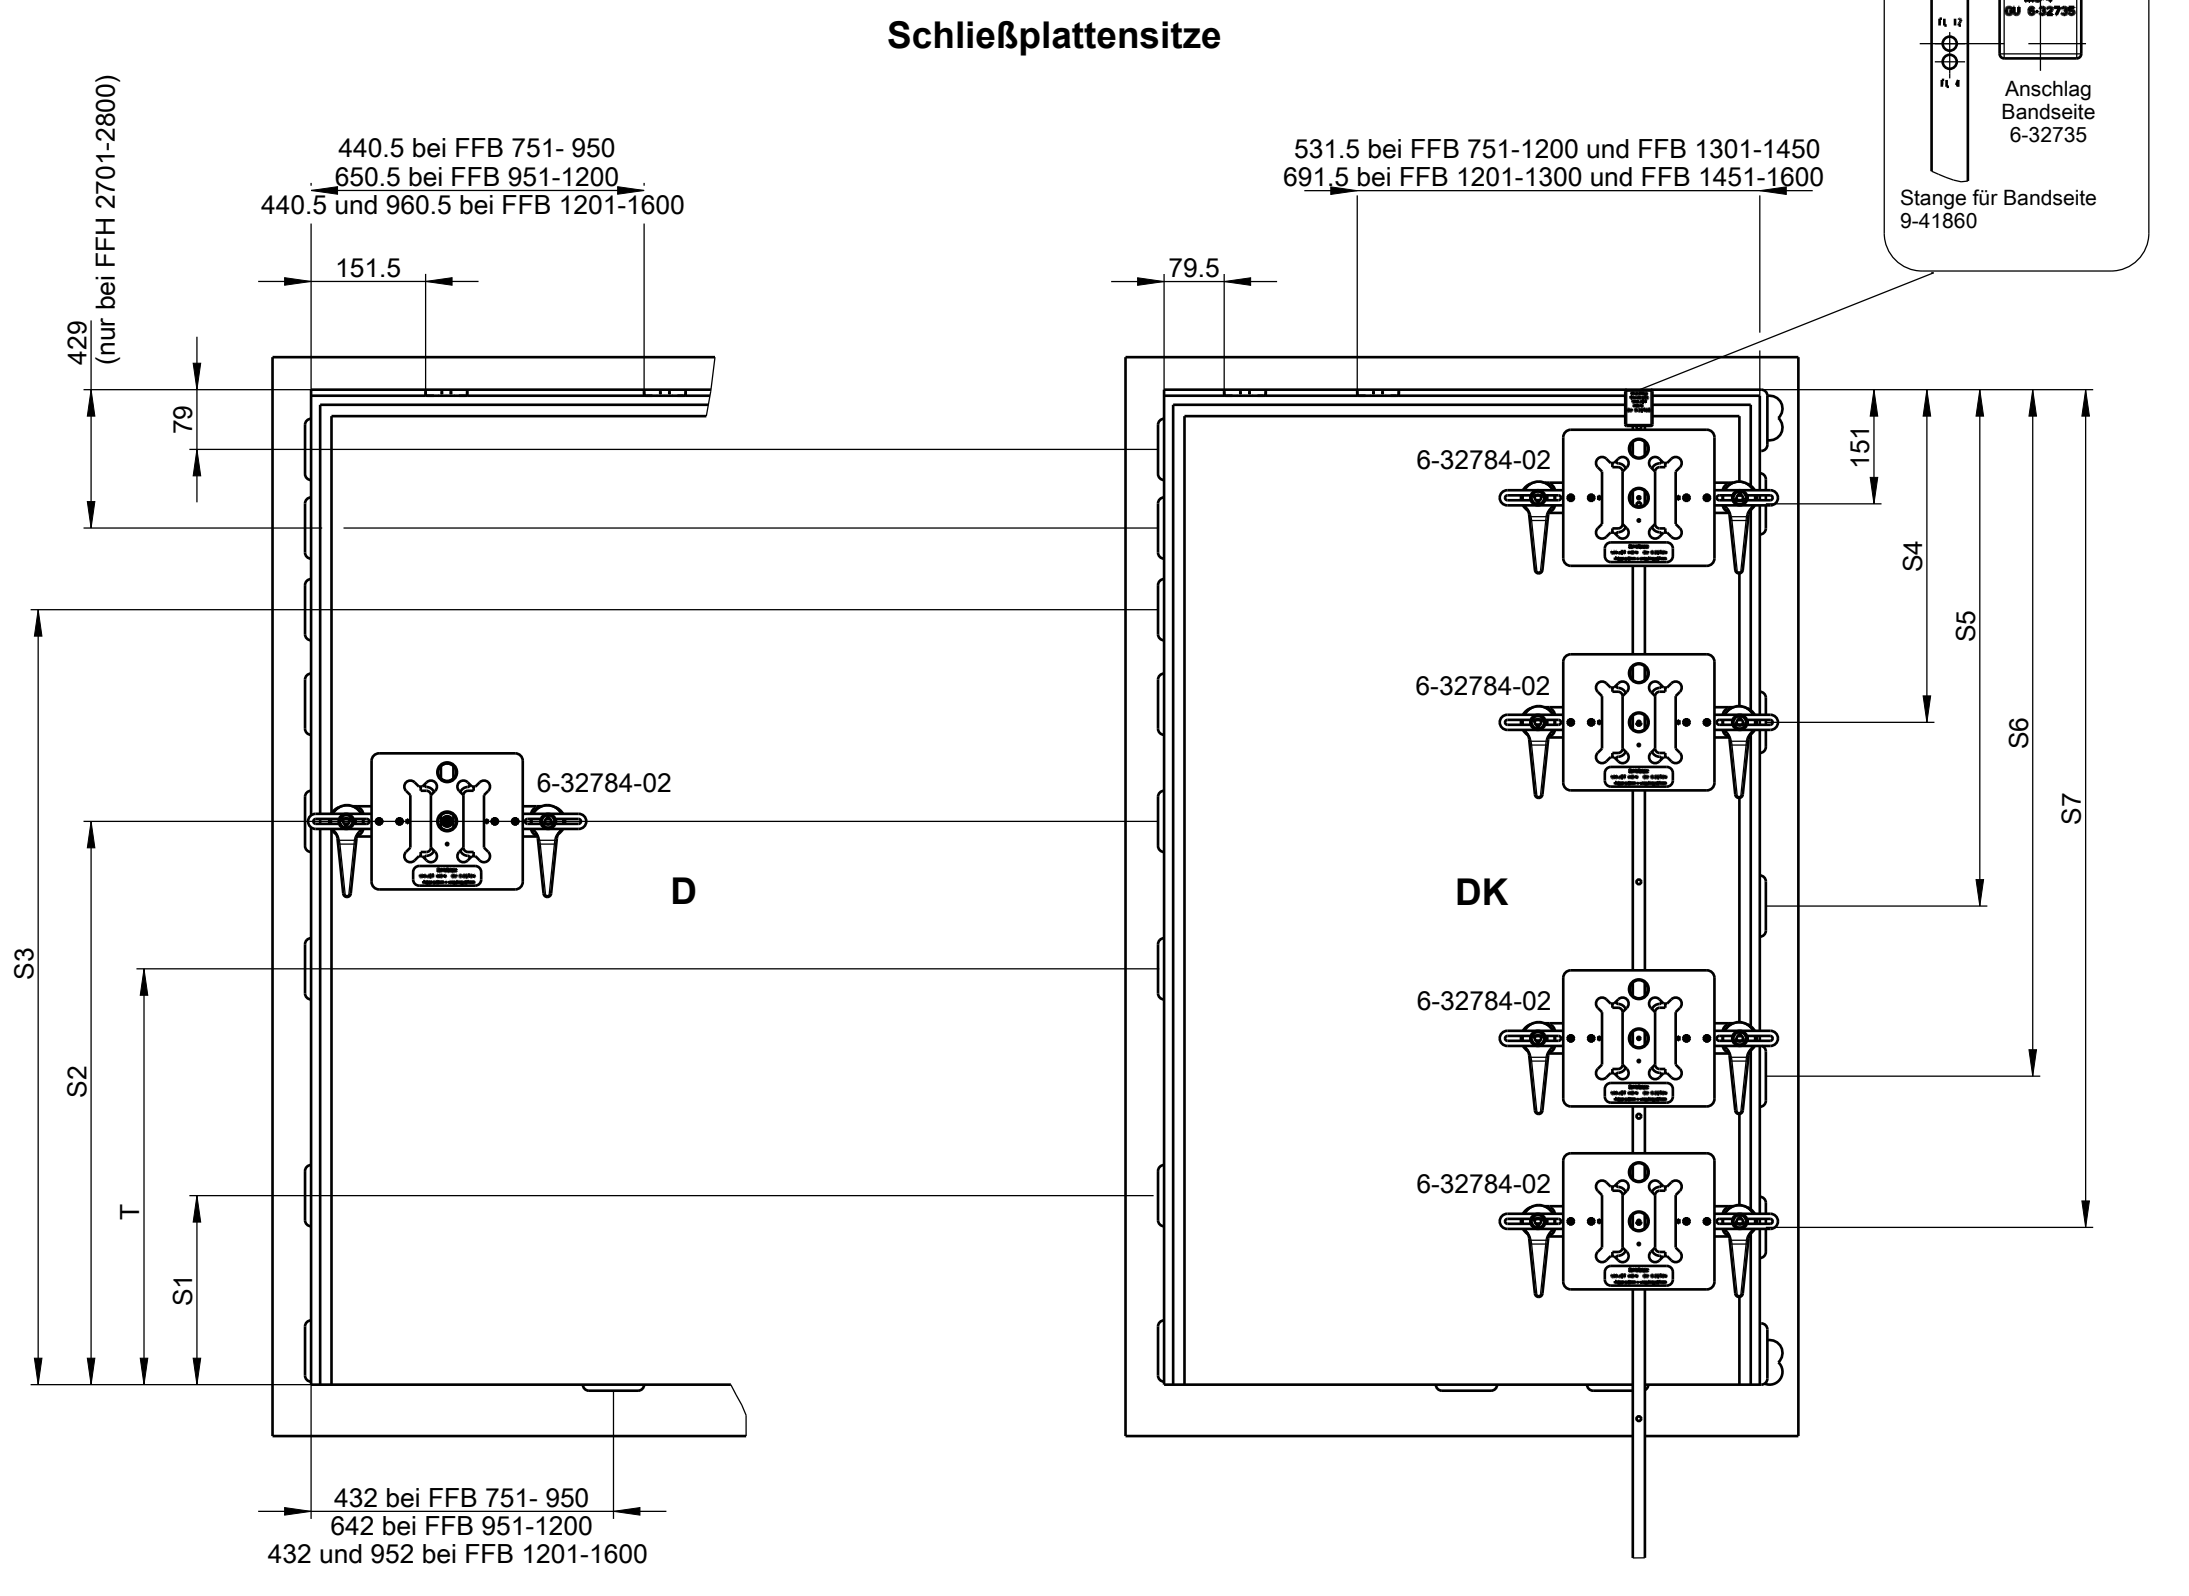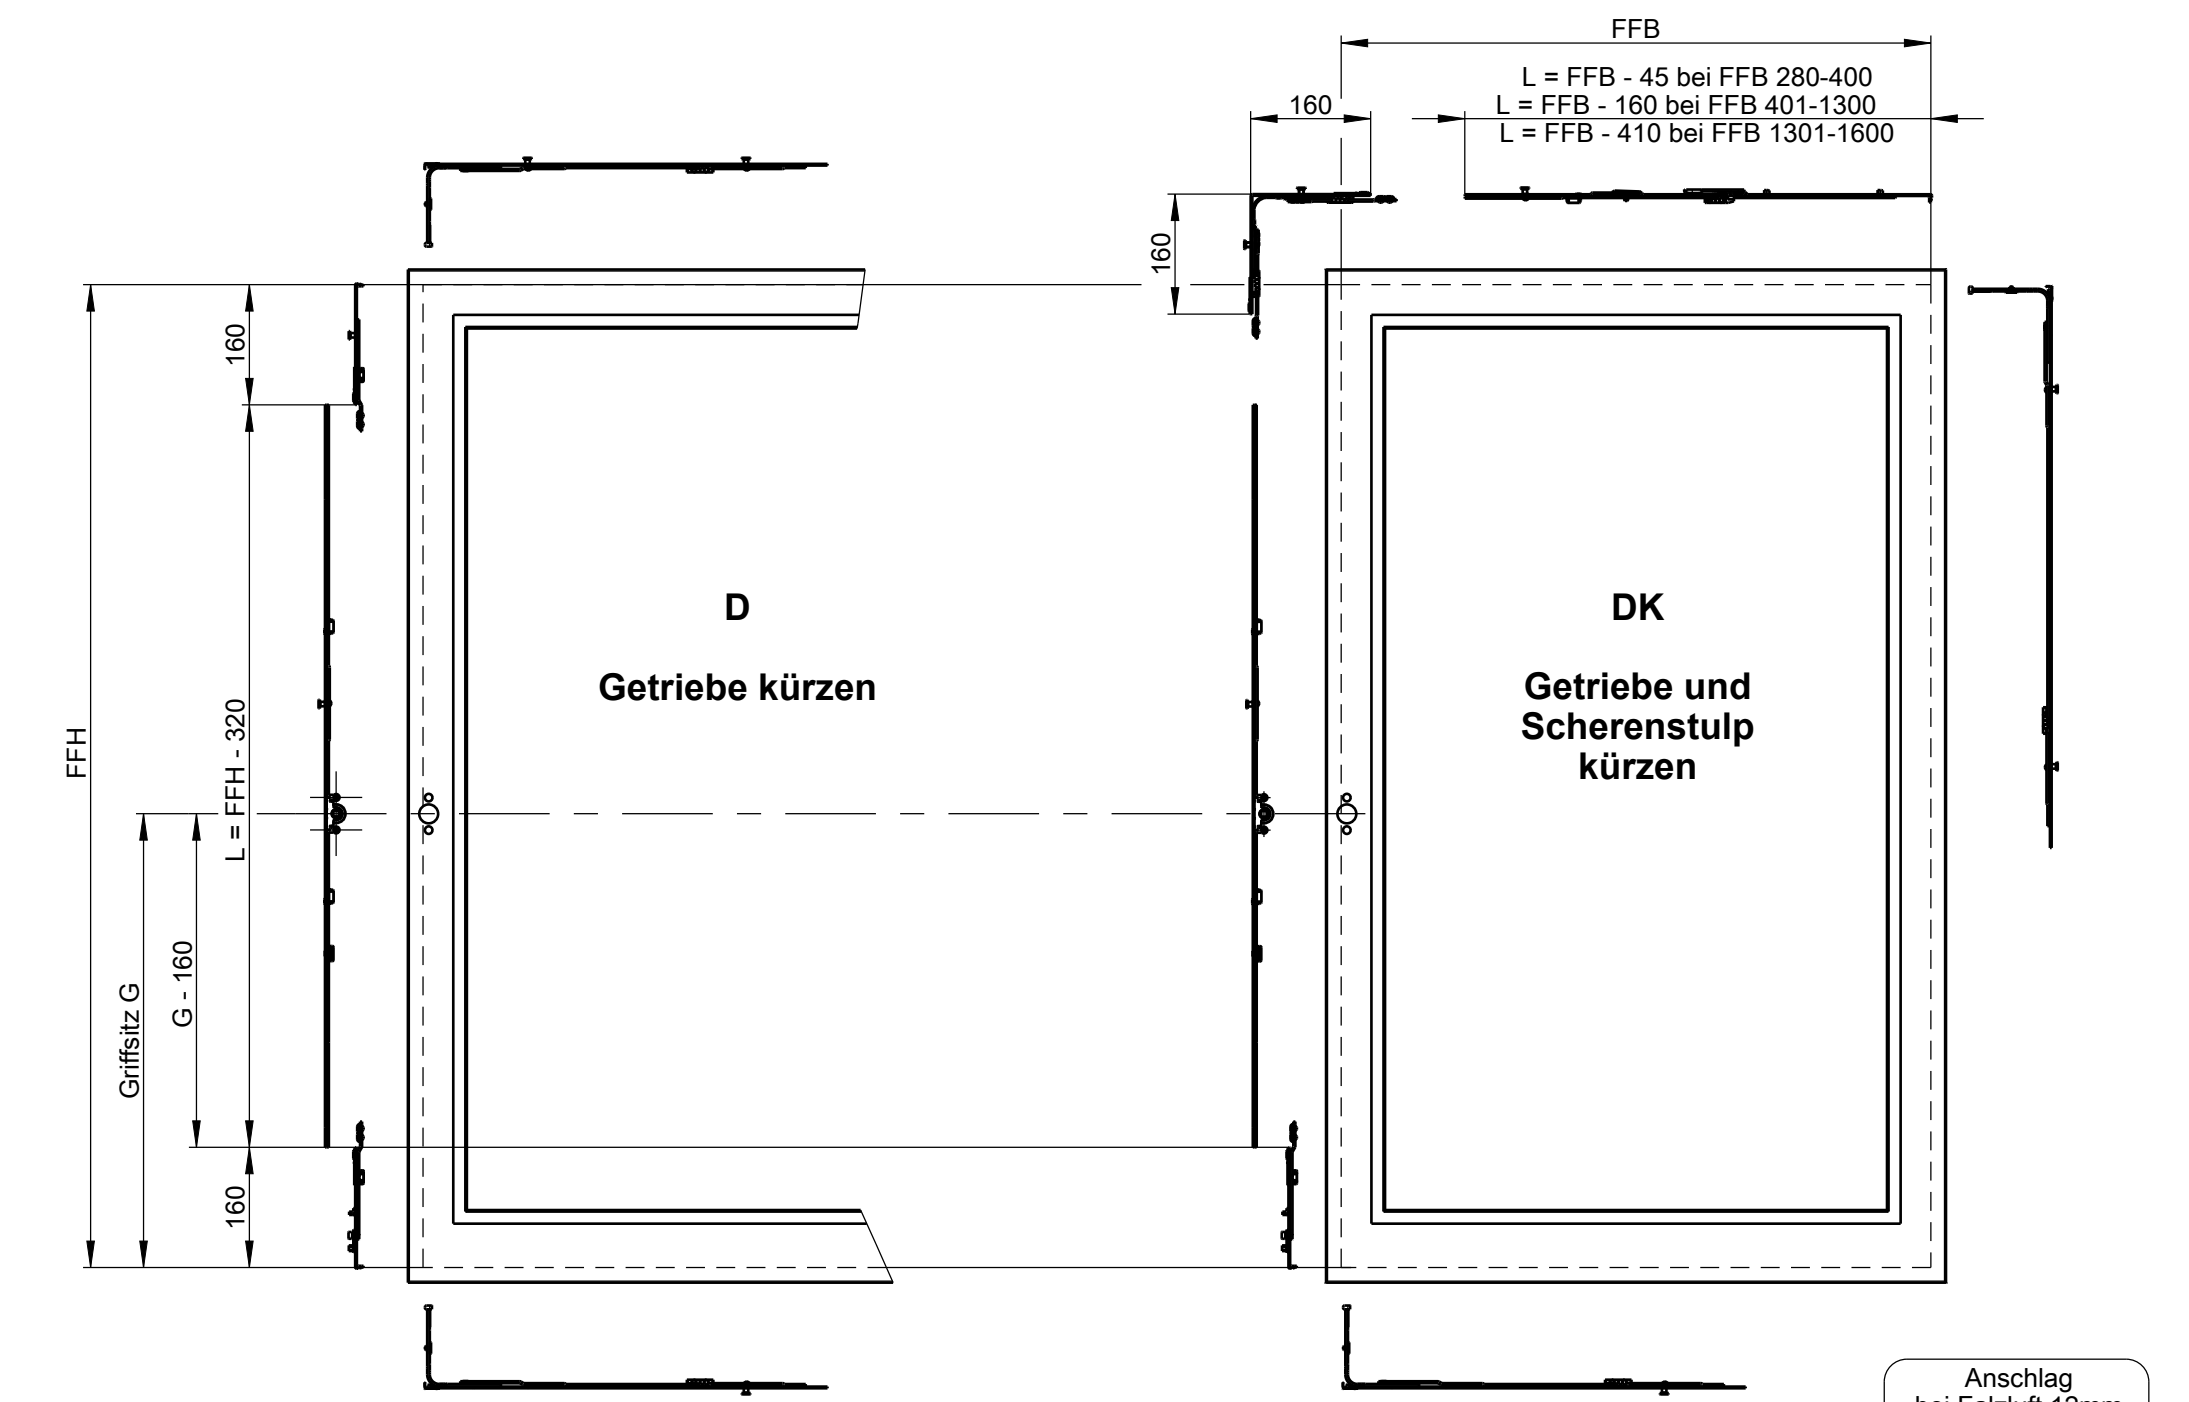


Schließplattensitze Getriebeseite				Türschnapper
FFH	S1	S2	S3	T
721-1700	G + 149	-	-	-
1201-1700	G - 236	G + 149	-	-
1451-1950	G - 361	G + 214	-	G - 227
1951-2800	G - 486	G + 214	G + 692	G - 111

Schließplattensitze Bandseite				
FFH	S4	S5	S6	S7
721-1100	440	-	-	-
1101-1350	650	-	-	-
1351-1850	440	1100	-	-
1851-2100	650	1360	-	-
2101-2500	440	1100	1800	-
2501-2800	608	1026	1626	2122


Getriebe und Scherenstulp kürzen

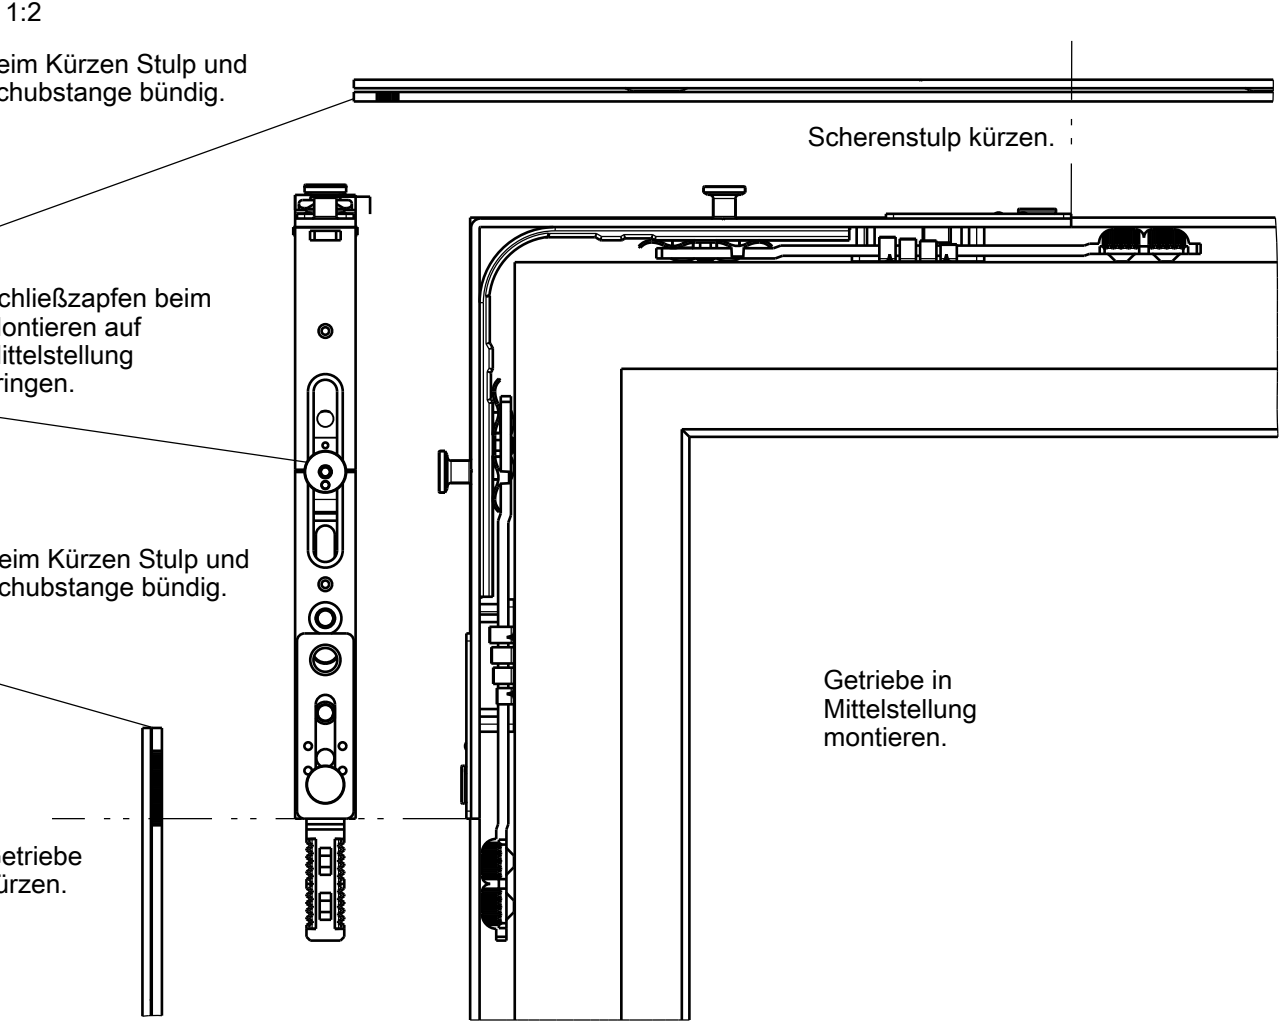

Einbaumaße Getriebe

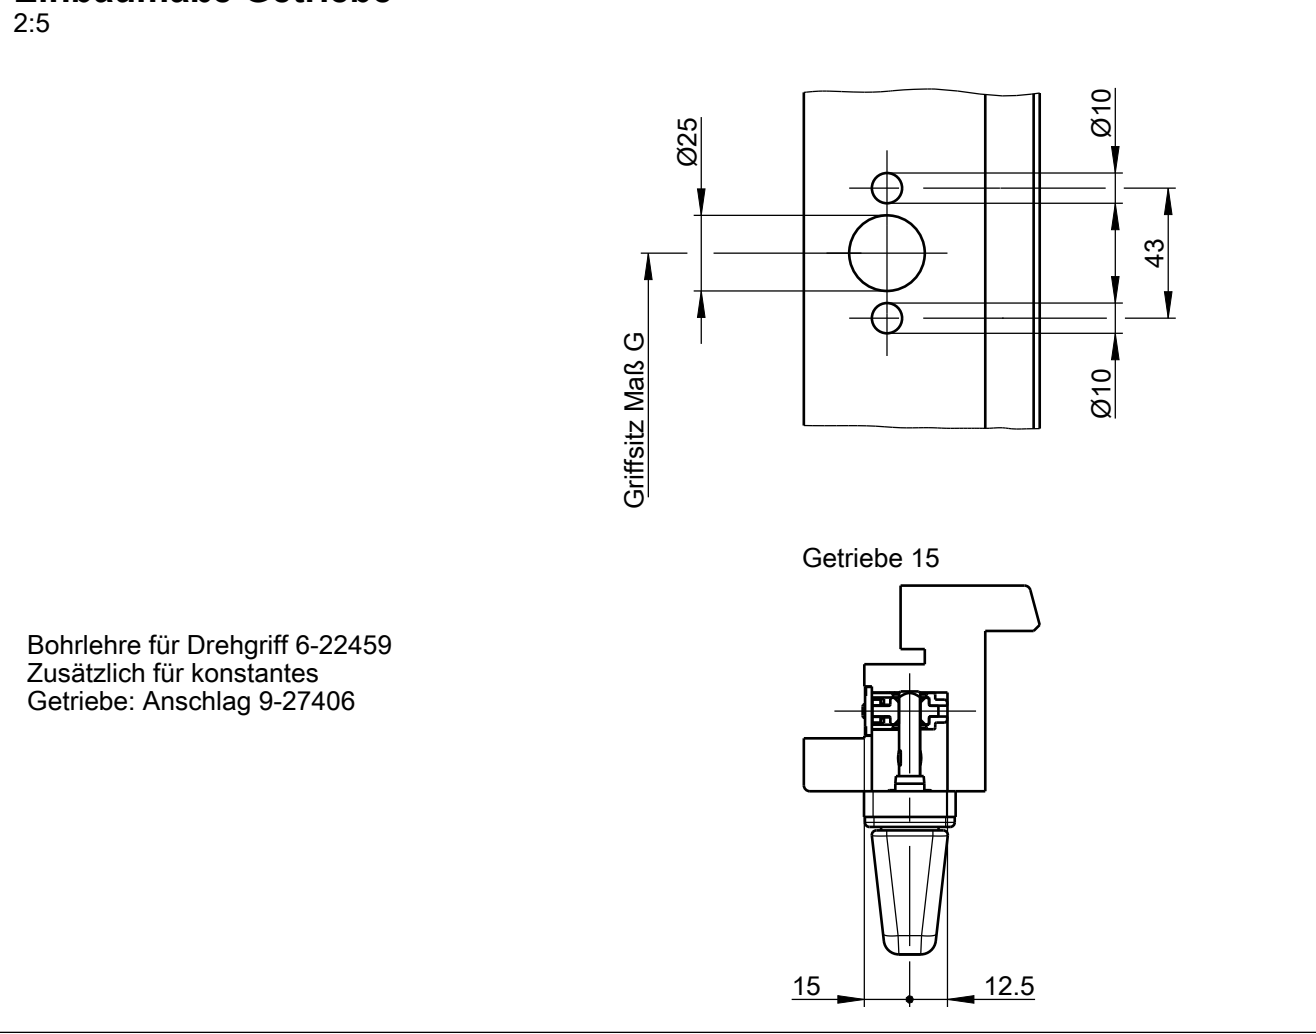

Sitz Auflaufplatte Flügelfix

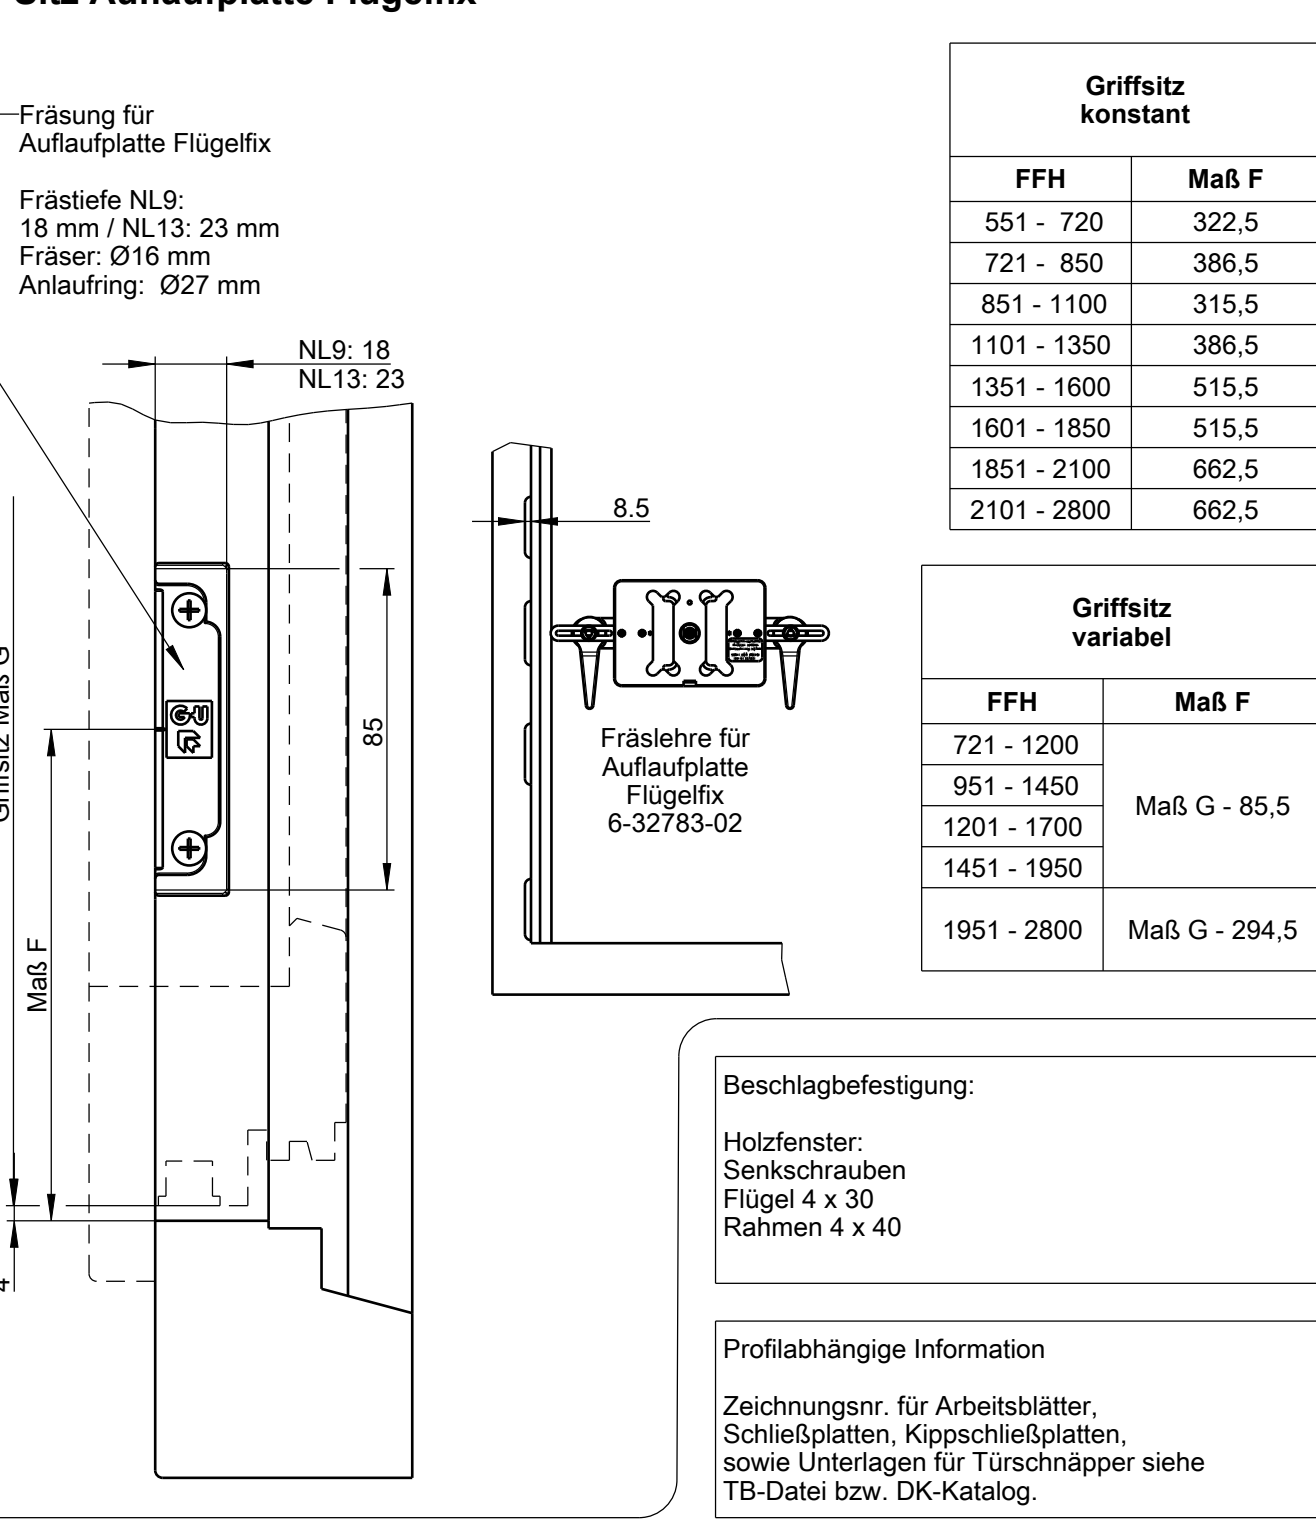

Die angegebenen Befestigungsschrauben sind eine auf unserer Erfahrung beruhende Empfehlung. Die Verantwortung für eine ausreichende Befestigung der Beschlagteile liegt beim Hersteller von Fenstern und Fenstertüren. Es sind die Richtlinien TB DK, VHB und VHBH der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V., D-42551 Velbert, zu beachten.