


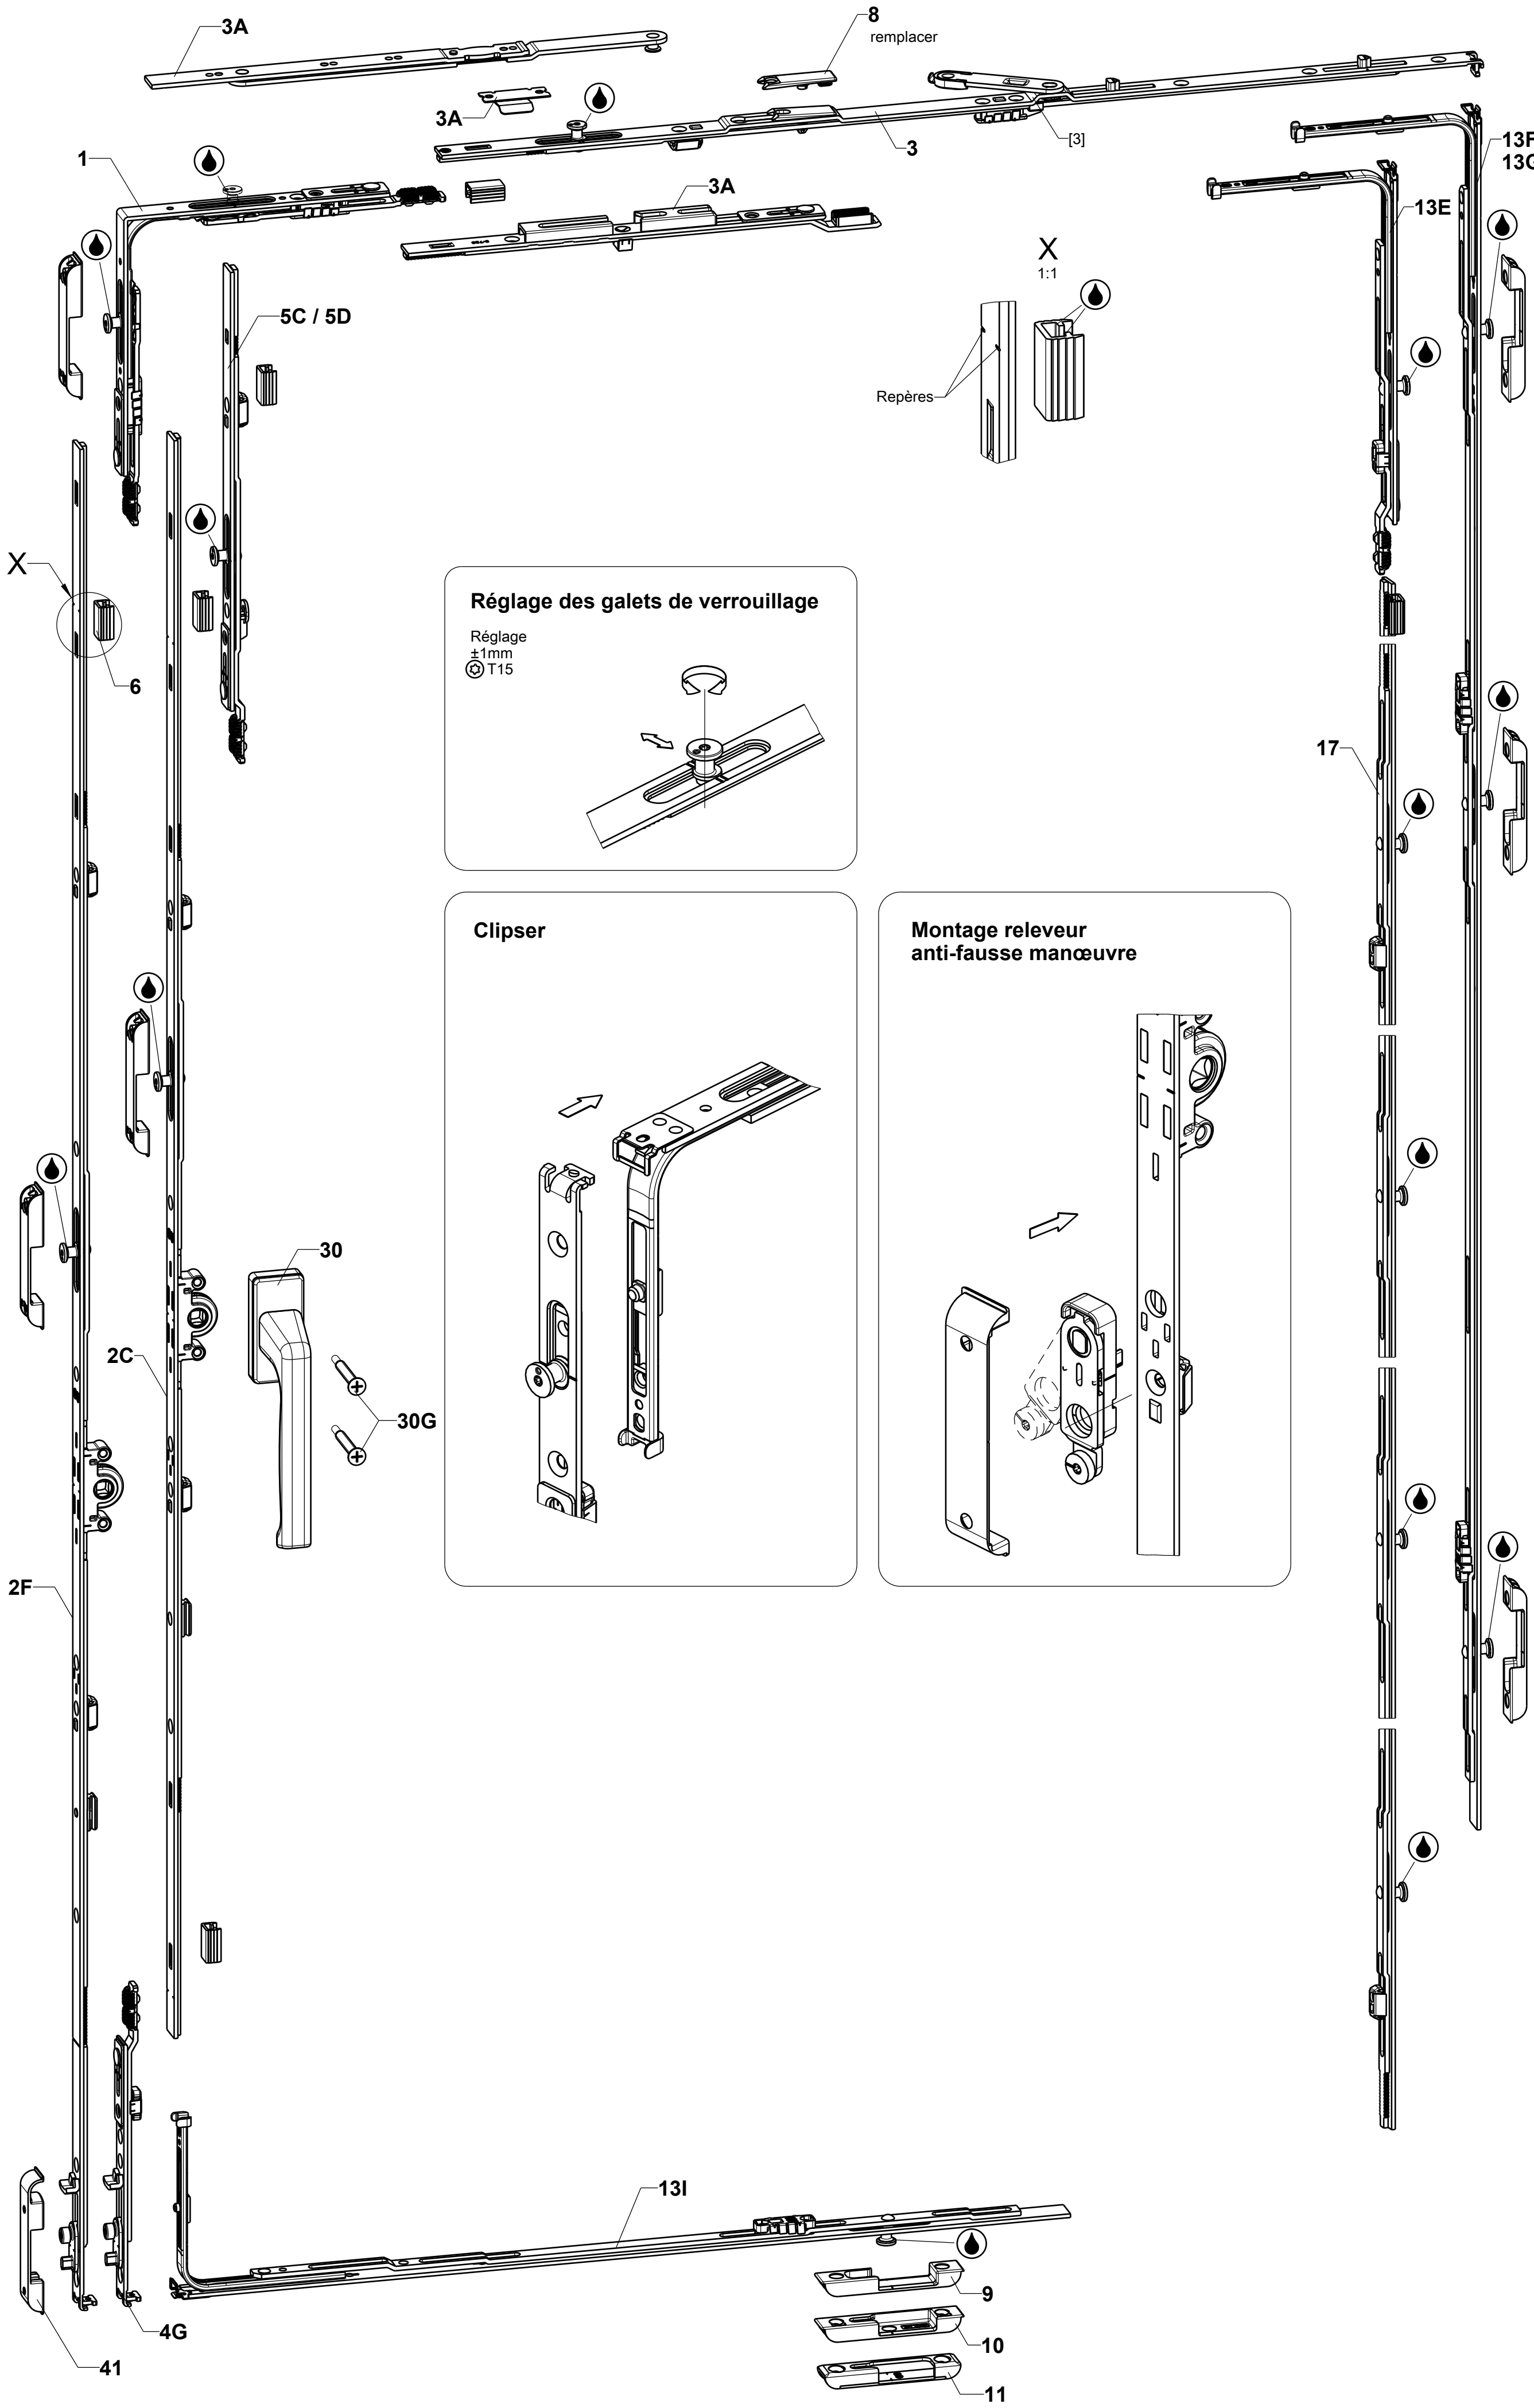

Fermeture centrale UNI-JET jeu en feuillure 4 mm

Ferrure OB Crémone avec rampe

Rep. Désignation						Référence	
1	Renvoi d'angle			GV-CA		6-31753-00 6-32021-00	
				1			
				2			
3	Têtière de compas	[6]	LFF	Longueur	GV-CA	6-31512-03 6-31512-03 6-31512-06 6-31512-08 6-31512-10 6-31512-12	
			280-400	350	-		
			401-500	350	-		
		[5]	501-750	590	-		
			751-1000	840	1		
			951-1200	1040	1		
3A	Compas additionnel OB	[5]	1201-1600	1290	1	6-39731-00	
			1301-1600				
30	Poignée DIRIGENT- F					6-28072-29	
30G	Vis TF DIN 7997 5 x 35			2 Qté		9-13255-35	
2F	Crémone F15 DF (avec rampe)	[8]	HFF	Longueur	GV-CA	Hauteur de poignée HP	
			350-490	363	-	155	G-22000-00
			450-550	390	-	155	G-22001-00
			551-720	560	-	200	G-22002-00
			721-850	690	1	250	G-22003-00
			851-1100	940	1	400	G-22004-00
			1101-1350	1190	1	500	G-22005-00
			1351-1600	1440	2	600	G-22007-00
			1601-1850	1690	3	600	G-22008-00
			1851-2100	1940	3	980	G-22013-00
			2101-2350				
			2351-2800	2190	4	980	G-22014-00
2C	Crémone F15 DV	[1]	480-590	270	-	HFF/2	G-22080-00
			591-750	430	-		G-22081-00
			751-1200	880	1		G-22082-00
			951-1450	1130	1		G-22083-00
			1201-1700	1380	2		G-22084-00
			1451-1950	1630	2		G-22085-00
			1951-2450	2130	3		G-22086-00
			2451-2800	2130	3	1225	G-22086-00
5C	Rallonge 250	[1]			-		
5D	Rallonge 500	[1]			-		
4G	Prolongateur (avec rampe)	[1][2]	HFF				
			480-590				
			591-950				
			951-2450				
13I	Verrouillage inférieur		LFF	Longueur	GV-CA		
			751-950	530	1		
			951-1200	740	1		
			1201-1600	1050	2		
13F	Verrouillage côté rotation / variante: Verrouillage Se		HFF	Longueur	GV-CA		
			721-1100	530	1 2		
			1101-1350	740	1 2		
			1351-1850	1190	2 3		
			1851-2100	1450	2 3		
			2101-2500	1890	3 4		
13E	Verrouillage 215 Se-K		HFF	Longueur	GV-CA		
			2501-2800	215	1		
17	Élément intermédiaire PSK		2501-2800	2030	4		
8	Dispositif anti-claquement	[7]					9-38688-33
9	Gâche standard		Nombre de gâches suivant grandeurs des éléments utilisés				suivant profil
10	Gâche Se Zamak						
11	Gâche Se Acier						
41	Gâche OB sur montant Acier		1 pièce				Axe 9 8-00871-00
6	Guide de tringle	[3]	Quantité selon besoin				Axe 13 9-45865-00-L/R

[1] À partir de HFF 2350/2450 mm, utiliser la rallonge de 500 ou 250 mm.
Crémone variable: HFF 2450-2700: rallonge de 250 mm non recoupée avec crémone ajustée en partie supérieure (0 à 250 mm) à la valeur HFF correspondante.
HFF 2701-2800: rallonge de 500 mm recoupée à 350 mm avec crémone raccourcie en partie supérieure (0 à 100 mm) à la valeur HFF correspondante.
Crémone fixe: HFF 2350-2600: rallonge de 250 mm non recoupée avec crémone ajustée en partie supérieure (0 à 250 mm) à la valeur HFF correspondante.
HFF 2601-2800: rallonge de 500 mm recoupée à 450 mm avec crémone raccourcie en partie supérieure (0 à 200 mm) à la valeur HFF correspondante.

[2] Recoupage de la crémone uniquement en partie supérieure.
[3] Guide de tringle 8-00805 à positionner à 65 mm mini. de l'extrémité de tète, lorsque après recoupe de l'élément de ferrure les repères restent visibles ou bien lors de recoupe inférieure à 150 mm.


[4] Pour LFF 1301-1600 utiliser un compas additionnel. Pour LFF 1201-1600 et un poids de vantail > 100 kg, un compas additionnel est nécessaire. (Montage voir 0-46684-DD)
Attention !
Pour LFF 1201-1450 utiliser un compas supplémentaire avec tète de compas 6-31512-10.

[5] Tète de compas gr. 08, 10, 12: pour poids de vantail ≤ 100 kg la vis à l'endroit marquée [3] peut être supprimée.
[6] LFF 280-400 seulement avec renvoi d'angle 6-32238 ou 6-32224 (Montage voir 0-45986-DC)

[7] Pour HFF 280-490 utiliser le dispositif anti-claquement 9-38688-33. Celui-ci peut être utilisé de base pour limiteur l'ouverture en soufflet.

[8] HFF 260-390 uniquement avec renvoi d'angle 6-32238 ou 6-32224. (Voir plan 0-45986-DC).

Accessoires			
Rep.	Désignation	Référence	
1A	Renvoi d'angle S	6-32238-00	
1B	Renvoi d'angle SLK	6-32224-00	
34	Plaquette de maintien pour OF	9-35697-00	
31	Gâche-loquet	Axe 9 K-15437-00	Axe 13 K-17991-00
31A	Galet pour gâche-loquet	8-00756-00	
22	Releveur avec dispositif anti-fausse manœuvre	6-29987-00	
23	Gâche de releveur	suivant profil	
30B	Poignée DIRIGENT amovible	8-00694-33	
30H	Rosace	6-24913-00	
33	Tète PVC	H-00786-00	
64	Verrouillage intermédiaire	Partie ouvrant 9-40564-00	Partie dormant 9-41504-00
32	Grille d'aération	suivant profil (Voir plan 0-45838-DD)	
42	Gâche OB sur montant fraisage sur le dormant non assemblé	8-00870-00	

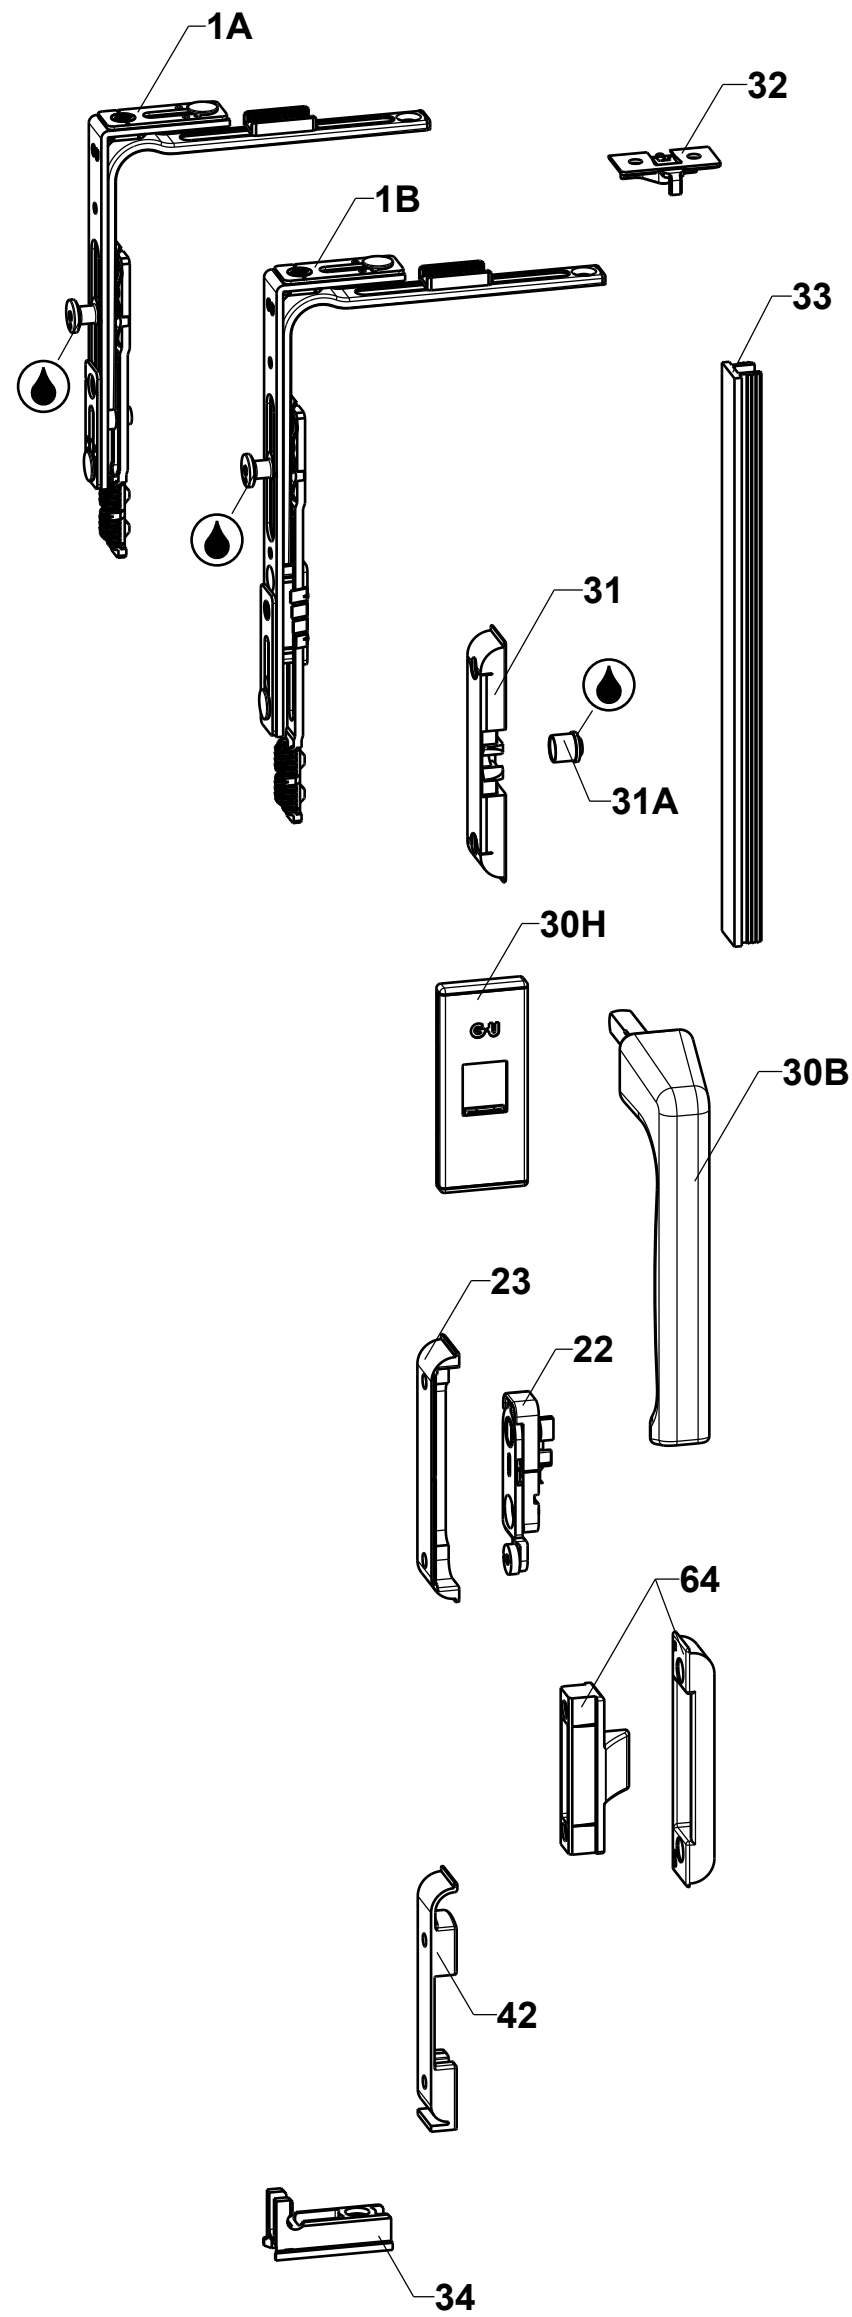

Lubrifier tous les organes coulissants, de verrouillages et d'appuis avec un lubrifiant exempt d'acide et non résineux.

Largeur de fond de feuillure LFF 280-1600 mm
Hauteur de fond de feuillure HFF 280- 2800 mm





Il est impératif de respecter les informations produits (voir catalogue de commande GU)

Observer la notice d'utilisation et de maintenance suivante : 0-47284-DD

Montage de la rotation voir plan 0-46733-DC UNI-JET M6/4

Description:
Fermeture centrale UNI-JET avec crémone à rampe pour menuiserie bois, jeu en feuillure 4 mm
Ferrure OB et OF
Hauteur de poignée fixe ou variable / Axe de rainure 9 mm ou 13 mm

Change No. 30.04.2020 G37487 S6 Ab -- Revision: 10 Iteration: 8 Level: Released Scale: Drawing No. % 0-44365-DC-0-FR Size Sheet A1 1/3

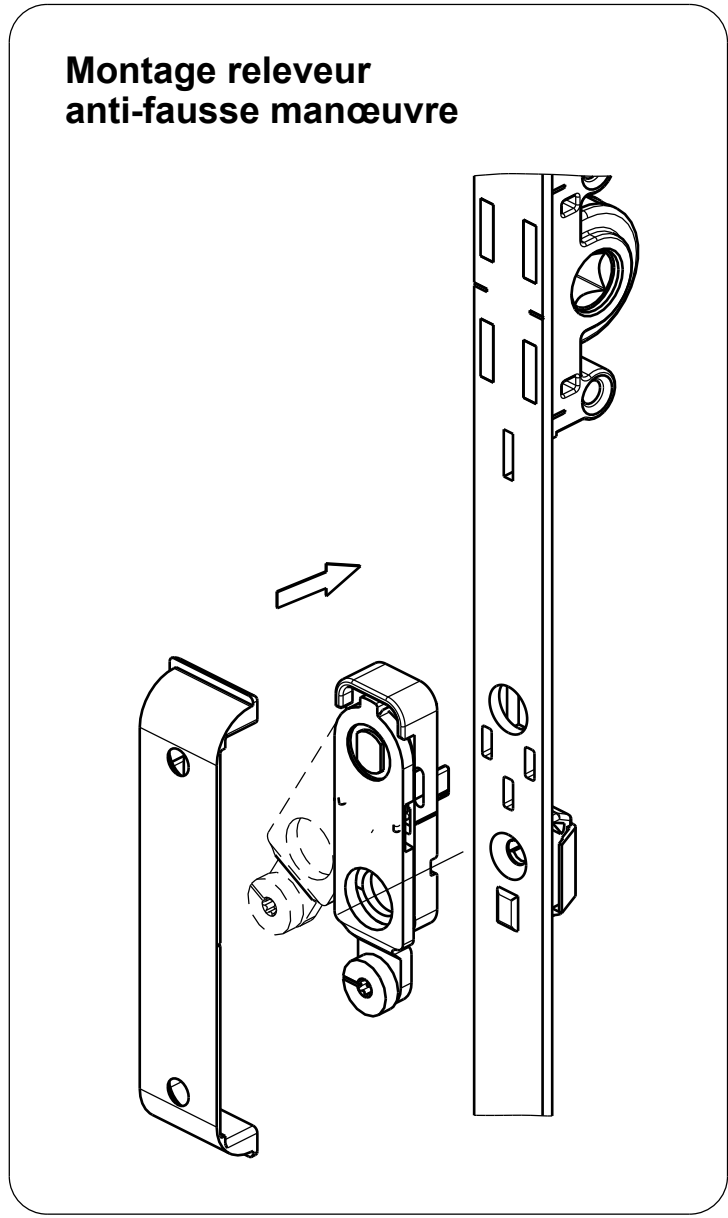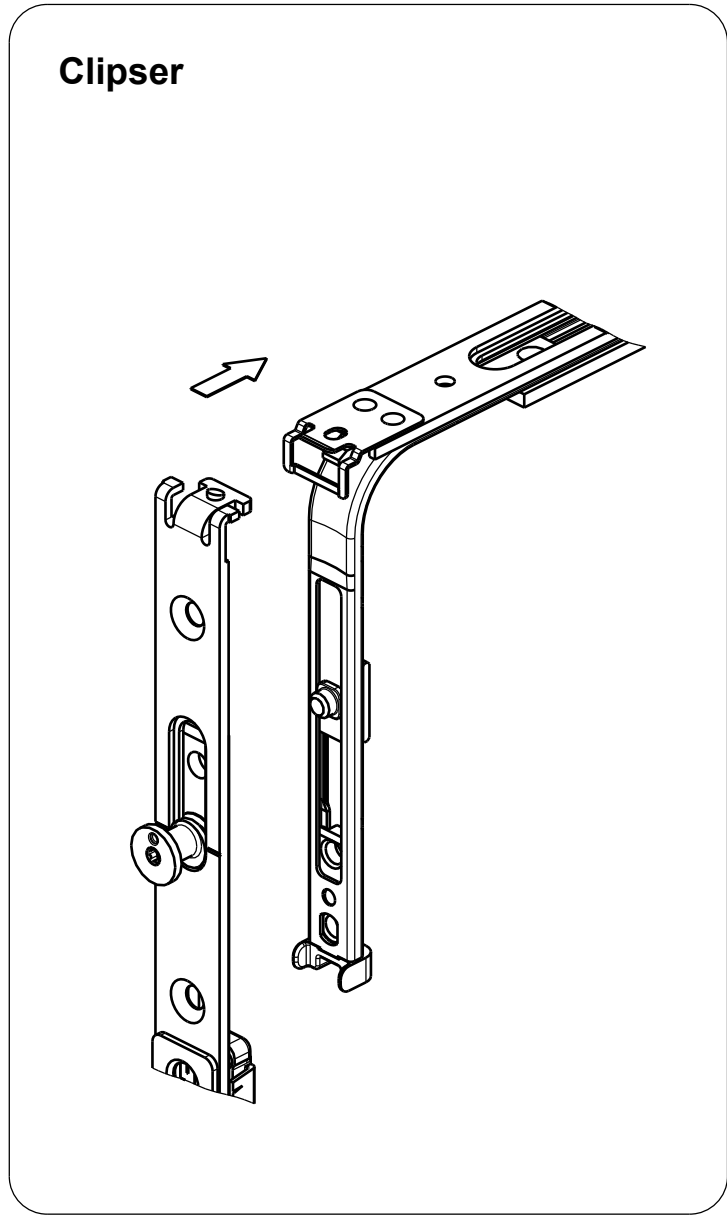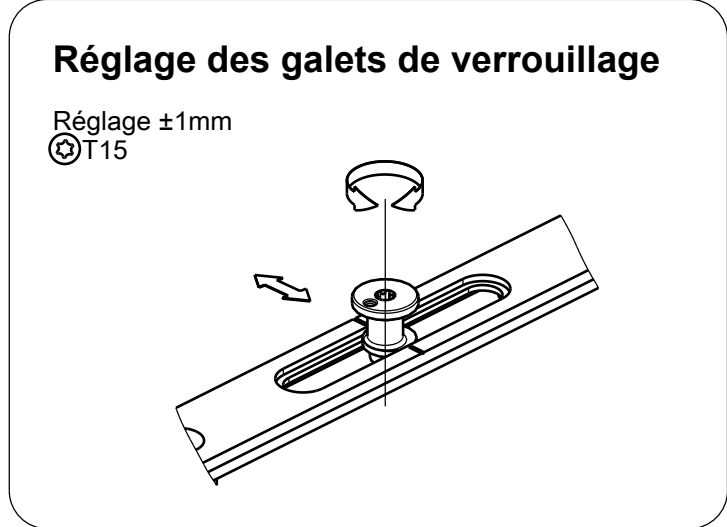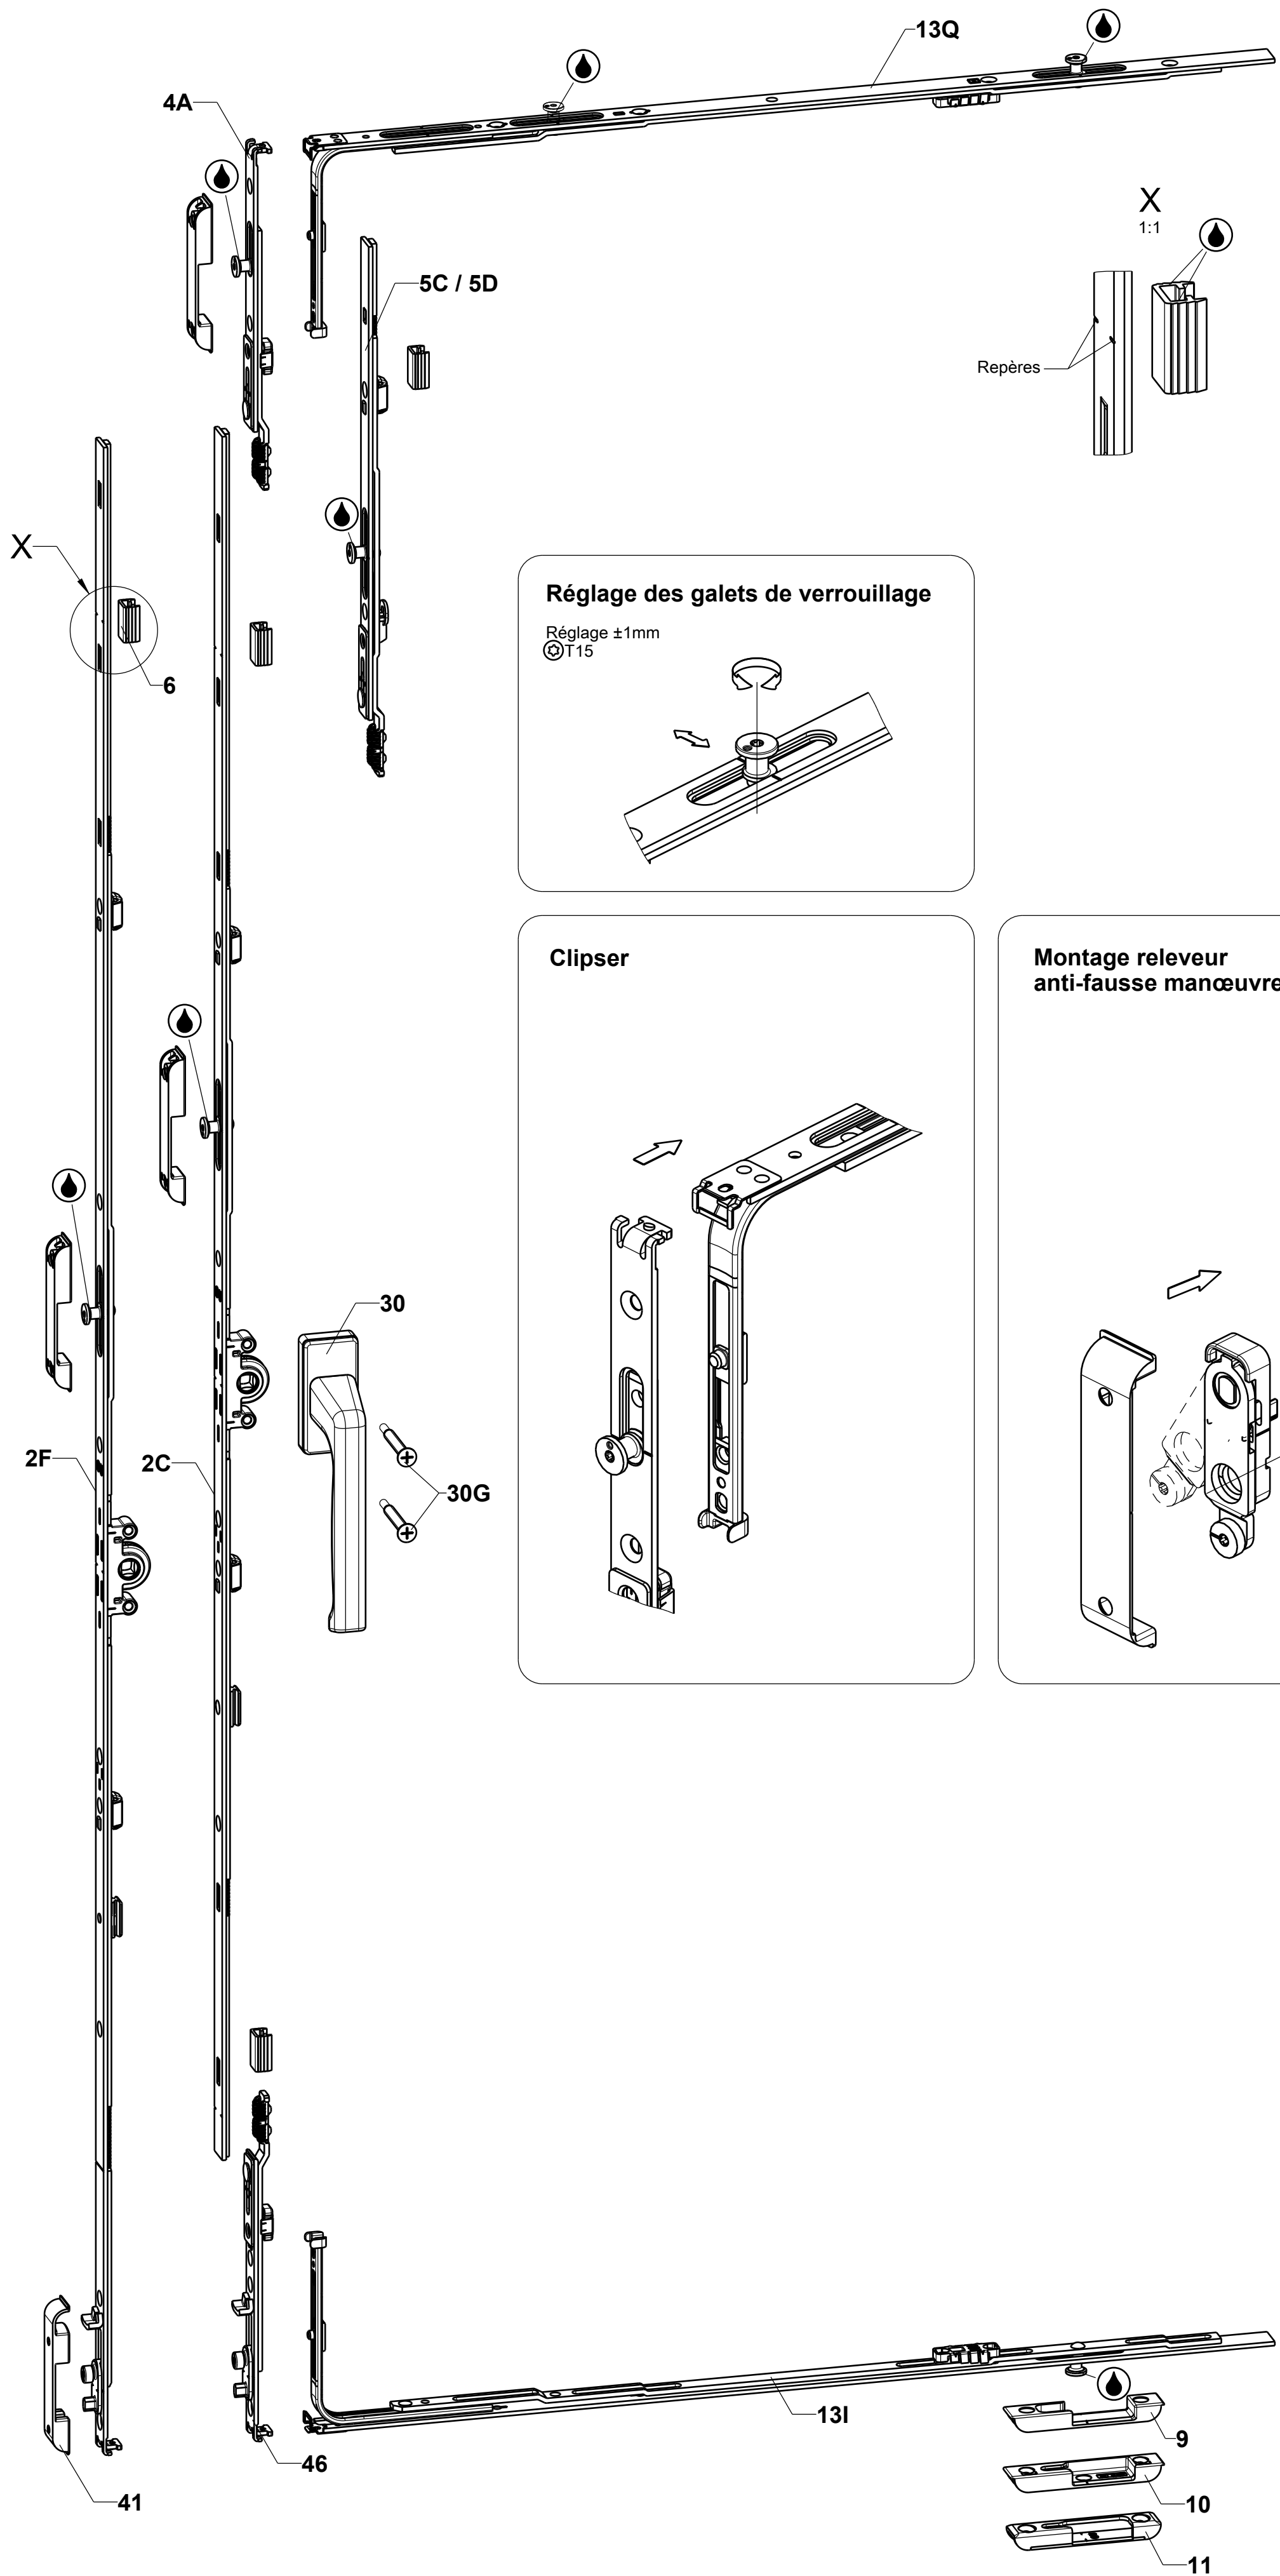

Fermeture centrale UNI-JET jeu en feuillure 4 mm
Ferrures OF
Crémone avec rampe

Rep.	Désignation	2 Qté				Référence
30	Poignée DIRIGENT- F					6-28072-29
30G	Vis TF DIN 7997 5 x 35					9-13255-35
2F	Crémone F15 DF (avec rampe)	HFF	Longueur	GV-CA	Hauteur de poignée HP	
		[4] 350-490	363	-		G-22000-00
		450-550	390	-		G-22001-00
		551-720	560	-		G-22002-00
		721-850	690	1		G-22003-00
		851-1100	940	1		G-22004-00
		1101-1350	1190	1		G-22005-00
		1351-1600	1440	2		G-22007-00
		1601-1850	1690	3		G-22008-00
		1851-2100	1940	3		G-22013-00
		2101-2350	2190	4		G-22014-00
		[1] 2351-2800	2190	4		G-22014
		480-590	270	-		G-22080-00
		591-750	430	-		G-22081-00
2C	Crémone F15 DV	751-1200	880	1	HFF/2	G-22082-00
		951-1450	1130	1		G-22083-00
		1201-1700	1380	2		G-22084-00
		1451-1950	1630	2		G-22085-00
		1951-2450	2130	3		G-22086-00
		[1][2] 2451-2800	2130	3		G-22086-00
				1		G-32104-00
4A	Prolongateur 90°					6-32155-03
4G	Prolongateur (avec rampe)					6-32155-03
5C	Rallonge 250	[1]				8-00625-00
5D	Rallonge 500	[1]				6-32142-00
13I	Verrouillage inférieur	LFF	Longueur	GV-CA		6-32075-05
		751-950	530	1		6-32075-07
		951-1200	740	1		6-32075-10
		1201-1600	1050	2		6-32075-05
13Q	Verrouillage supérieur	751-950	530	1		6-32075-07
		951-1200	740	1		6-32075-10
		1201-1600	1050	2		6-32008-05
	Verrouillage supérieur Se	751-950	530	2		6-32008-07
		951-1200	740	2		6-32008-10
		1201-1600	1050	3		
9	Gâche standard	Nombre de gâches suivant grandeurs des éléments utilisés				suivant profil
10	Gâche Se Zamak					
11	Gâche Se Acier					
41	Gâche OB sur montant Acier	1 pièce				Axe 9 8-00871-00
						Axe 13 9-45865-00-L/R
6	Guide de tringle	[3]	Quantité selon besoin			8-00805-00


[1] A partir de HFF 2350/2450 mm, utiliser la rallonge de 500 ou 250 mm.
Crémone variable: HFF 2450-2700: rallonge de 250 mm non recoupée avec crémone ajustée en partie supérieure (0 à 250 mm) à la valeur HFF correspondante.
HFF 2701-2800: rallonge de 500 mm recoupée à 350 mm avec crémone raccourcie en partie supérieure (0 à 100 mm) à la valeur HFF correspondante.
Crémone fixe: HFF 2350-2600: rallonge de 250 mm non recoupée avec crémone ajustée en partie supérieure (0 à 250 mm) à la valeur HFF correspondante.
HFF 2601-2800: rallonge de 500 mm recoupée à 450 mm avec crémone raccourcie en partie supérieure (0 à 200 mm) à la valeur HFF correspondante.

[2] Recoupage de la crémone uniquement en partie supérieure.

[3] Guide de tringle 8-00805 à positionner à 65 mm mini. de l'extrémité de têtère, lorsque après recoupe de l'élément de ferrure les repères restent visibles ou bien lors de recoupe inférieure à 150 mm.

[4] HFF 260-390 uniquement avec renvoi d'angle 6-32238 ou 6-32224. (Voir plan 0-45986-DC).

Accessoires			
Rep.	Désignation	Référence	
34	Plaquette de maintien pour OF	9-35697-00	
31	Gâche-loquet	Axe 9	Axe 13
		K-15437-00	K-17991-00
31A	Galet pour gâche-loquet	8-00756-00	
22	Releveur avec dispositif anti-fausse manœuvre	6-29987-00	
23	Gâche de releveur	suivant profil	
30B	Poignée DIRIGENT amovible	8-00694-33	
30H	Rosace	6-24913-00	
33	Têtère PVC	H-00786-00	
64	Verrouillage intermédiaire	Partie ouvrant	Partie dormant
		9-40564-00	9-41504-00
32	Grille d'aération	suivant profil (Voir plan 0-45838-DD)	
42	Gâche OB sur montant fraisage sur le dormant non assemblé	8-00870-00	

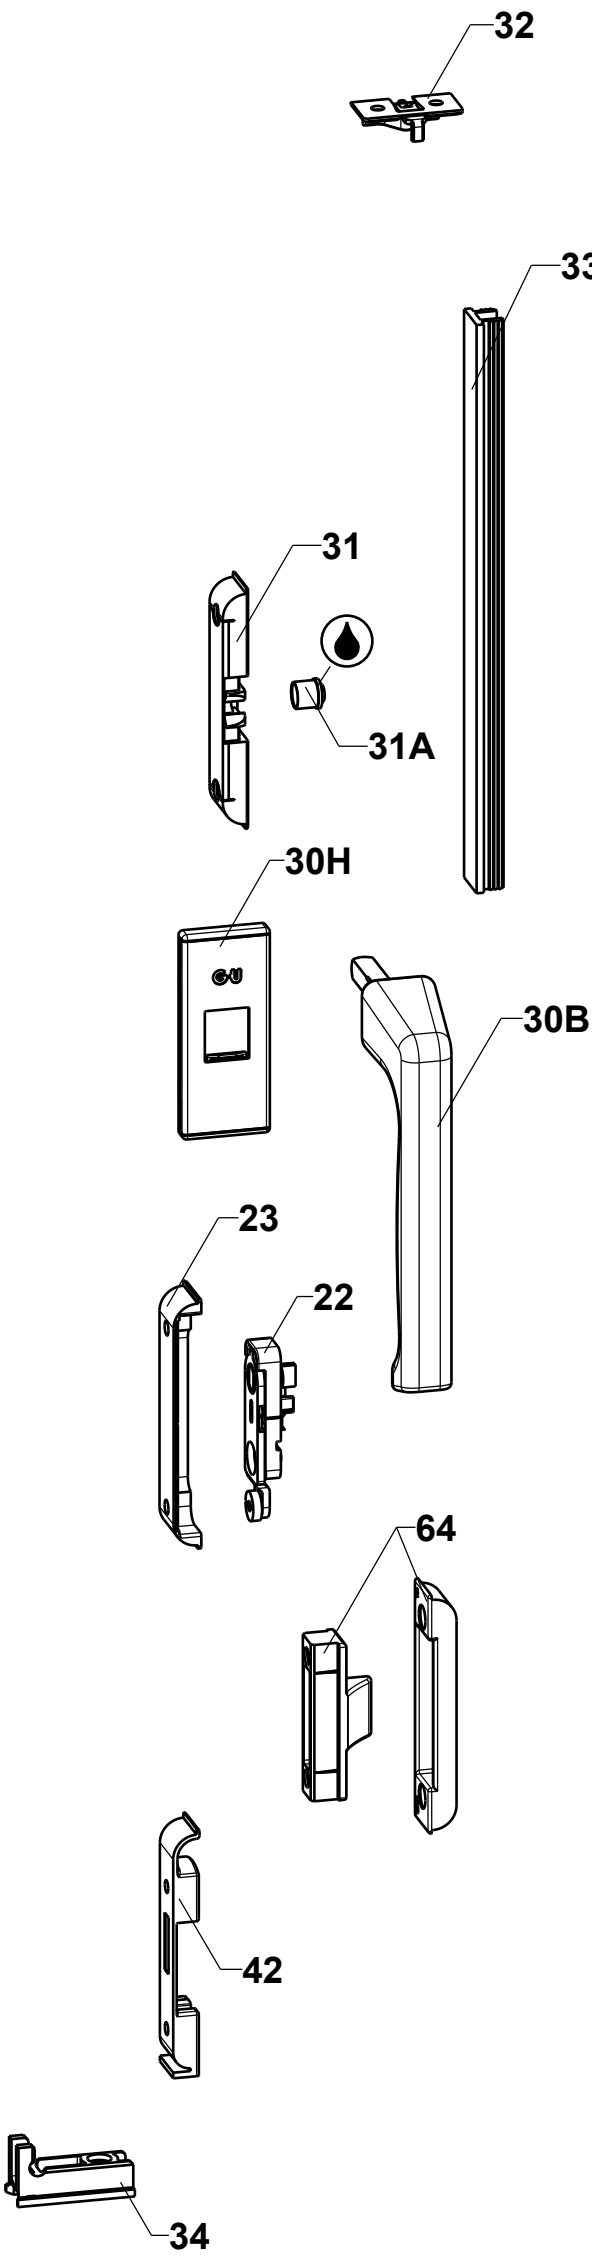

Lubrifier tous les organes couissants, de verrouillages et d'appuis avec un lubrifiant exempt d'acide et non résineux.

Largeur de fond de feuillure LFF 280-1600 mm
Hauteur de fond de feuillure HFF 280- 2800 mm


Il est impératif de respecter les informations produits (voir catalogue de commande GU)

Observer la notice d'utilisation et de maintenance suivante : 0-47284-DD


Montage de la rotation voir plan
0-46733-DC UNI-JET M6/4

Description:
Fermeture centrale UNI-JET avec crémone à rampe pour menuiserie bois, jeu en feuillure 4 mm
Ferrure OB et OF
Hauteur de poignée fixe ou variable / Axe de rainure 9 mm ou 13 mm

Hauteur poignée fixe

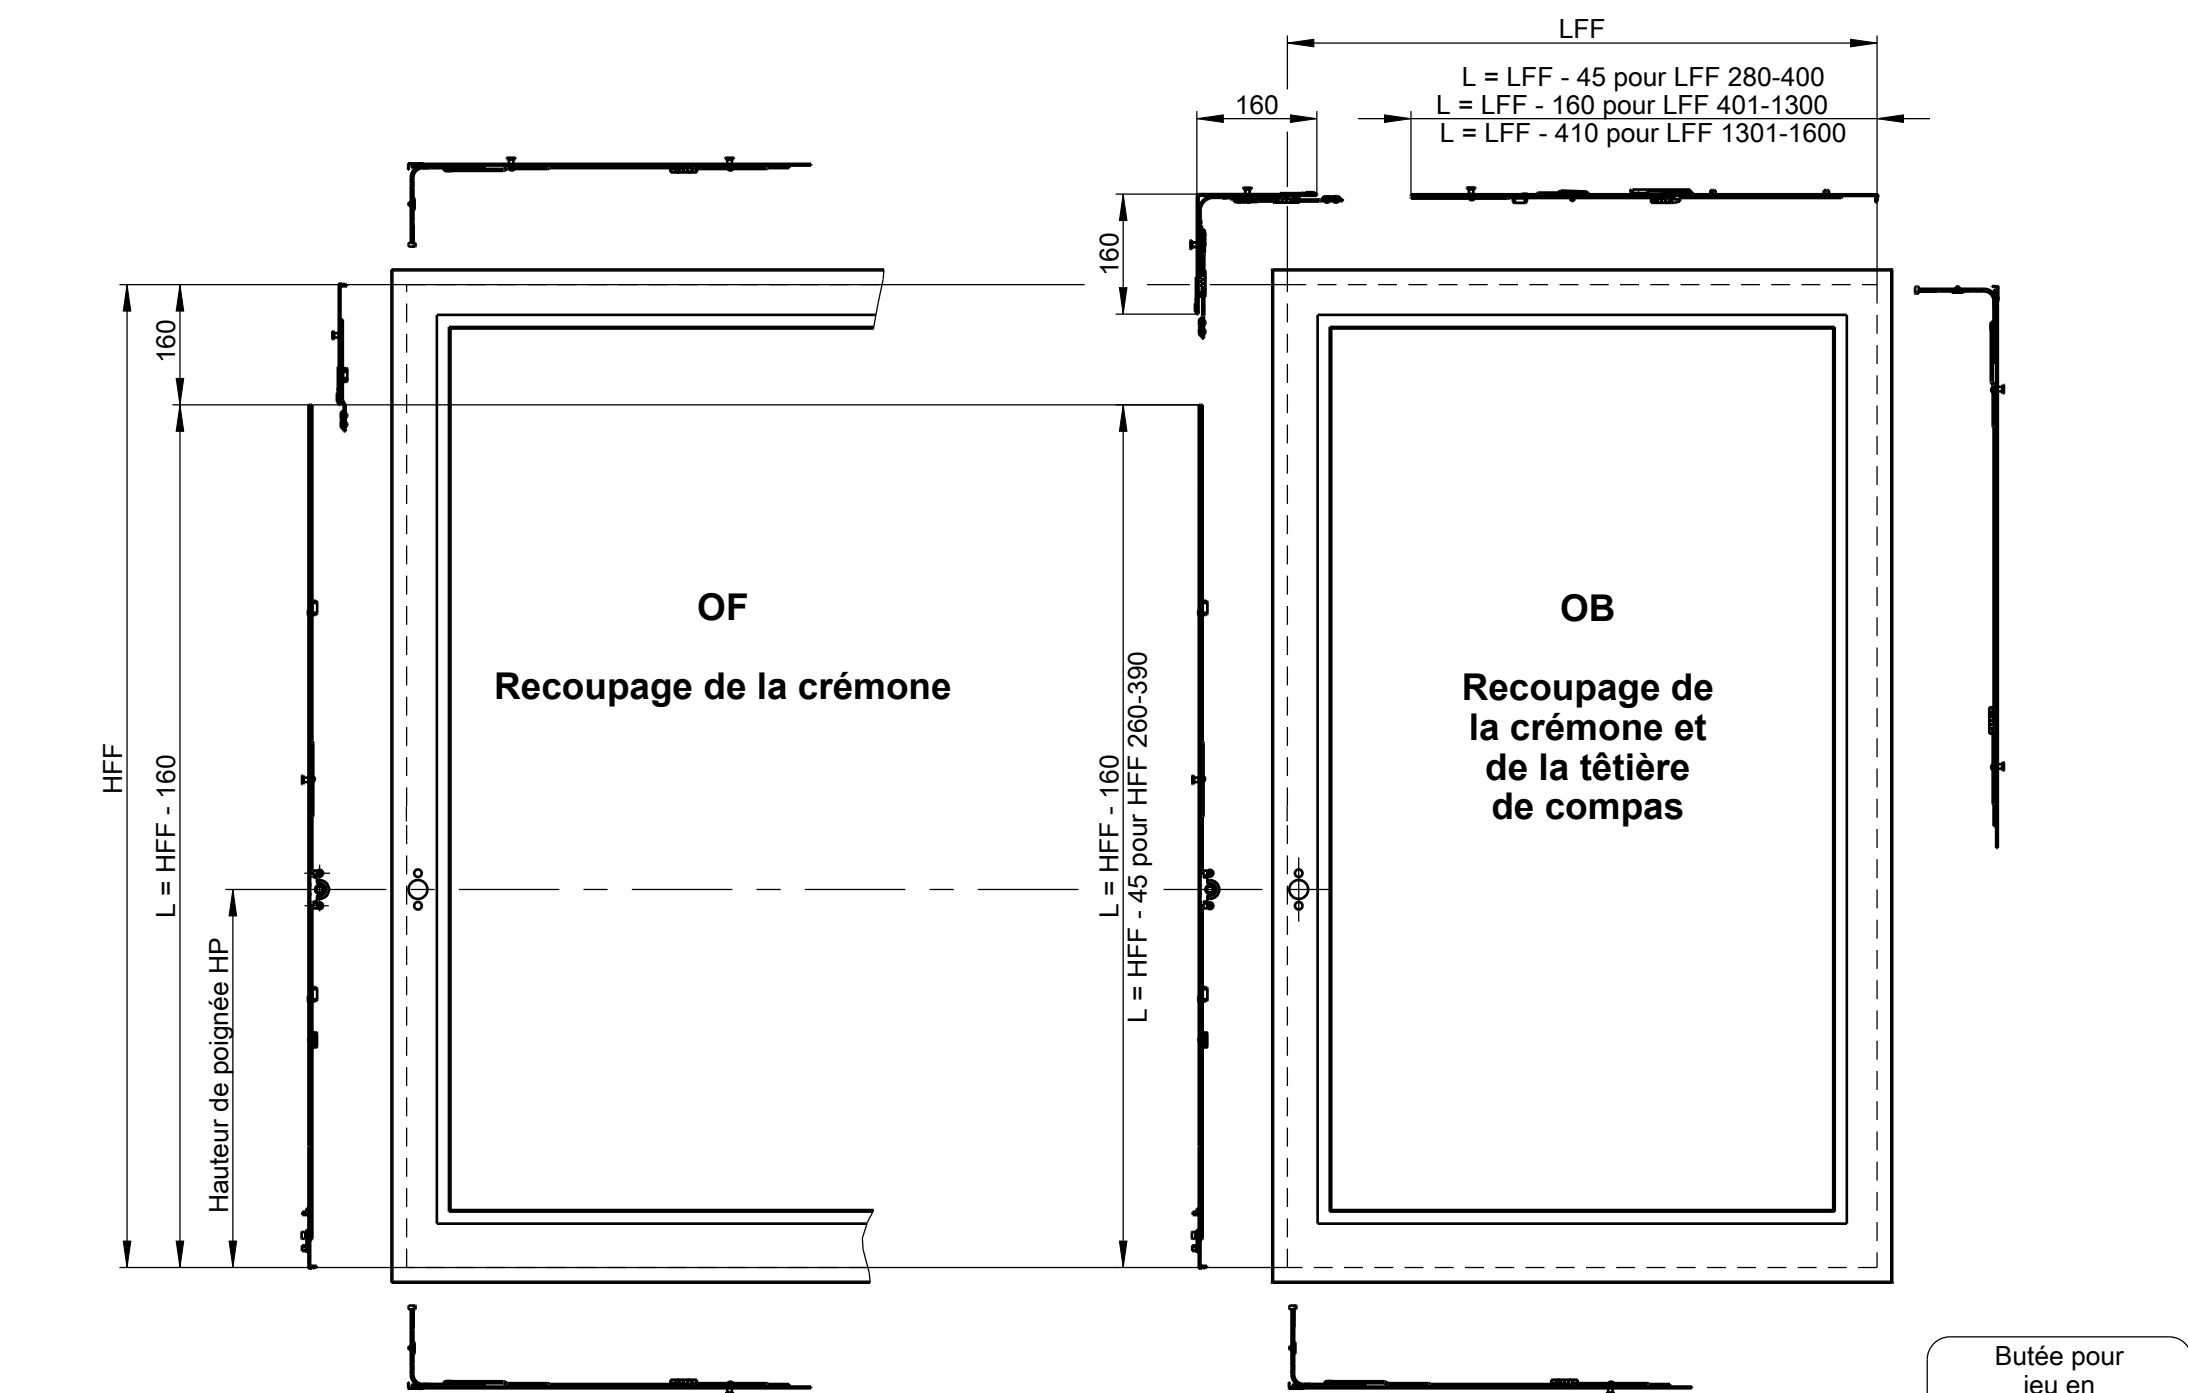


Position des gâches

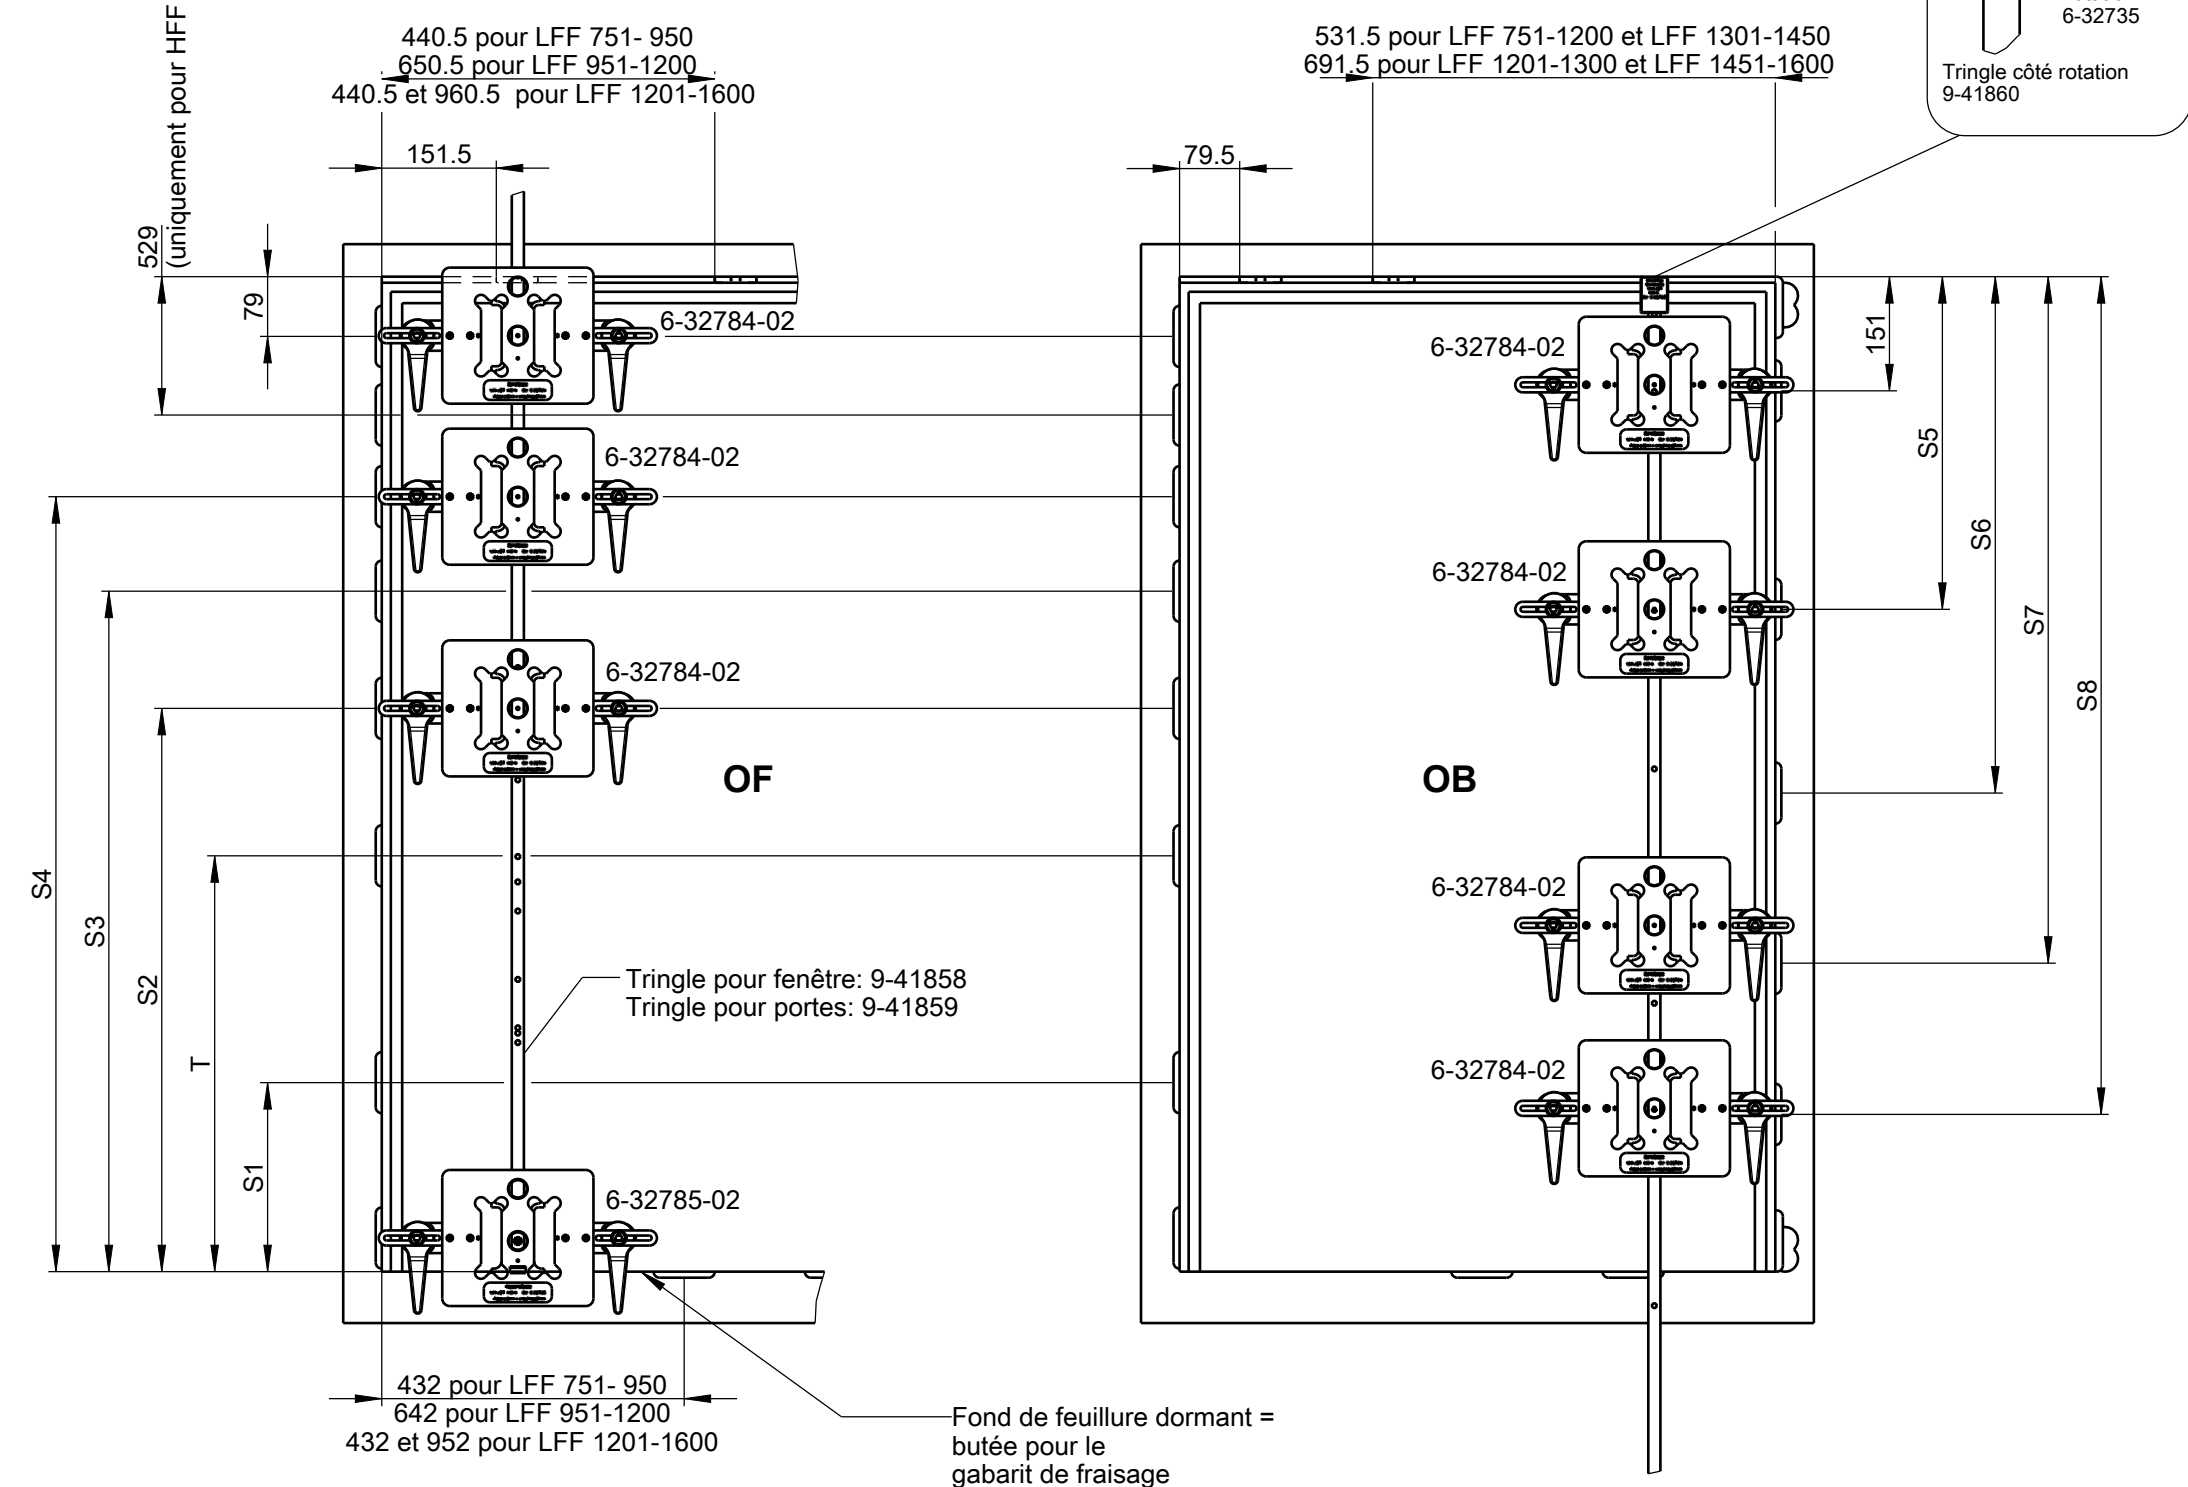



Position des gâches côté crémone					Gâche-loquet
HFF	S1	S2	S3	S4	T
721-850	477	-	-	-	-
851-1100	549	-	-	-	-
1101-1350	649	-	-	-	-
1351-1600	303	799	-	-	-
1601-1850			1317	-	-
1851-2100			-	-	-
2101-2800			1399	1817	1149

Position des gâches côté rotation				
HFF	S5	S6	S7	S8
721-1100	440	-	-	-
1101-1350	650	-	-	-
1351-1850	440	1100	-	-
1851-2100	650	1360	-	-
2101-2500	440	1100	1800	-
2501-2800	608	1026	1626	2122

Position de poignée variable

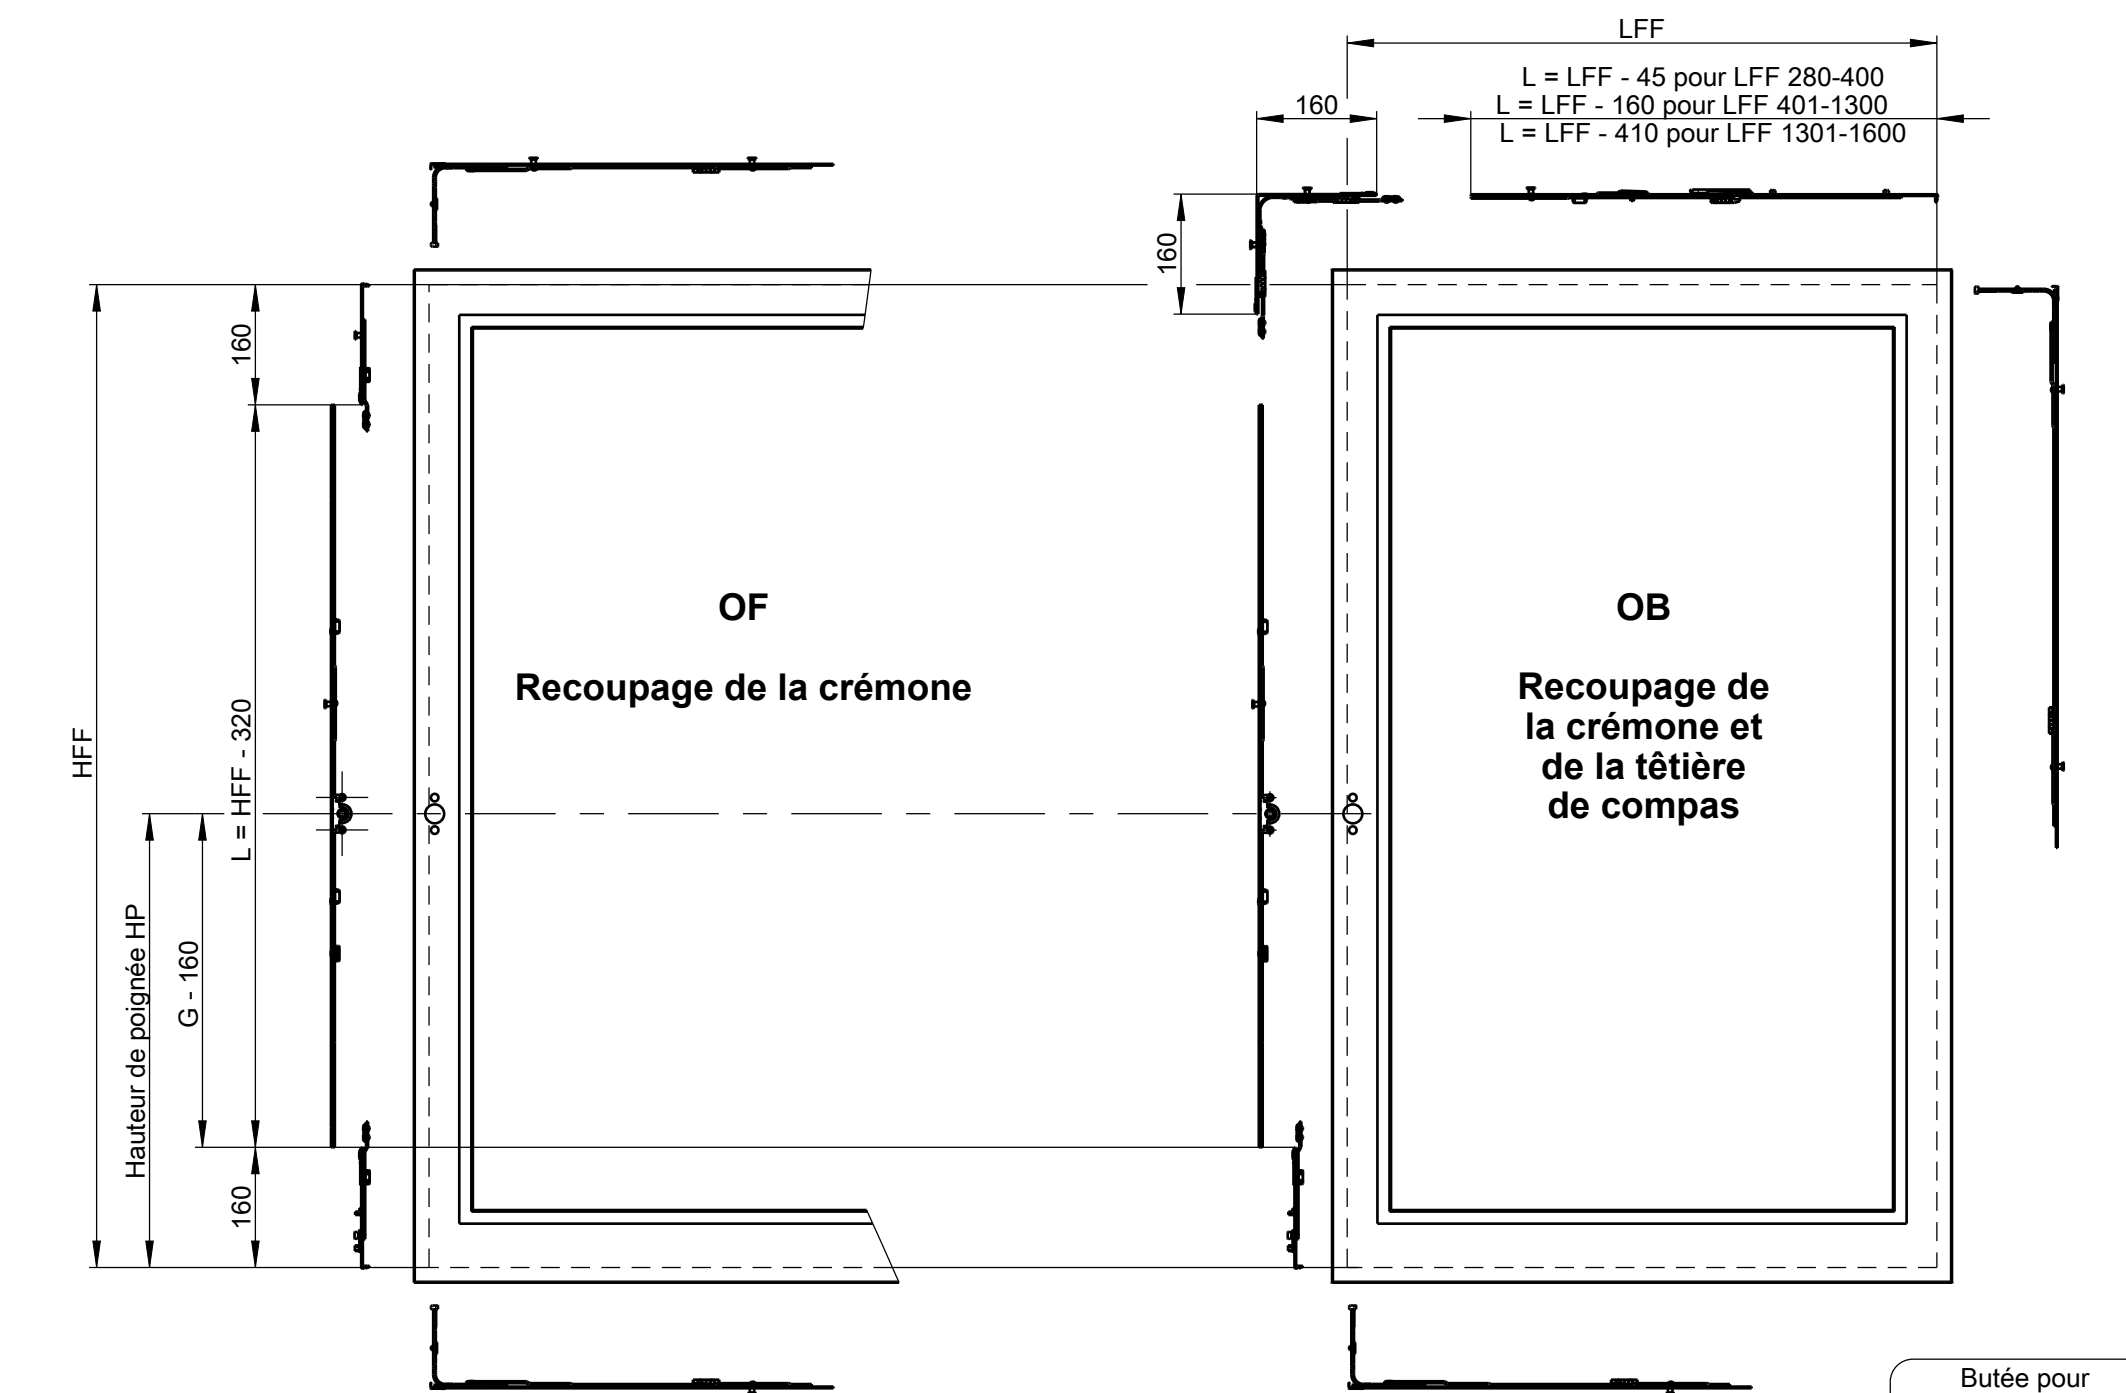


Position des gâches

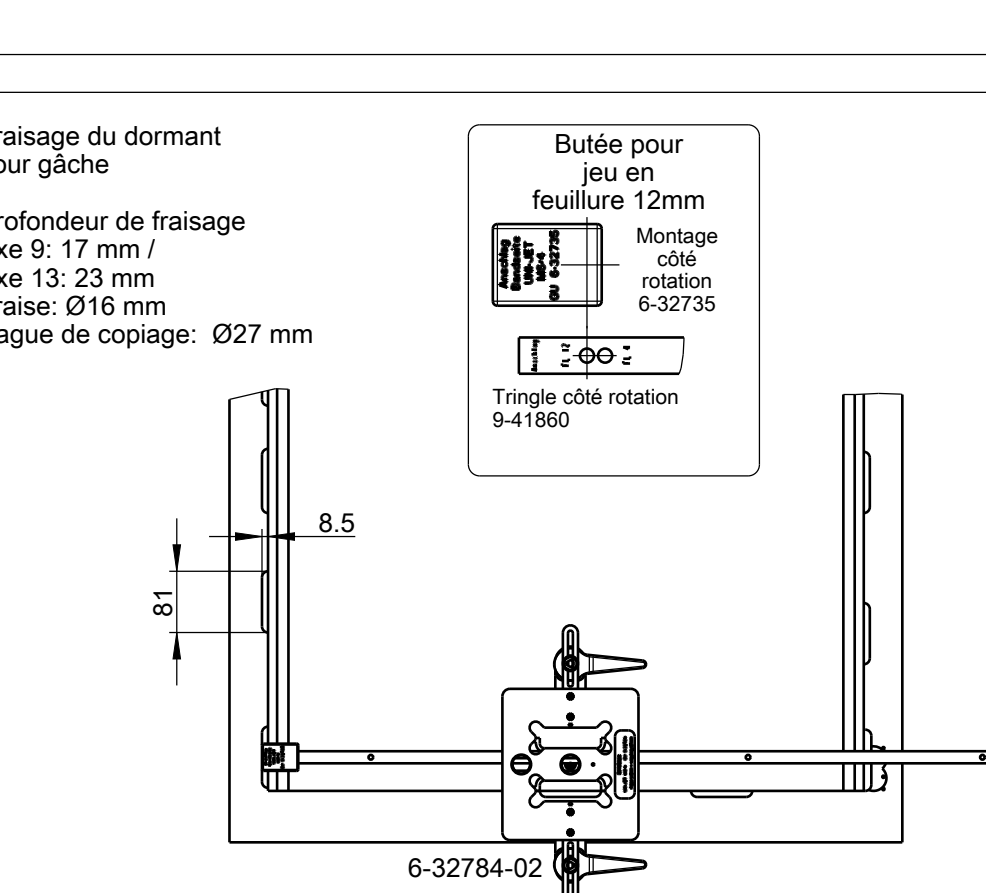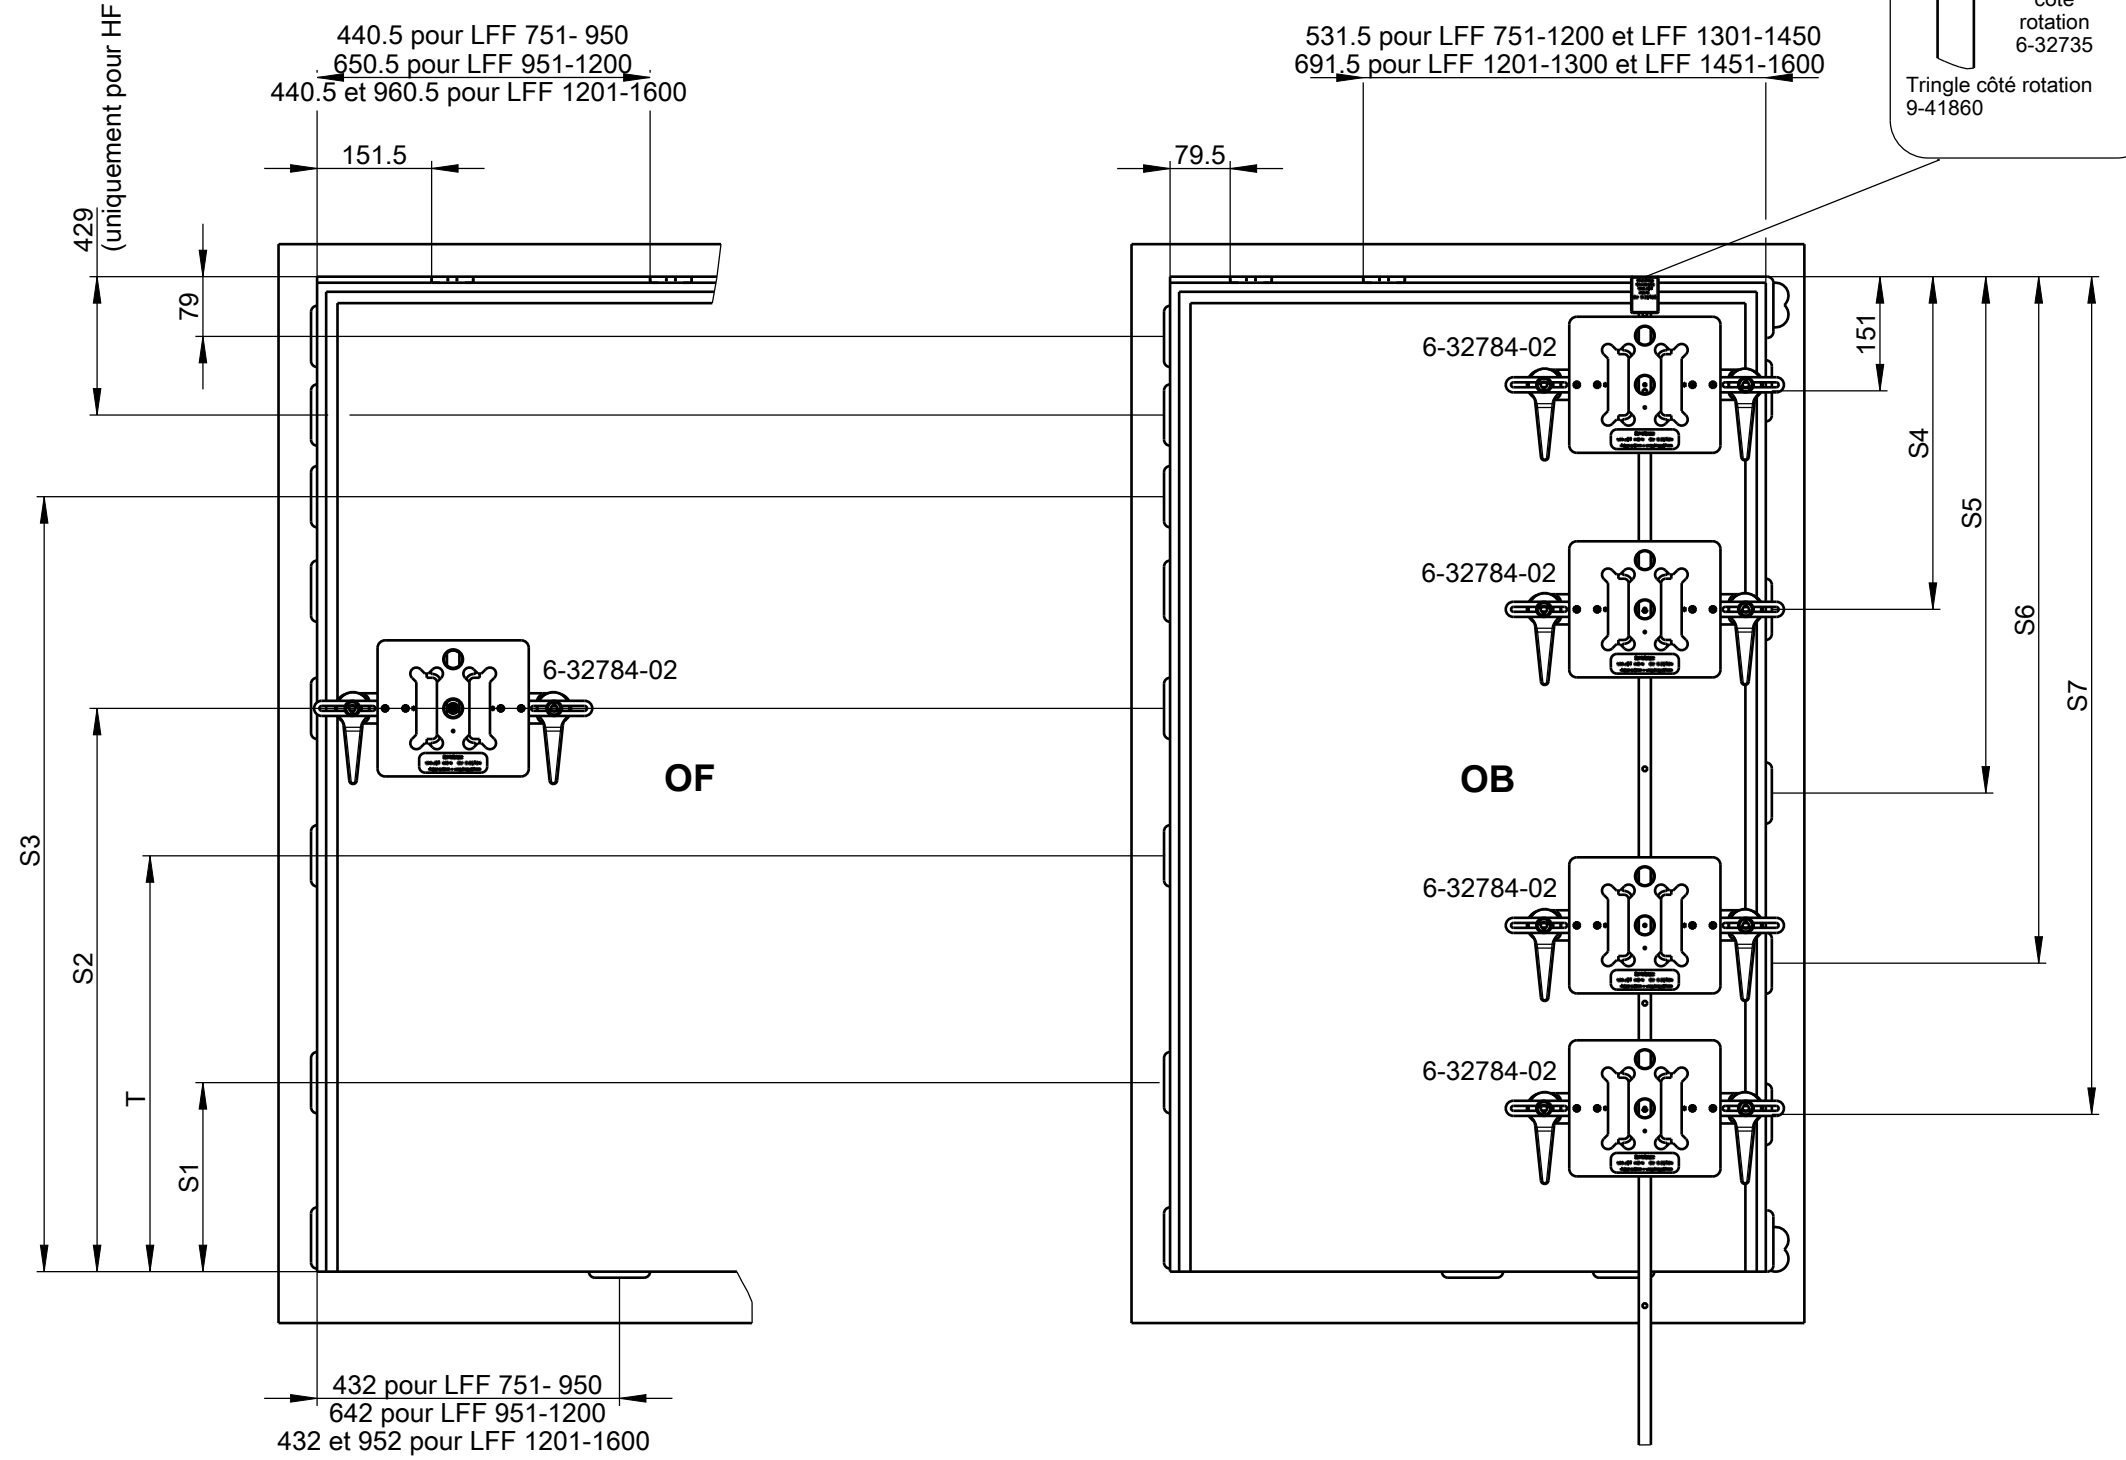


Position des gâches côté crémone					Gâche-loquet
HFF	S1	S2	S3	T	
721-1700	G + 149	-	-	-	
1201-1700	G - 236	G + 149	-	-	
1451-1950	G - 361	G + 214	-	G - 227	
1951-2800	G - 486	G + 214	G + 692	G - 111	

Position des gâches côté rotation				
HFF	S4	S5	S6	S7
721-1100	440	-	-	-
1101-1350	650	-	-	-
1351-1850	440	1100	-	-
1851-2100	650	1360	-	-
2101-2500	440	1100	1800	-
2501-2800	608	1026	1626	2122


Recoupage de la crémone et de la têtère de compas

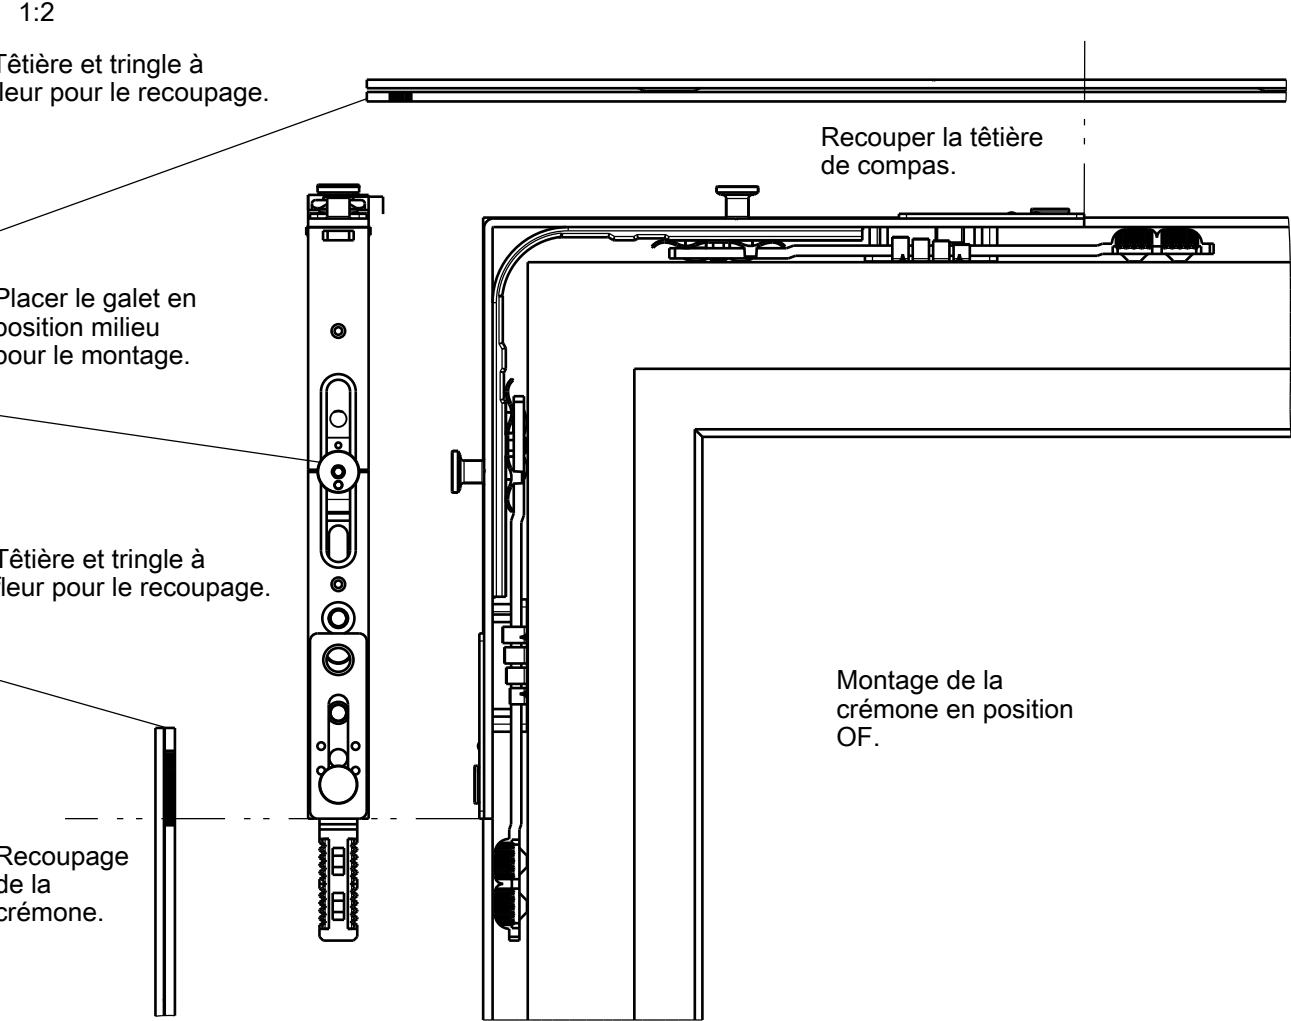

Cotes d'installation crémone

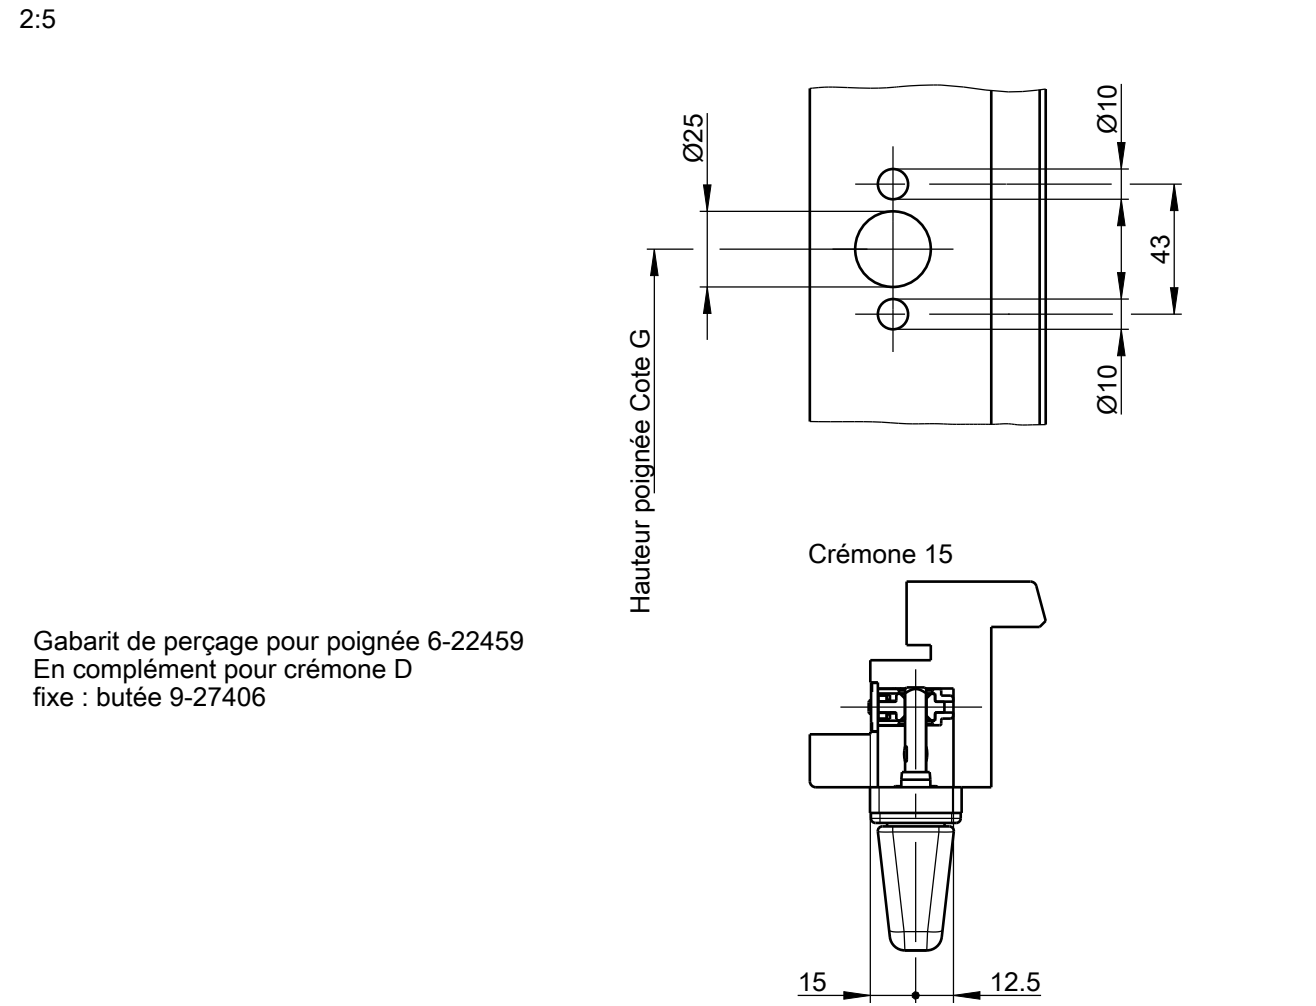

Position gâche de relever Flügel

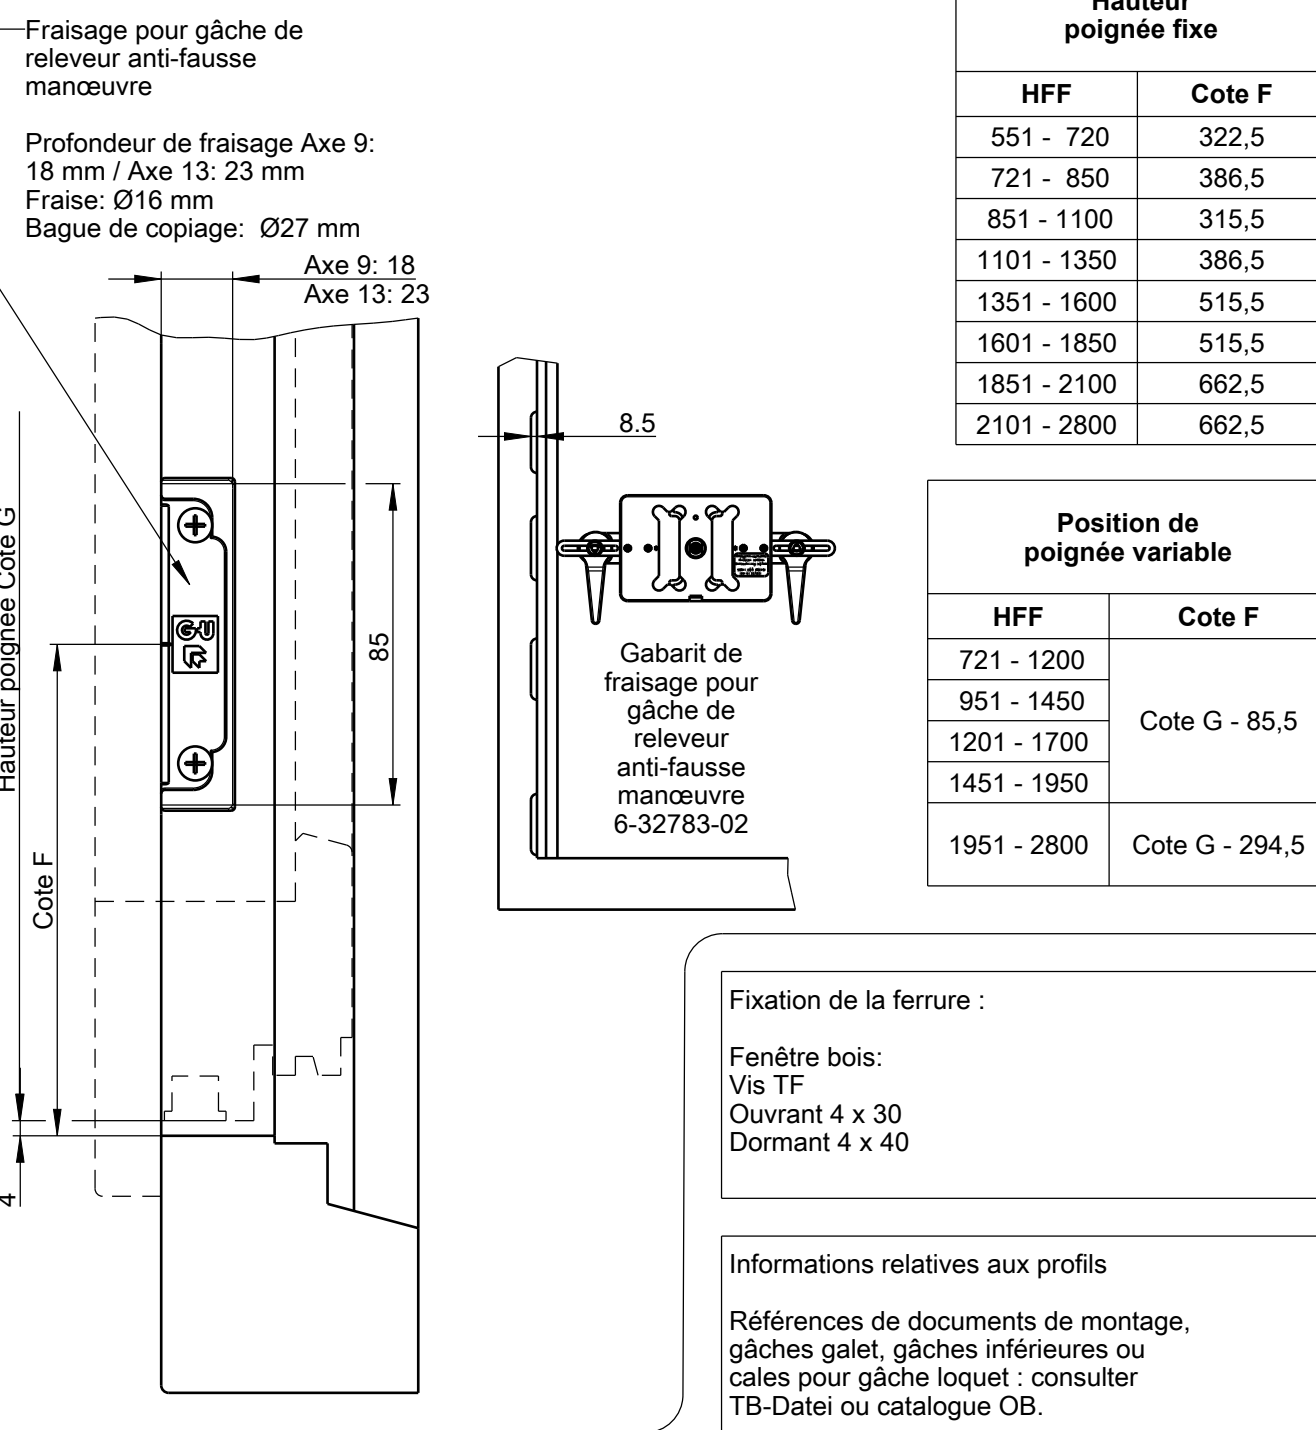

Les vis de fixation indiquées sont à considérer comme une recommandation qui se base sur notre expérience. La responsabilité pour une fixation appropriée des éléments de ferrures est celle du fabricant de fenêtres et portes fenêtres. Il est indispensable d'observer les directives TBDK, VHB et VHBH de la Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V., 42551 Velbert, Allemagne.