
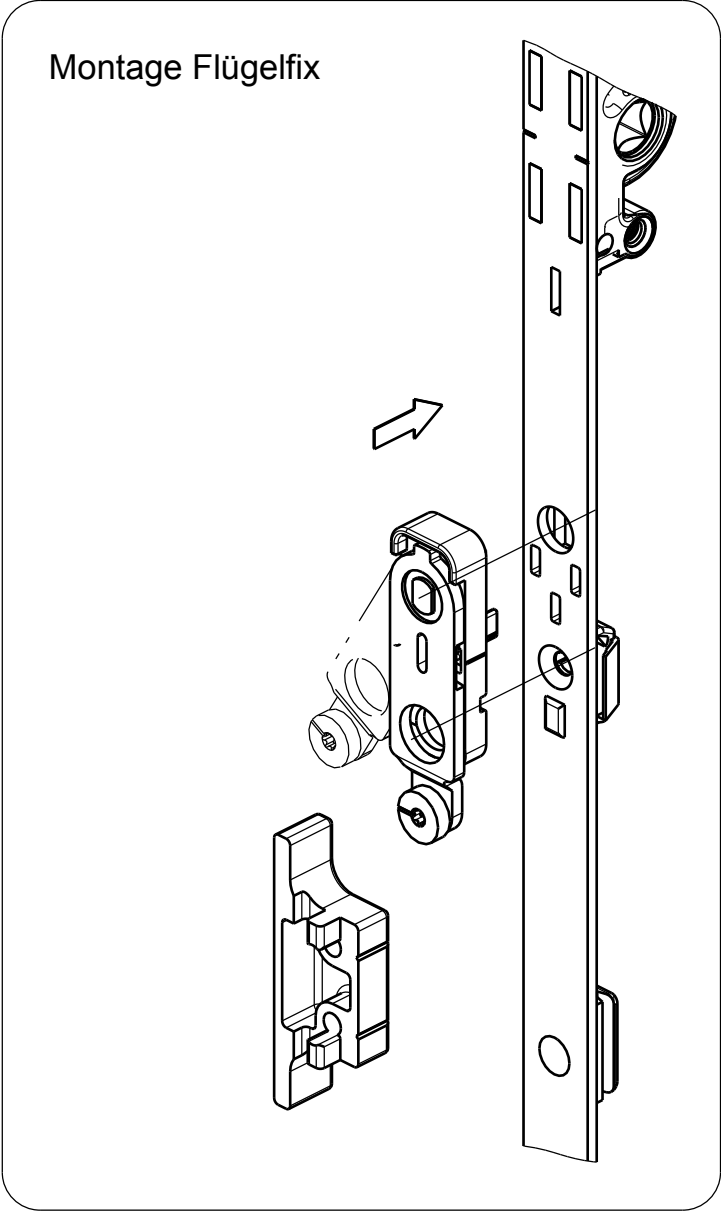
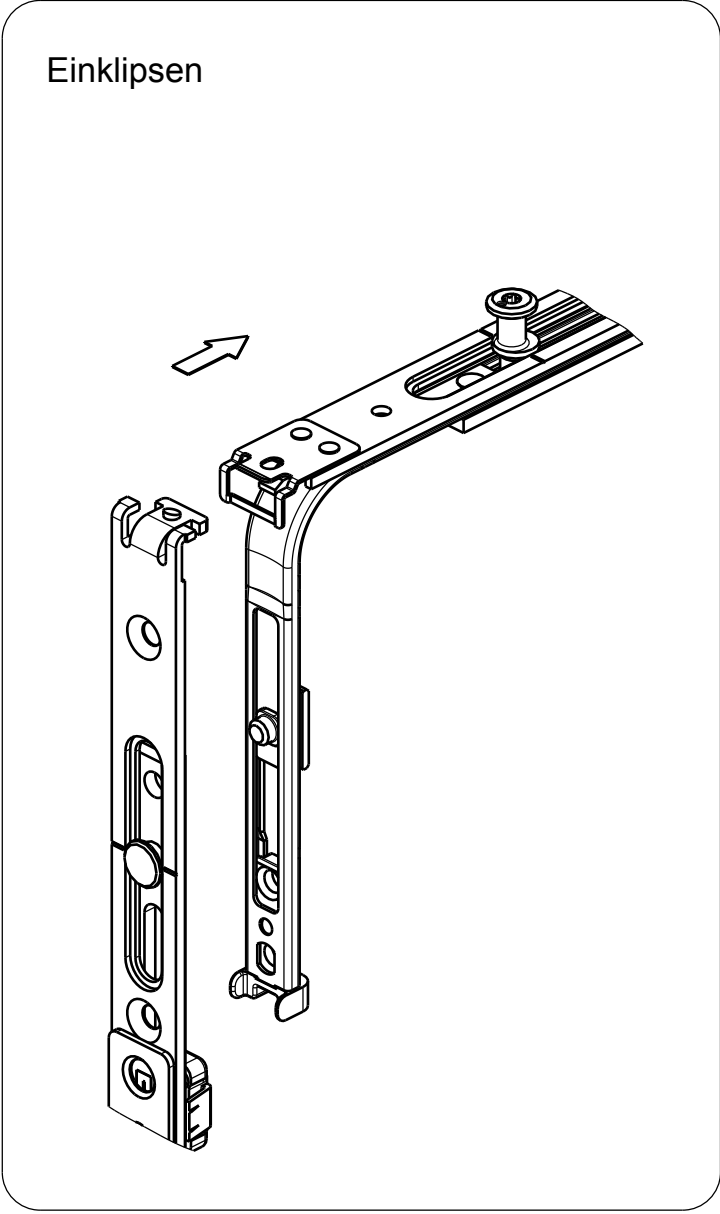
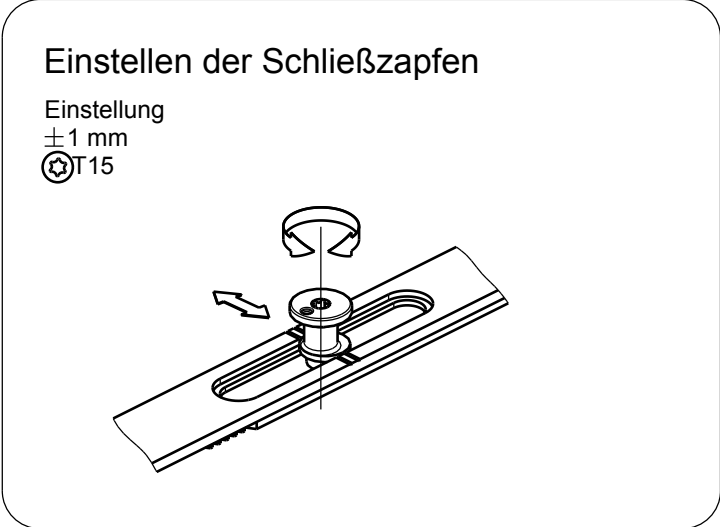


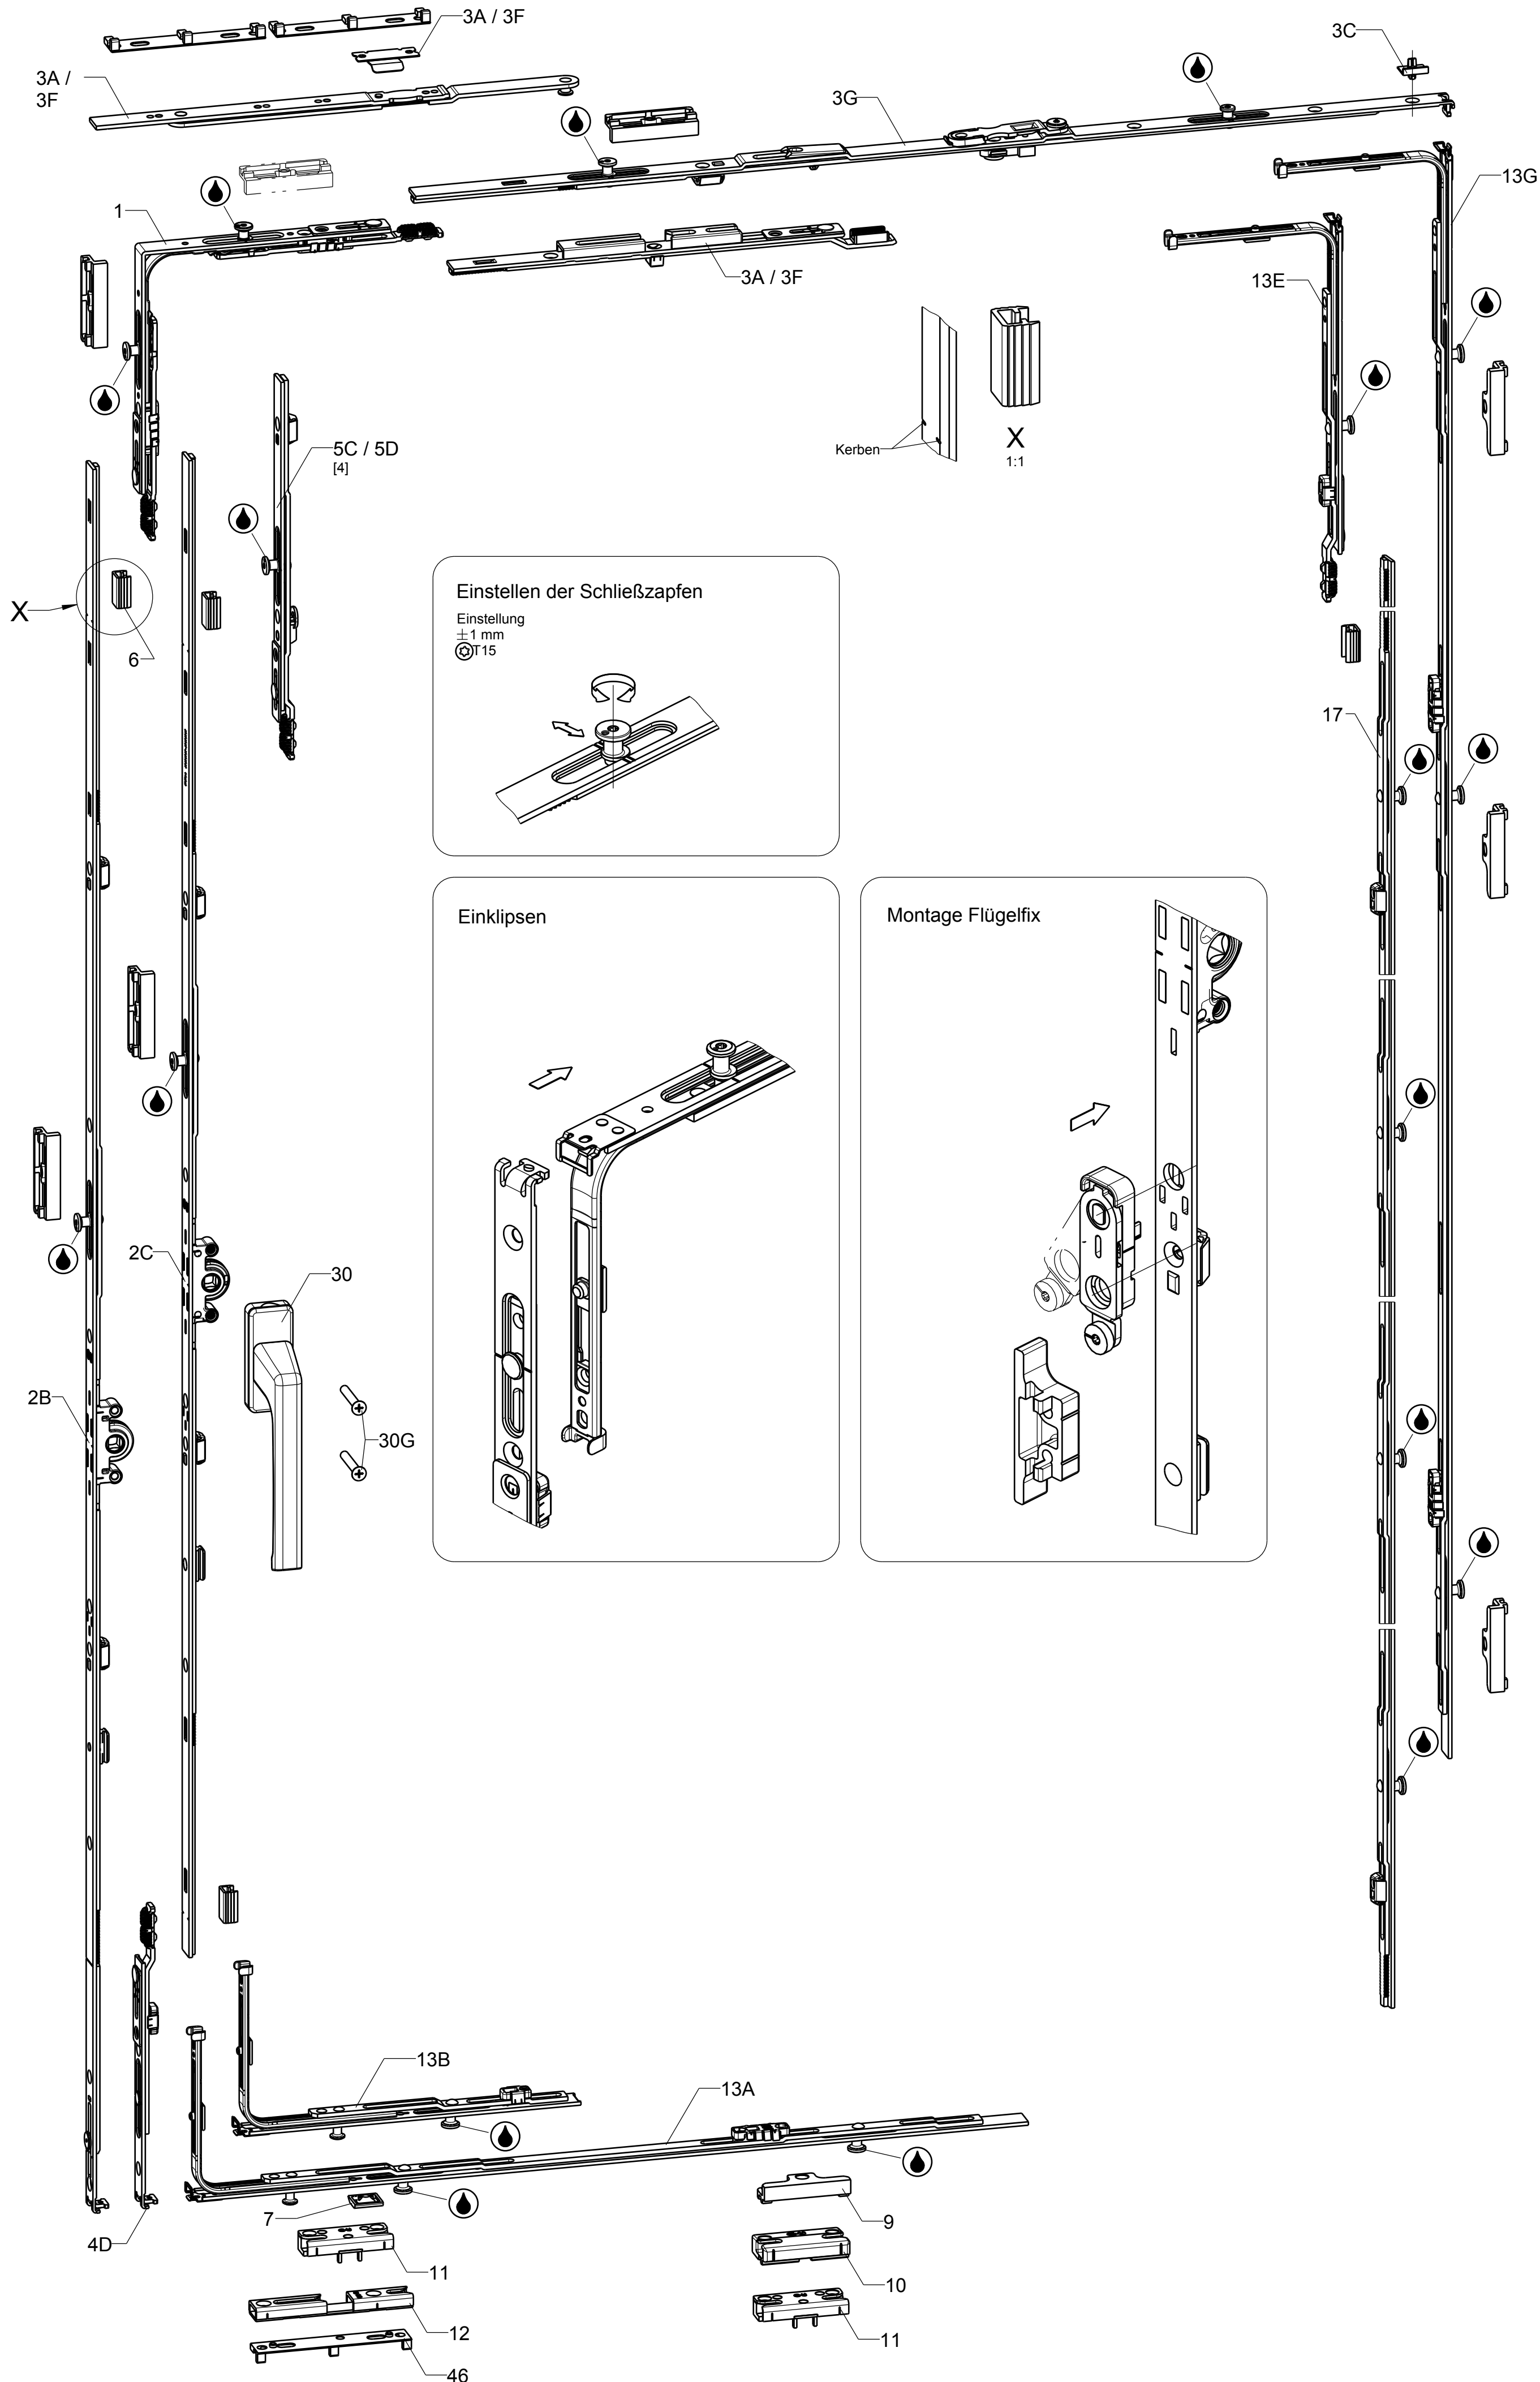

Zentralschloss UNI-JET SCF
Drehkipp-Beschlag
Kippdreh-Beschlag

Pos.	Benennung		SZ-PA	Artikelnr.
1	Eckumlenkung	Nicht in Verbindung mit Pos. 3A / 3F	1 2	6-32021-00 6-31753-00
3G	Scherenstulp	[1] FFB Länge SZ-PA	1 2 - - 1 1	6-39074-06 6-39074-06 6-39074-08 6-39074-10
3A	Zusatzschere Drehkipp	[2] 1201-1400		8-00734-00
3F	Zusatzschere Kippdreh	[2] 1201-1400		G-45995-00
30	Drehgriff DIRIGENT-F	1 Stück	NL9 6-28072-29	NL13 6-28072-33
30G	Senkschraube DIN 965 – M5 x 40	2 Stück		9-13255-40
2B	Getriebe 15 GK konstant	[3] FFB Länge SZ-PA Griffsitz G	363 - 155 390 - 155 560 - 200 690 1 250 940 1 400 1190 1 500 1440 2 600 1690 3 600 1940 3 980 2190 4 980	G-22120-00 G-22121-00 G-22122-00 G-22123-00 G-22124-00 G-22125-00 G-22127-00 G-22128-00 G-22133-00 G-22134-00
2C	Getriebe 15 GV variabel	[4] FFB Länge SZ-PA Griffsitz G	270 - 240-295 430 - 295-375 880 1 375-600 1130 1 475-725 1380 2 600-850 1630 2 725-975 2130 3 975-1225 2130 3 1225	G-22080-00 G-22081-00 G-22082-00 G-22083-00 G-22084-00 G-22085-00 G-22086-00 G-22086-00
4D	Ansatzstück 180° (variabel)			6-32303-00
13B	Verriegelung unten (Ohne Drehbegrenzer)	FFB Länge SZ-PA	390-550 215 1 551-850 215 1 851-1060 530 2 1061-1370 740 2 1371-1400 1050 3	6-32012-00 6-32012-00 6-32076-05 6-32076-07 6-32076-10
13P	Verriegelung unten [6]	[7] 650-700 116 1 701-800 230 1 801-1000 335 1 1001-1210 530 2 1211-1400 740 2		6-33374-00 6-32012-00 6-32076-03 6-32076-05 6-32076-07
13A	Verriegelung unten [6] (Mit Drehbegrenzer 6-34886-00)			9-41796-00
7	Aufaufkeil	FFB Länge SZ-PA	360-720 215 1 721-1100 530 2 1101-1350 740 2 1351-1850 1190 3 1851-2100 1450 3 2101-2350 1890 4 480-720 230 1 721-1100 530 2 1101-1350 740 2 1351-1700 1190 3 1701-2100 1450 3 2101-2450 1890 4	6-32010-00 6-32008-05 6-32008-07 6-32008-12 6-32008-15 6-32008-19 6-32010-00 6-32008-05 6-32008-07 6-32008-12 6-32008-15 6-32008-19
13G	Verriegelung Bandseite Se Griffsitz konstant			
13E	Verriegelung Bandseite Se Griffsitz variabel			
13A	Verriegelung 215 Se-K	FFB Länge SZ-PA	2501-2800 215 1	6-32011-00
17	Mittelstück	2501-2800 2030 4		6-32494-90
9	Standardschließplatte			profilabhängig
10	Se-Schließplatte Zamak	Anzahl der Schließplatten nach verwendeter Elementgröße		
11	Se-Schließplatte Stahl			
6	Stangenführung	[5] Anzahl nach Bedarf		8-00805-00
12	Schließplatte KD	1 Stück		6-32668-00
46	Unterlage			9-44889-99

- [1] FFB 420–499 nur mit Eckumlenkung S 6-32238 (FFB min. 390 möglich, wenn vor der Montage des Scherenstulps die Mittendifixierung aus der Zugstange entfernt wird), (Einbau siehe 0-45986-DC)
- [2] Einbau siehe 0-46684-DD
- [3] FFB 350-390 nur mit Eckumlenkung S 6-32238, (Einbau siehe 0-45986-DC)
- [4] Ab FFB 2350/2450 ist die Verlängerung 500 bzw. 250 zu verwenden.
Getriebe variabel:
FFH 2450–2700: Verlängerung 250 ungekürzt und Getriebe oben auf die entsprechende FFH gekürzt (0 bis 250 mm).
FFH 2701–2800: Verlängerung 500 gekürzt auf Maß 350 und Getriebe oben auf die entsprechende FFH gekürzt (0 bis 100 mm).
Getriebe konstant:
FFH 2350–2600: Verlängerung 250 ungekürzt und Getriebe oben auf die entsprechende FFH gekürzt (0 bis 250 mm).
FFH 2601–2800: Verlängerung 500 gekürzt auf Maß 450 und Getriebe oben auf die entsprechende FFH gekürzt (0 bis 200 mm).
- [5] Stangenführung 8-00805 min. 65 mm von Stulpende einlegen, wenn nach dem Ablängen des Bauteils die Kerben noch sichtbar sind beziehungsweise weniger als 150 mm gekürzt wird.
- [6] UNI-JET SCF: Ab FFB > 650 ist der Einbau eines Drehbegrenzers erforderlich.
UNI-JET CC: Ab FFB 800 > ist der Einbau eines Drehbegrenzers erforderlich.
- [7] Um das Kippen und Verriegeln mit Verriegelung 6-33374-00 zu ermöglichen ist eine zweite Schließplatte erforderlich.

Verschlusspunkte, Gleit- und Lagerstellen mit nichtharzendem und säurefreiem Schmiermittel fetten.

Flügelfalzbreite FFB 390-1400 mm
Flügelfalzhöhe FFH 350-2800 mm

Bestellangaben:
Flügelfalzbreite FFB
Flügelfalzhöhe FFH
Griffsitz konstant oder variabel
Profilsystem
Zubehör


Unbedingt Produktinformation beachten (siehe GU-Bestellkatalog).

Vorgaben der Systemgeber beachten!

Folgende Bedienungs- und Wartungsanleitung beachten: 0-47447-DD

Beschlägeinbau siehe Zeichnung:
0-47106-DC Bandseite UNI-JET SCF für Holzprofile
0-47107-DD Bandseite UNI-JET SCF für Kunststoffprofile
0-45815-DL Bandseite UNI-JET CC für Aluminiumprofile

Pos.	Benennung	Artikelnr.
1A	Eckumlenkung S	6-32238-00
1B	Eckumlenkung SLK	6-32224-00
5C	Verlängerung 250	8-00625-00
5D	Verlängerung 500	6-32142-00
31	Türschnapper	profilabhängig
31A	Türschnapperzapfen	8-00756-00
22	Flügelfix mit Fehlbedienungsicherung	6-29987-00
23	Auflaufplatte	profilabhängig
30B	Drehgriff DIRIGENT abziehbar	8-00694-50
30H	Rosette	6-24913-00
33	Füllstulp	H-00786-00
32	Spaltlüftung	profilabhängig (Siehe Zeichnung 0-45838-DD)
3C	Abstandshalter	9-46909-00

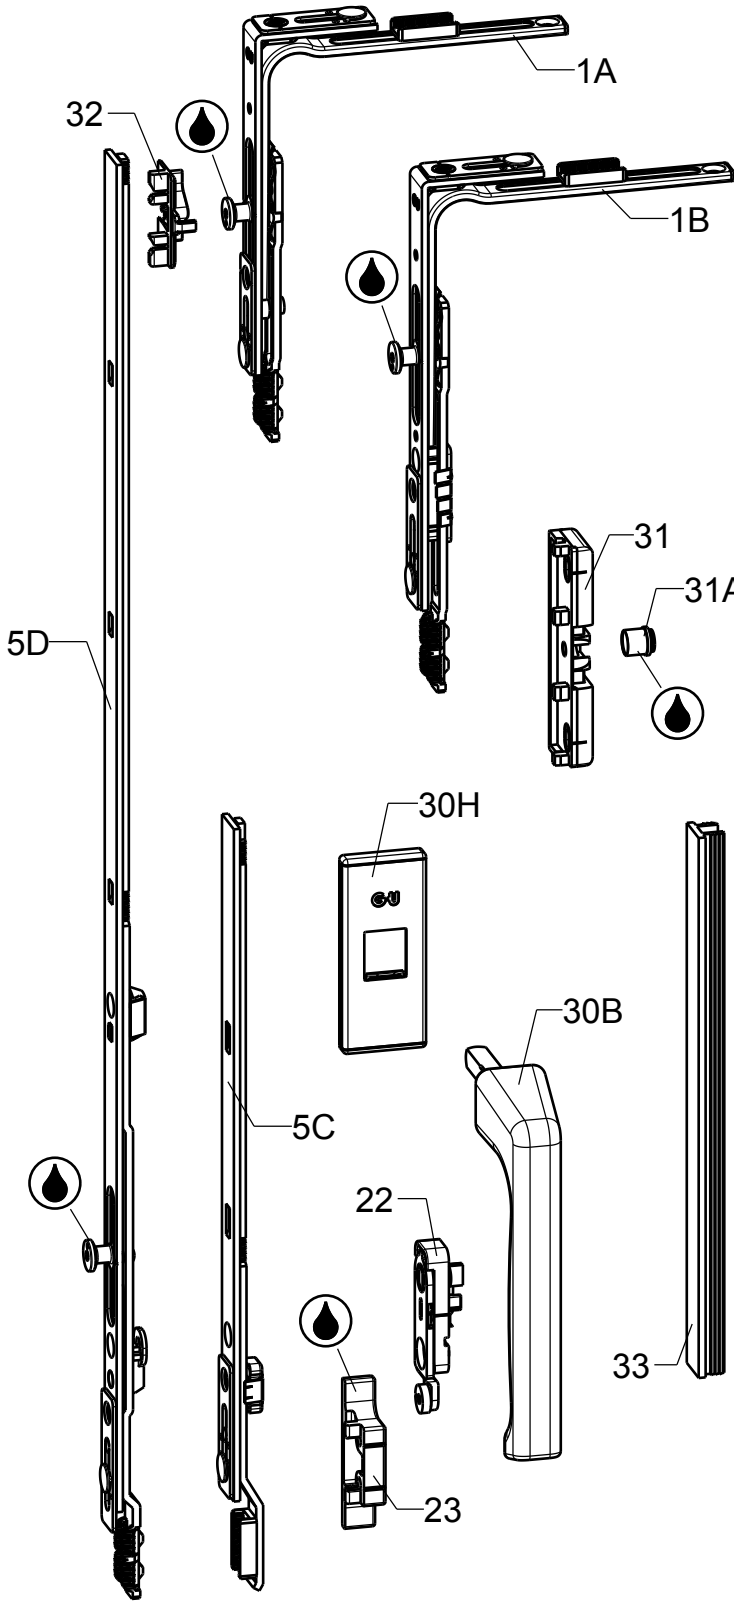


Die angegebenen Befestigungsschrauben sind eine auf unserer Erfahrung beruhende Empfehlung. Die Verantwortung für eine ausreichende Befestigung der Beschlagteile liegt beim Hersteller von Fenstern und Fenstertüren. Es sind die Richtlinien TBDK, VHBE und VHBH der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V., D-42551 Velbert, zu beachten.

SCF / CC

Description
Zentralschloss UNI-JET SCF für Holz- und Kunststoffprofile / UNI-JET CC für Aluminiumprofile
Drehkipp- / Kippdreh- / Drehflügel-Beschlag
Griffsitz konstant oder variabel / Beschlagnutlage 9 mm bzw. 13 mm

Release No.	Level	Released	Scale	Modification	Size
Mod. No. G34293	Ver	Ab	%	4	1
Replacement for --	Draft	31.08.2017	Cu	Drawing No. 0-47360-DD-0-0	Sheet 1/3

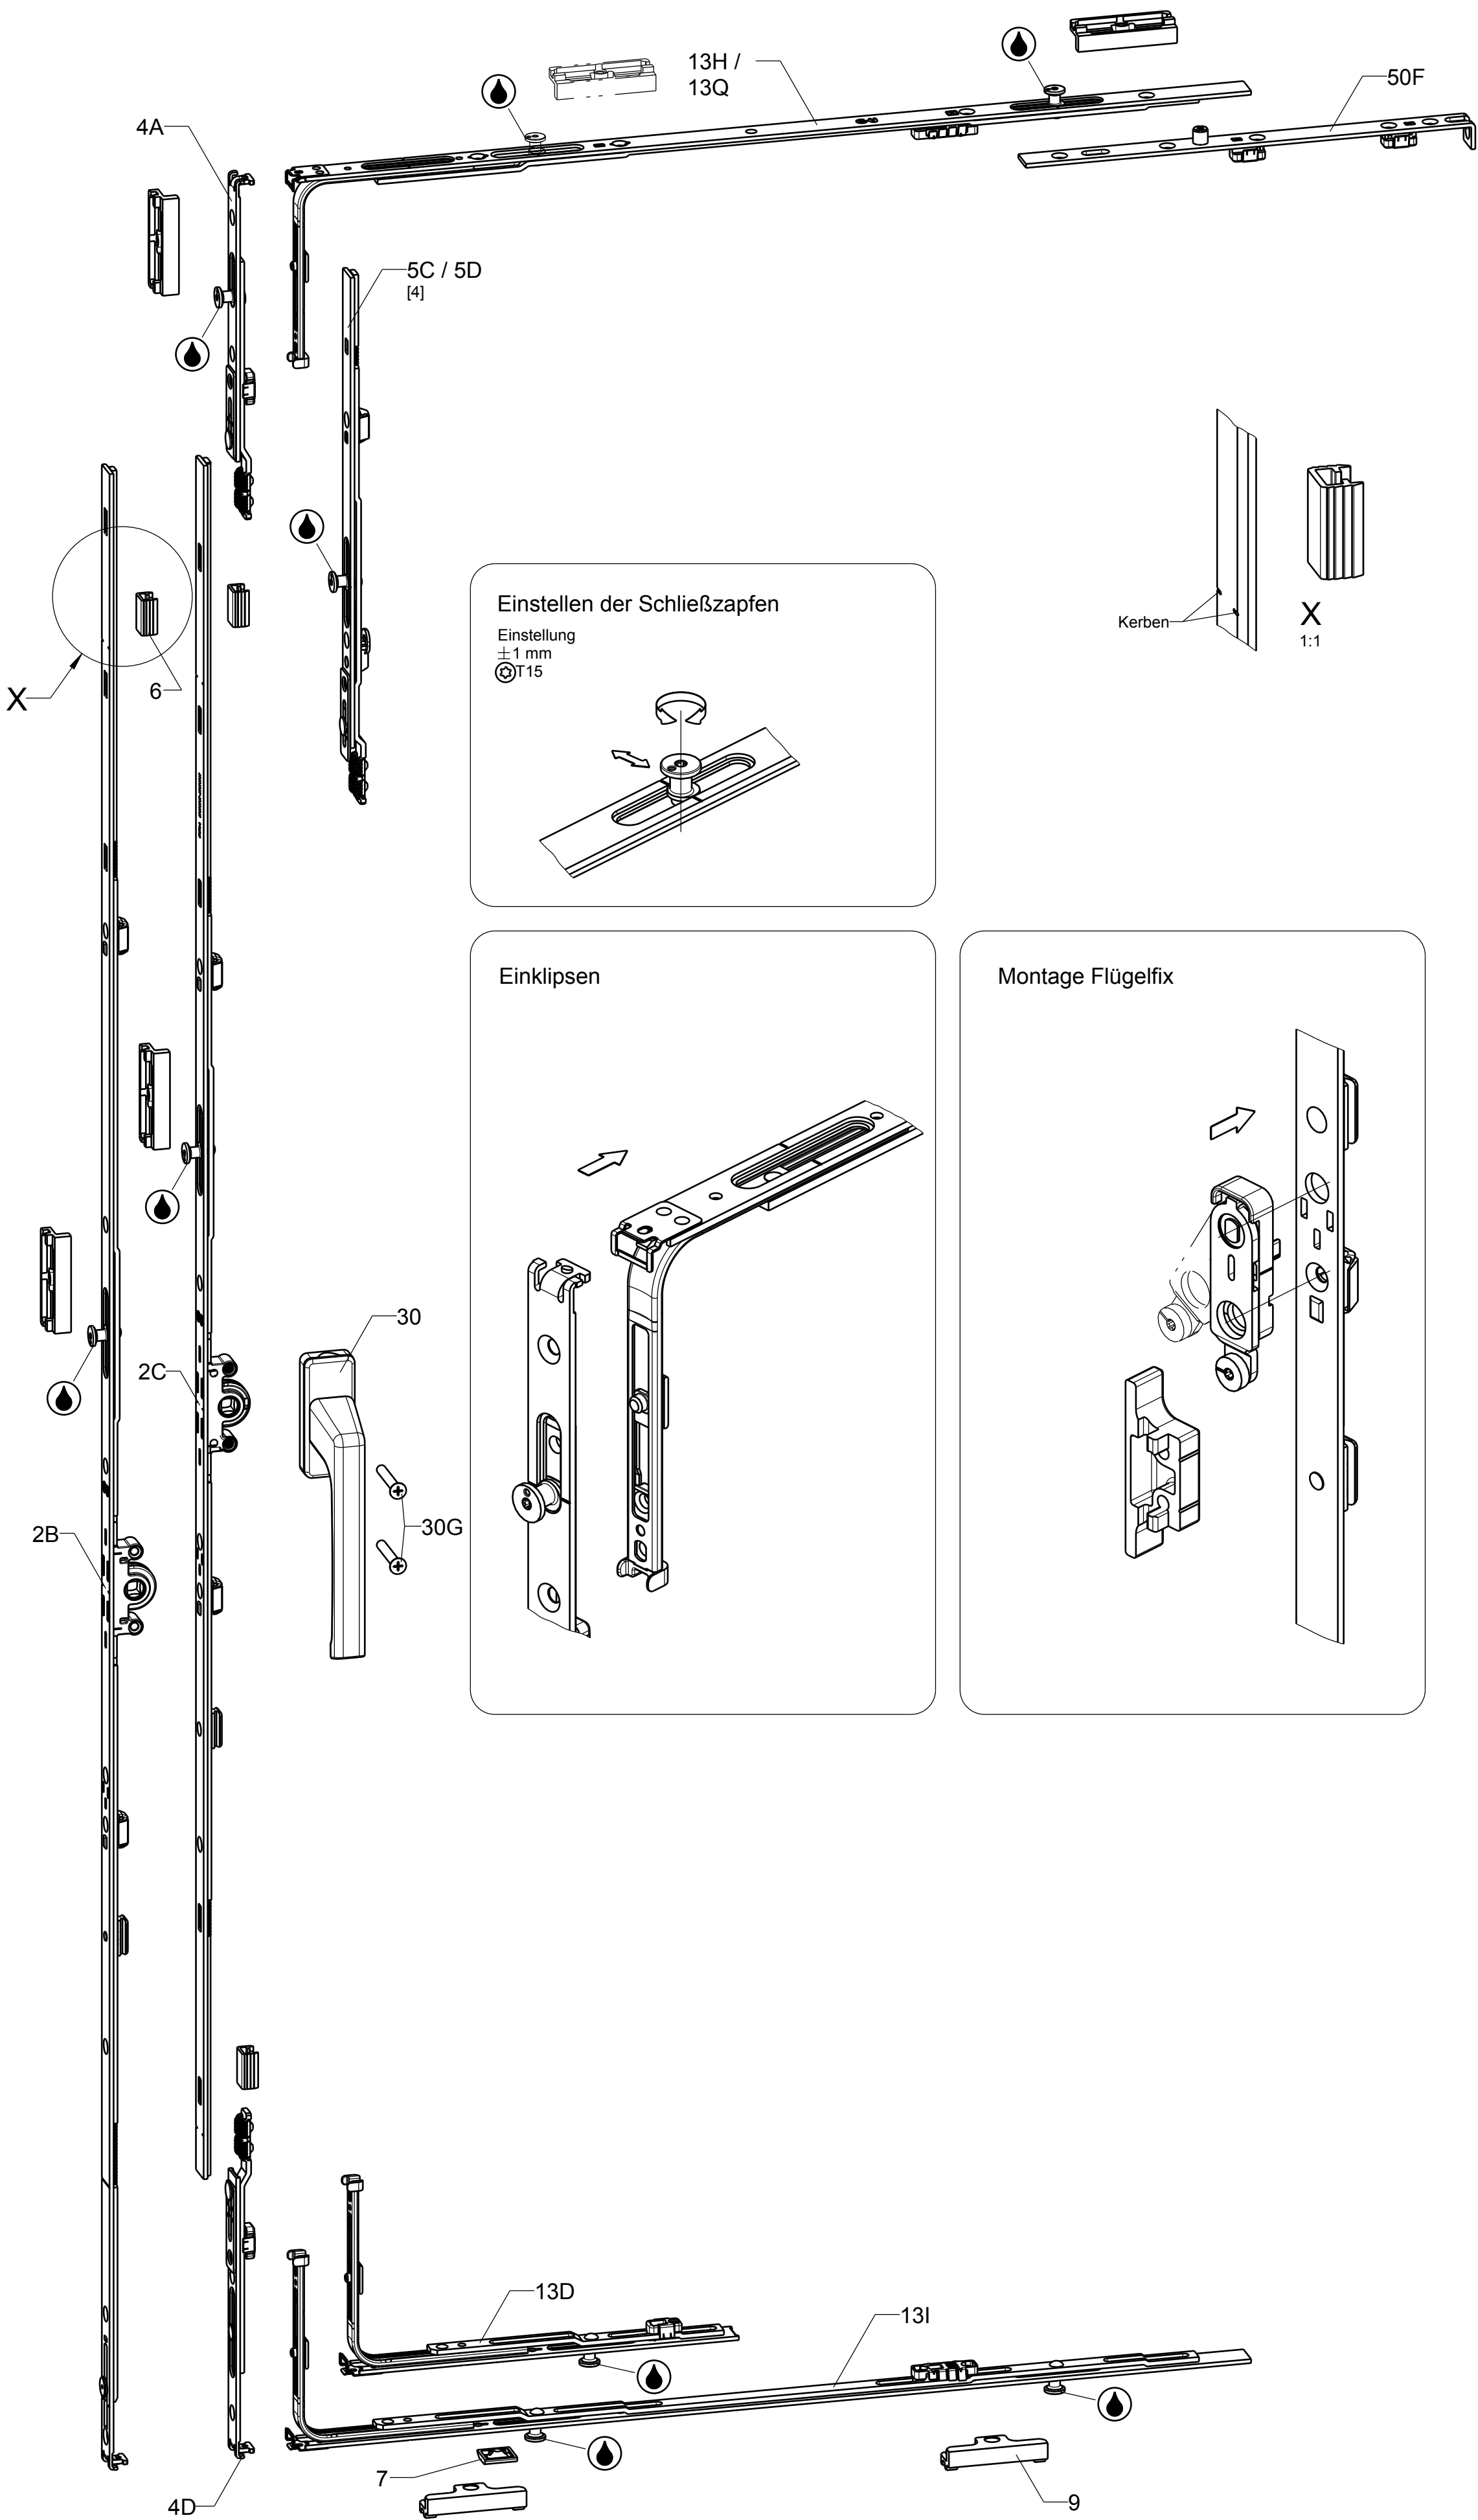

Zentralverschluss UNI-JET SCF Drehflügel-Beschlag

Pos.	Benennung					Artikelnr.			
50F	Drehflügelstulp					L = 250			
30	Drehgriff DIRIGENT-F					1 Stück			
30G	Senkschraube DIN 965 – M5 x 40					2 Stück			
2B	Getriebe 15 GK konstant	[3]	FFH	Länge	SZ-PA	Griffsitz G			
			350-490	363	-	155	G-22120-00		
			450-550	390	-	155	G-22121-00		
			551-720	560	-	200	G-22122-00		
			721-850	690	1	250	G-22123-00		
			851-1100	940	1	400	G-22124-00		
		[4]	1101-1350	1190	1	500	G-22125-00		
			1351-1600	1440	2	600	G-22127-00		
			1601-1850	1690	3	600	G-22128-00		
			1851-2100	1940	3	980	G-22133-00		
			2101-2800	2190	4	980	G-22134-00		
			2C	Getriebe 15 GV variabel	[3]	FFH	Länge	SZ-PA	Griffsitz G
480-590	270	-				240-295	G-22080-00		
591-750	430	-				295-375	G-22081-00		
751-1200	880	1				375-600	G-22082-00		
951-1450	1130	1				475-725	G-22083-00		
1201-1700	1380	2				600-850	G-22084-00		
[4]	1451-1950	1630			2	725-975	G-22085-00		
	1951-2450	2130			3	975-1225	G-22086-00		
	2451-2800	2130			3	1225	G-22086-00		
	4D	Ansatzstück 180° (variabel)					6-32303-00		
		Ansatzstück 90°					6-32104-00		
	4A	Auflaufkeil					9-41796-00		
13H	Verriegelung oben	FFB	Länge	SZ-PA					
		790-1200	530	1		6-32075-05			
		1201-1400	740	1		6-32075-07			
13Q	Verriegelung Se oben	FFB	Länge	SZ-PA					
		750-1000	330	2		6-32008-03			
		1001-1200	530	2		6-32008-05			
13D	Verriegelung unten (Ohne Drehbegrenzer)	1201-1400	740	2		6-32008-07			
		FFB	Länge	SZ-PA					
		390-550	215	1		6-32010-00			
13I	Verriegelung unten [6] (Mit Drehbegrenzer 6-39007-00)	551-850	215	1					
		851-1060	530	2		6-32008-05			
		1061-1370	740	2		6-32008-07			
13P	Verriegelung unten [6] (Mit Drehbegrenzer 6-34886-00)	1371-1400	1050	3		6-32008-10			
		650-700	116	1		6-33374-00			
		701-800	215	1		6-32010-00			
13I	Verriegelung unten [6] (Mit Drehbegrenzer 6-34886-00)	801-1000	335	1		6-32008-03			
		1001-1210	530	2		6-32008-05			
		1211-1400	740	2		6-32008-07			
9	Standardschließplatte	Anzahl der Schließplatten nach verwendeter Elementgröße				profilabhängig			
6	Stangenführung	[5]	Anzahl nach Bedarf			8-00805-00			
[3]	FFH 350-390 nur mit Eckumlenkung S 6-32238. (Einbau siehe 0-45986-DC)								
[4]	Ab FFH 2350/2450 ist die Verlängerung 500 bzw. 250 zu verwenden.								
FFH 2450-2700: Verlängerung 250 ungekürzt und Getriebe oben auf die entsprechende FFH gekürzt (0 bis 250 mm).									
FFH 2701-2800: Verlängerung 500 gekürzt auf Maß 350 und Getriebe oben auf die entsprechende FFH gekürzt (0 bis 100 mm).									
Getriebe konstant:									
FFH 2350-2600: Verlängerung 250 ungekürzt und Getriebe oben auf die entsprechende FFH gekürzt (0 bis 250 mm).									
FFH 2601-2800: Verlängerung 500 gekürzt auf Maß 450 und Getriebe oben auf die entsprechende FFH gekürzt (0 bis 200 mm).									
[5]	Stangenführung 8-00805 min. 65 mm von Stulpende einlegen, wenn nach dem Ablängen des Bauteils die Kerben noch sichtbar sind beziehungsweise weniger als 150 mm gekürzt wird.								
[6]	UNI-JET SCF: Ab FFB > 650 ist der Einbau eines Drehbegrenzers erforderlich. UNI-JET CC: Ab FFB 800 > ist der Einbau eines Drehbegrenzers erforderlich.								

🔧 Verschlusspunkte, Gleit- und Lagerstellen mit nichtharzendem und säurefreiem Schmiermittel fetten.

Flügelalzbreite FFB 390-1400 mm
Flügelalzhöhe FFH 350-2800 mm

Bestellangaben:
Flügelalzbreite FFB
Flügelalzhöhe FFH
Griffsitz konstant oder variabel
Profilsystem
Zubehör


Unbedingt Produktinformation beachten (siehe GU-Bestellkatalog).

Vorgaben der Systemgeber beachten!

Folgende Bedienungs- und Wartungsanleitung beachten: 0-47447-DD

Beschlageinbau siehe Zeichnung:
0-47106-DC Bandseite UNI-JET SCF für Holzprofile
0-47107-DD Bandseite UNI-JET SCF für Kunststoffprofile
0-45815-DL Bandseite UNI-JET CC für Aluminiumprofile

Pos.	Benennung	Artikelnr.
1A	Eckumlenkung S	6-32238-00
1B	Eckumlenkung SLK	6-32224-00
5C	Verlängerung 250	8-00625-00
5D	Verlängerung 500	6-32142-00
34	Halterungsplatte für Drehflügel	9-35697-00
31	Türschnapper	profilabhängig
31A	Türschnapperzapfen	8-00756-00
22	Flügel mit Fehlbedienungsicherung	6-29987-00
23	Auflaufplatte	profilabhängig
30B	Drehgriff DIRIGENT abziehbar	8-00694-50
30H	Rosette	6-24913-00
33	Füllstulp	H-00786-00
32	Spaltlöffnung	profilabhängig (Siehe Zeichnung 0-45838-DD)
3C	Abstandshalter	9-46909-00

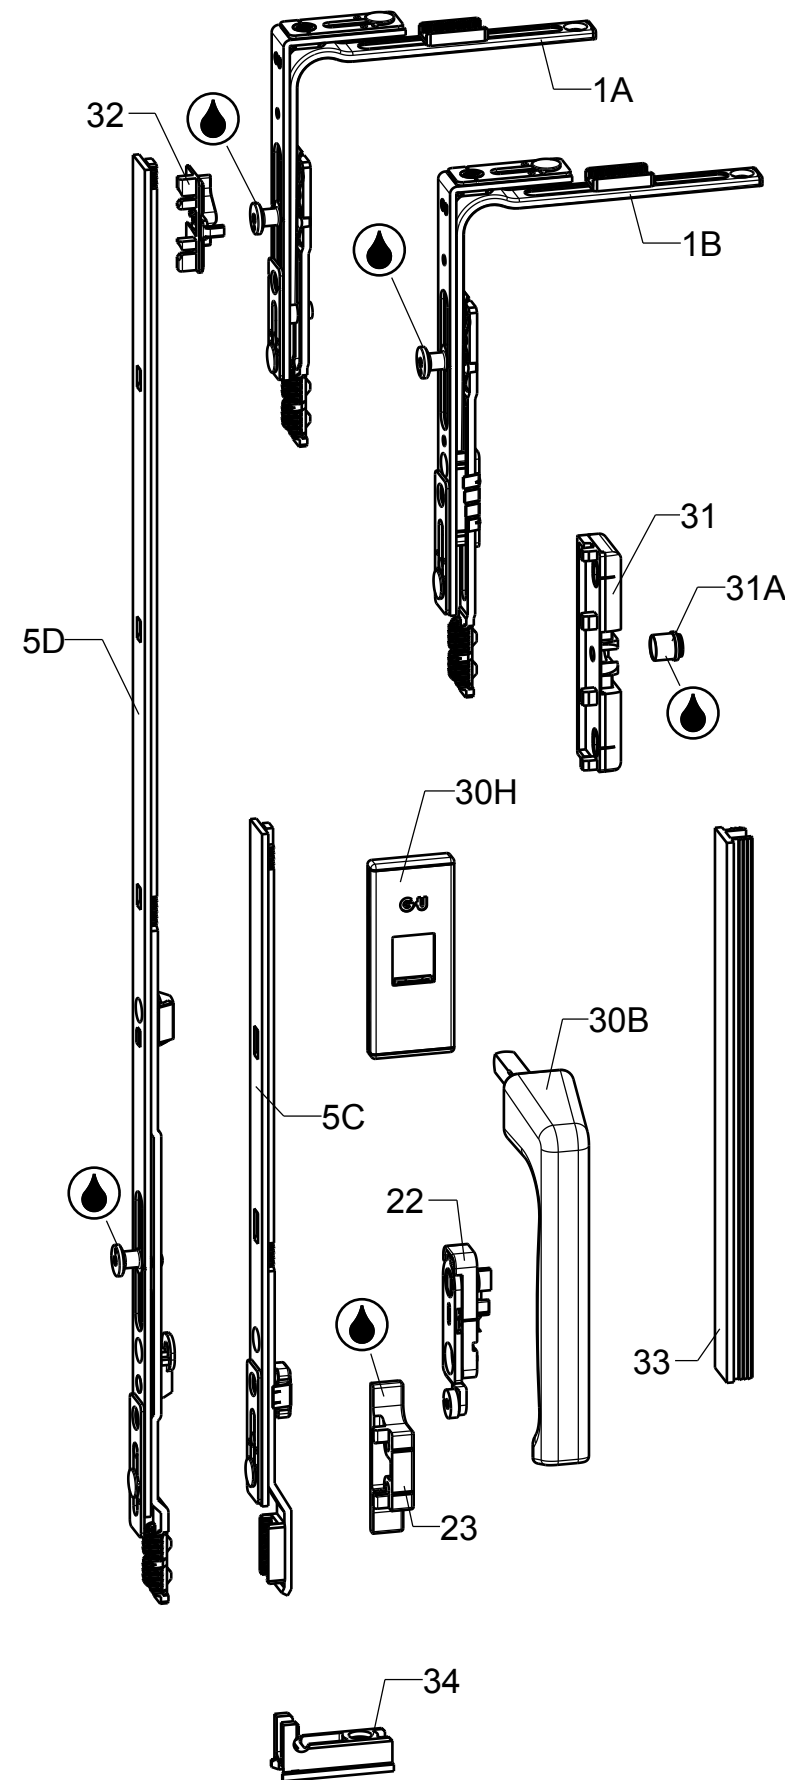


Die angegebenen Befestigungsschrauben sind eine auf unserer Erfahrung beruhende Empfehlung. Die Verantwortung für eine ausreichende Befestigung der Beschlagteile liegt beim Hersteller von Fenstern und Fenstertüren. Es sind die Richtlinien TBDK, VHB und VHBH der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V., D-42551 Velbert, zu beachten.

SCF / CC

Description Zentralverschluss UNI-JET SCF für Holz- und Kunststoffprofile / UNI-JET CC für Aluminiumprofile Drehkipp- / Kippdreh- / Drehflügel-Beschlag Griffsitz konstant oder variabel / Beschlagnutlage 9 mm bzw. 13 mm							
Release No. --- G34293	Level Ver	Released Ab 31.08.2017	Scale Ab Cu	Modification %	4	Size 1	Sheet 2/3
Replacement for ---						0-47360-DD-0-0	

Griffsitz konstant

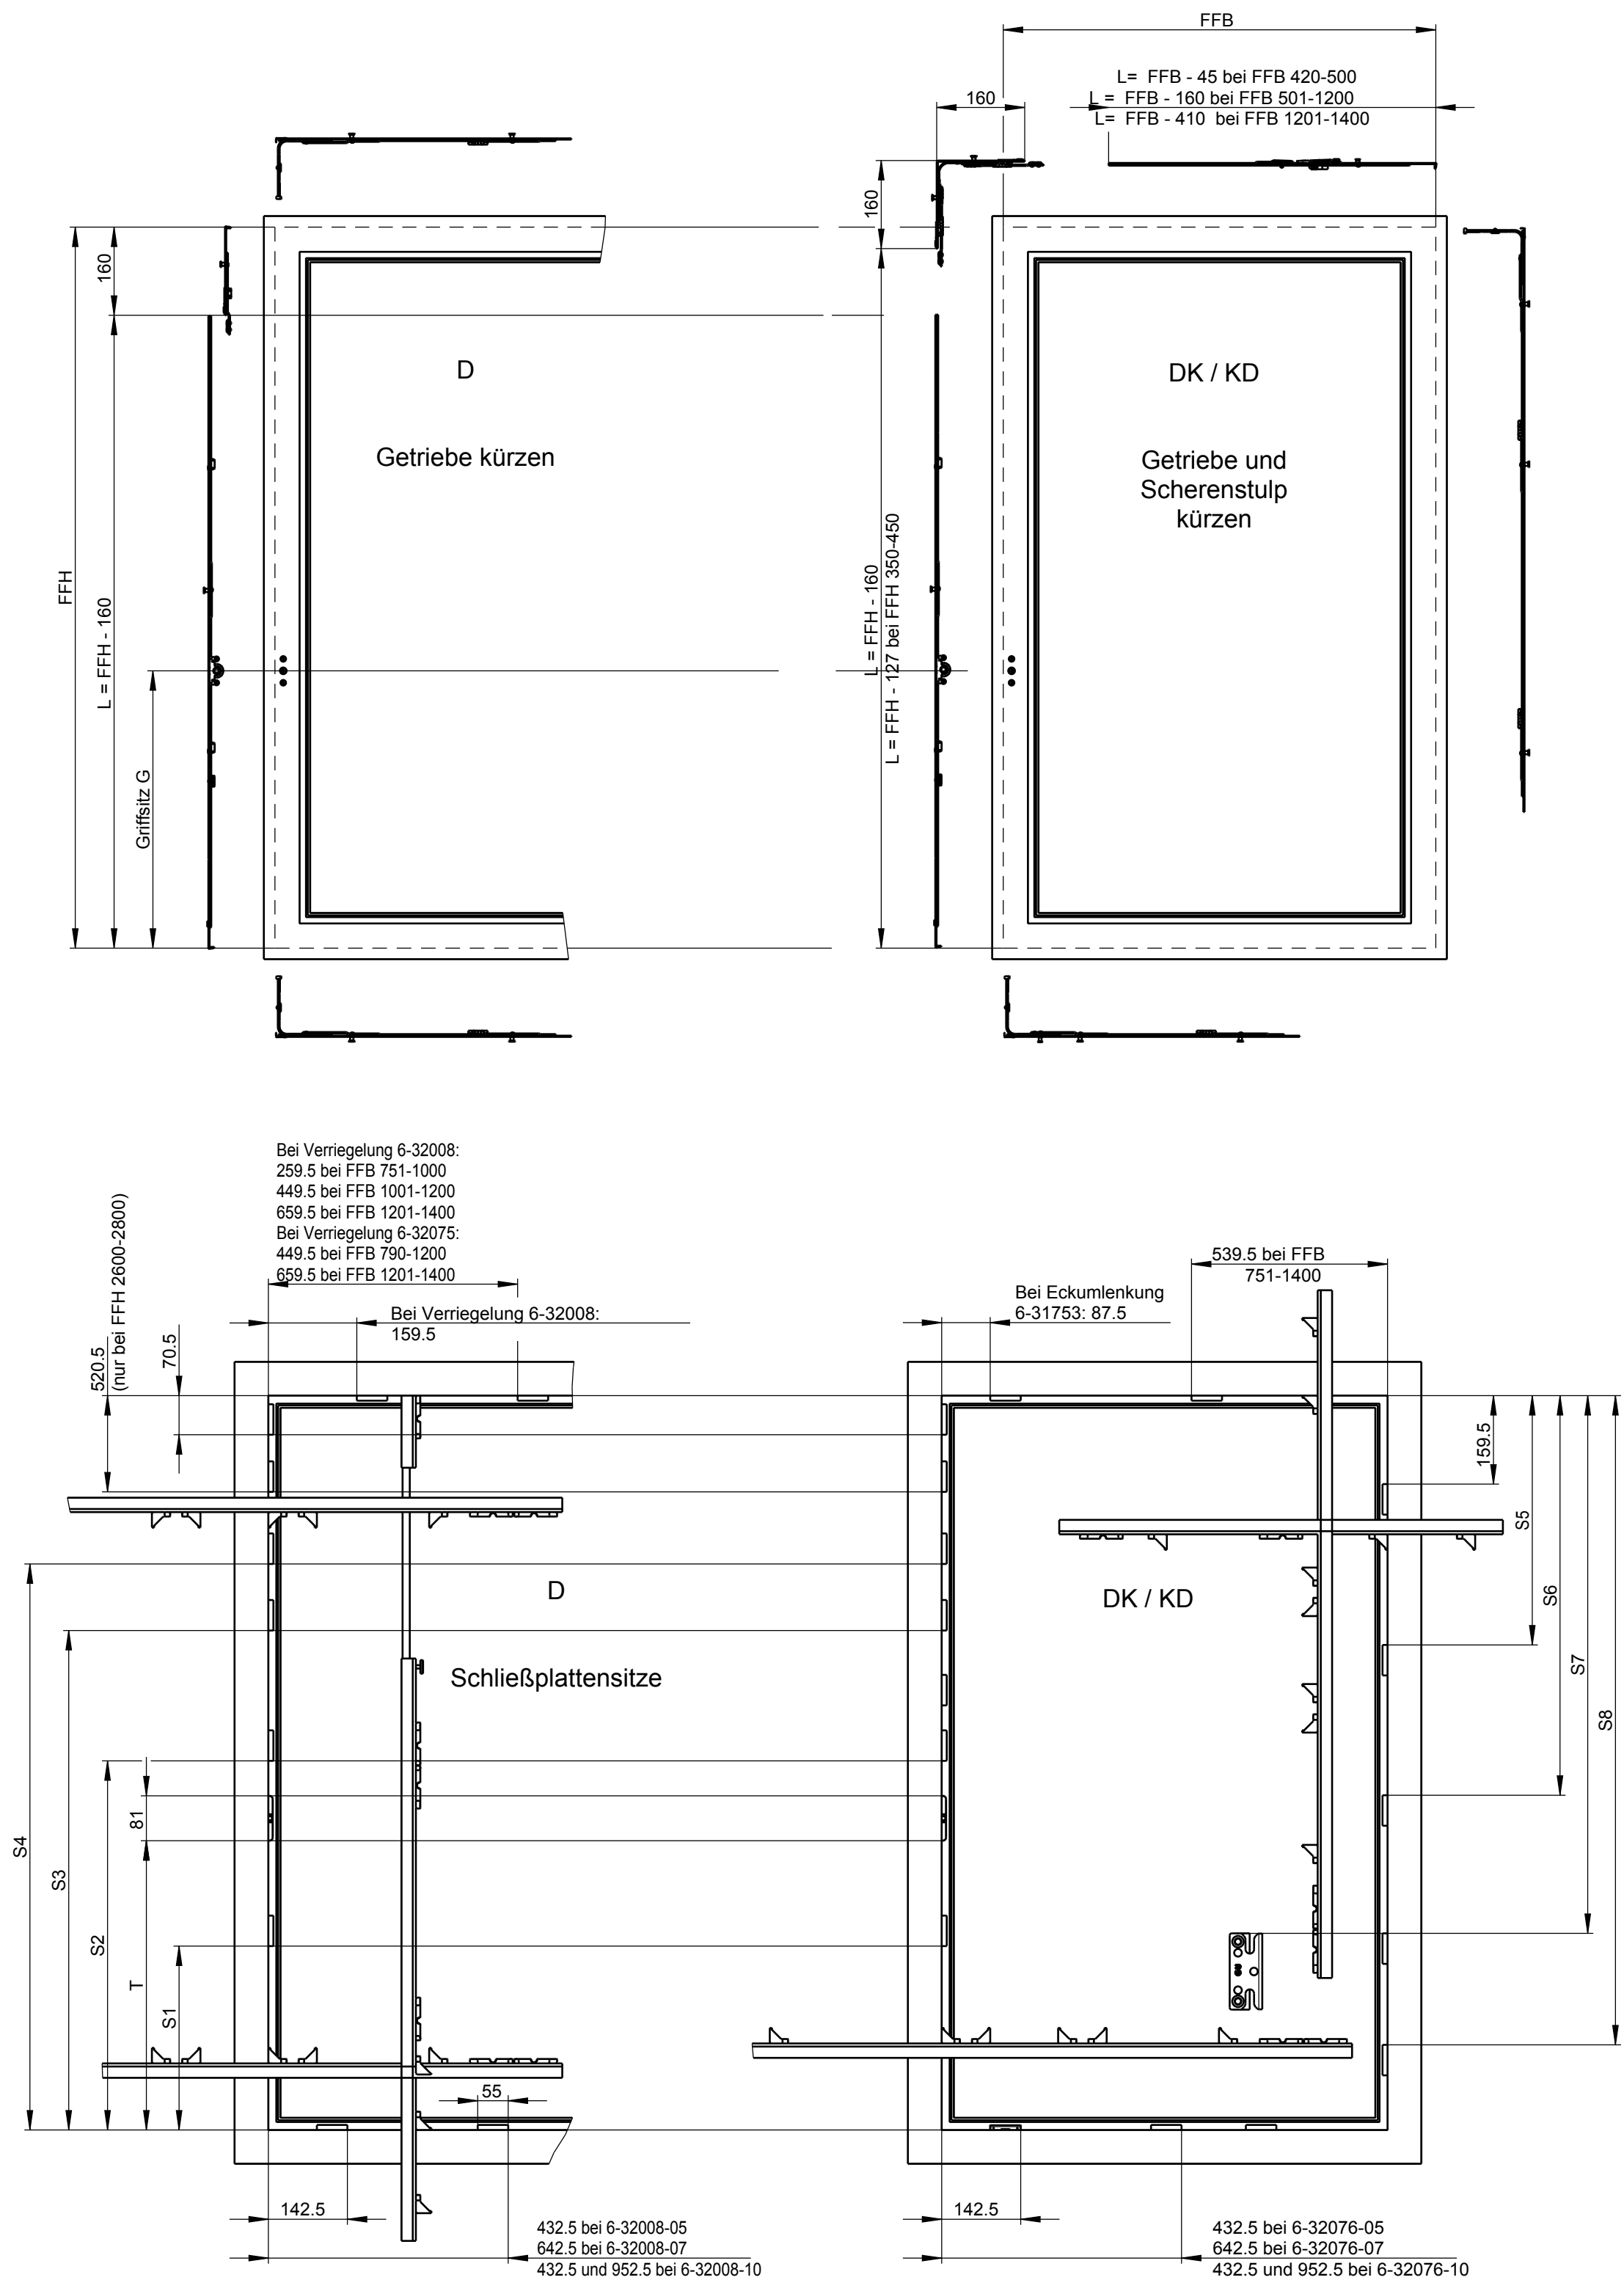


Einlegelehren für Schließplatten			
Getriebeseite (ROT)			
		Einlegelehren Artikelnr.	
FFH	-720	6-32490-02	
	721-1600	6-32490-03	
	1601-2100	6-32490-07	
	2101-2350	6-32490-08	
2101-2350		6-32490-09	
Bandseite und oben/unten quer (GELB)			
		Einlegelehren Artikelnr.	Einlegelehrensatz konstant 6-32644-00
FFB	-750	6-32490-02	
	751-1000 [5]	6-32490-10	
	751-1400	6-32490-05	
FFH	701-1850	6-32490-06	
1851-2350		6-32490-06	
Schere (BLAU)			
		Einlegelehren Artikelnr.	
FFB	751-1400	6-32490-04	

Schließplattensitze Getriebeseite						Türschnäpper
FFH	S1	S2	S3	S4	T	
721-850	493.5	-	-	-	-	-
851-1100	565.5	-	-	-	-	-
1101-1350	665.5	-	-	-	-	-
1351-1600	319.5	815.5	-	-	-	-
1601-1850			1333.5	-	-	-
1851-2100			-	-	-	-
2101-2800			1415.5	1833.5	1115.5	-

Schließplattensitze Bandseite				
FFH	S5	S6	S7	S8
721-1100	449.5	-	-	-
1101-1350	659.5	-	-	-
1351-1850	449.5	1109.5	-	-
1851-2100	659.5	1369.5	-	-
2101-2500	449.5	1109.5	1809.5	-
2501-2800	617.5	1035.5	1635.5	2131.5

[5] Nur Ausführung D (Verriegelung Se 6-32008-03); Lehre ist nicht im Einlegelehrensatz enthalten.

Griffsitz variabel

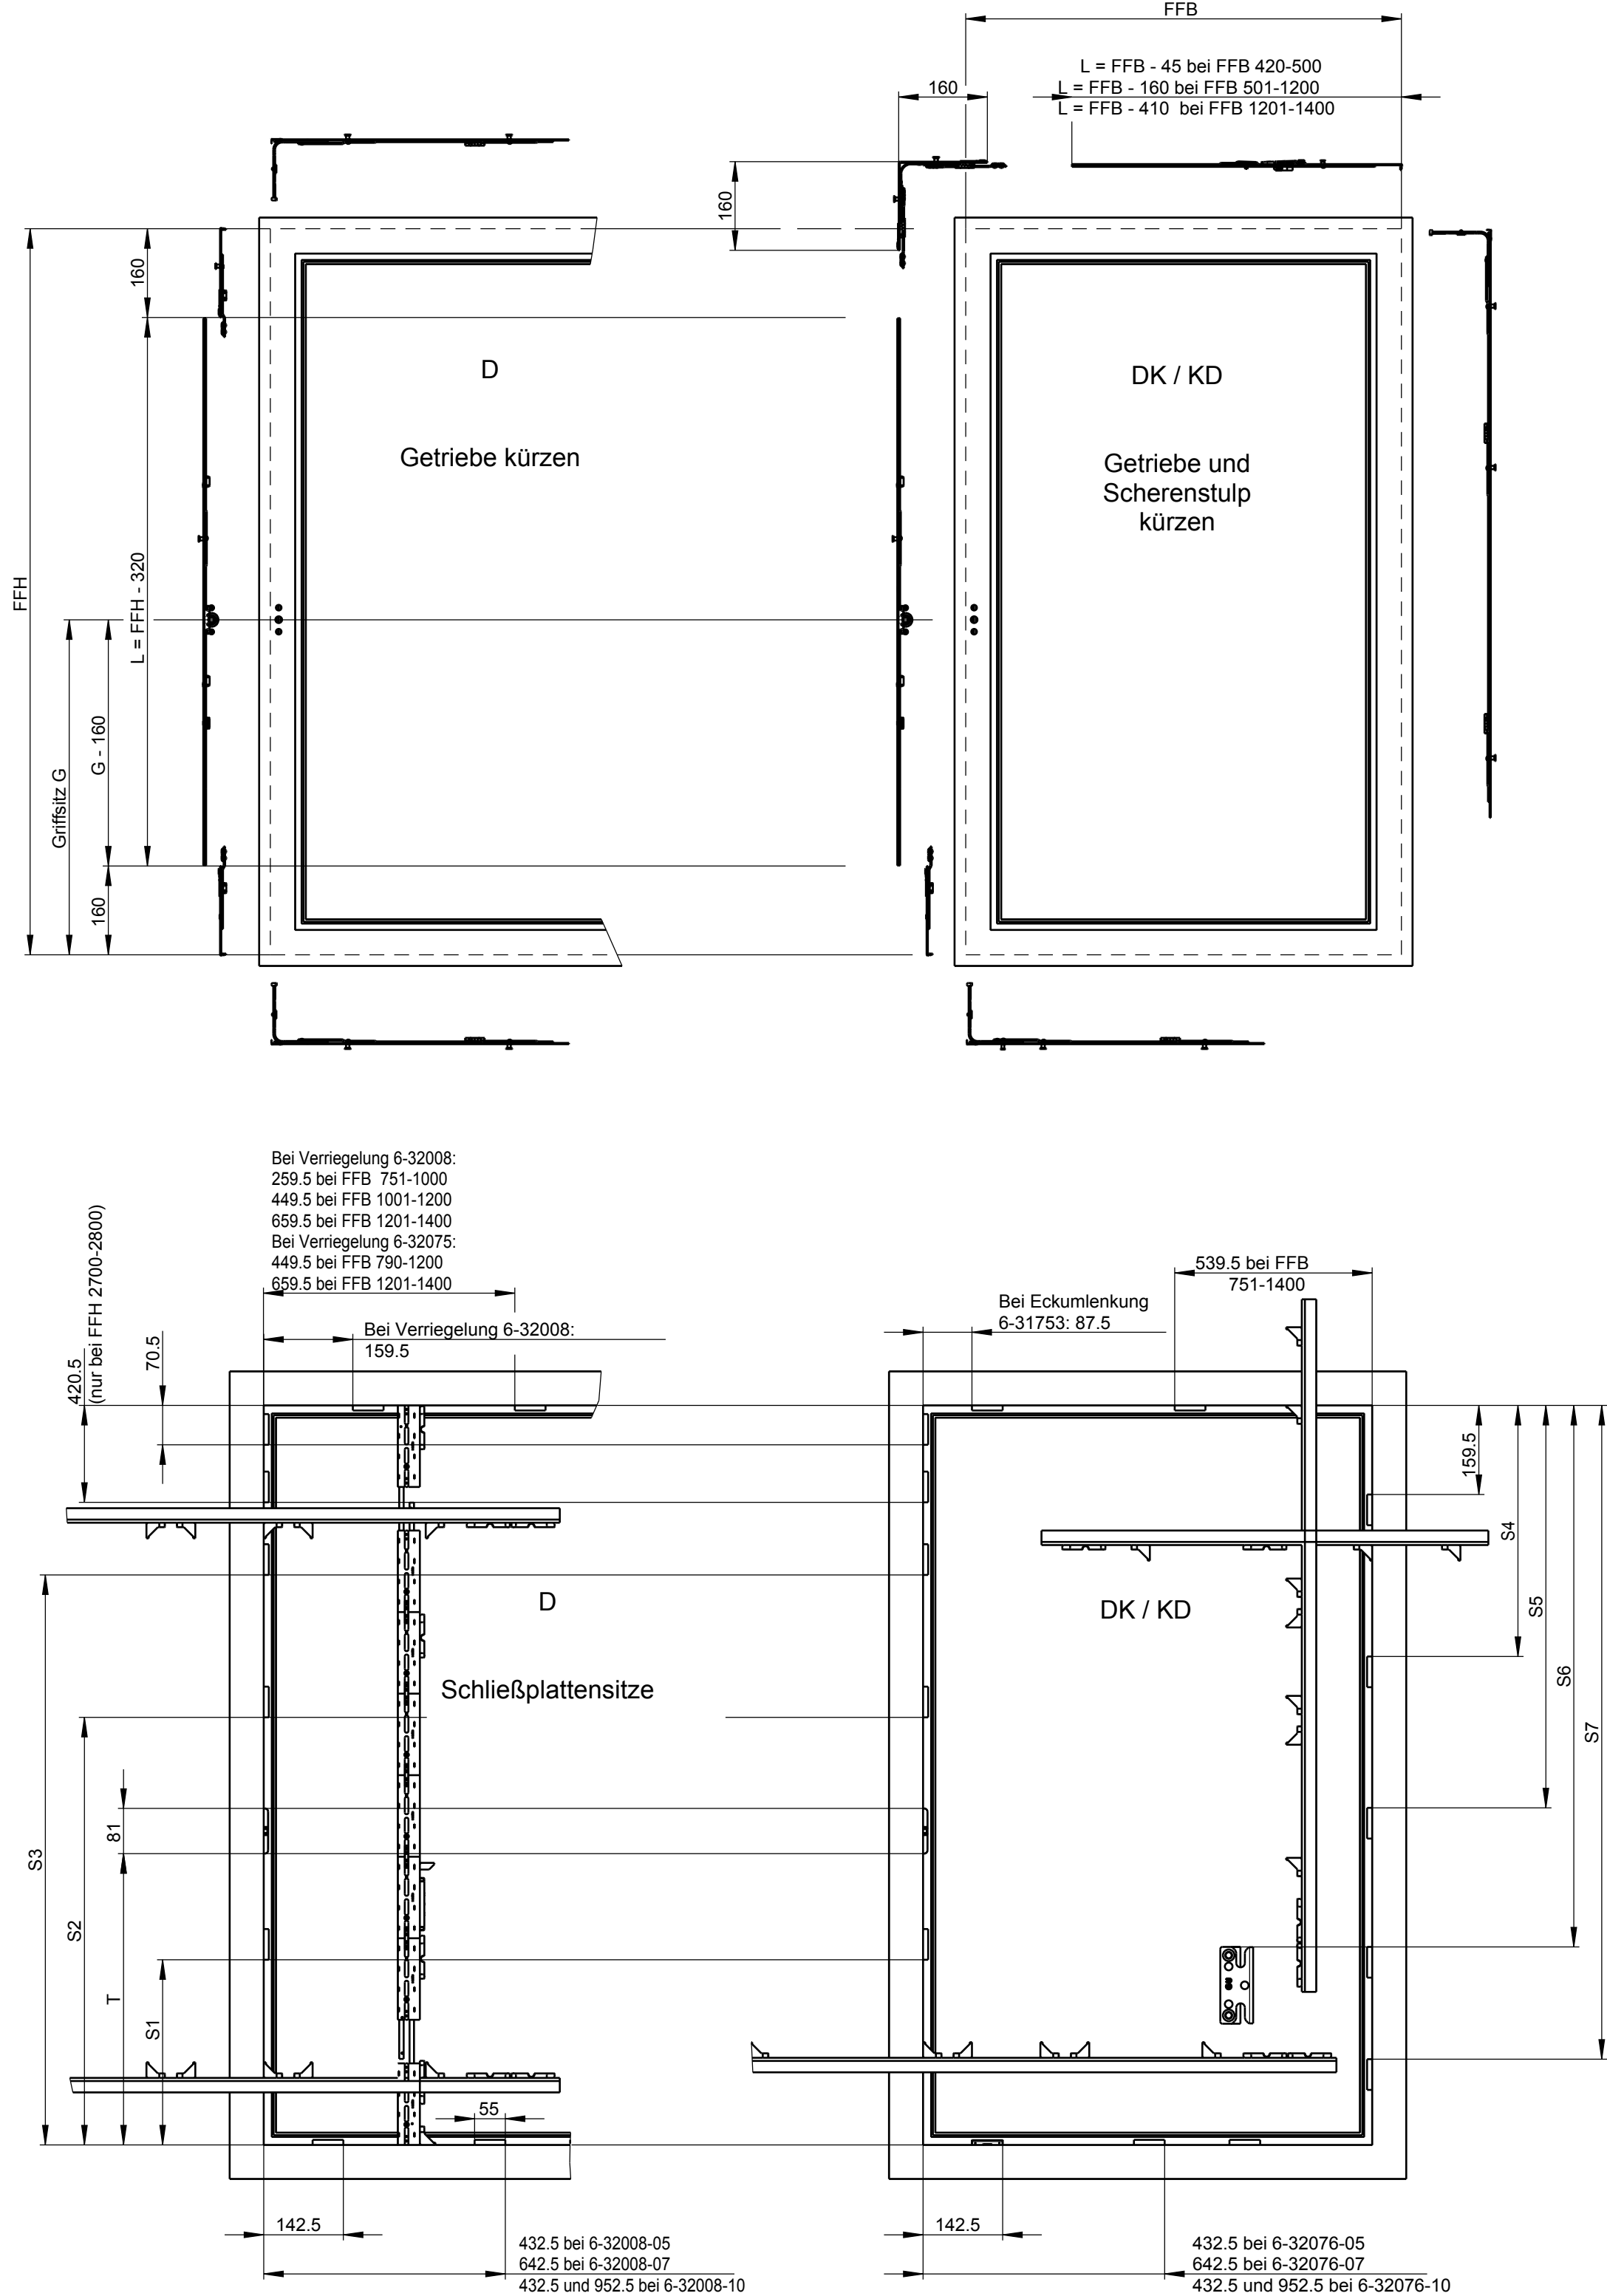

Einlegelehren für Schließplatten		
Getriebeseite (ROT)		
FFH	751-1200 951-1450 1201-1700	6-32493-01
	1451-1950	6-32493-02
	1951-2450	6-32493-03
	2451-2800 [6]	6-32493-03
	2451-2800 [6]	6-32493-03
Bandseite und oben/unten quer (GELB)		
FFB	-750	6-32490-02
	751-1000 [5]	6-32490-10
	751-1400	6-32490-05
	1851-2450	6-32490-06
Schere (BLAU)		Einlegelehren ArtikeInr.
FFB	751-1400	


Schließplattensitze Getriebeseite						Türschnäpper
FFH	S1	S2	S3	T		
751-1450	G + 165.5	-	-	-	-	-
1201-1700	G - 219.5	G + 165.5	-	-	-	-
1451-1950	G - 344.5	G + 230.5	-	-	G - 259.5	-
1951-2800	G - 469.5	G + 230.5	G + 708.5	G - 143.5	-	-

Schließplattensitze Bandseite				
FFH	S4	S5	S6	S7
721-1100	449.5	-	-	-
1101-1350	659.5	-	-	-
1351-1700	449.5	1109.5	-	-
1701-2100	659.5	1369.5	-	-
2101-2500	449.5	1109.5	1809.5	-
2501-2800	617.5	1035.5	1635.5	2131.5


[5] Nur Ausführung D (Verriegelung Se 6-32008-03); Lehre ist nicht im Einlegelehrensatz enthalten.

[6] **Achtung!**
Bei FFH 2451-2800 die Einlegelehre auf G = 1225 einstellen.


Getriebe und Scherenstulp kürzen

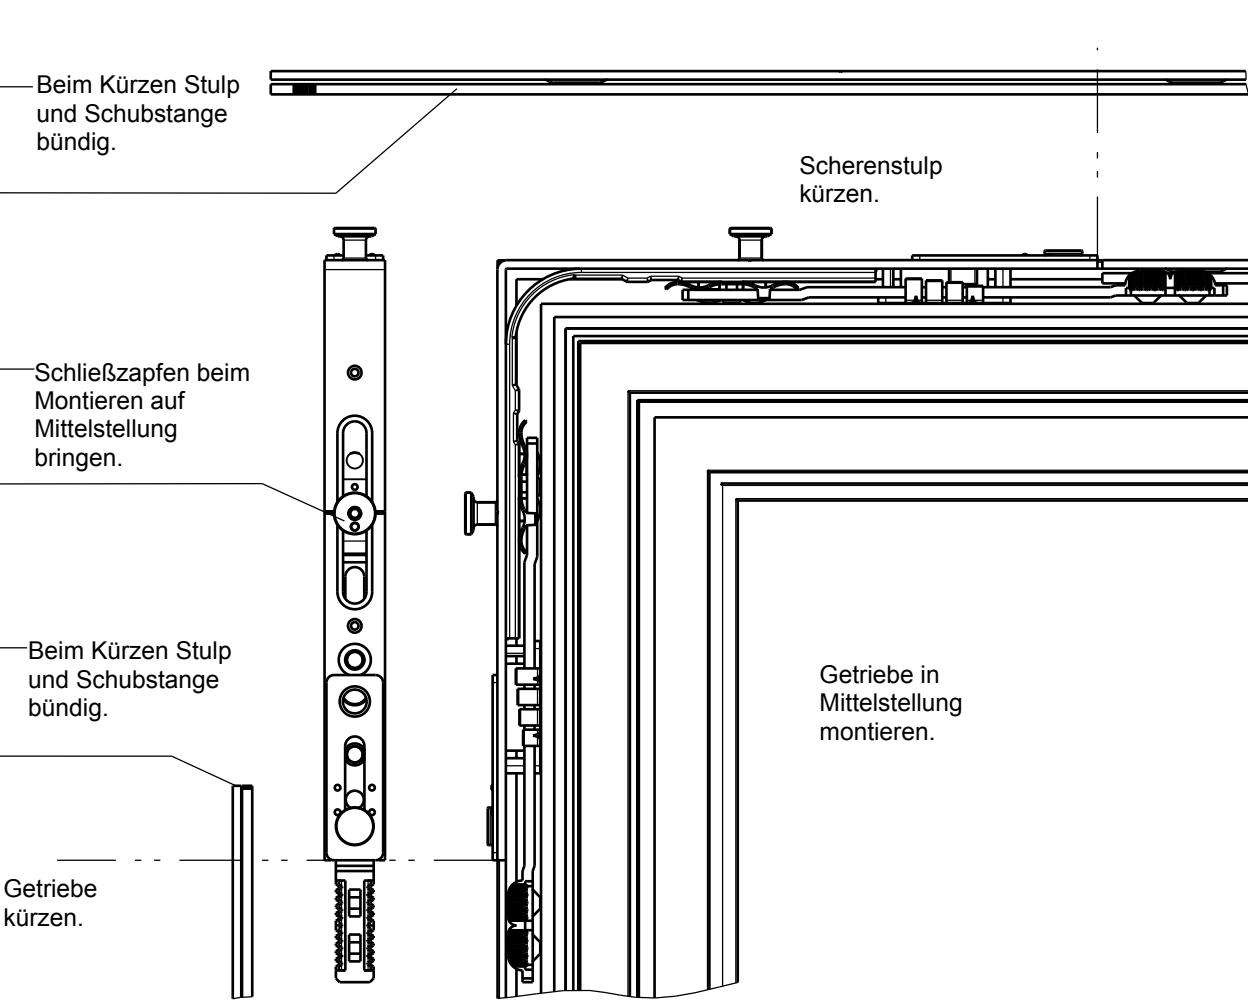

Einbaumaße
Getriebe

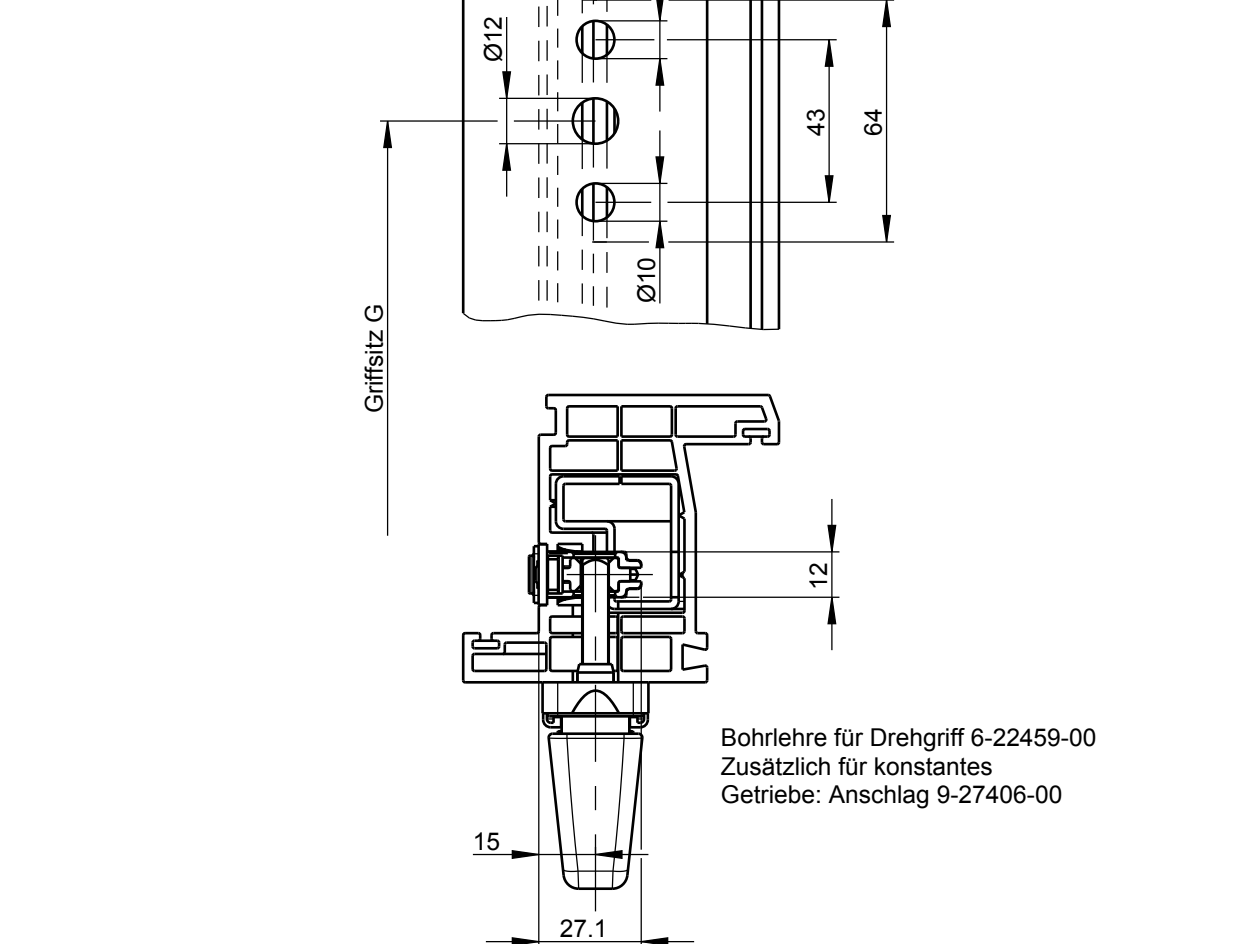

Sitz Aufaufplatte Flügelfix

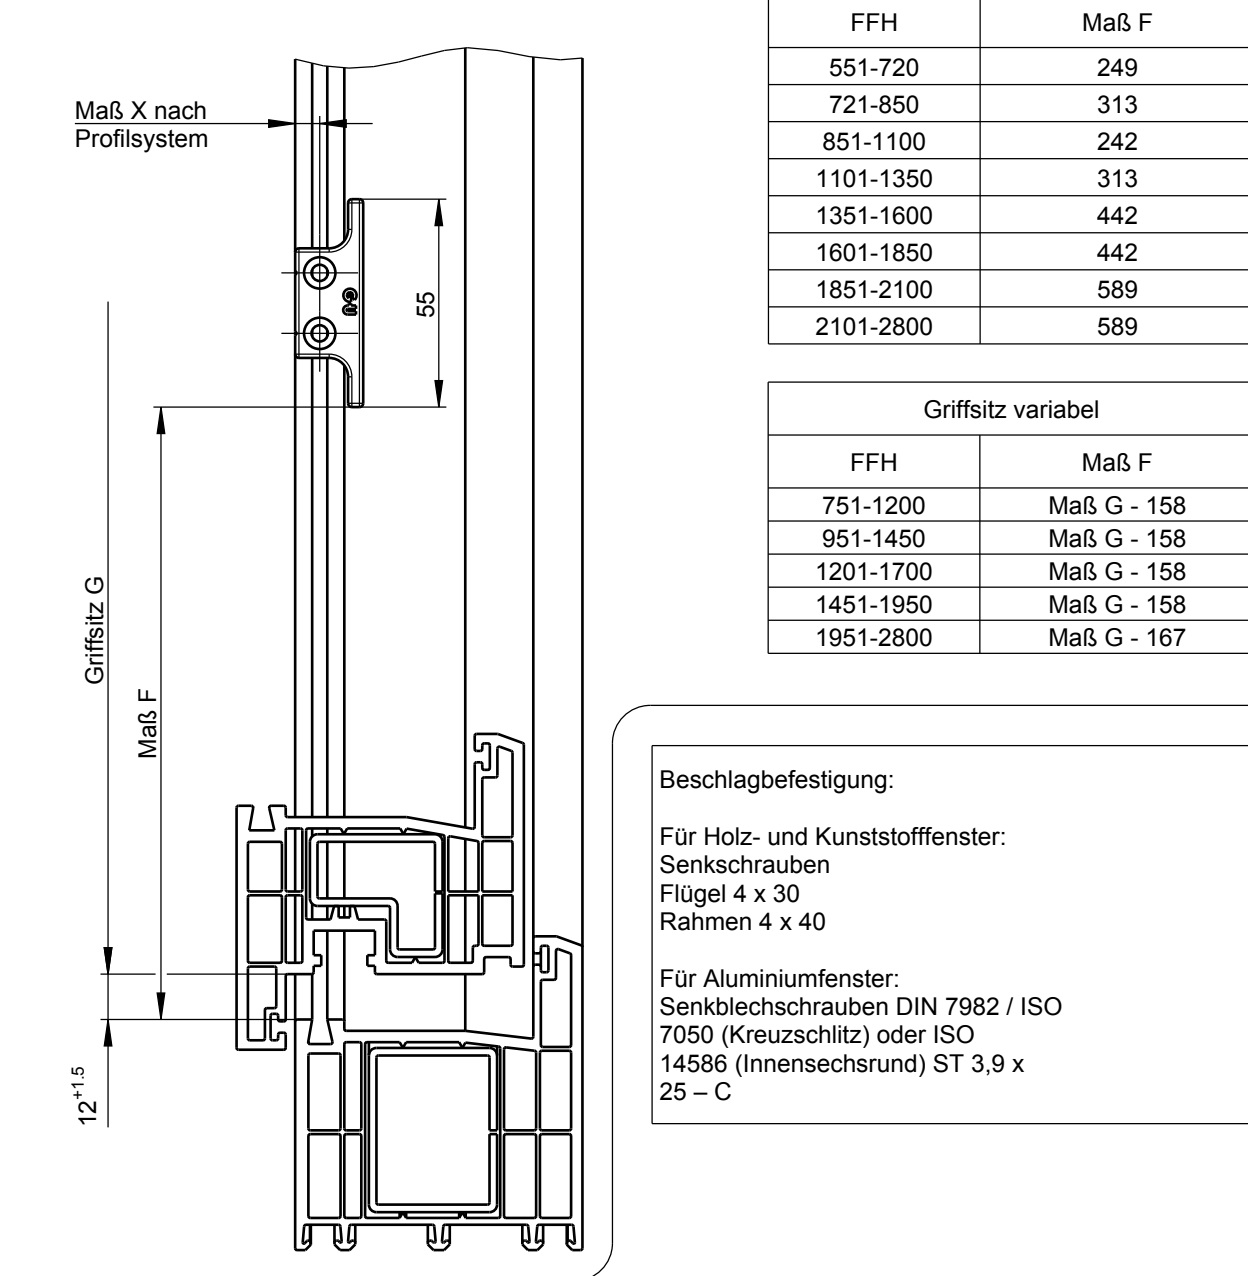

Profilabhängige Information

Zeichnungsnr. für Arbeitsblätter,
Schließplatten, Kippstößelplatten,
sowie Unterlagen für Türschnäpper siehe
TB-Datell.

SCF / CC

Description					
Zentralverschluss UNI-JET SCF für Holz- und Kunststoffprofile / UNI-JET CC für Aluminiumprofile Drehkipp- / Kippdreh- / Drehflügel-Beschlag Griffsitz konstant oder variabel / Beschlagnutlage 9 mm bzw. 13 mm					
Release No. Mod. No. G34293	Level Ver Draft	Released 31.08.2017	Scale Ab Cu	Modification %	Size 1
Replacement for --				Drawing No. 0-47360-DD-0-0	Sheet 3/3