


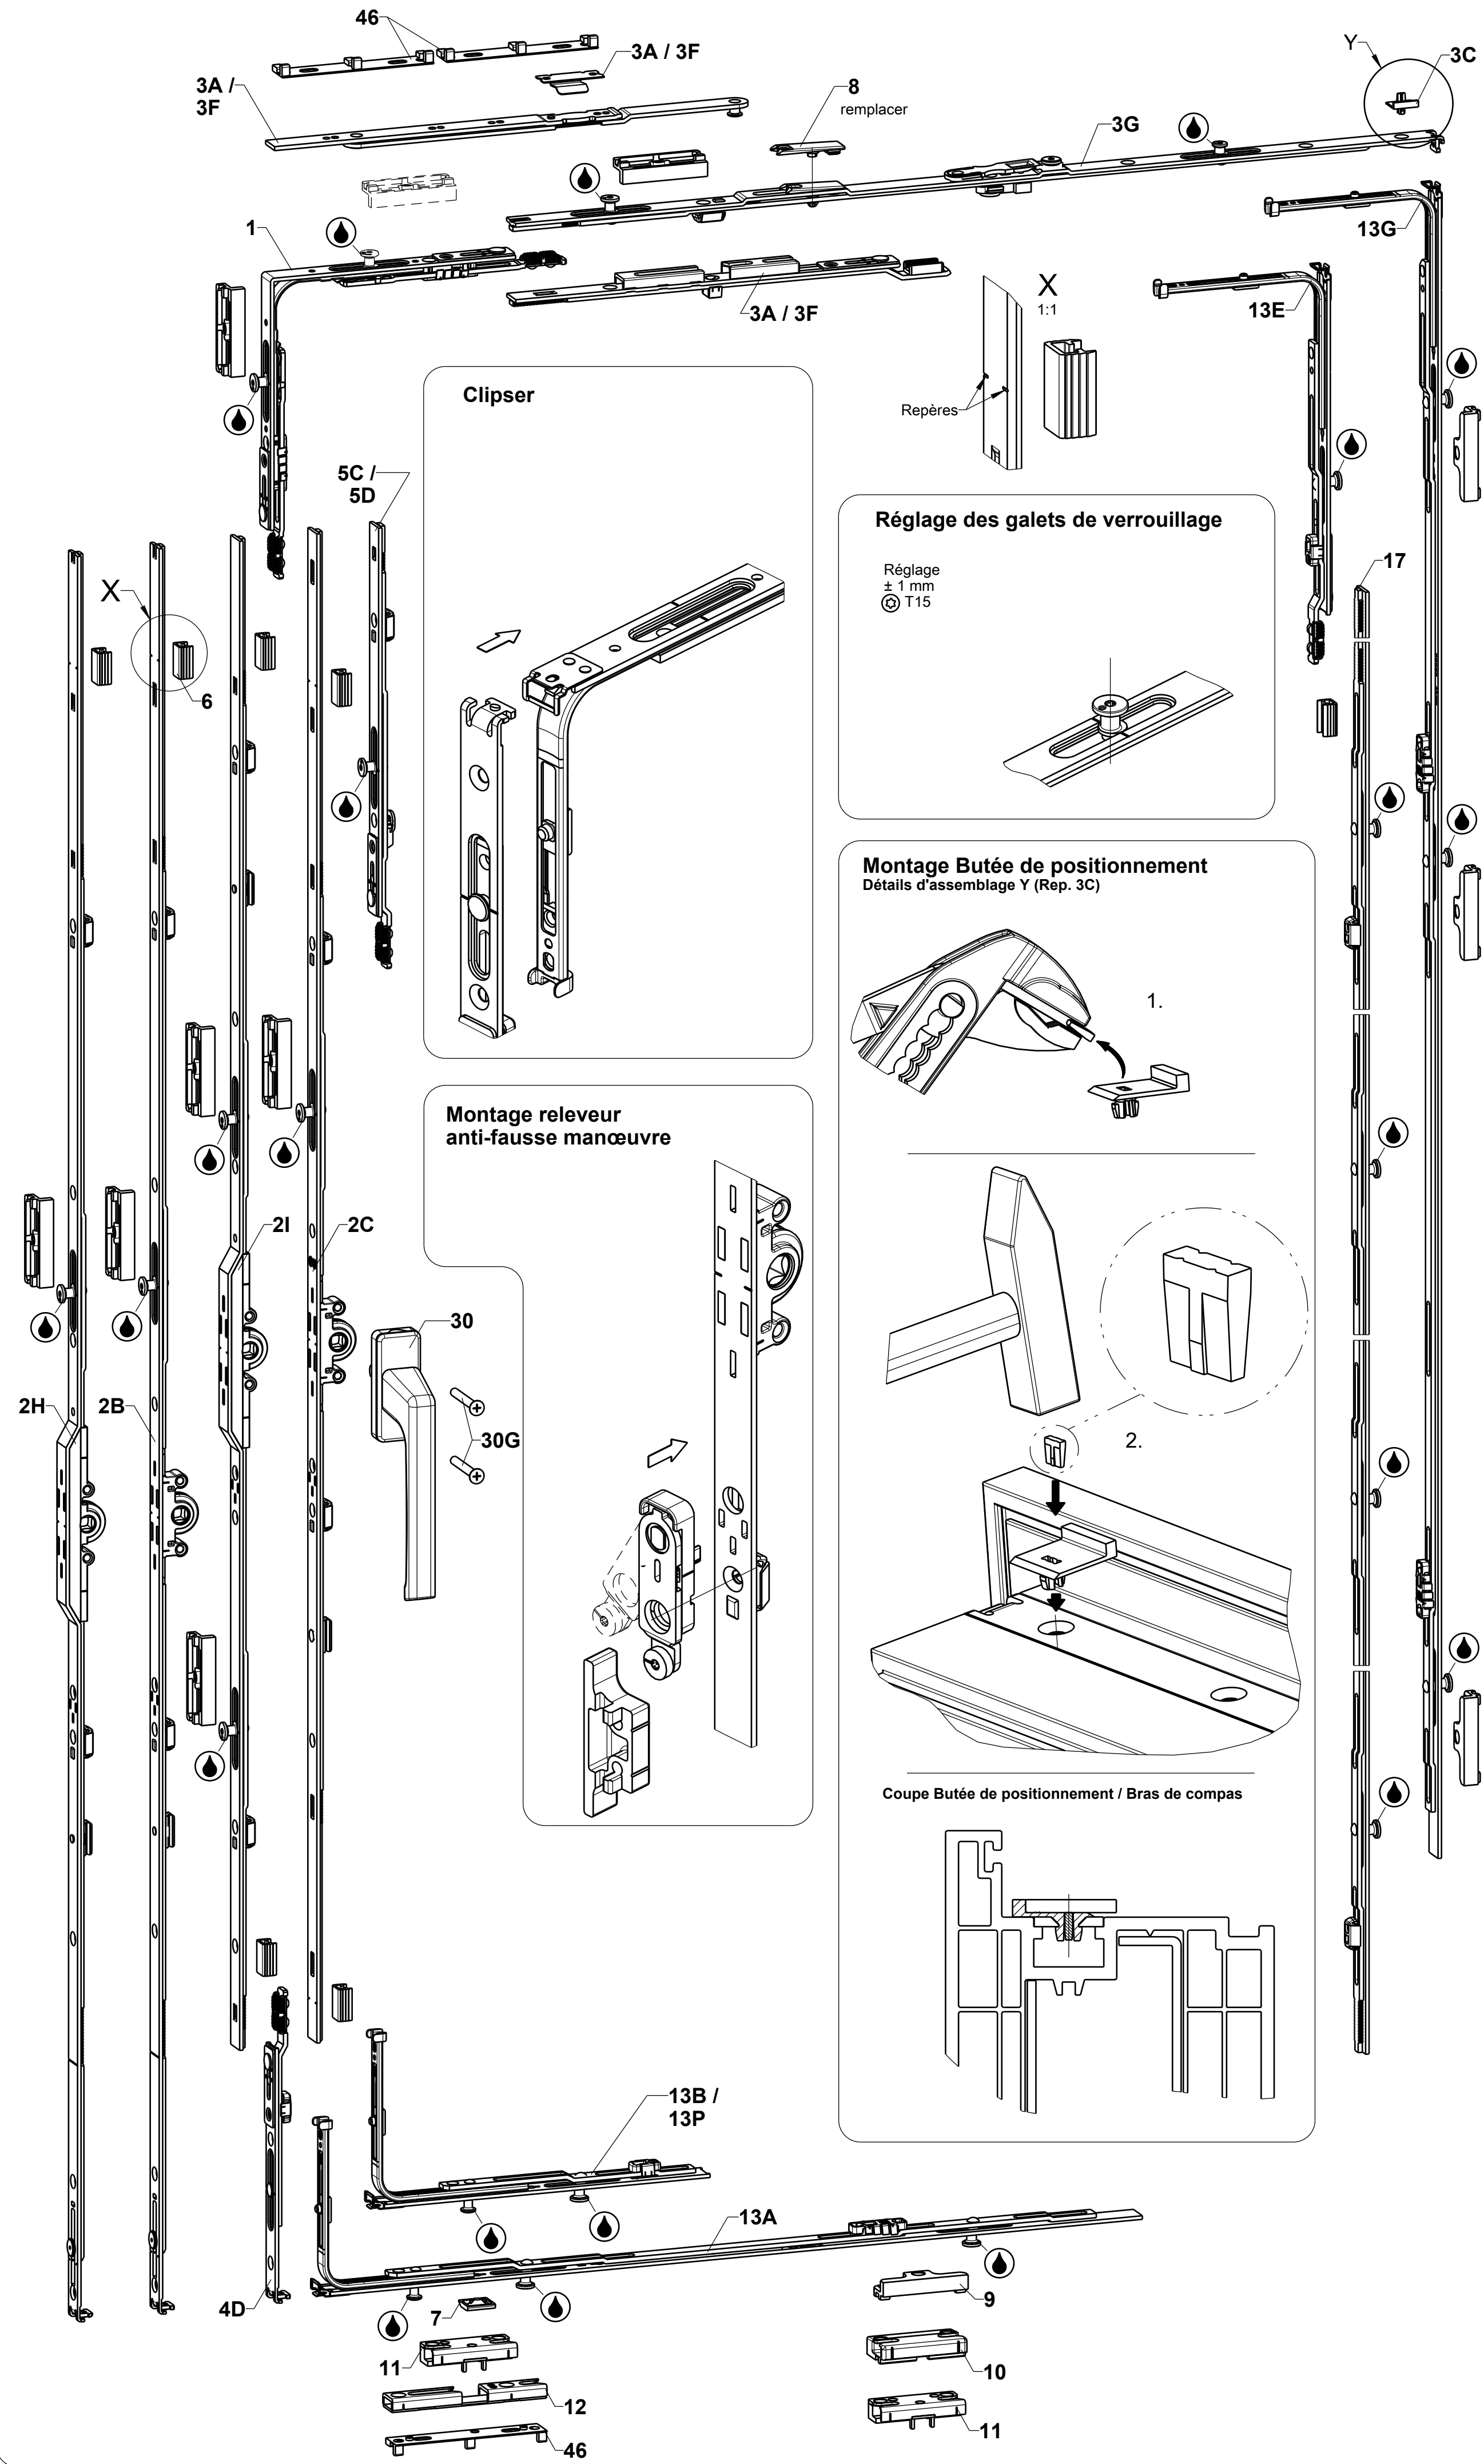

Fermeture centrale UNI-JET SCF Ferrure OB Ferrure oscillo-battante F.T.

Pos.	Désignation	LFF	HFF	Longueur	Longueur de recoupe	GV-CA	Hauteur de poignée HP	Qté	Référence																						
sur traverse haute	1	Renvoi d'angle	[1] [2]	500-1400	391-2800	160	1 2	1	6-32021-00 6-31753-00																						
	3G	Têtière de compas	[1]	420-500 501-750 751-1000 1001-1200 1201-1400	350-2800	590 590 840 1040 1040	LFF-45 - LFF-160 1 1	1	6-39074-06 6-39074-06 6-39074-08 6-39074-10 6-39074-10																						
			3A	Compas additionnel OB		[3]	1201-1400		250		1	6-39731-00																			
			3F	Compas additionnel OB FT		[3]	6-39732-00																								
			46	Cale								2	suivant profil																		
Côté crémone DF	2B	Crémone F15 DF	[2]	420-1400	350-490 450-550 551-720 721-850 851-1100 1101-1350 1351-1600 1601-1850 1851-2100 2101-2350 2351-2600 2601-2800	363 390 560 690 940 1190 1440 1690 1940 2190 2190	LFF-160 - - 1 1 1 2 3 3 4 LFF-410 LFF-610	- - - 1 1 1 2 3 3 4 4 4	155 200 250 400 500 600 980 980	1	G-22120-00 G-22121-00 G-22122-00 G-22123-00 G-22124-00 G-22125-00 G-22127-00 G-22128-00 G-22133-00 G-22134-00 G-22134-00																				
					2H	Crémone F7,5 DF	[2]	420-1400	450-550 551-720 721-850 851-1100 1101-1350 1351-1600 1601-1850 1851-2100 2101-2350 2351-2600 2601-2800		390 560 690 940 1190 1440 1690 1940 2190 2190	LFF-160 - - 1 1 2 3 3 4 LFF-410 LFF-610	- - 1 1 1 2 3 3 4 4 4	155 200 250 400 500 600 980 980	1	G-22141-00 G-22142-00 G-22143-00 G-22144-00 G-22145-00 G-22147-00 G-22148-00 G-22153-00 G-22154-00 G-22154-00															
									5C		Rallonge 250		2351-2600	250		-	1	8-00625-00													
									5D		Rallonge 500		2601-2800	500		450		-	6-32142-00												
									2C		Crémone F15 DV	[4]	420-1400	480-590 591-750 751-1200 951-1450 1201-1700 1451-1950 1951-2450 2451-2700 2701-2800		270 430 880 1130 1380 1630 2130 2130	LFF-320 - - 1 1 2 2 3 LFF-570 LFF-670	- - 1 1 2 2 3 3 3	240-295 295-375 375-600 475-725 600-850 725-975 975-1225	1	G-22080-00 G-22081-00 G-22082-00 G-22083-00 G-22084-00 G-22085-00 G-22086-00 G-22086-00										
														2I		Crémone F7,5 DV	[4]	420-1400	510-590 591-750 751-1200 951-1450 1201-1700 1451-1950 1951-2450 2451-2700 2701-2800		270 430 880 1130 1380 1630 2130 2130	LFF-320 - - 1 1 2 2 3 LFF-570 LFF-670	- - 1 1 2 2 3 3 3	255-295 295-375 375-600 475-725 600-850 725-975 975-1225	1	G-22100-00 G-22101-00 G-22102-00 G-22103-00 G-22104-00 G-22105-00 G-22106-00 G-22106-00					
																			5C		Rallonge 250		2451-2700	250		-	1	8-00625-00			
																			5D		Rallonge 500		2701-2800	500		350		-	6-32142-00		
																			4D		Prolongateur 180°		480-2800	160		-	1	6-32303-00			
																			13B		Verrouillage (Sans compas limiteur d'ouverture)	[4]	420-1400	420-750 751-800 551-850 851-1060 1061-1370 1371-1400		220 535 220 535 745 1055		1 2 1 2 2 3	1 2 1 2 2 3	1	6-32012-00 6-32076-05 6-32012-00 6-32076-05 6-32076-07 6-32076-10
																								13A		Verrouillage [6] (Avec compas limiteur d'ouverture 6-39900-00)	600-714 715-914 915-1124 1125-1400	220 335 535 745	1 2 2 3		1 2 2 3
					13G	Verrouillage Se	[4]	420-1400							360-720 721-1100 1101-1350 1351-1850 1851-2100 2101-2500 2501-2800												220 535 745 1195 1455 1895 220	1 2 2 3 3 4 1	1		6-32010-00 6-32008-05 6-32008-07 6-32008-12 6-32008-15 6-32008-19 6-32011-00 6-32494-90
	17	Élément intermédiaire côté rotation		2501-2800						2030					4												1	6-32494-90			
	6	Guide de tringle	[5]	420-1400						350-2800																					selon besoin
																								7		Rampe					
					8	Dispositif anti-claquement	[7]	420-1400						350-490		1	9-38688-33														
					9	Gâche standard								suivant dimensions du châssis		suivant profil															
					10	Gâche Se Zamak																									
	11	Gâche Se Acier				1 (Uniquement pour OB FT)	suivant profil																								
	12	Gâche FT																													
46	Cale																														
30	Poignée DIRIGENT- F							1	Axe 9	Axe 13																					
30G	Vis TF DIN 965 - M5 x 40							2	6-28072-29	6-28072-33																					
									9-13255-40																						

[1] LFF 420-499 uniquement avec renvoi d'angle S 6-32238 (LFF peut être réduite à 390 mm si, avant le montage de la têtère de compas, le plot de positionnement de la tringle est détachée et les chutes retirées de celle-ci). Montage voir 0-45986-DC.

[2] HFF 350-390 uniquement avec renvoi d'angle 6-32238 ou 6-32224 (Voir plan 0-45986-DC).

[3] Montage voir 0-46684-DD.

[4] Recoupage de la crémone uniquement en partie supérieure.

[5] Il est recommandé d'utiliser le guide de tringle 8-00805 pour éviter d'éventuelle perte de courses ou bruit de la tringle de liaison. Guide de tringle 8-00805 à positionner à 65 mm mini. de l'extrémité de têtère, lorsque après recoupe de l'élément de ferrure les repères restent visibles ou bien lors de recoupe inférieure à 150 mm.

[6] UNI-JET SCF: À partir de LFF > 650, il est nécessaire de monter un compas limiteur d'ouverture.
UNI-JET CC : À partir de LFF > 800, il est nécessaire de monter un compas limiteur d'ouverture.
Exception : Il est nécessaire d'utiliser un limiteur d'ouverture pour des vantaux < 80 kg et à partir de LFF > 800 mm en habitation privée.

[7] Pour HFF 350-800: Utiliser le dispositif anti-claquement 9-38688-33. Celui-ci peut être utilisé de base pour limiteur d'ouverture en soufflet.

[1] LFF 420-499 uniquement avec renvoi d'angle S 6-32238 (LFF peut être réduite à 390 mm si, avant le montage de la tête de compas, le plot de positionnement de la tringle est détachée et les chutes retirées de celle-ci). Montage voir 0-45986-DC.

[2] HFF 350-390 uniquement avec renvoi d'angle 6-32238 ou 6-32224 (Voir plan 0-45986-DC).

[3] Montage voir 0-46684-DD.

[4] Recoupage de la crémonne uniquement en partie supérieure.

[5] Il est recommandé d'utiliser le guide de tringle 8-00805 pour éviter d'éventuelle perte de courses ou bruit de la tringle de liaison. Guide de tringle 8-00805 à positionner à 65 mm mini. de l'extrémité de tête, lorsque après recoupe de l'élément de ferrure les repères restent visibles ou bien lors de recoupe inférieure à 150 mm.


[6] UNI-JET SCF: À partir de LFF > 650, il est nécessaire de monter un compas limiteur d'ouverture.

UNI-JET CC : À partir de LFF > 800, il est nécessaire de monter un compas limiteur d'ouverture.

Exception : Il est nécessaire d'utiliser un limiteur d'ouverture pour des vantaux < 80 kg et à partir de LFF > 800 mm en habitation privée.

[7] Pour HFF 350-800: Utiliser le dispositif anti-claquement 9-38688-33. Celui-ci peut être utilisé de base pour limiteur l'ouverture en soufflet.

Rep.	Désignation	Référence
1A	Renvoi d'angle S	6-32238-00
1B	Renvoi d'angle SLK	6-32224-00
31	Gâche-loquet	suivant profil
31A	Galet pour gâche-loquet	8-00756-00
22	Releveur avec dispositif anti-fausse manœuvre	6-29987-00
23	Gâche de releveur	suivant profil
30B	Poignée DIRIGENT amovible	8-00694-50
30H	Rosace	6-24913-00
33	Tête de PVC	H-00786-00
32	Grille d'aération	suivant profil (Voir plan 0-45838-DD)
3C	Butée de positionnement	9-46909-00

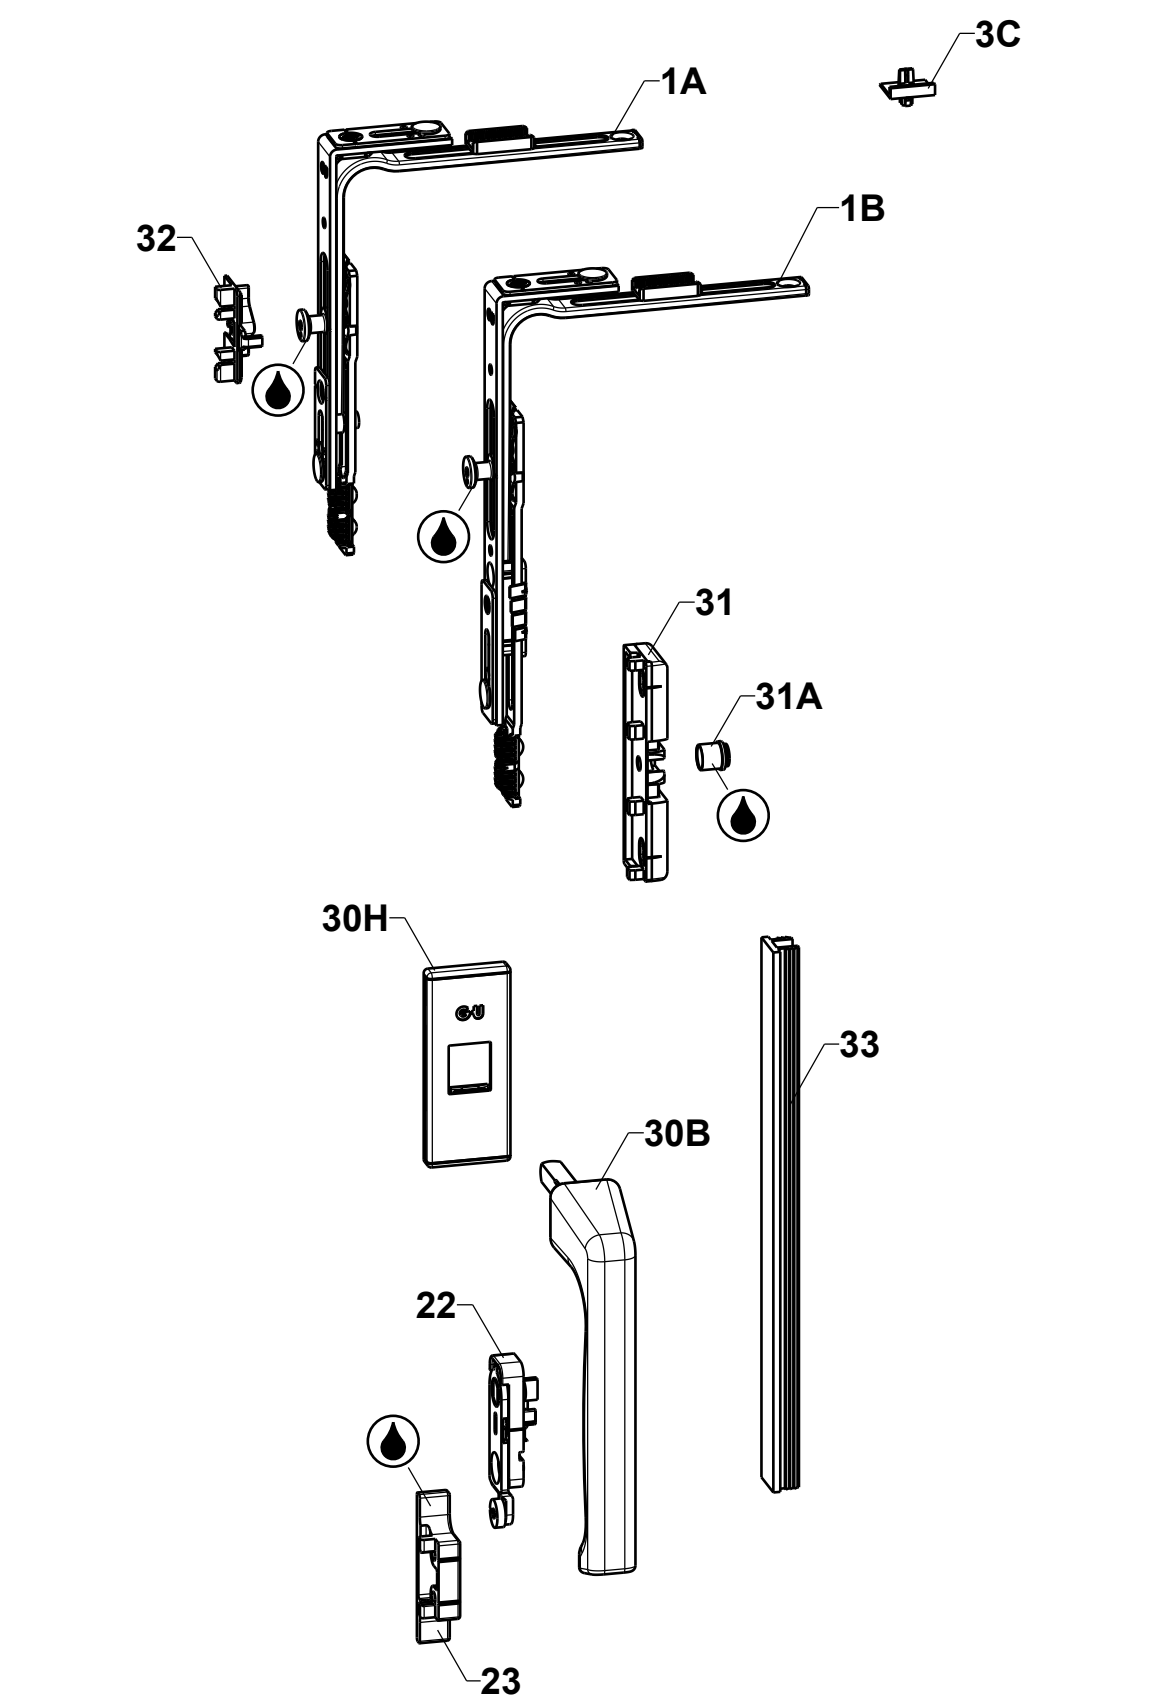

☑ Lubrifier tous les organes coulissants, de verrouillages et d'appuis avec un lubrifiant exempt d'acide et non résineux.

Les vis de fixation indiquées sont à considérer comme une recommandation qui se base sur notre expérience. La responsabilité pour une fixation appropriée des éléments de ferrures est celle du fabricant de fenêtres et portes fenêtres. Il est indispensable d'observer les directives TBDK, VHBE et VHBH de la Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V., 42551 Velbert, Allemagne.

Largeur de fond de feuillure LFF 420-1400 mm, LFF 300-419 mm: Voir plan 0-48955-DD. Hauteur de fond de feuillure HFF 350-2800 mm


Il est impératif de respecter les informations produits (voir catalogue de commande GU)

Respecter les indications données par les fabricants de profils !

Observer la notice d'utilisation et de maintenance suivante : 0-47284-DD

Montage de la ferrure voir plan :
0-48070-DC Rotation UNI-JET SCF pour menuiserie bois (Profondeur de feuillure: 30 mm)
0-47106-DC Rotation UNI-JET SCF pour menuiserie bois
0-47107-DD Rotation UNI-JET SCF pour menuiserie PVC
0-45815-DL Rotation UNI-JET CC pour Menuiserie en aluminium

SCF / CC

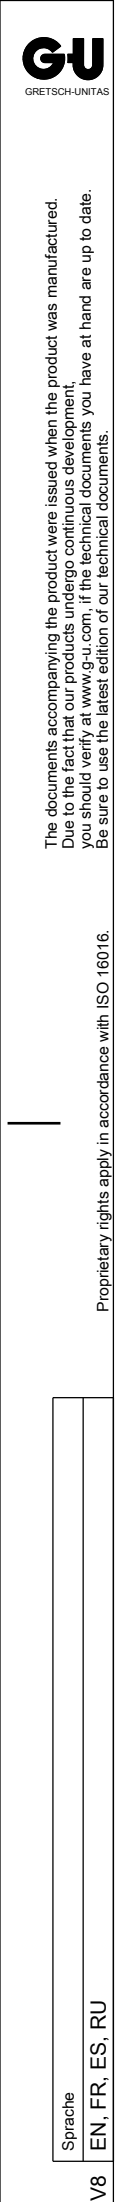

Pos.	Désignation	LFF	HFF	Longueur	Longueur de recoupe	GV-CA	Hauteur de poignée HP	Qté	Référence							
sur traverse haute	50F	Tête de compas OF	250-1400	280-2800	250	-	155	1	6-39075-01							
	13H	Verrouillage supérieur	790-1200		535	1			6-32075-05							
			1201-1400		745	1			6-32075-07							
			750-1000		335	2			6-32008-03							
	13Q	Verrouillage supérieur Se	1001-1200		535	2			6-32008-05							
		1201-1400	745	2	6-32008-07											
Côté crémone DF	2B	Crémone F15 DF	250-1400	280-490	363	-	LFF-160	1	G-22120-00							
				450-550	390	-			G-22121-00							
				551-720	560	-			200	G-22122-00						
				721-850	690	1			250	G-22123-00						
				851-1100	940	1			400	G-22124-00						
				1101-1350	1190	1			500	G-22125-00						
				1351-1600	1440	2			600	G-22127-00						
				1601-1850	1690	3				G-22128-00						
				1851-2100	1940	3				G-22133-00						
				2101-2350	2190	4			980	G-22134-00						
				2351-2600	2190	LFF-410			4	980	1	G-22134-00				
				2601-2800		LFF-610										
	2H	Crémone F7,5 DF	250-1400	450-550	390	-	155	LFF-160	1	G-22141-00						
				551-720	560	-	200			G-22142-00						
				721-850	690	1	250			G-22143-00						
				851-1100	940	1	400			G-22144-00						
				1101-1350	1190	1	500			G-22145-00						
				1351-1600	1440	2	600			G-22147-00						
				1601-1850	1690	3				G-22148-00						
				1851-2100	1940	3				G-22153-00						
				2101-2350	2190	4	980			G-22154-00						
				2351-2600	2190	LFF-410	4			980	1	G-22154-00				
				2601-2800		LFF-610										
				5C	Rallonge 250	250-1400	2351-2600			250	-	450	1	8-00625-00		
5D	Rallonge 500	2601-2800	500	1	6-32142-00											
4A	Prolongateur 90°	280-2800	160	1	6-32104-00											
Côté crémone DV	2C	Crémone F15 DV	250-1400	480-590	270	-	240-295	LFF-320	1	G-22080-00						
				591-750	430	-	295-375			G-22081-00						
				751-1200	880	1	375-600			G-22082-00						
				951-1450	1130	1	475-725			G-22083-00						
				1201-1700	1380	2	600-850			G-22084-00						
				1451-1950	1630	2	725-975			G-22085-00						
				1951-2450	2130	3	975-1225			G-22086-00						
				2451-2700	2130	LFF-570	3			1225	1	G-22086-00				
				2701-2800		LFF-670										
				2I	Crémone F7,5 DV	250-1400	510-590			270	-	255-295	LFF-320	1	G-22100-00	
							591-750			430	-	295-375			G-22101-00	
							751-1200			880	1	375-600			G-22102-00	
	951-1450	1130	1				475-725	G-22103-00								
	1201-1700	1380	2				600-850	G-22104-00								
	1451-1950	1630	2				725-975	G-22105-00								
	1951-2450	2130	3				975-1225	G-22106-00								
	2451-2700	2130	LFF-570				3	1225	1	G-22106-00						
	2701-2800		LFF-670													
	5C	Rallonge 250	250-1400				2451-2700	250	-	350	1	8-00625-00				
	5D	Rallonge 500					2701-2800	500	1			6-32142-00				
	4A	Prolongateur 90°					280-2800	160	1			6-32104-00				
	4D	Prolongateur 180°	250-1400	480-2800	160	-	1	1	6-32303-00							
	en partie inférieure	13D	Verrouillage	390-750	280-2800	220	1	1	6-32010-00							
		13I	(Sans compas limiteur d'ouverture)	751-800	535	2	6-32008-05									
551-850				220	1	6-32010-00										
13I		(Avec compas limiteur d'ouverture 6-39007-00)	851-1060	535	2	6-32008-05										
			1061-1370	745	2	6-32008-07										
13D		Verrouillage [6]	1371-1400	1055	3	6-32008-10										
			600-714	220	1	6-32010-00										
13I		(Avec compas limiteur d'ouverture 6-39900-00)	715-914													

Accessoires									
Rep.	Désignation						Référence		
1A	Renvoi d'angle S						6-32238-00		
1B	Renvoi d'angle SLK						6-32224-00		
34	Plaquette de maintien pour OF						9-35697-00		
31	Gâche-loquet						suivant profil		
31A	Galet pour gâche-loquet						8-00756-00		
22	Releveur avec dispositif anti-fausse manœuvre						6-29987-00		
23	Gâche de releveur						suivant profil		
30B	Poignée DIRIGENT amovible						8-00694-50		
30H	Rosace						6-24913-00		
33	Têtière PVC						H-00786-00		
32	Grille d'aération						suivant profil (Voir plan 0-45838-DD)		

Lubrifier tous les organes coulissants, de verrouillages et d'appuis avec un lubrifiant exempt d'acide et non résineux.

Les vis de fixation indiquées sont à considérer comme une recommandation qui se base sur notre expérience.
La responsabilité pour une fixation appropriée des éléments de ferrures est celle du fabricant de fenêtres et portes fenêtres.
Il est indispensable d'observer les directives TBDK, VHBE et VHBH de la Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V., 42551 Velbert, Allemagne.

Largeur de fond de feuillure LFF 250-1400 mm.
Hauteur de fond de feuillure HFF 280-2800 mm

Il est impératif de respecter les informations produits (voir catalogue de commande GU)

Respecter les indications données par les fabricants de profils !

Observer la notice d'utilisation et de maintenance suivante : 0-47284-DD

Montage de la ferrure voir plan :
0-48070-DC Rotation UNI-JET SCF pour menuiserie bois (Profondeur de feuillure: 30 mm)
0-47106-DC Rotation UNI-JET SCF pour menuiserie bois
0-47107-DD Rotation UNI-JET SCF pour menuiserie PVC
0-45815-DL Rotation UNI-JET CC pour Menuiserie en aluminium

SCF / CC

Description:

Ferrure centrale UNI-JET SCF pour menuiserie bois et PVC / UNI-JET CC pour profils en aluminium



Ferrure OB / OB FT / OF

Hauteur de poignée fixe ou variable / Axe de rainure 9 mm ou 13 mm

GU	Date:	Change No.:	Sig.	Ver.	Replacement for	Revision:	Iteration:	Level:	Scale:	Drawing No.:	Size:
	14.01.2021	G34865	S0	Ab	--	8	10	Released	%	0-47360-DD-0-FR	A1

SCF / CC

Hauteur poignée fixe

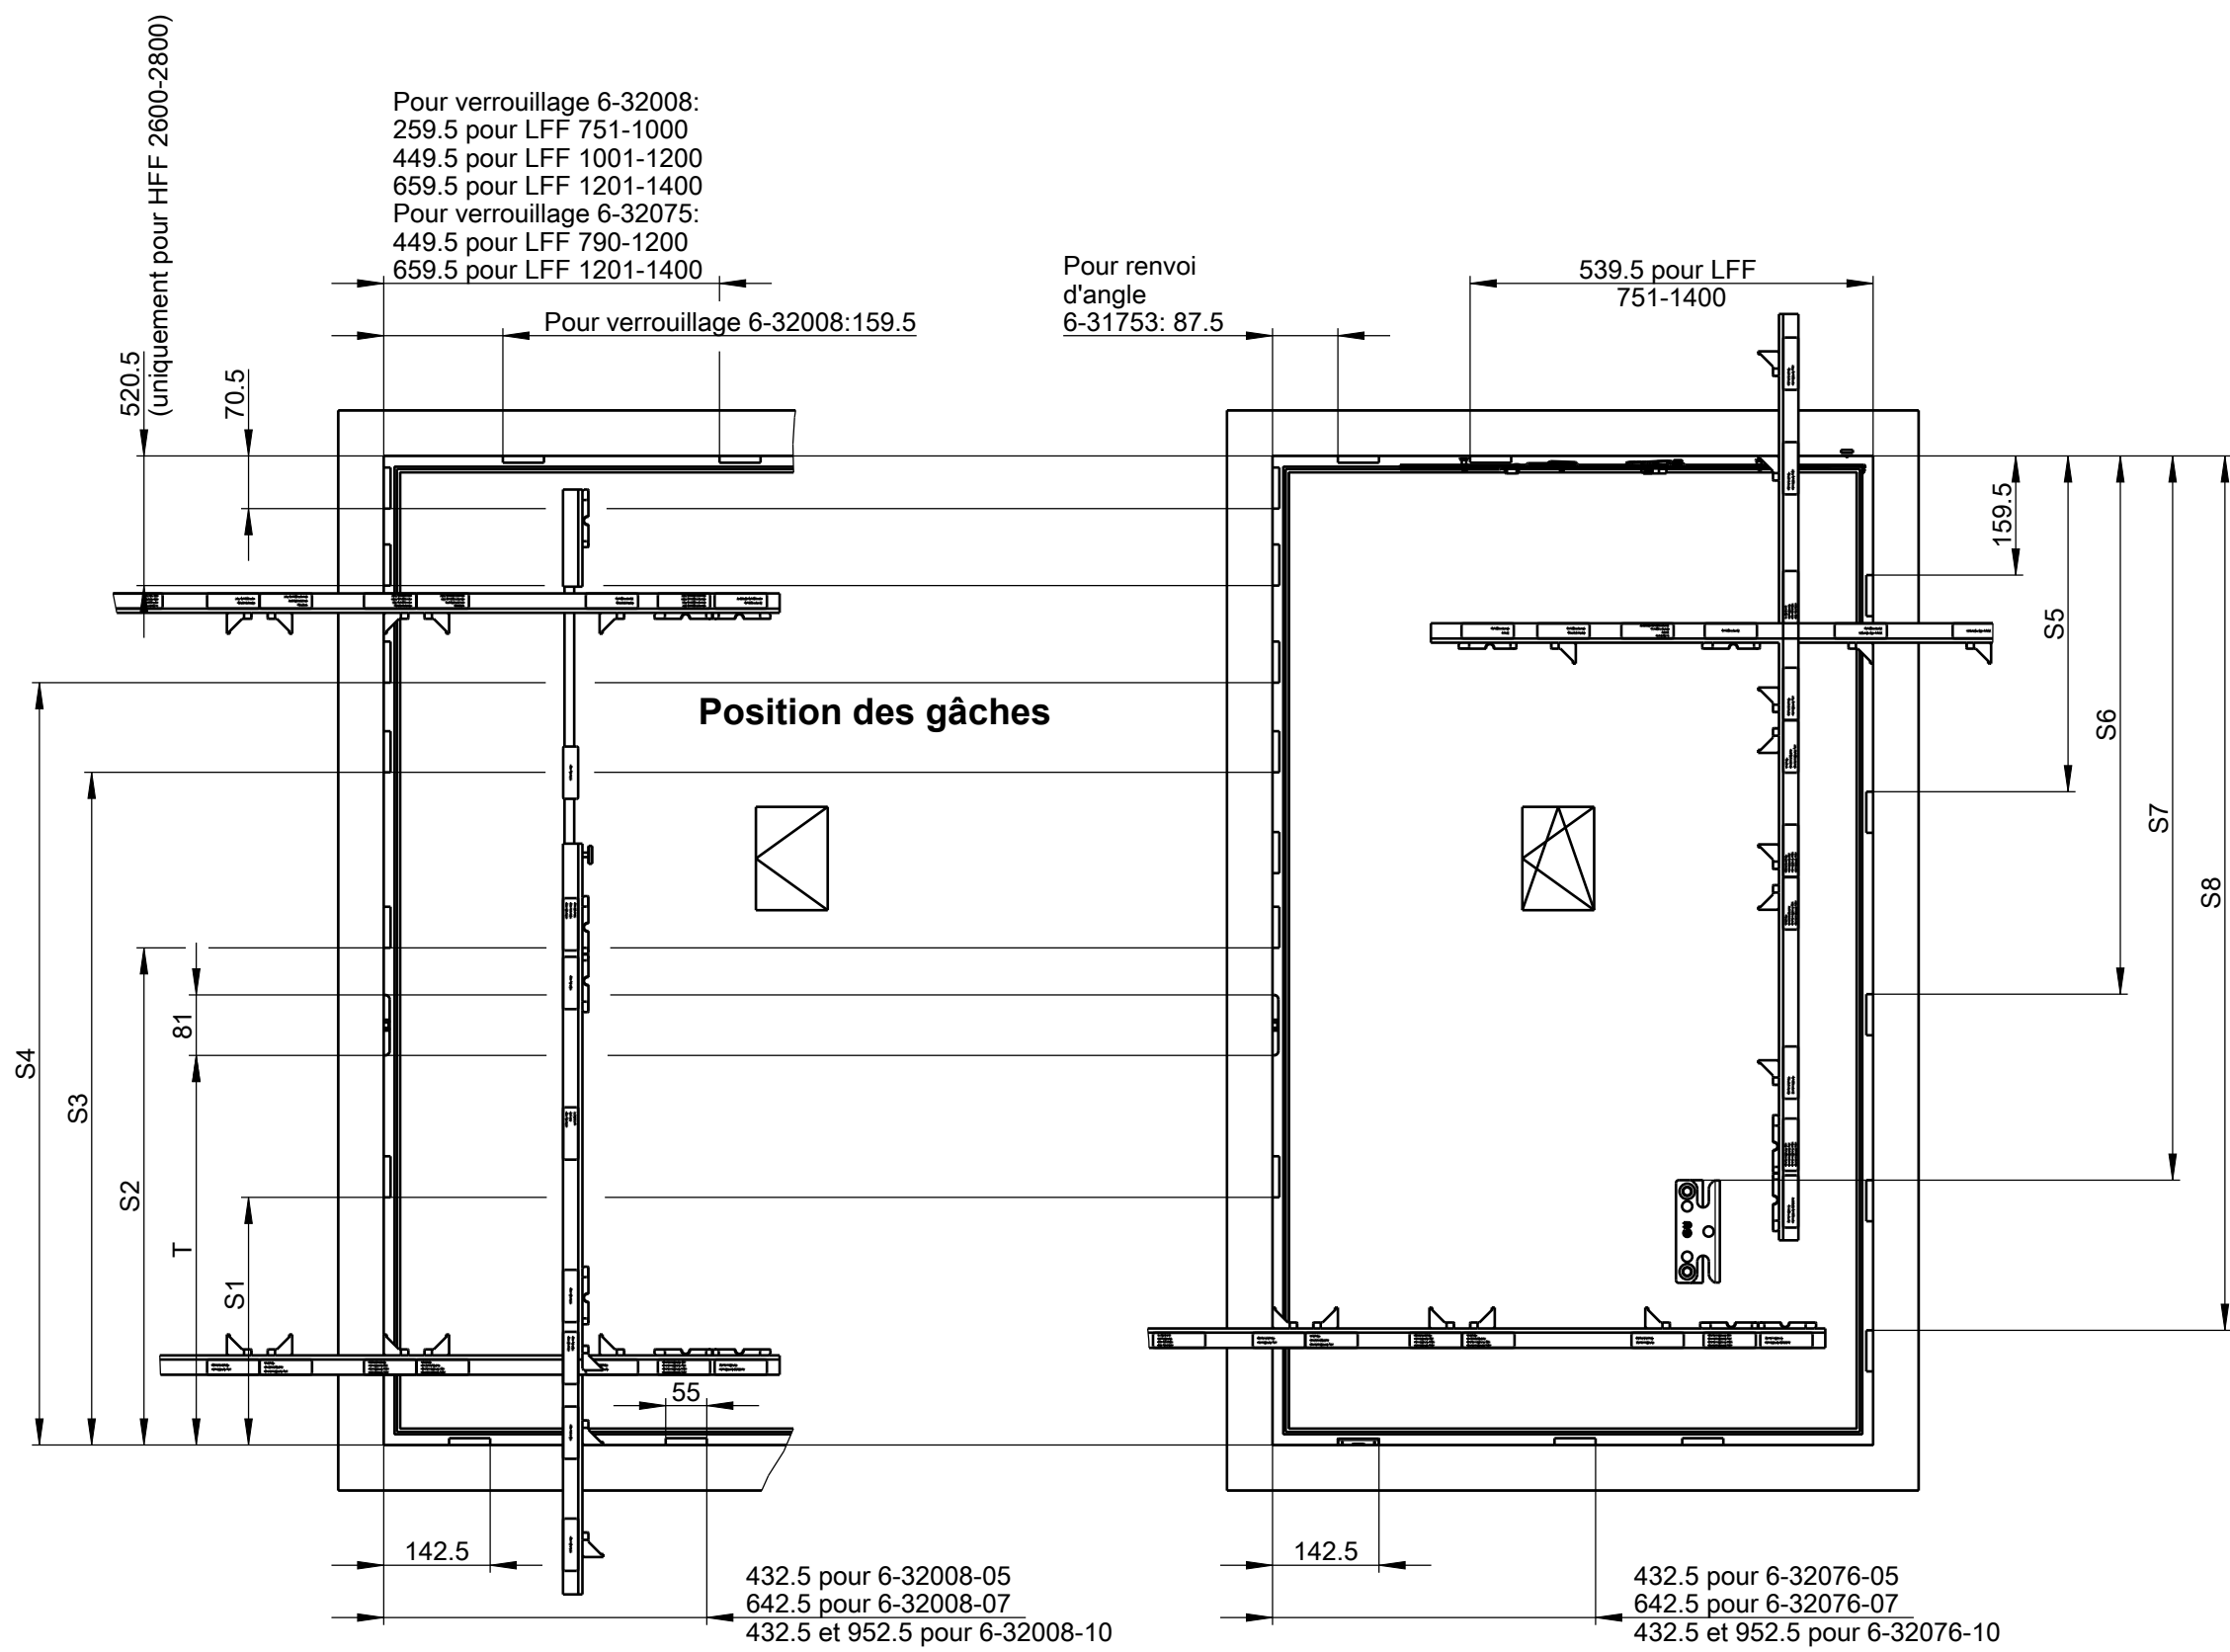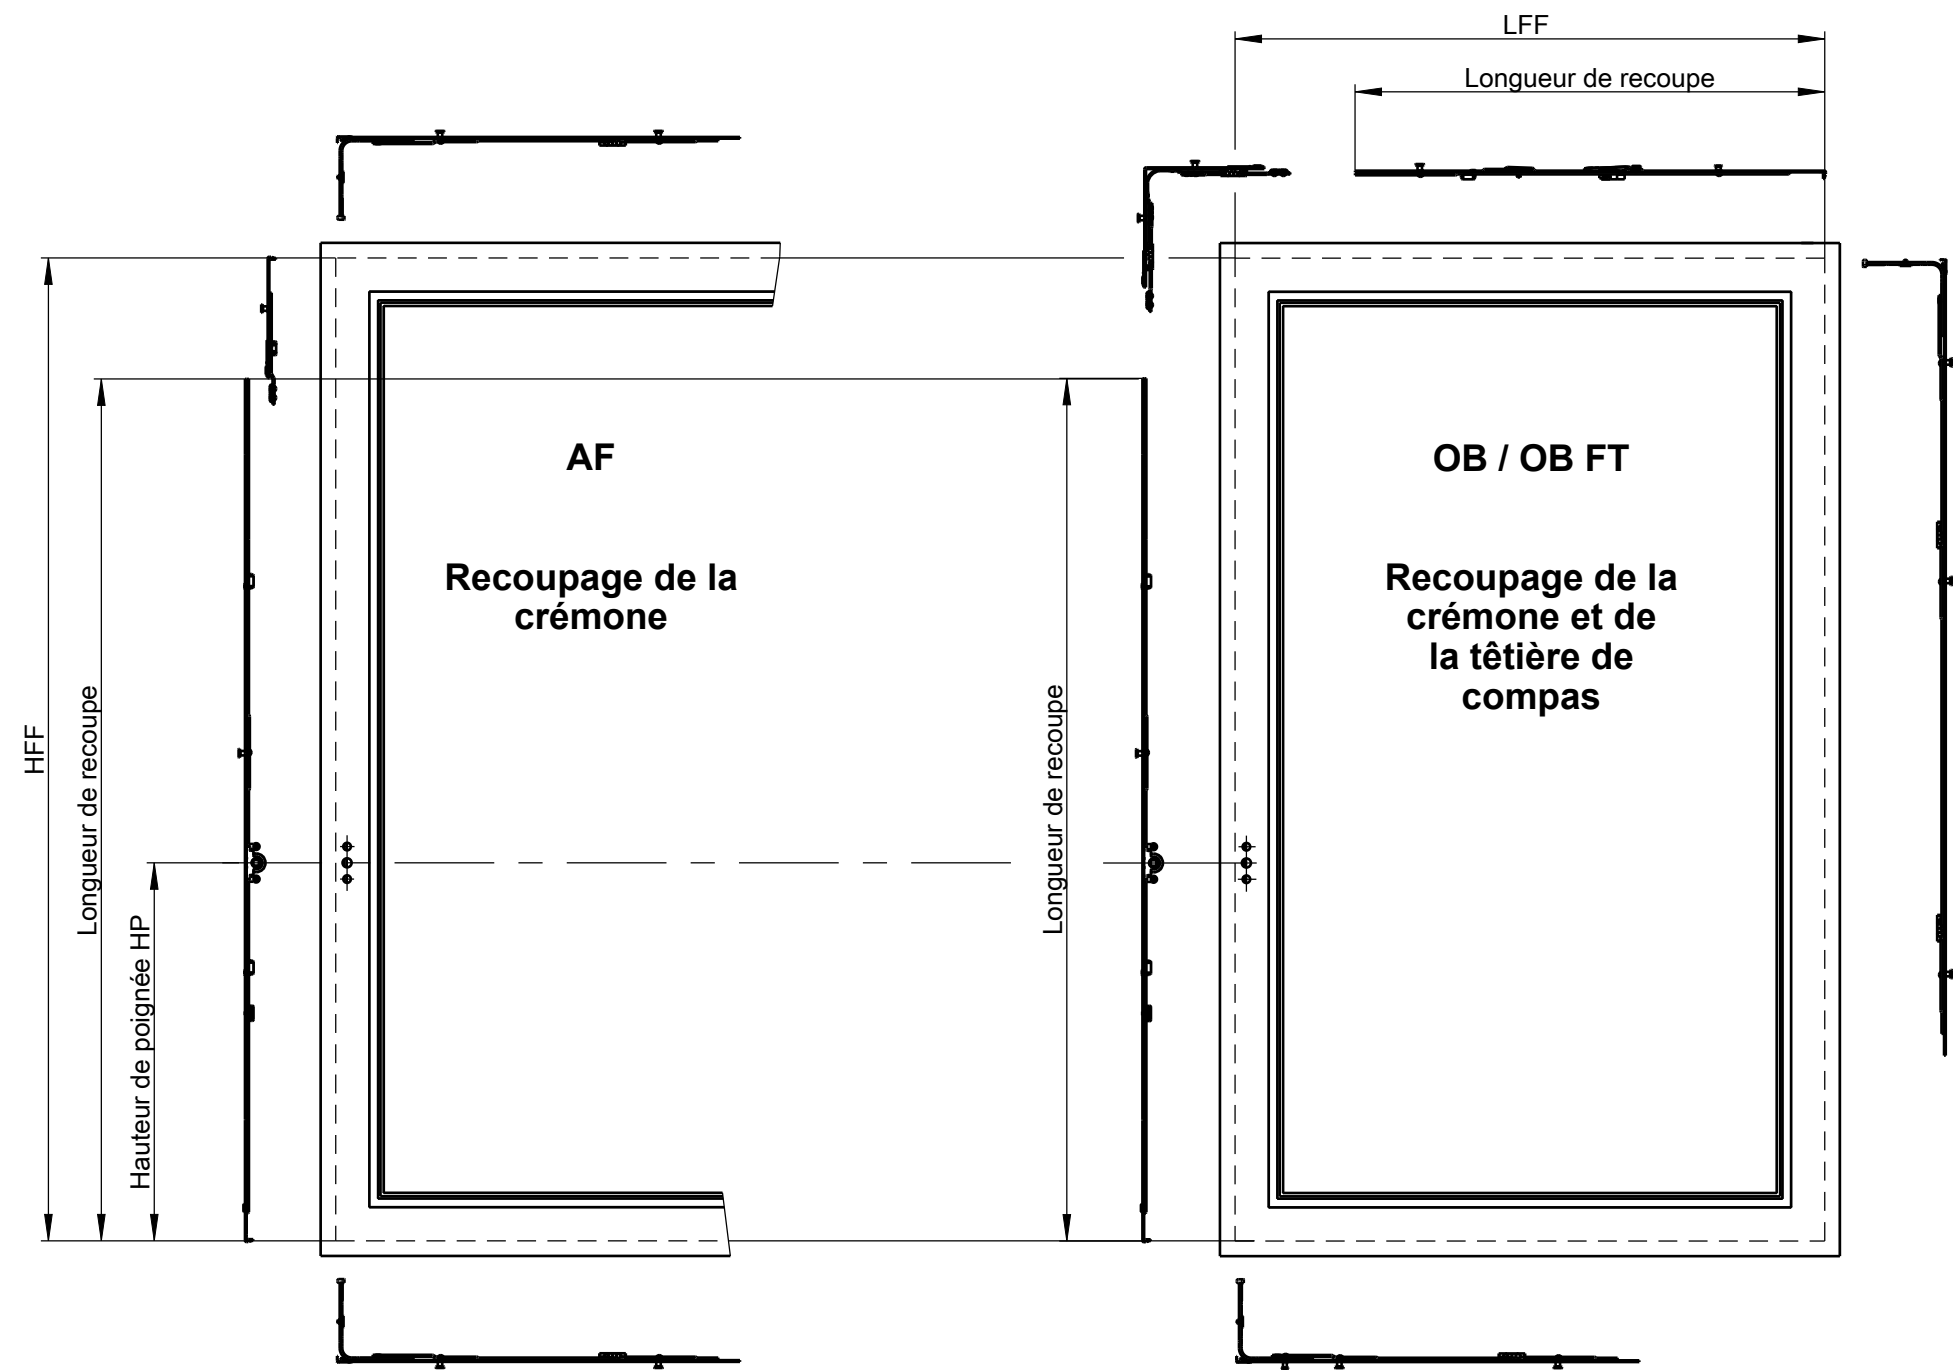

Gabarits de pose pour gâches

Côté crémonne (ROUGE)		
		Gabarits de pose Référence
HFF	-720	6-32490-02
	721-1600	6-32490-03
	1601-2100	6-32490-07
	2101-2350	6-32490-08
	2101-2350	6-32490-09
Côté rotation, supérieur et traverse basse (JAUNE)		
		Gabarits de pose Référence
LFF	-750	6-32490-02
	751-1400	6-32490-10
	751-1400	6-32490-05
	701-1850	6-32490-06
HFF	1851-2350	6-32490-06
Compas (BLEU)		
		Gabarits de pose Référence
LFF	751-1400	6-32490-04

Jeu de gabarits de pose fixe
6-32644-00

Position des gâches côté crémonne



HFF	S1	S2	S3	S4	T
721-850	493.5	-	-	-	-
851-1100	565.5	-	-	-	-
1101-1350	665.5	-	-	-	-
1351-1600	319.5	815.5	-	-	-
1601-1850			1333.5	-	-
1851-2100			1415.5	-	-
2101-2800			1833.5	-	1115.5

Position des gâches côté rotation

HFF	S5	S6	S7	S8
721-1100	449.5	-	-	-
1101-1350	659.5	-	-	-
1351-1850	449.5	1109.5	-	-
1851-2100	659.5	1369.5	-	-
2101-2500	449.5	1109.5	1809.5	-
2501-2800	617.5	1035.5	1635.5	2131.5

[5] Uniquement version OF (verrouillage Se 6-32008-03); gabarit n'est pas inclus dans le jeu de gabarits.

Position de poignée variable

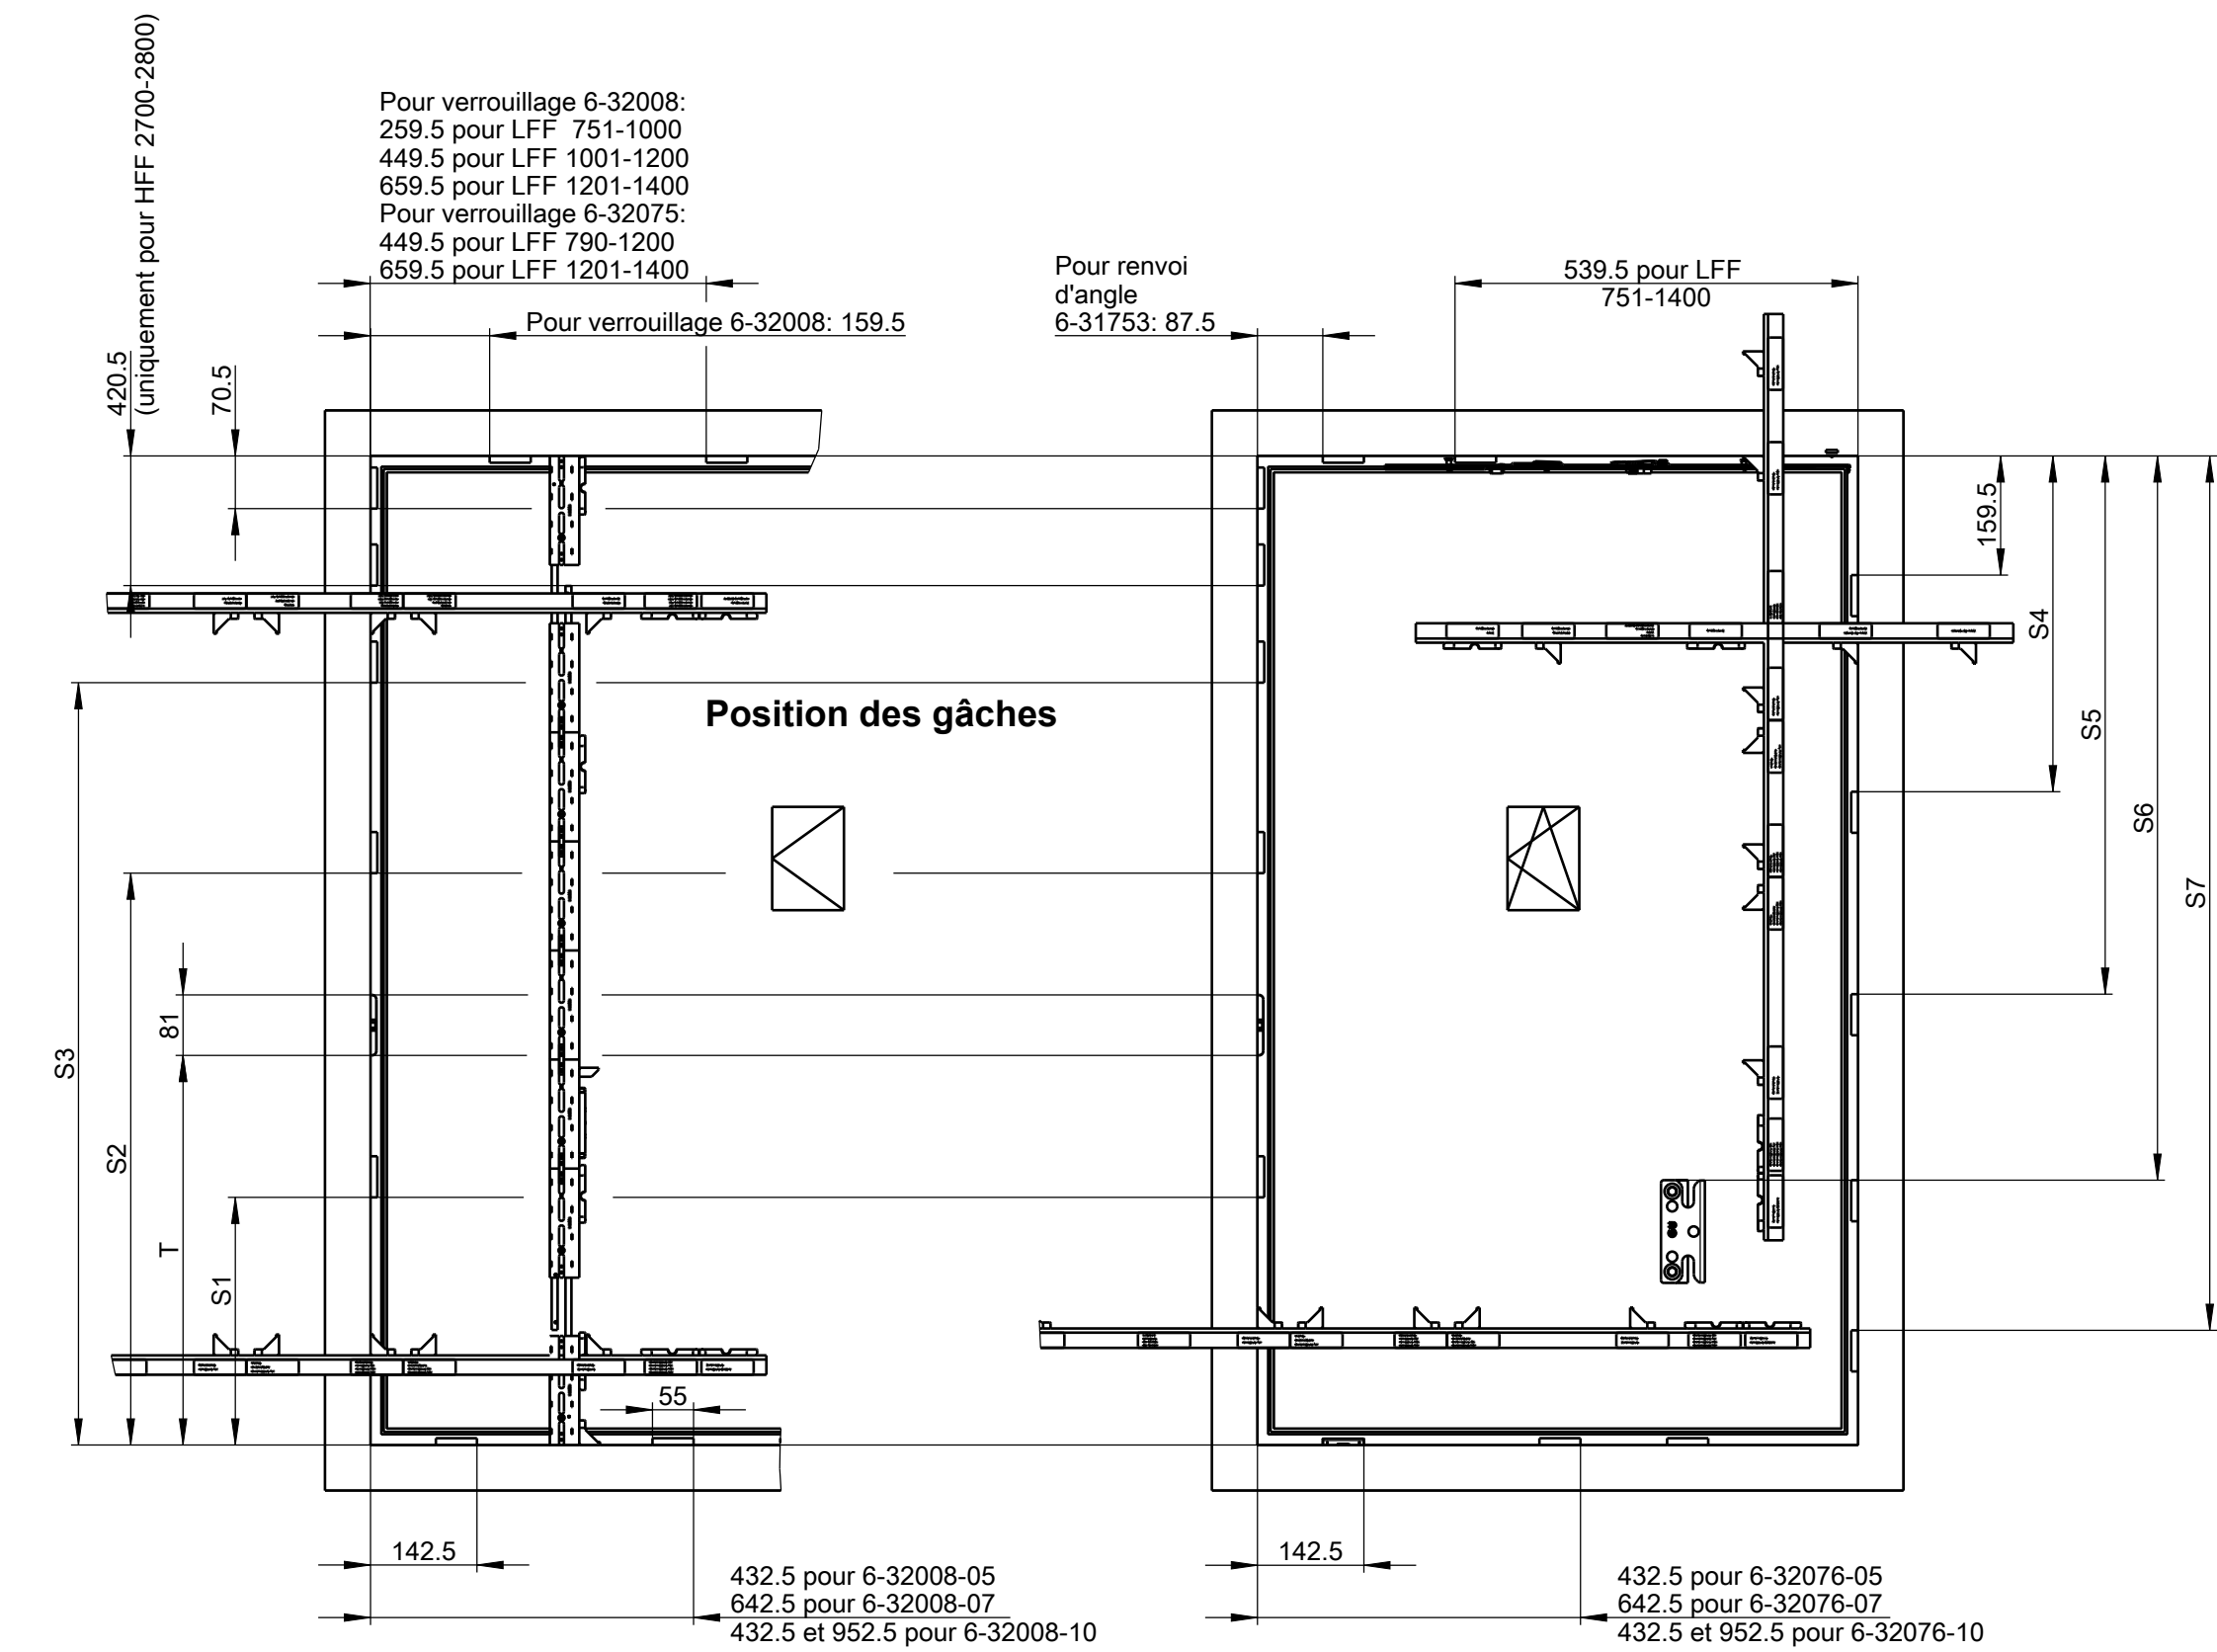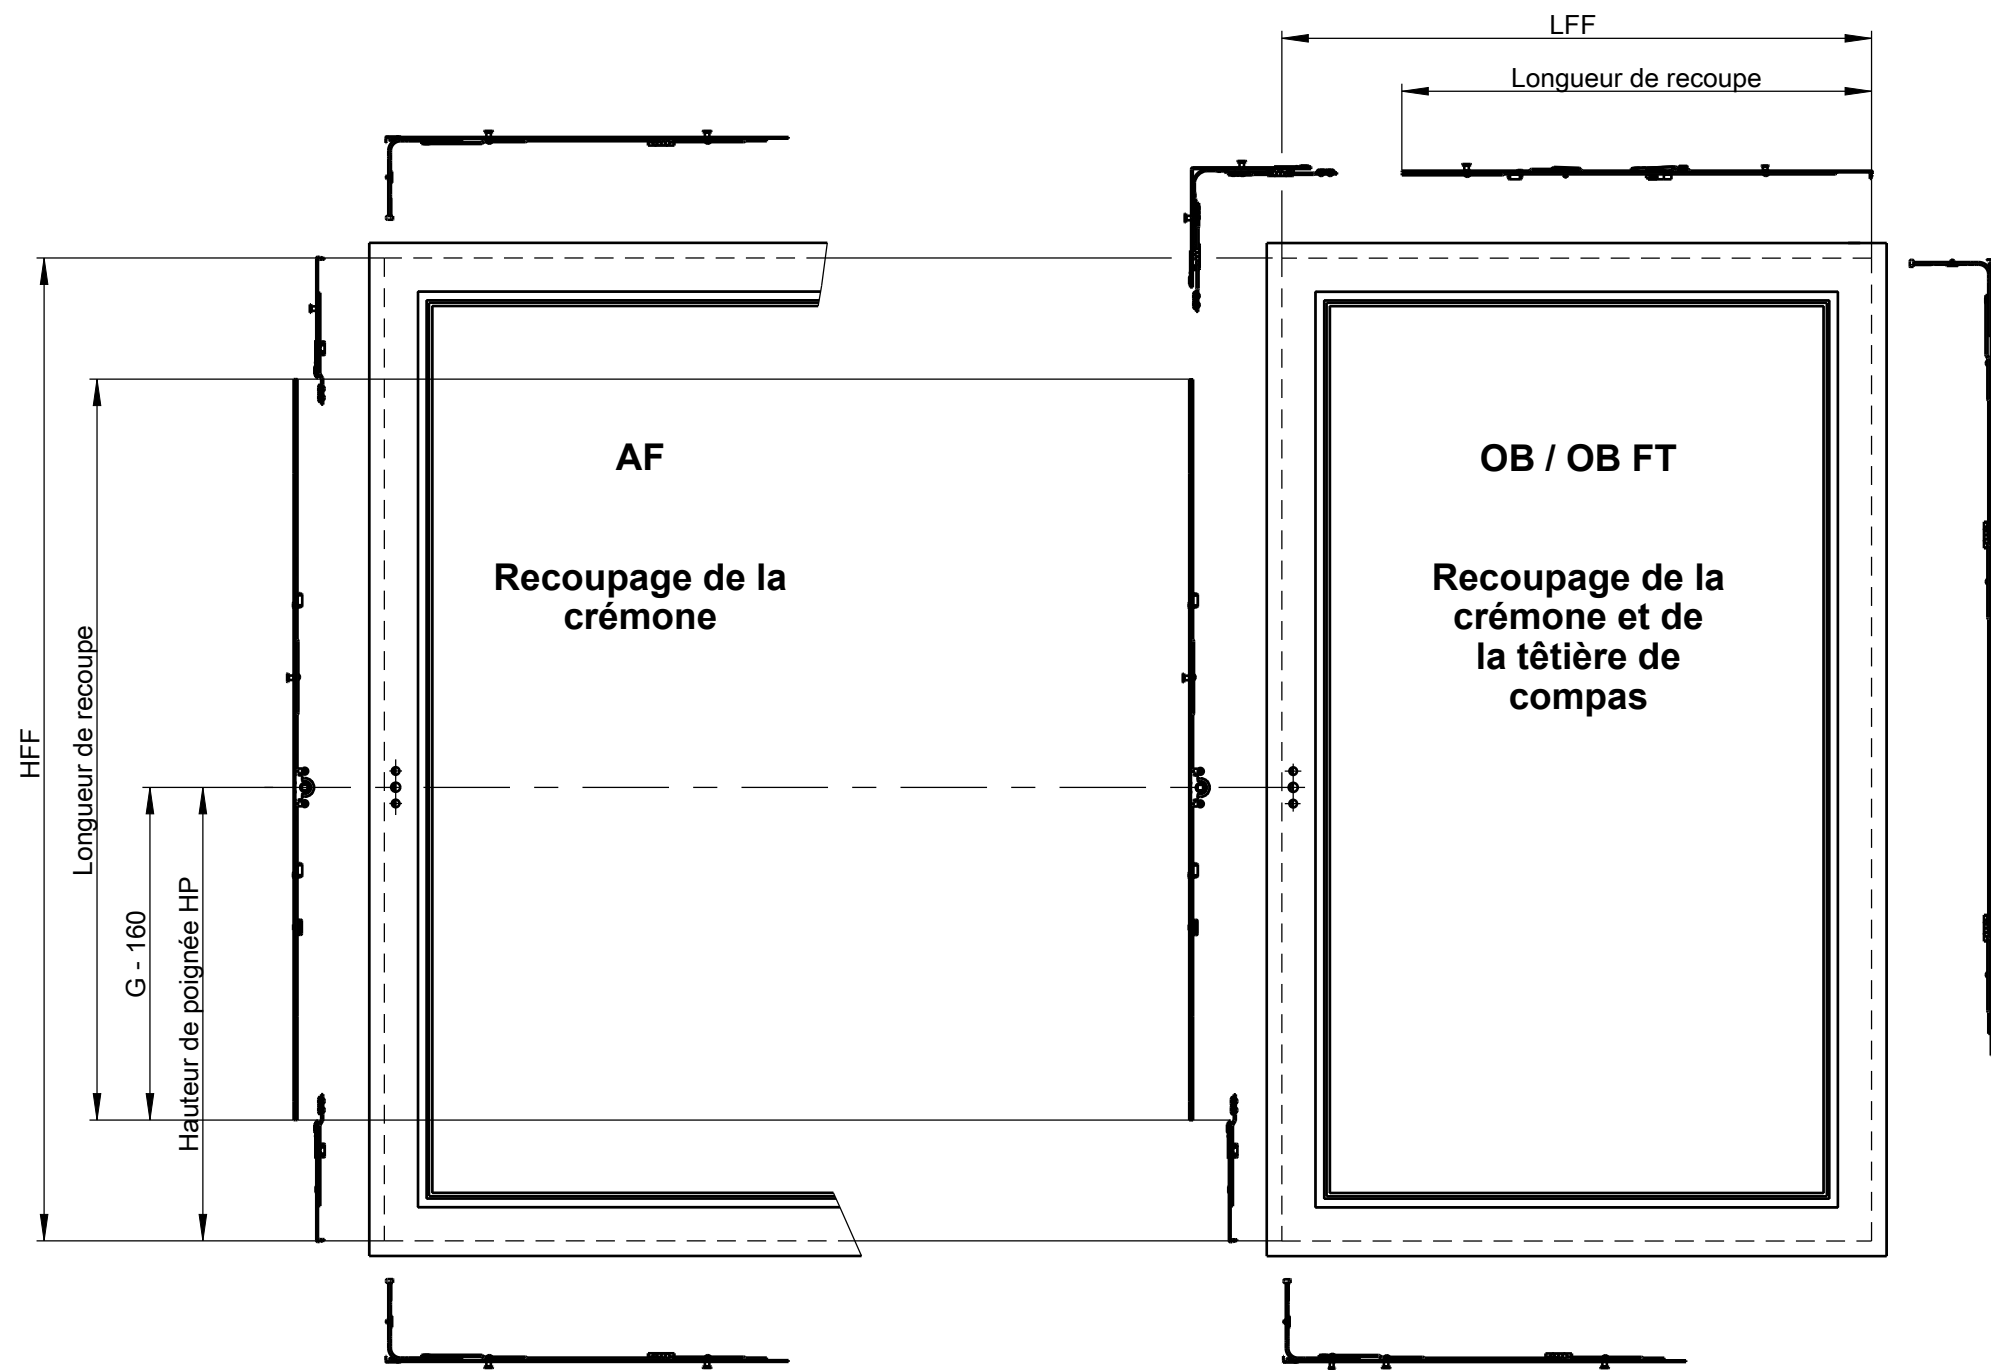

Gabarits de pose pour gâches

Côté crémonne (ROUGE)		
		Gabarits de pose Référence
HFF	751-1200	6-32493-01
	951-1450	
	1201-1700	
	1451-1950	
	1951-2450	6-32493-02
LFF	2451-2800	6-32493-03
	2451-2800	[6] 6-32493-03
	2451-2800	[6] 6-32493-03
Côté rotation, supérieur et traverse basse (JAUNE)		
		Gabarits de pose Référence
LFF	-750	6-32490-02
	751-1000	6-32490-10
	751-1400	6-32490-05
	701-1850	6-32490-06
HFF	1851-2450	6-32490-06
Compas (BLEU)		
		Gabarits de pose Référence
LFF	751-1400	6-32490-04

Jeu de gabarits de pose variable
6-32645-00

Position des gâches côté crémonne

HFF	S1	S2	S3	T
751-1450	G + 165.5	-	-	-
1201-1700	G - 219.5	G + 165.5	-	-
1451-1950	G - 344.5	G + 230.5	-	G - 259.5
1951-2800	G - 469.5	G + 230.5	G + 708.5	G - 143.5

Position des gâches côté rotation


HFF	S4	S5	S6	S7
721-1100	449.5	-	-	-
1101-1350	659.5	-	-	-
1351-1850	449.5	1109.5	-	-
1851-2100	659.5	1369.5	-	-
2101-2500	449.5	1109.5	1809.5	-
2501-2800	617.5	1035.5	1635.5	2131.5

[5] Uniquement version OF (verrouillage Se 6-32008-03); gabarit n'est pas inclus dans le jeu de gabarits.

[6] **Attention !**
Pour HFF 2451-2800 ajuster le gabarit de pose à D = 1225


Recoupage de la crémonne et de la têtère de compas

1:2

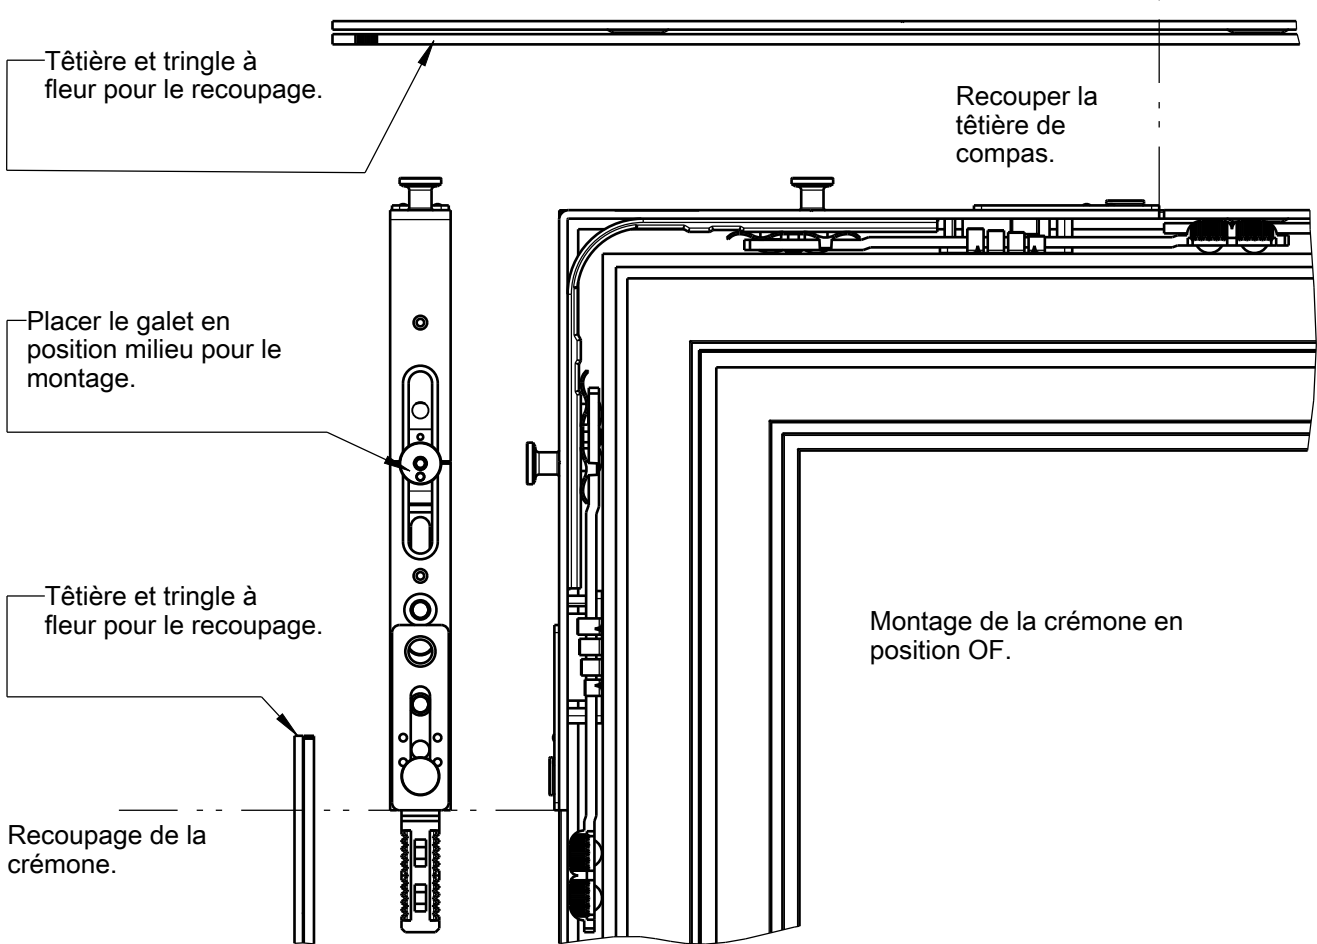


Cotes d'installation crémonne

1:2

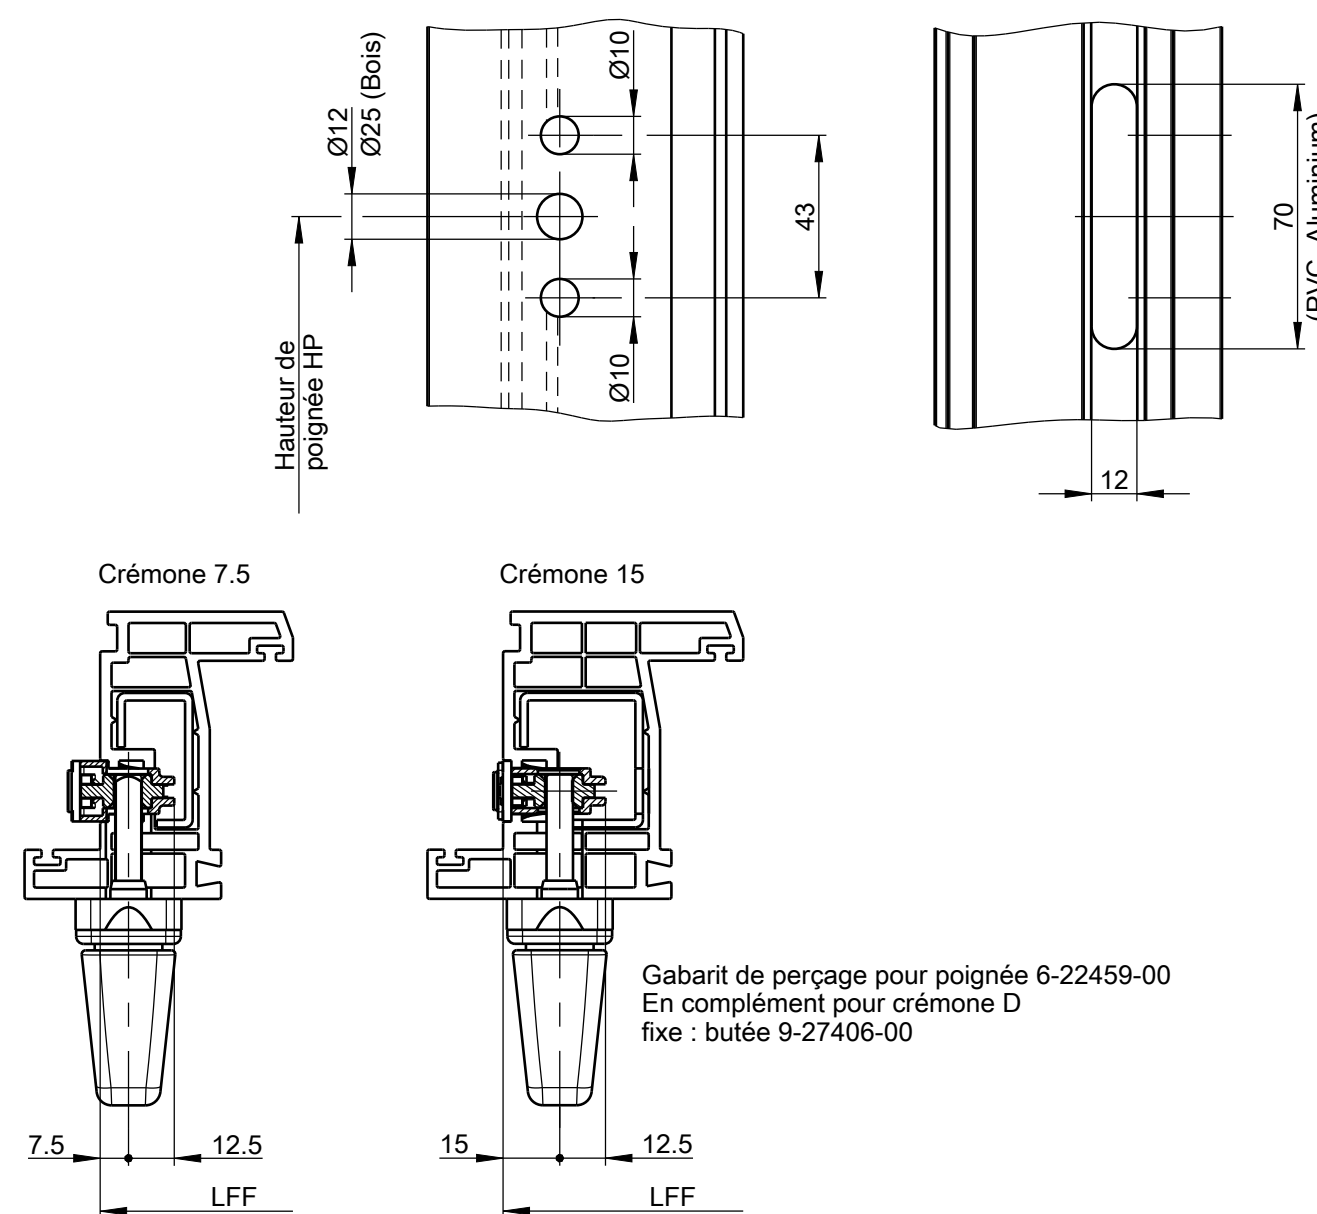

Position gâche de releveur Flügelifix

1:2

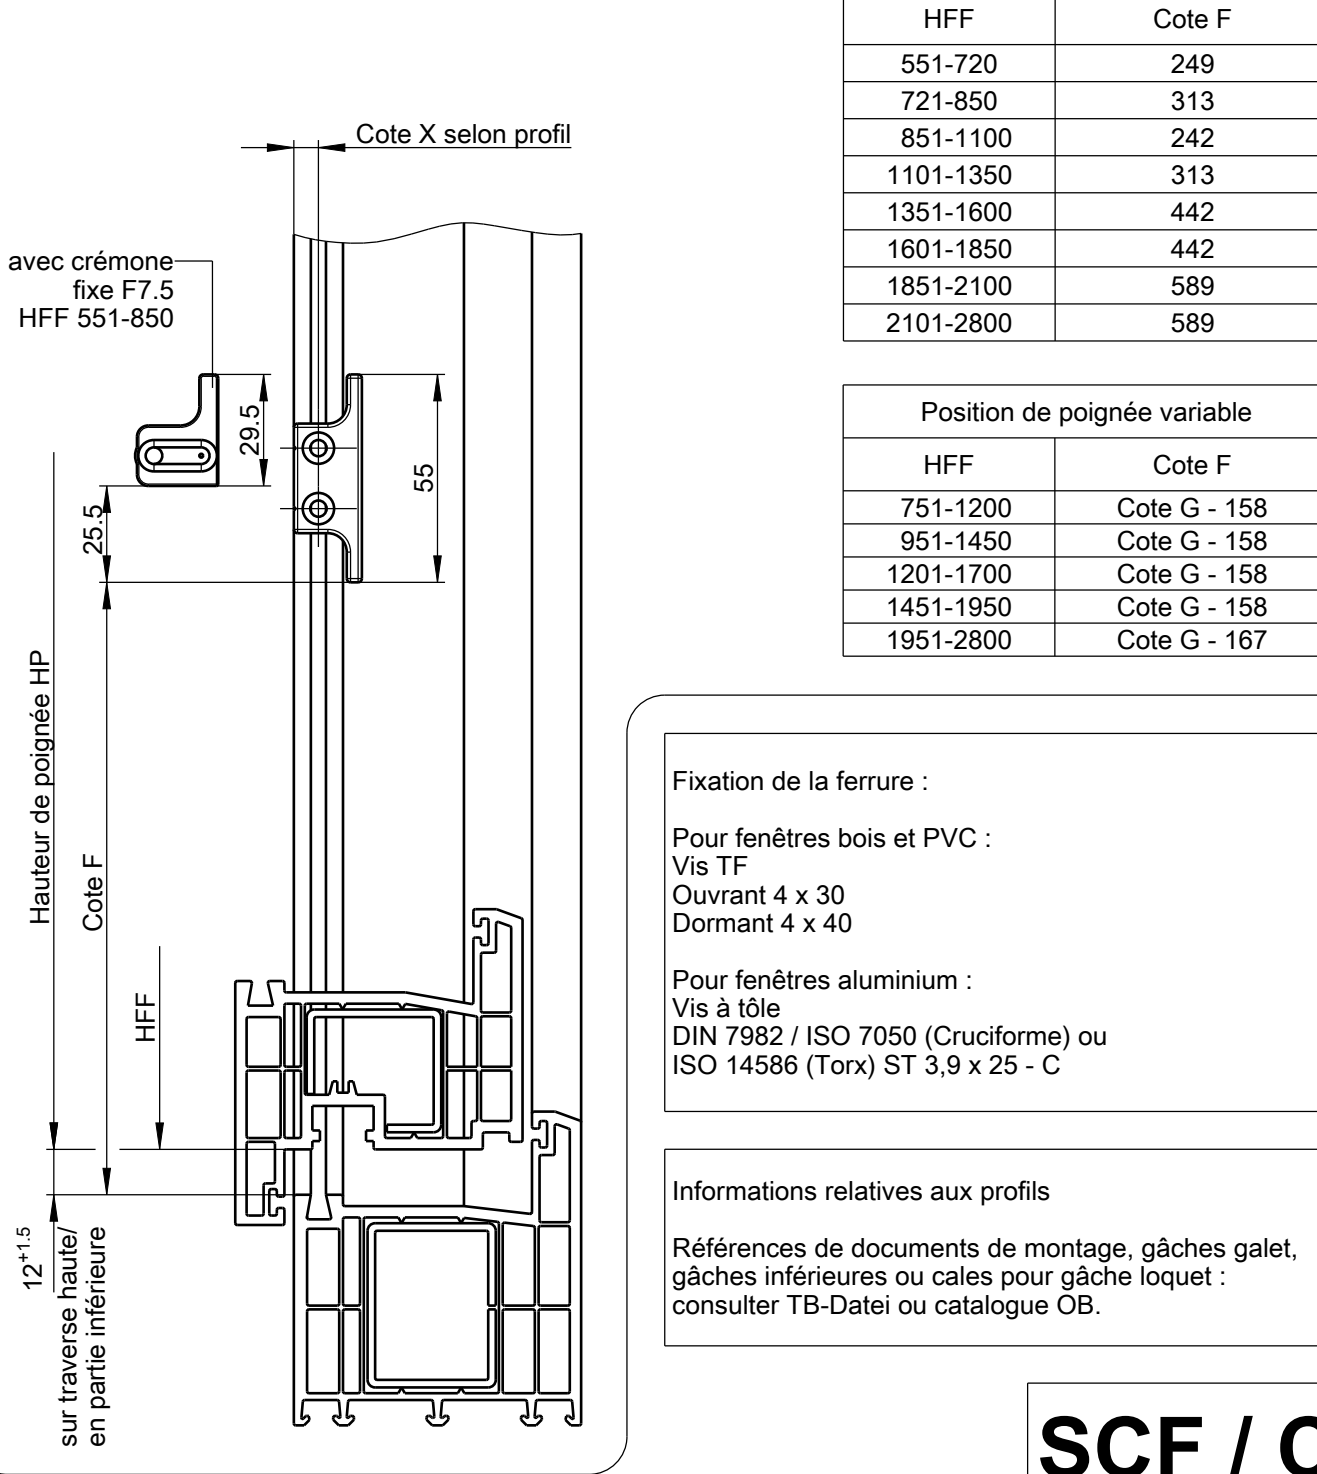

SCF / CC