

Bovenraamsluiting VENTUS F 200

VENTUS F 200

De bovenraamsluiting VENTUS F 200 valt op door zijn schitterende vormgeving en zijn optimaal montagegemak. Deze bovenraamsluiting is te gebruiken voor ramen van hout, kunststof of aluminium. Tevens is deze ook leverbaar met een rondomsluiting van JET Se onderdelen zodat dit element voldoet aan weerstandsklasse 2 volgens de geldende normen.

Funkties

Valstand:

Aangezien door de openingswijdte van 200mm in de valstand, behoorlijke hoeveelheden frisse lucht kunnen worden binnengelaten, is het mogelijk intensief te ventileren.

Reinigingsstand:

Doordat de schaar en de raamsteun eenvoudig te ontkoppelen zijn, kan de buitenzijde van het raam gemakkelijk gereinigd worden. Eventueel bij te leveren EURO-SOLID raamscharen zorgen ervoor dat het raam tijdens het schoonmaken veilig in de horizontale stand blijft staan.

Voordelen en toepassingen

De bovenraamsluiting VENTUS F 200 is, als opliggend beslag, snel en zeer eenvoudig te monteren.

De zeer stabiele schaar met ingebouwde, automatische vergrendeling staat garant voor een veilige bediening en tocht-dichte ramen.

Schaar, afdekprofiel en handgreep worden gekenmerkt door een harmonisch op elkaar afgestemde, eigentijdse vormgeving.

Handgreep

Bij een raamhoogte vanaf 270 mm is een handgreep voor de stangbediening voorgezien.

Wanneer de handgreep in een hoek geplaatst dient te worden, is een draaibare handgreep aan te bevelen.

Schaar




De schaar is symmetrisch en daardoor mooier van vorm. Door de drukknop kan de schaar gemakkelijk worden losgekoppeld, zodat het monteren van het raam extra eenvoudig is. De vergrendeling van de schaar geschiedt automatisch en in het zicht. Deze robuuste schaar met sluitvergrendeling is uitermate bedrijfszeker.

Verskillende beslaguitvoeringen

Ook afwijkende raamtypen zoals schuine, ronde en toogramen kunnen worden voorzien van een bovenraamsluiting F 200.

Bedieningen en aandrijvingen

Om de ramen te bedienen zijn hefboomhandgrepen, verticale wind- werkaandrijvingen en de elektro-aandrijvingen ELTRAL S 230 tot ELTRAL 300 leverbaar.

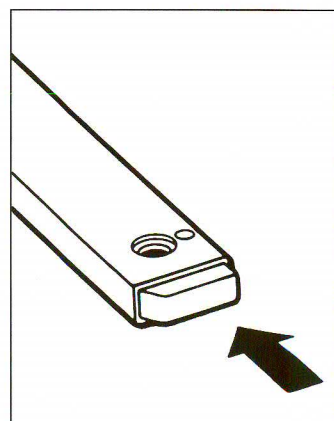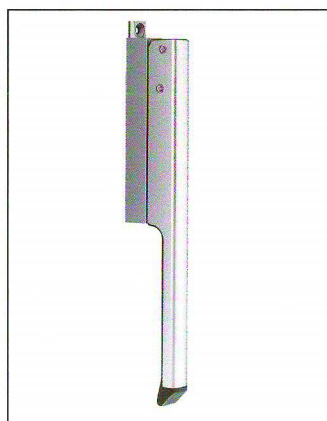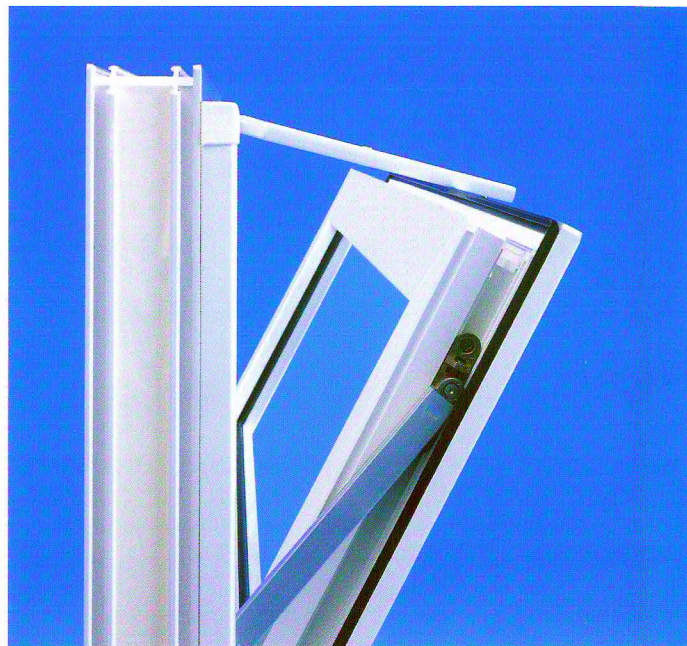

**Gretsch-Unitas
& Ferco**

Gretsch-Unitas & Ferco NV
Donksesteenweg 212 - bus 2
2930 Brasschaat
Tel.: 03 641 94 60
Fax: 03 646 72 97
E-mail: info@gu-ferco.be
www.gu-ferco.be

Toepassingsmogelijkheden

Bovenraamsluiting voor valramen van hout, kunststof en aluminium.

Raambreedte (maat b)

400 - 1200 mm – 1 schaar, schema 1

1201 - 2400 mm – 2 scharen, schema 2n

2401 - 3600 mm – 3 scharen, schema 3n

2401 - 3600 mm – 4 scharen, schema 4n

Raamhoogte (maat c) vanaf 250 mm

Openingswijdte 200 mm

Uitvoering EV1 en wit/RAL 9016. Werktekening NL.43700.GG.1

Raamsteun

De aanpersdruk van het raam tegen het kozijn is aan de voorzijde traploos regelbaar.

Door de schaalverdeling op de raamsteun kan deze nauwkeurig worden ingesteld. Omdat zelfontregeling niet mogelijk is, zijn warmte- en geluidsisolatie optimaal. De regelbare raamsteun wordt afgedekt met een keurig afdekkapje.

Bestelnummers

Grondkarton met handgreep

K-15011-00-0-*

Extra schaar

K-15013-00-0-*

Karton raamsteun

K-15225-00-0-*

Stang 8 mm

lengte 1850 mm

9-25476-18-0-1

lengte 3300 mm

9-25476-33-0-1

lengte 6000 mm

9-25476-60-0-1

Afdekprofiel

lengte 1800 mm

9-33444-18-0-*

lengte 3050 mm

9-33444-33-0-*

lengte 6000 mm

9-33444-60-0-*






Garantie

Gretsch-Unitas is een van de grootste producenten op het gebied van hang- en sluitwerk van hoogwaardige kwaliteit. Daarbij zorgen meer dan 85 jaren pure praktijkervaring voor een ongekennde know-how!


Gretsch-Unitas is dan ook als geen ander in staat om u tot in lengte van jaren de absolute zekerheid te bieden van een optimale betrouwbaarheid en blijvende aandacht.

Vraag deskundig advies


Hebt u vragen met betrekking tot dit beslag of de verwerking ervan? Vraag naar uw vertrouwde G.U.-adviseur.

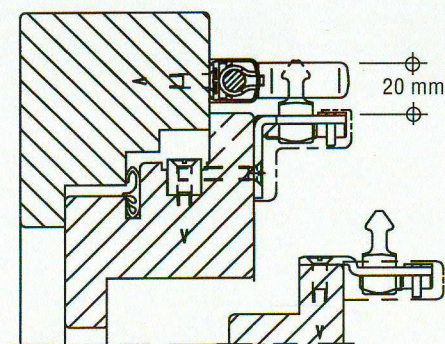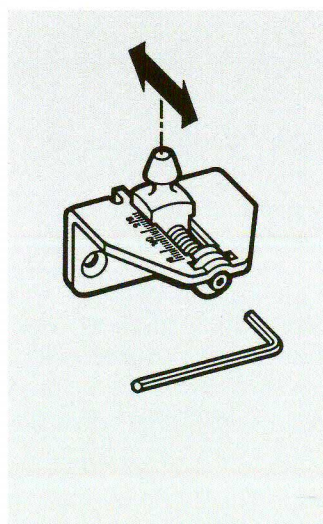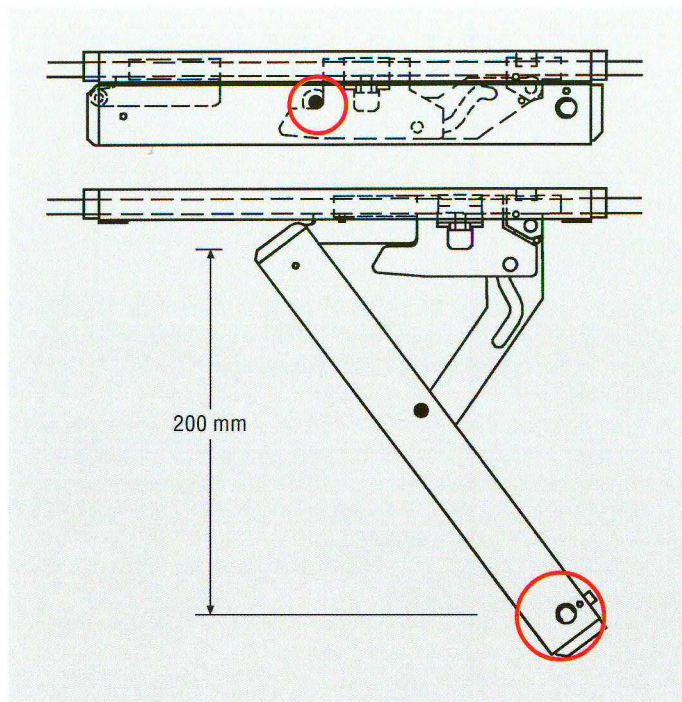

Doorsnede voor houten raam

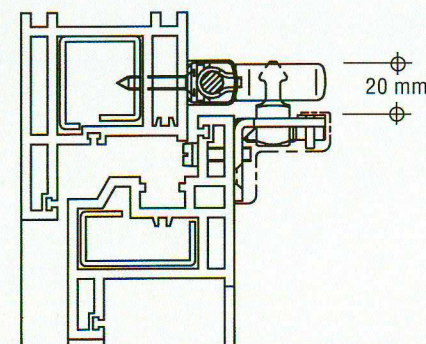

Doorsnede voor kunststof raam

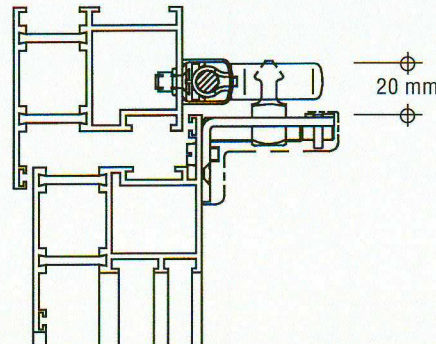

Doorsnede voor aluminium raam