

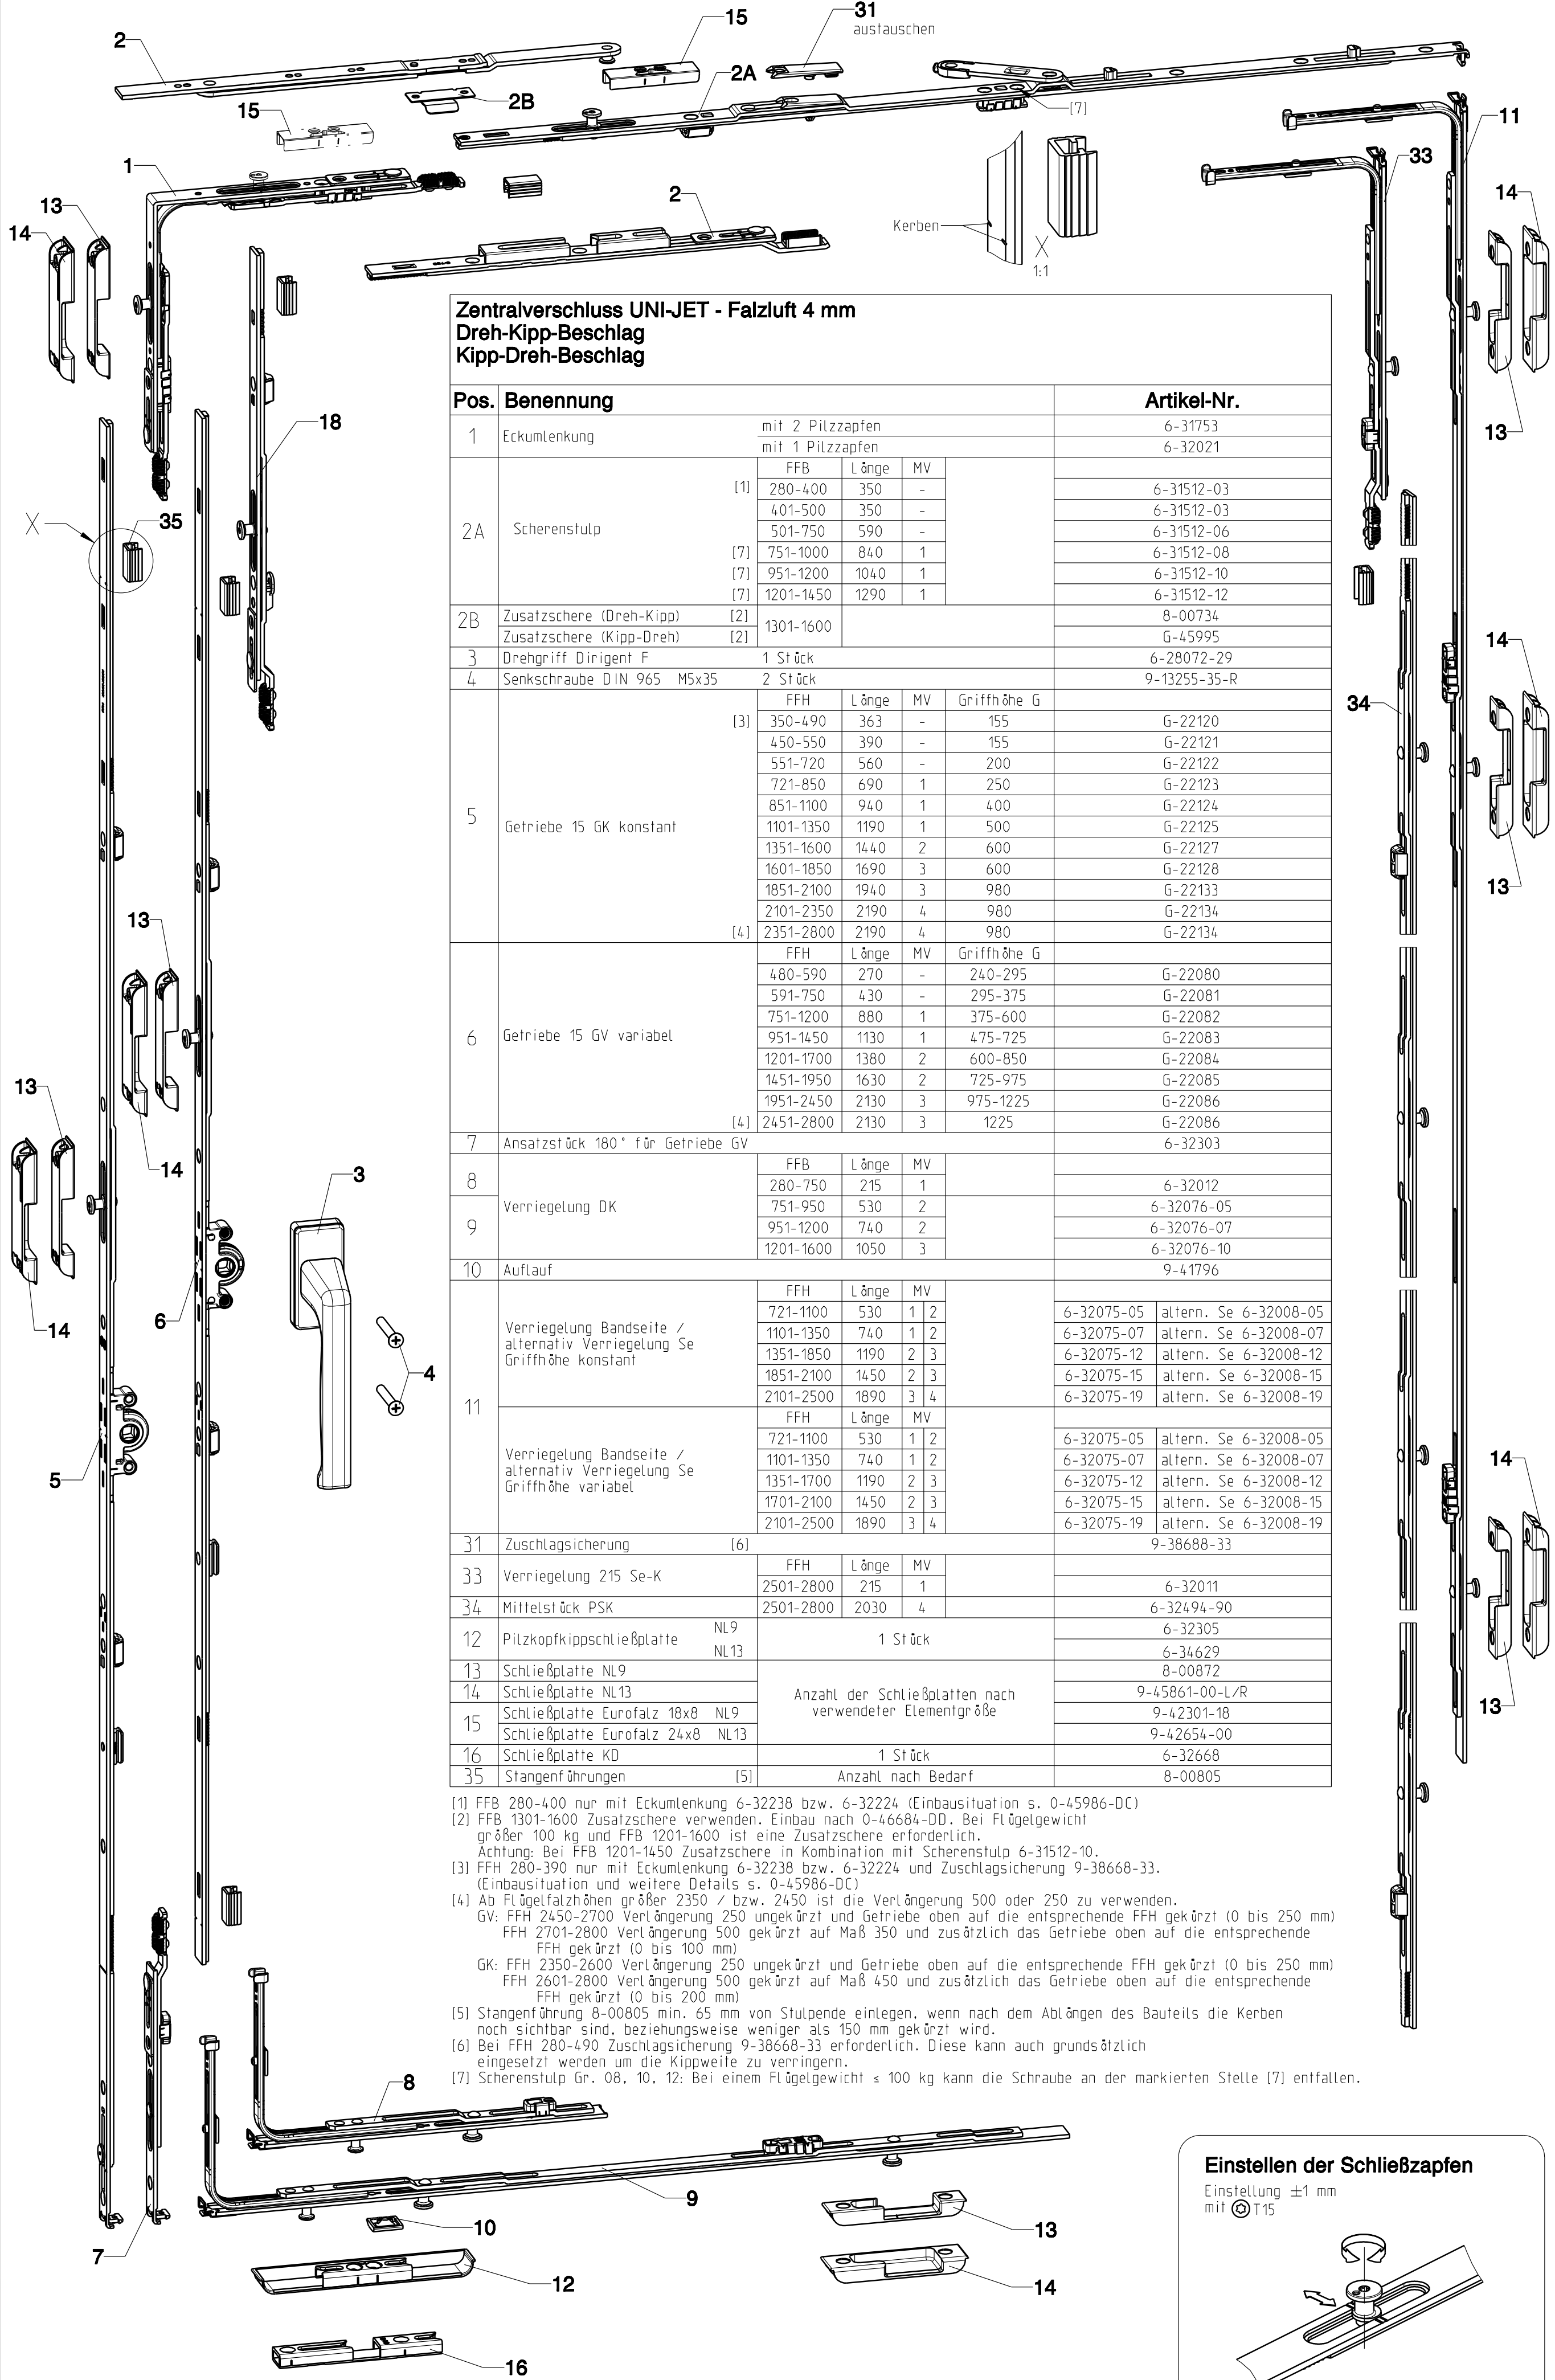


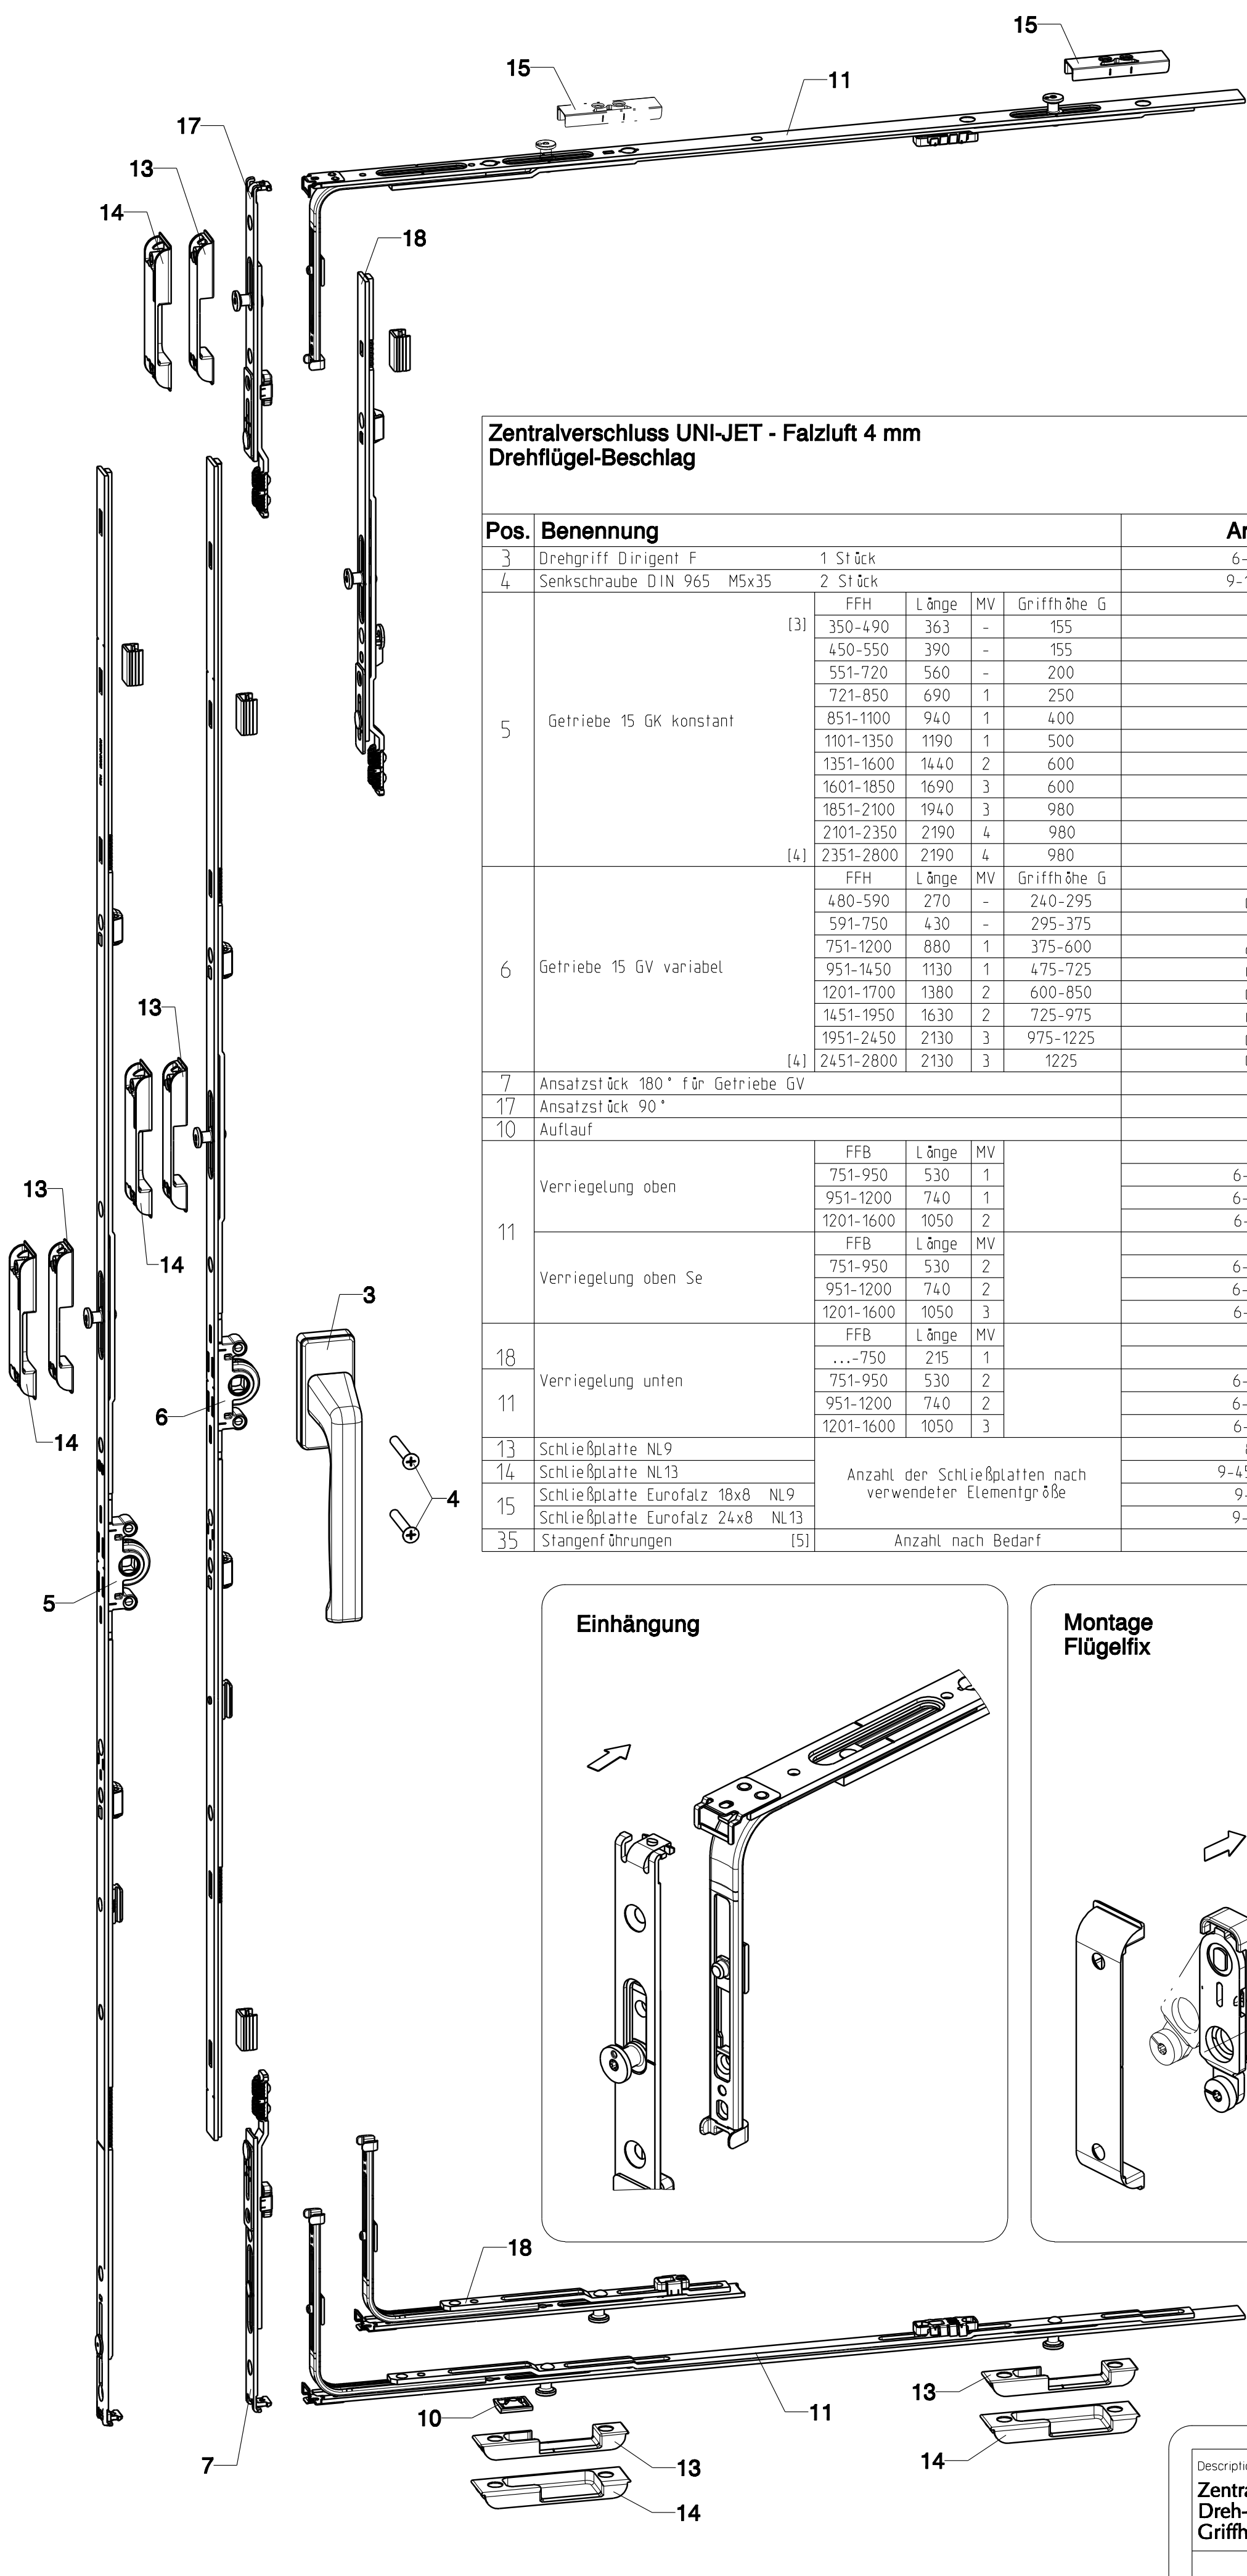




Zentralverschluss UNI-JET - Falzlüft 4 mm									
Dreh-Kipp-Beschlag									
Kipp-Dreh-Beschlag									
Pos.	Benennung						Artikel-Nr.		
1	Eckumlenkung						mit 2 Pilzzapfen mit 1 Pilzzapfen		
							6-31753 6-32021		
2A	Scherenstulp	(1)	FFB	Länge	MV				
			280-400	350	-		6-31512-03		
			401-500	350	-		6-31512-03		
			501-750	590	-		6-31512-06		
			751-1000	840	1		6-31512-08		
			951-1200	1040	1		6-31512-10		
2B	Zusatzschere (Dreh-Kipp)	(7)	1201-1450	1290	1		6-31512-12		
							8-00734		
2B	Zusatzschere (Kipp-Dreh)	(2)	1301-1600				G-45995		
							6-28072-29		
3	Drehgriff Dirigent F						1 St.ück		
4	Senkschraube DIN 965 M5x35						2 St.ück		
							9-13255-35-R		
5	Getriebe 15 GK konstant	(3)	FFH	Länge	MV	Griffhöhe G			
			350-490	363	-	155	G-22120		
			450-550	390	-	155	G-22121		
			551-720	560	-	200	G-22122		
			721-850	690	1	250	G-22123		
			851-1100	940	1	400	G-22124		
			1101-1350	1190	1	500	G-22125		
			1351-1600	1440	2	600	G-22127		
			1601-1850	1690	3	600	G-22128		
			1851-2100	1940	3	980	G-22133		
			2101-2350	2190	4	980	G-22134		
			2351-2800	2190	4	980	G-22134		
			6	Getriebe 15 GV variabel	(4)	FFH	Länge	MV	Griffhöhe G
480-590	270	-				240-295	G-22080		
591-750	430	-				295-375	G-22081		
751-1200	880	1				375-600	G-22082		
951-1450	1130	1				475-725	G-22083		
1201-1700	1380	2				600-850	G-22084		
1451-1950	1630	2				725-975	G-22085		
1951-2450	2130	3				975-1225	G-22086		
2451-2800	2130	3				1225	G-22086		
							6-32303		
7	Ansatzstück 180° für Getriebe GV								
8							6-32012		
9	Verriegelung DK		FFB	Länge	MV		6-32076-05		
			280-750	215	1		6-32076-07		
			751-950	530	2		6-32076-10		
10	Auflauf		951-1200	740	2		9-41796		
			1201-1600	1050	3		6-32075-05 altern. Se 6-32008-05		
							6-32075-07 altern. Se 6-32008-07		
11	Verriegelung Bandseite / alternativ Verriegelung Se Griffhöhe konstant		FFH	Länge	MV		6-32075-12 altern. Se 6-32008-12		
			721-1100	530	1 2		6-32075-15 altern. Se 6-32008-15		
			1101-1350	740	1 2		6-32075-19 altern. Se 6-32008-19		
			1351-1850	1190	2 3		6-32075-05 altern. Se 6-32008-05		
	Verriegelung Bandseite / alternativ Verriegelung Se Griffhöhe variabel		1851-2100	1450	2 3		6-32075-07 altern. Se 6-32008-07		
			2101-2500	1890	3 4		6-32075-12 altern. Se 6-32008-12		
			721-1100	530	1 2		6-32075-15 altern. Se 6-32008-15		
			1101-1350	740	1 2		6-32075-19 altern. Se 6-32008-19		
31	Zuschlagsicherung	(6)	1351-1700	1190	2 3		9-38668-33		
			1701-2100	1450	2 3		6-32011		
			2101-2500	1890	3 4		6-32494-90		
33	Verriegelung 215 Se-K						2501-2800 215 1		
34	Mittelstück PSK						2501-2800 2030 4		
12	Pilzkopfschließplatte						1 St.ück		
13	Schließplatte NL9								
14	Schließplatte NL13								
15	Schließplatte Eurofalz 18x8 NL9						Anzahl der Schließplatten nach verwendeten Elementgröße		
15	Schließplatte Eurofalz 24x8 NL13								
16	Schließplatte KD						1 St.ück		
35	Stangenführungen						Anzahl nach Bedarf		

- [1] FFB 280-400 nur mit Eckumlenkung 6-32238 bzw. 6-32224 (Einbausituation s. 0-45986-DC)
- [2] FFB 1301-1600 Zusatzschere verwenden. Einbau nach 0-46684-00. Bei Flügelgewicht größer 100 kg und FFB 1201-1600 ist eine Zusatzschere erforderlich.
- Achtung: Bei FFB 1201-1450 Zusatzschere in Kombination mit Scherenstulp 6-31512-10.
- [3] FFB 280-390 nur mit Eckumlenkung 6-32238 bzw. 6-32224 und Zuschlagsicherung 9-38668-33. (Einbausituation und weitere Details s. 0-45986-DC)
- [4] Ab Flügelalzhöhen größer 2350 / bzw. 2450 ist die Verlängerung 500 oder 250 zu verwenden. GV: FFB 2450-2700 Verlängerung 250 ungekürzt und Getriebe oben auf die entsprechende FFH gekürzt (0 bis 250 mm) FFB 2701-2800 Verlängerung 500 gekürzt auf Maß 350 und zusätzlich das Getriebe oben auf die entsprechende FFH gekürzt (0 bis 100 mm) GK: FFB 2350-2600 Verlängerung 250 ungekürzt und Getriebe oben auf die entsprechende FFH gekürzt (0 bis 250 mm) FFB 2601-2800 Verlängerung 500 gekürzt auf Maß 450 und zusätzlich das Getriebe oben auf die entsprechende FFH gekürzt (0 bis 200 mm)
- [5] Stangenführung 8-00805 min. 65 mm von Stulpende einlegen, wenn nach dem Ablängen des Bauteils die Kerben noch sichtbar sind, beziehungsweise weniger als 150 mm gekürzt wird.
- [6] Bei FFB 280-490 Zuschlagsicherung 9-38668-33 erforderlich. Diese kann auch grundsätzlich eingesetzt werden um die Kippweite zu verringern.
- [7] Scherenstulp Gr. 08, 10, 12: Bei einem Flügelgewicht ≤ 100 kg kann die Schraube an der markierten Stelle (7) entfallen.

Einstellen der Schließzapfen
Einstellung ±1 mm
mit T15

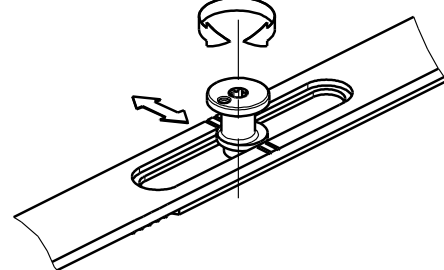

Zentralverschluss UNI-JET - Falzlüft 4 mm Drehflügel-Beschlag												
Pos.	Benennung						Artikel-Nr.					
3	Drehgriff Dirigent F						1 Stück 6-28072-29					
4	Senkschraube DIN 965 M5x35						2 Stück 9-13255-35-R					
5	Getriebe 15 GK konstant	(3)	FFH	Länge	MV	Griffhöhe G						
			350-490	363	-	155	G-22120					
			450-550	390	-	155	G-22121					
			551-720	560	-	200	G-22122					
			721-850	690	1	250	G-22123					
			851-1100	940	1	400	G-22124					
			1101-1350	1190	1	500	G-22125					
			1351-1600	1440	2	600	G-22127					
			1601-1850	1690	3	600	G-22128					
			1851-2100	1940	3	980	G-22133					
			2101-2350	2190	4	980	G-22134					
			2351-2800	2190	4	980	G-22134					
			6	Getriebe 15 GV variabel	(4)	FFH	Länge	MV	Griffhöhe G			
480-590	270	-				240-295	G-22080					
591-750	430	-				295-375	G-22081					
751-1200	880	1				375-600	G-22082					
951-1450	1130	1				475-725	G-22083					
1201-1700	1380	2				600-850	G-22084					
1451-1950	1630	2				725-975	G-22085					
1951-2450	2130	3				975-1225	G-22086					
2451-2800	2130	3				1225	G-22086					
7	Ansatzstück 180° für Getriebe GV						6-32303					
	Ansatzstück 90°						6-32104					
10	Auflauf						9-41796					
11	Verriegelung oben					FFB	Länge	MV				
			751-950	530	1	6-32075-05						
			951-1200	740	1	6-32075-07						
			1201-1600	1050	2	6-32075-10						
	Verriegelung oben Se		FFB	Länge	MV							
			751-950	530	2	6-32008-05						
			951-1200	740	2	6-32008-07						
			1201-1600	1050	3	6-32008-10						
18	Verriegelung unten		FFB	Länge	MV							
			-750	215	1	6-32010						
11			751-950	530	2	6-32008-05						
			951-1200	740	2	6-32008-07						
			1201-1600	1050	3	6-32008-10						
13	Schließplatte NL9		Anzahl der Schließplatten nach verwendeter Elementgröße				8-00872					
14	Schließplatte NL13						9-45861-00-L/R					
15	Schließplatte Eurofalz 18x8 NL9						9-42301-18					
15	Schließplatte Eurofalz 24x8 NL13						9-42654-00					
35	Stangenführungen		(5)	Anzahl nach Bedarf				8-00805				

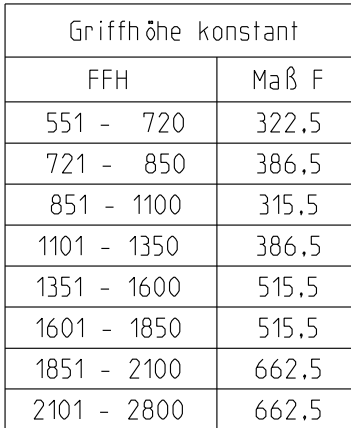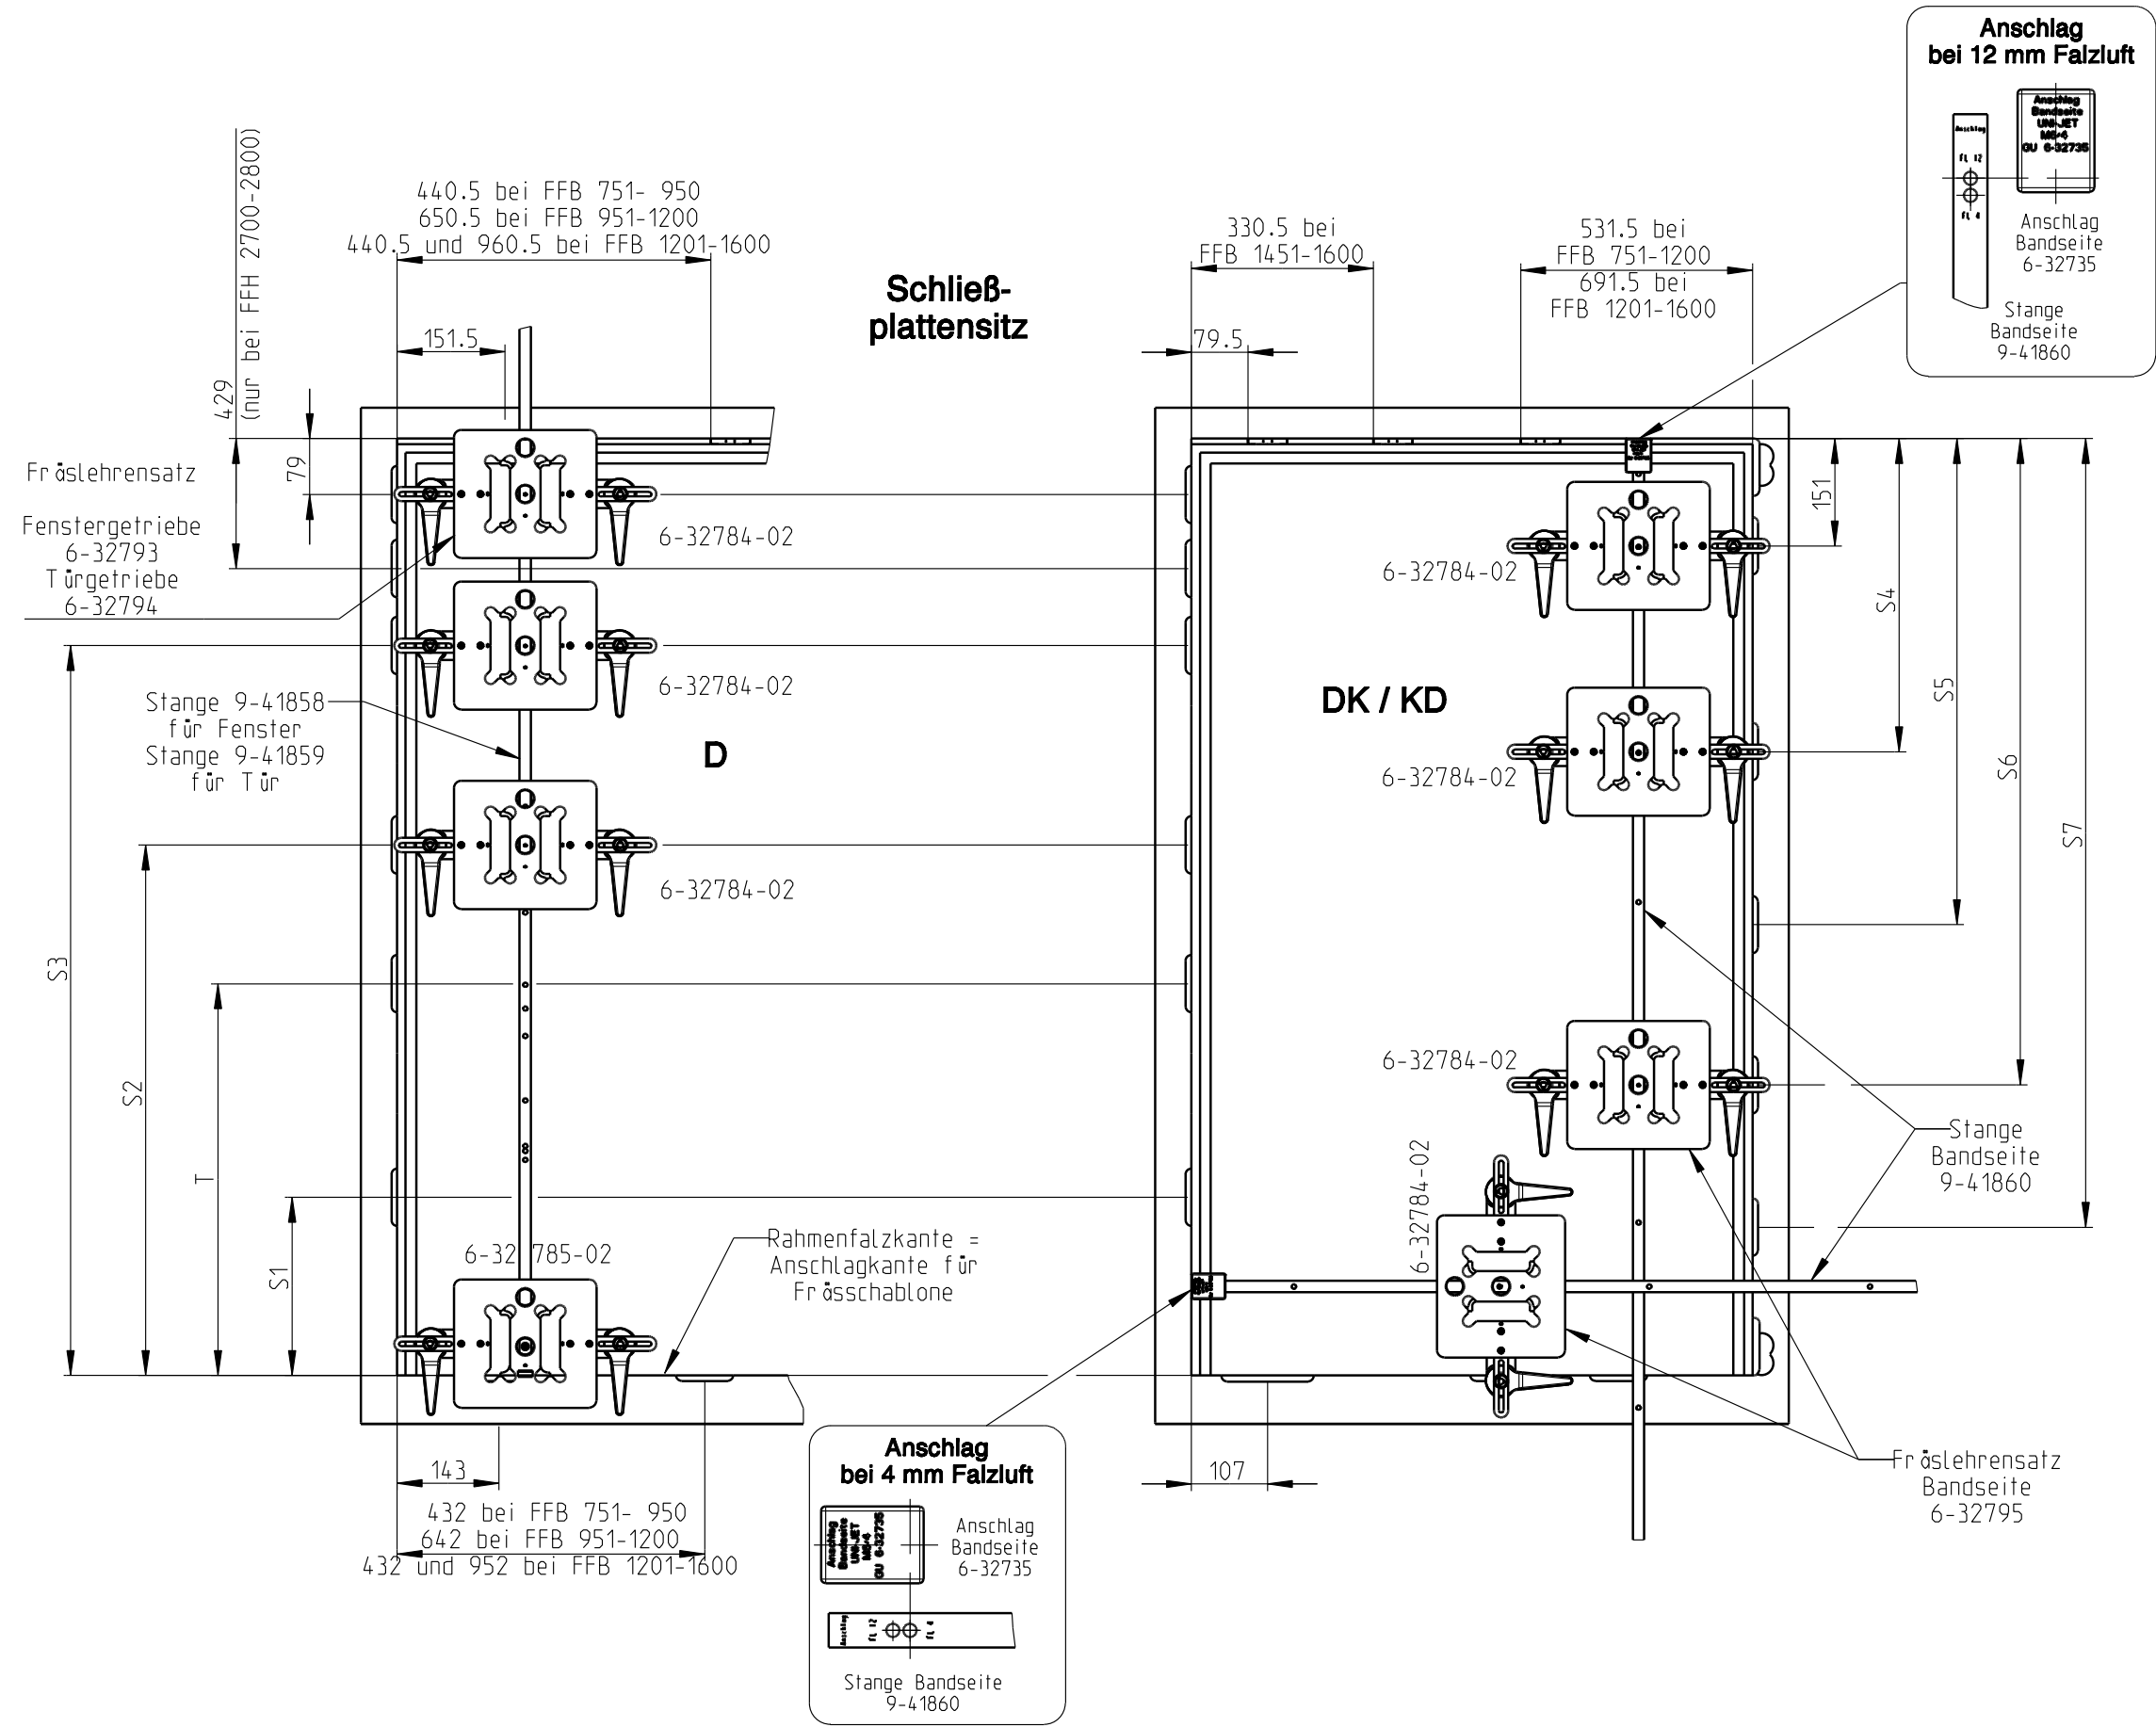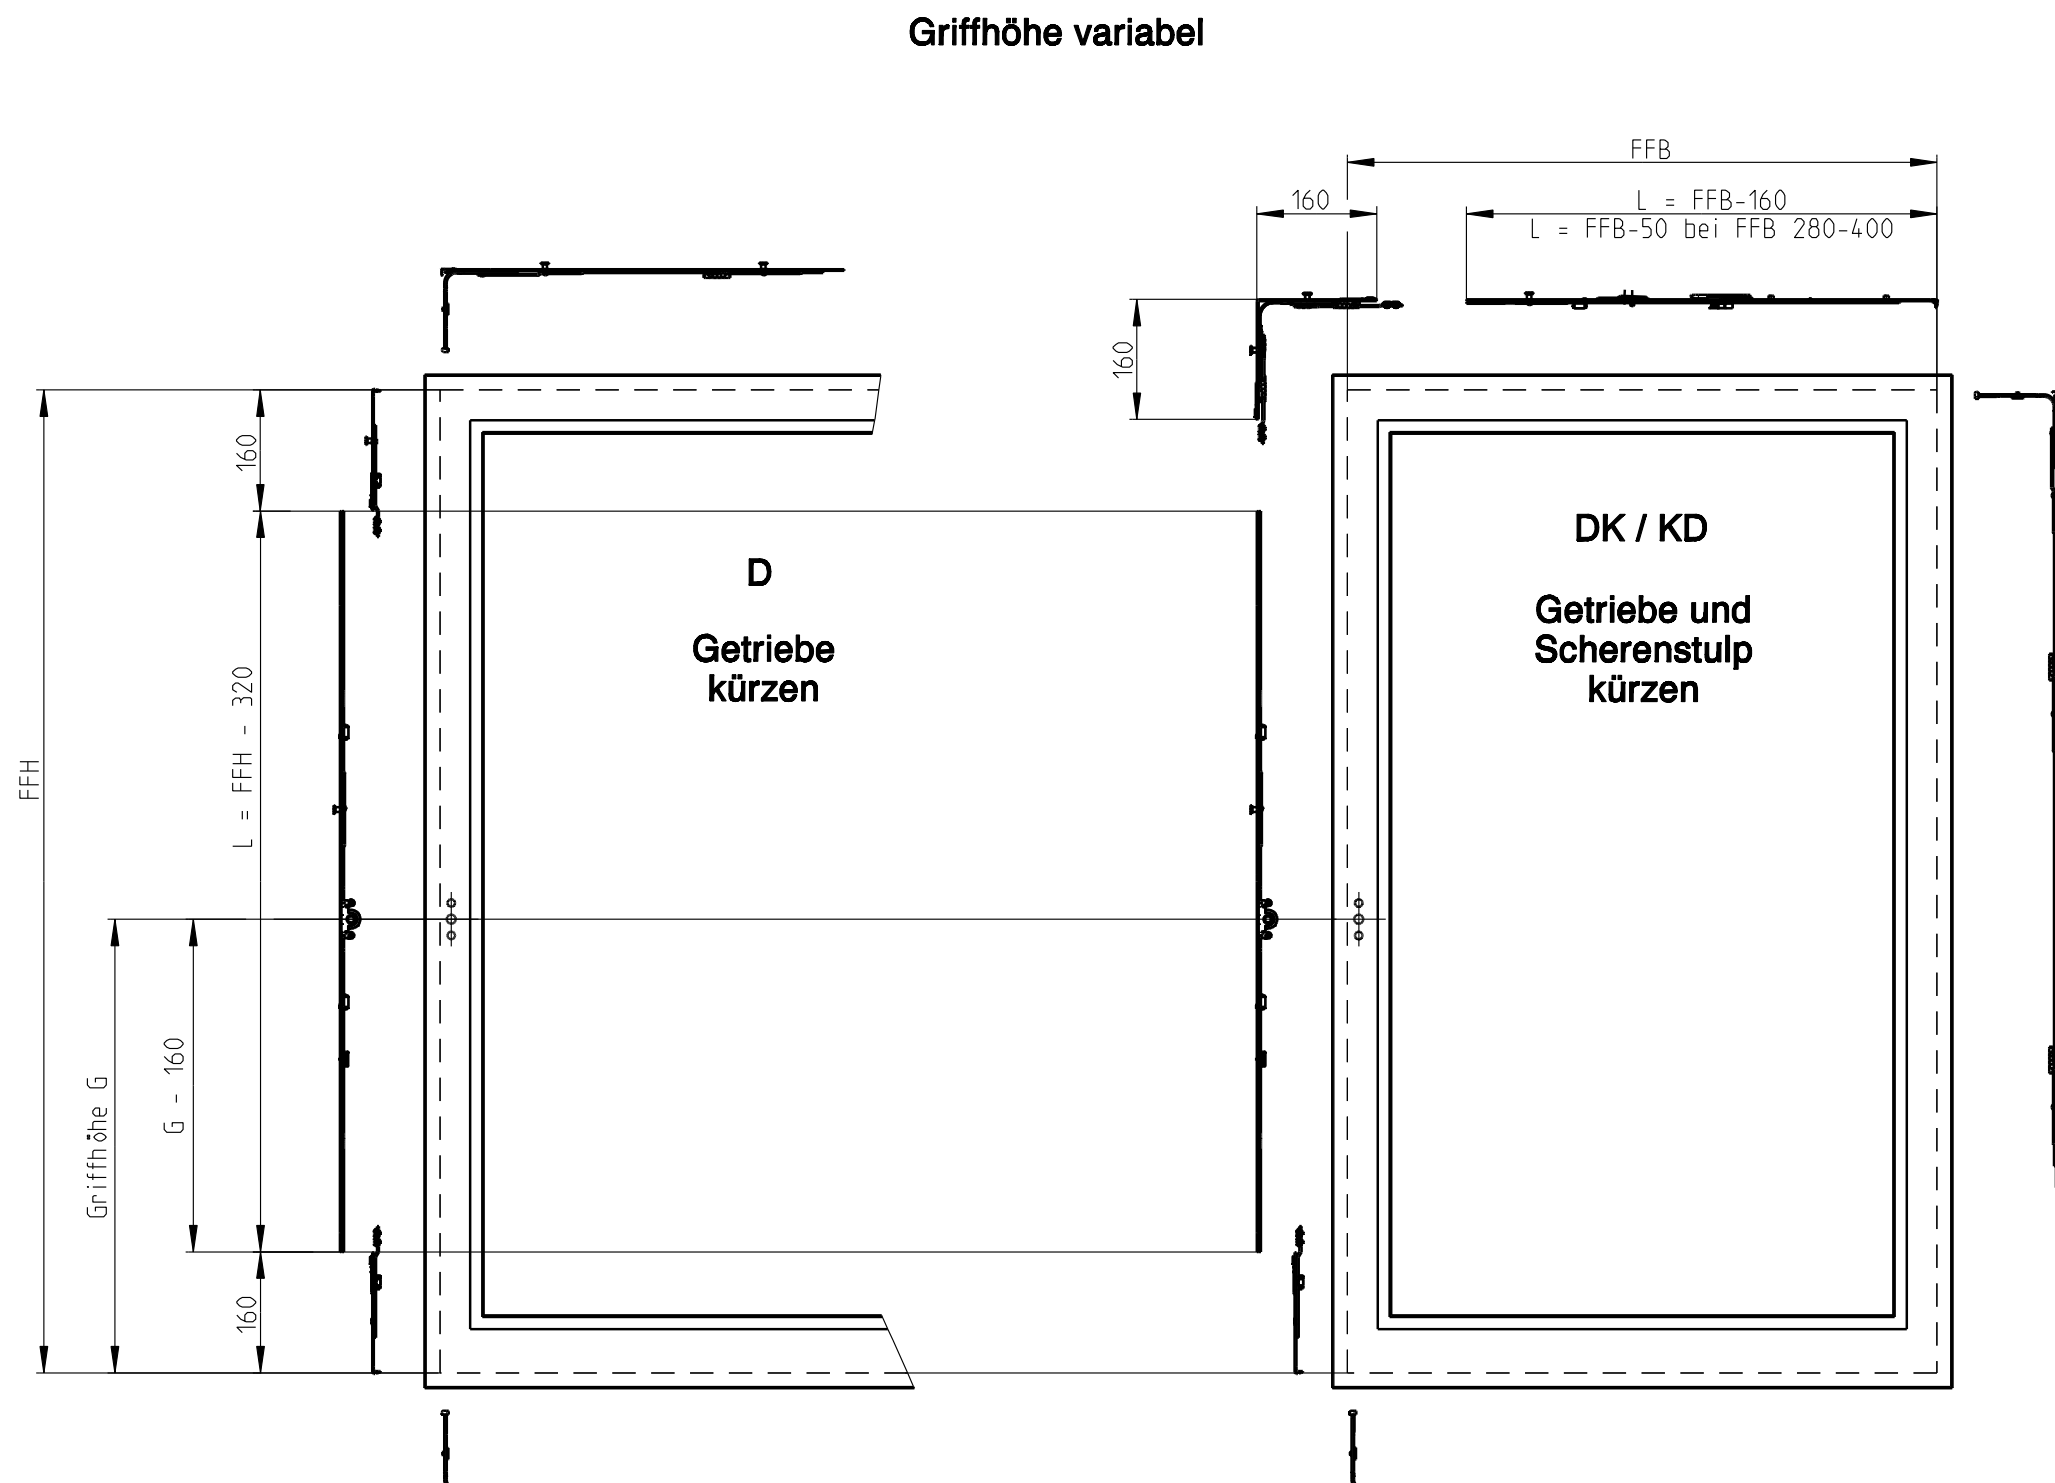

Griffhöhe variabel	
FFH	Maß F
721 - 1200	Maß G minus 85,5
951 - 1450	
1201 - 1700	
1451 - 1950	
1951 - 2800	Maß G minus 294,5

Beschlagbefestigung
Senkholzschrauben
Flügel 4x30
Rahmen 4x40

Profilabhängige Information
Zeichnungs-Nr. für Arbeitsblätter
Schließplatten, Kippschließplatten
sowie Unterlagen für Türschnäpfe
siehe TB-Datei

Die angegebenen Befestigungsschrauben sind eine auf unserer Erfahrung beruhende Empfehlung. Die Verantwortung für eine ausreichende Befestigung der Beschlagteile liegt beim Hersteller von Fenstern und Fenstertüren.

Es sind die Richtlinien TBDK, VHB und VHBH der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V., D-42551 Velbert, zu beachten.

Description

Zentralverschluss UNI-JET - Falzlufte 4 mm
Dreh-Kipp- / Kipp-Dreh- / Drehflügel-Beschlag
Griffhöhe konstant bzw. variabel, Beschlagnutlage 9 mm bzw. 13 mm

	Release No. --	Level	Released		Scale	Modification
	Mod. No. G30877	Ver.	--	Ab	%	9
		Draft	29.07.2015	Go		
Replacement for --						Drawing No. 0-44354-DC-0-0