


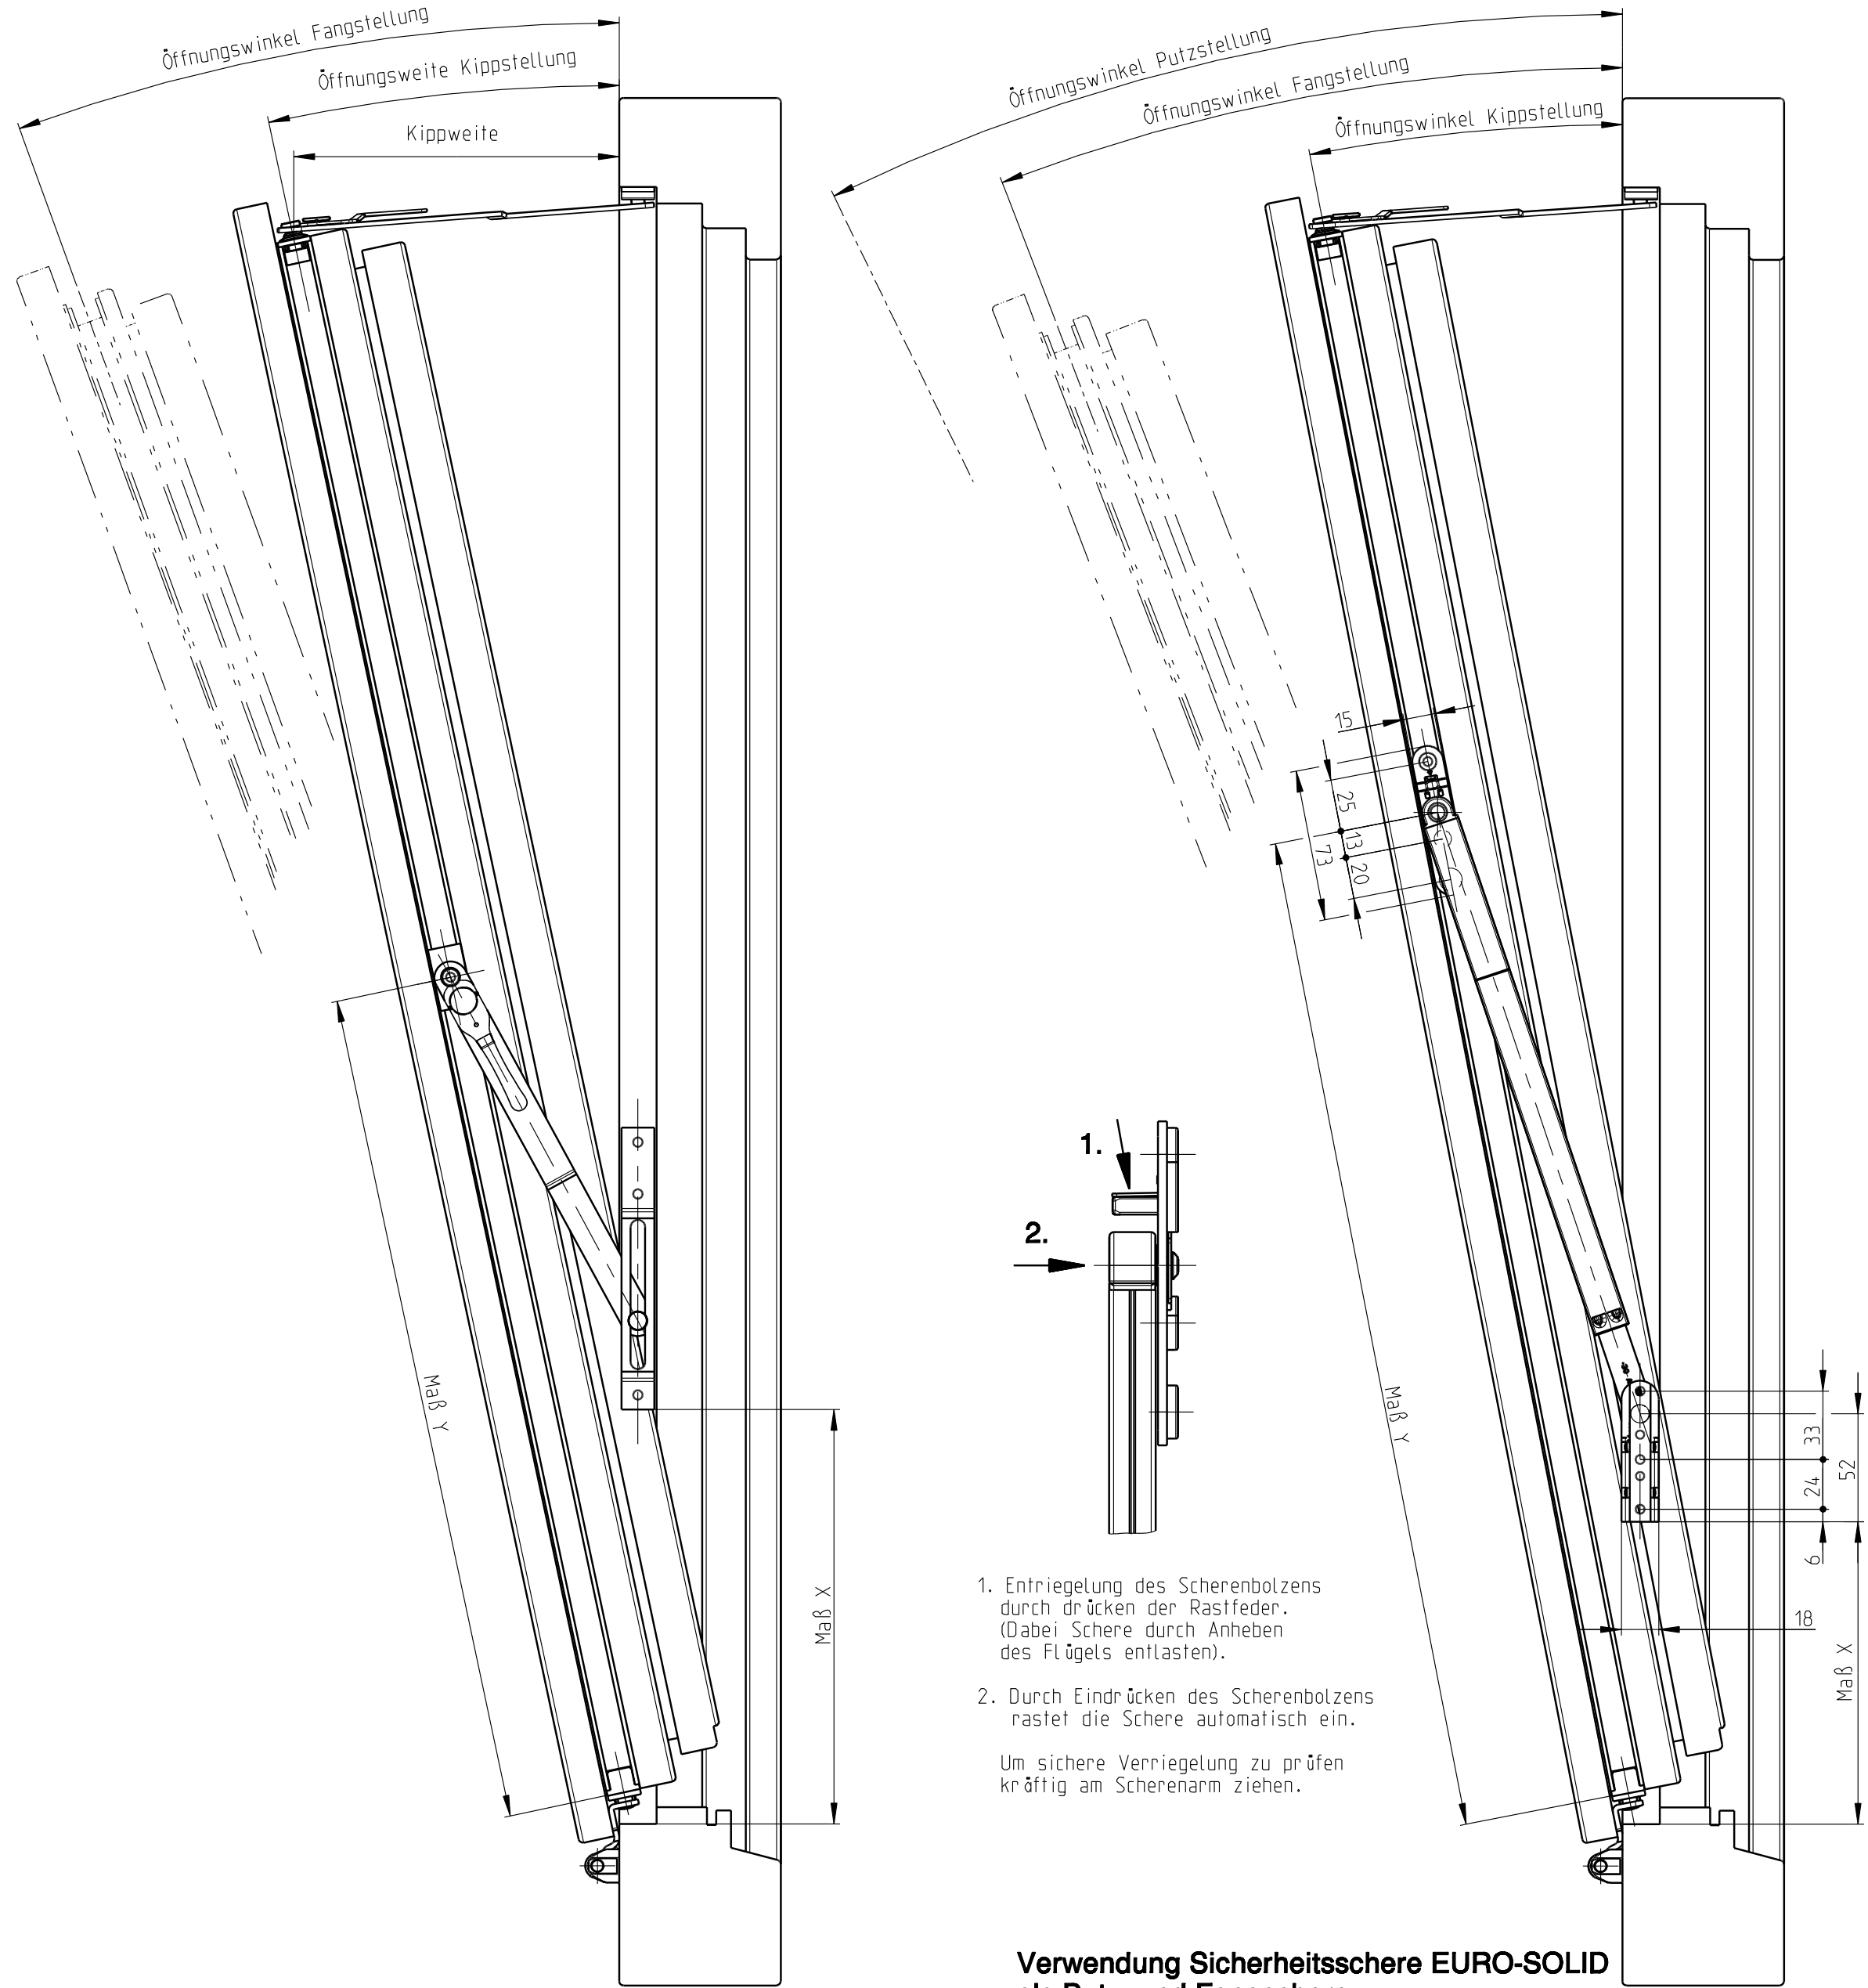

1. Entriegelung des Scherenbolzens durch drücken der Rastfeder. (Dabei Schere durch Anheben des Flügels entlasten).
 2. Durch Eindrücken des Scherenbolzens rastet die Schere automatisch ein.
- Um sichere Verriegelung zu prüfen kräftig am Scherenarm ziehen.

Verwendung Kippschere U-76500 als Fangschere

FFH	Maß X	Maß Y	Kippweite	Kippwinkel ca.	Winkel in Fangstellung ca.
260-300	0	235	100	21°	25°
301-400	53	275	110	20°	25°
401-500	140	340	140	19°	24°
501-600	200	402	140	16°	20°

Bei FFH 260-400 muss das Maß B (Einbaumaß Kippschere) so gewählt werden, dass die vorgeschriebene Kippweite eingehalten wird.

Falzscheren aushaken (Putzstellung)

Achtung Unfallgefahr!

Um den Kipflügel ganz aufschwingen zu können (Putzstellung), müssen die seitlichen Falzscheren ausgehakt werden. Kipflügel vor dem Aushaken der Falzschere abstützen. Beachten Sie, dass das gesamte Gewicht des Flügels abgestützt werden muss. Durch Abstützen wird ein unkontrolliertes Aufschlagen des Kipflügels verhindert. Es dürfen sich keine Gegenstände oder Personen im Schwingbereich befinden.


Verwendung Sicherheitsschere EURO-SOLID als Putz- und Fangschere

Verriegelung 215 ab FFH 1050 möglich
Verriegelung 330 ab FFH 1150 möglich


FFH	Maß X	Maß Y	Kippwinkel ca.	Winkel in Fangstellung ca.	Winkel in Putzstellung ca.
600-760	146	470	11°	25°	70°
761-960	226	710	9°	20°	90°
961-1200	296	780	7°	15°	75°

Bohrlehrensatz für Sicherheitsschere EURO-SOLID K-14788-00
Anwendung der Bohrlehren s. Zeichnung M-00021

Einbaumaße Getriebe

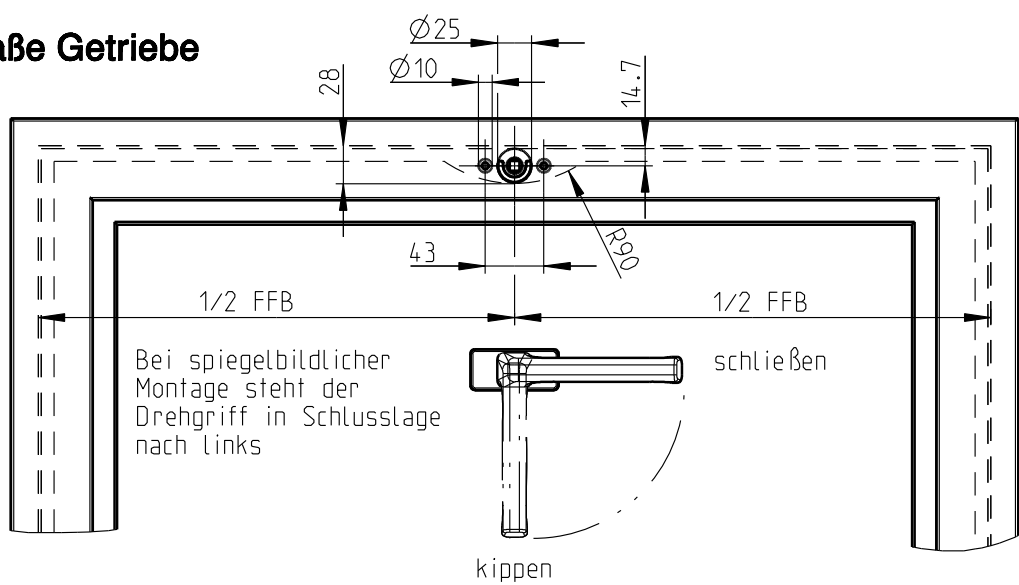


Aushängen der Schere

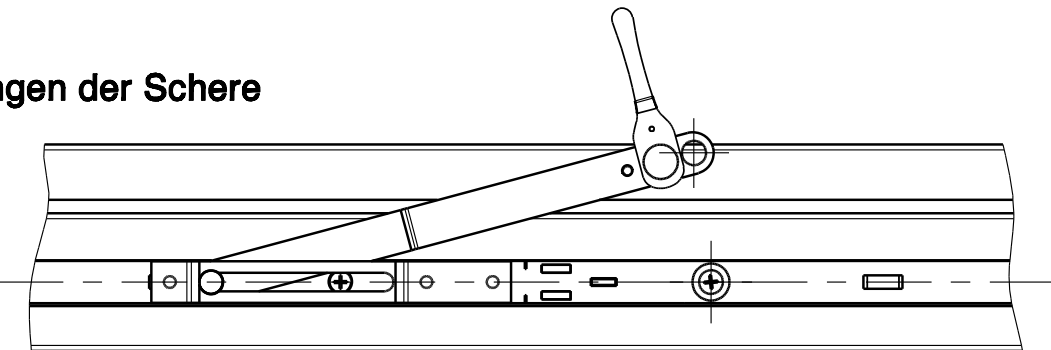


Einbaumaße Kippschere oben

FFB	Abstand von Getriebemitte +/- A	Bügelende von Rahmenmitte +/- B
480-590	- (FFB/2 - 126)	+ (339 - FFB/2)
591-750	+ 70	- 143
751-1200	+ 70	- 143
1201-1300	+ 251 / - 251	+ 464 / - 464
1301-1700	+ 208 / - 376	+ 421 / - 589
1701-1950	+ 501 / - 501	+ 714 / - 714
1951-2400	+ 273 / - 115	+ 486 / - 328

Schließplattensitz FFB 480 - 1200

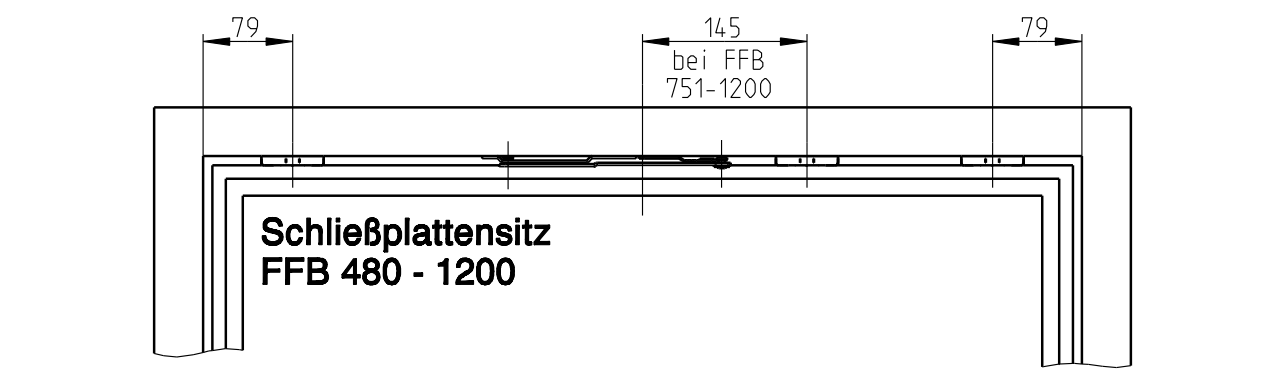


Schließplattensitz FFB 1201 - 1950

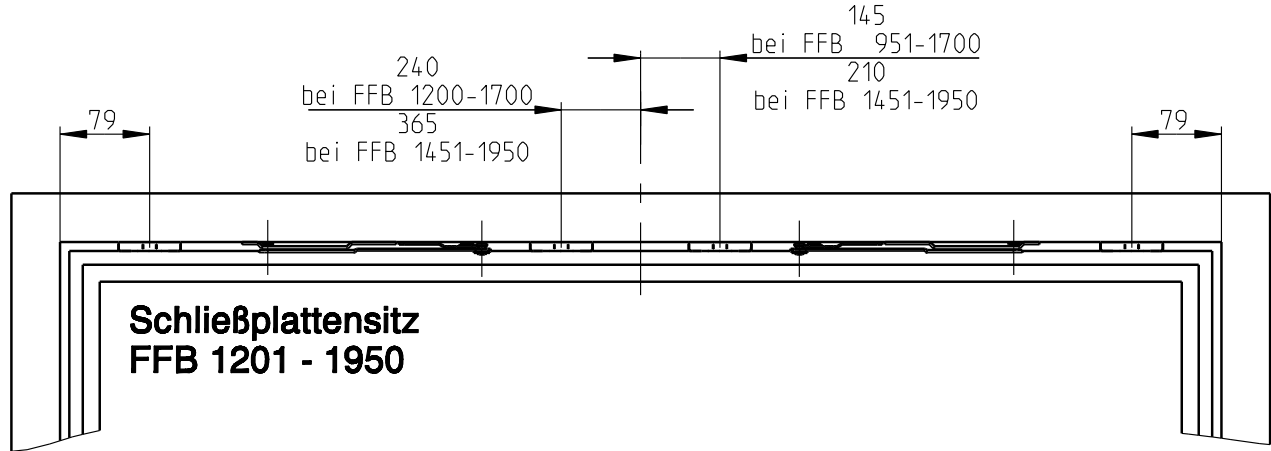

Zentralverschluss UNI-JET M6/12 Kipflügel-Beschlag

Pos.	Benennung	FFB	Länge	MV	Artikel-Nr.
1	Getriebe 15 GV variabel	480-590	270	-	G-22080
		591-750	430	-	G-22081
		751-1200	880	1	G-22082
		951-1451	1130	1	G-22083
		1200-1700	1380	2	G-22084
		1451-1950	1630	2	G-22085
		1951-2400	2130	3	G-22086
2	Drehgriff DIRIGENT-F	1 St.ück	NL 9		6-28072-29
			NL 13		6-28072-33
3	Senkschraube DIN 965 - M5 x 40	2 St.ück			9-13255-40
4	Ansatzst.ück 90°				6-32104
5	Ansatzst.ück 180°				6-32105
6A	Kippschere	ab FFB 1201	2 St.ück		U-76500
6B	Fangschere		[1]		
7	Schließplatten	Anzahl der Schließplatten nach verwendeter Elementgröße			profilabhängig
8	Scherenlager	bei FFB < 1200 je 2x bei FFB > 1201 je 3x			6-36050-**
8A	Scherenlagerstift				9-48898-00
9A	Kippband mit Beschlagnut		NL 9		6-37044-**
			NL 13		6-37045-**
9B	Kippband ohne Beschlagnut		NL9 / NL13		6-37043-**
10	Sicherheitsschere EURO-SOLID	FFH	Länge		
		[1] 600-760	280		6-27995-03
		761-1200	440		6-27995-04
11	Btl. Zubehör Sicherheitsschere EURO-SOLID				K-14681-00
12	Stulpst.ück für Kippschere				E-11953-00
13	Aufkleber für Fangschere				9-46486-00
14	Abdeckkappe Scherenlager	Btl. Abdeckkappe K-18680-00			9-47334-01
15	Abdeckkappe Scherenband				9-47795-01

** Größe nach Flügel-Überschlagbreite 18 bzw. 20

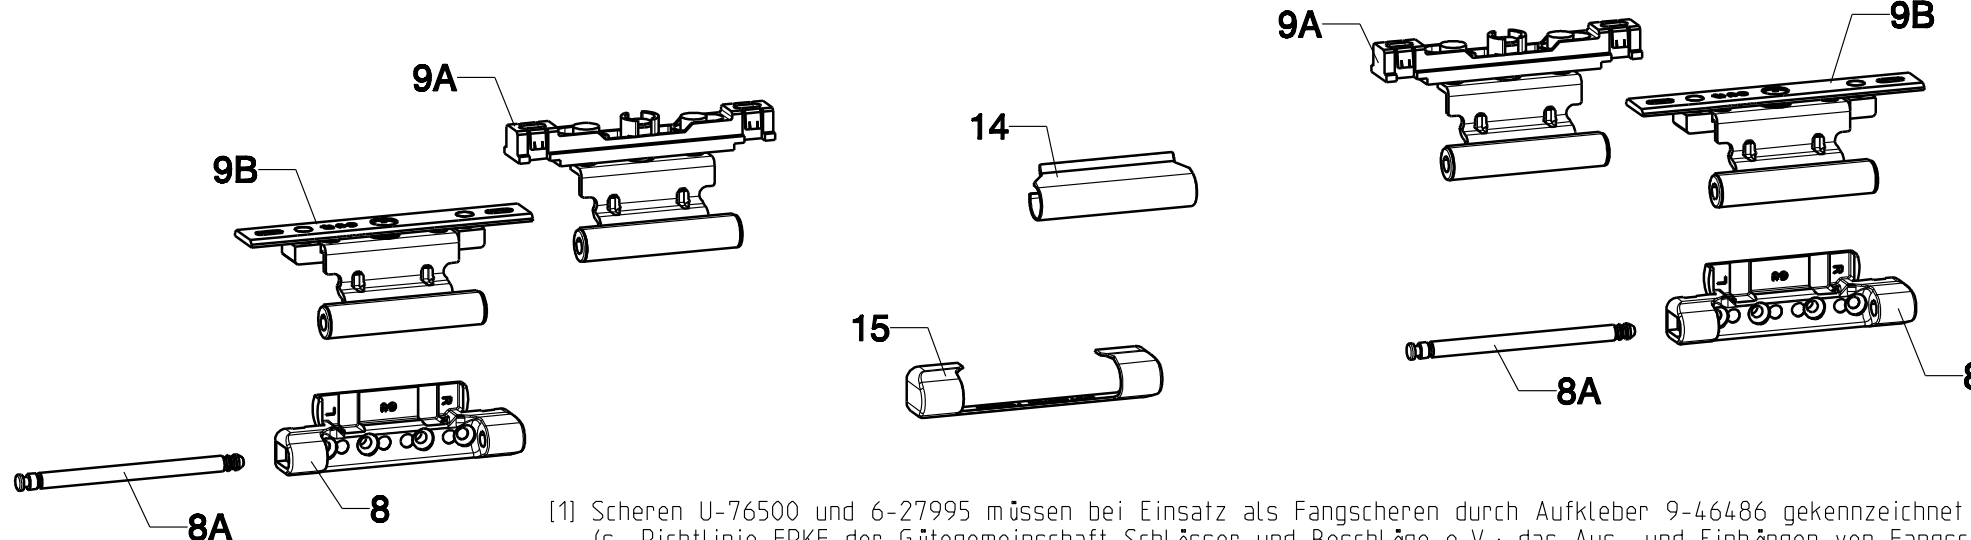


[1] Scheren U-76500 und 6-27995 müssen bei Einsatz als Fangscheren durch Aufkleber 9-46486 gekennzeichnet werden. (s. Richtlinie FPKF der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.; das Aus- und Einhängen von Fangscheren bei Reinigungsarbeiten darf nur von berechtigten Personen, die gesondert einzuweisen sind, durchgeführt werden.)


Rahmen fräsen

Fräslehre 6-29129-**
Frästiefe 6 mm
Fräser Ø34 mm
Anlauftring Ø40 mm

** Größe nach Flügel-Überschlagbreite 18 bzw. 20

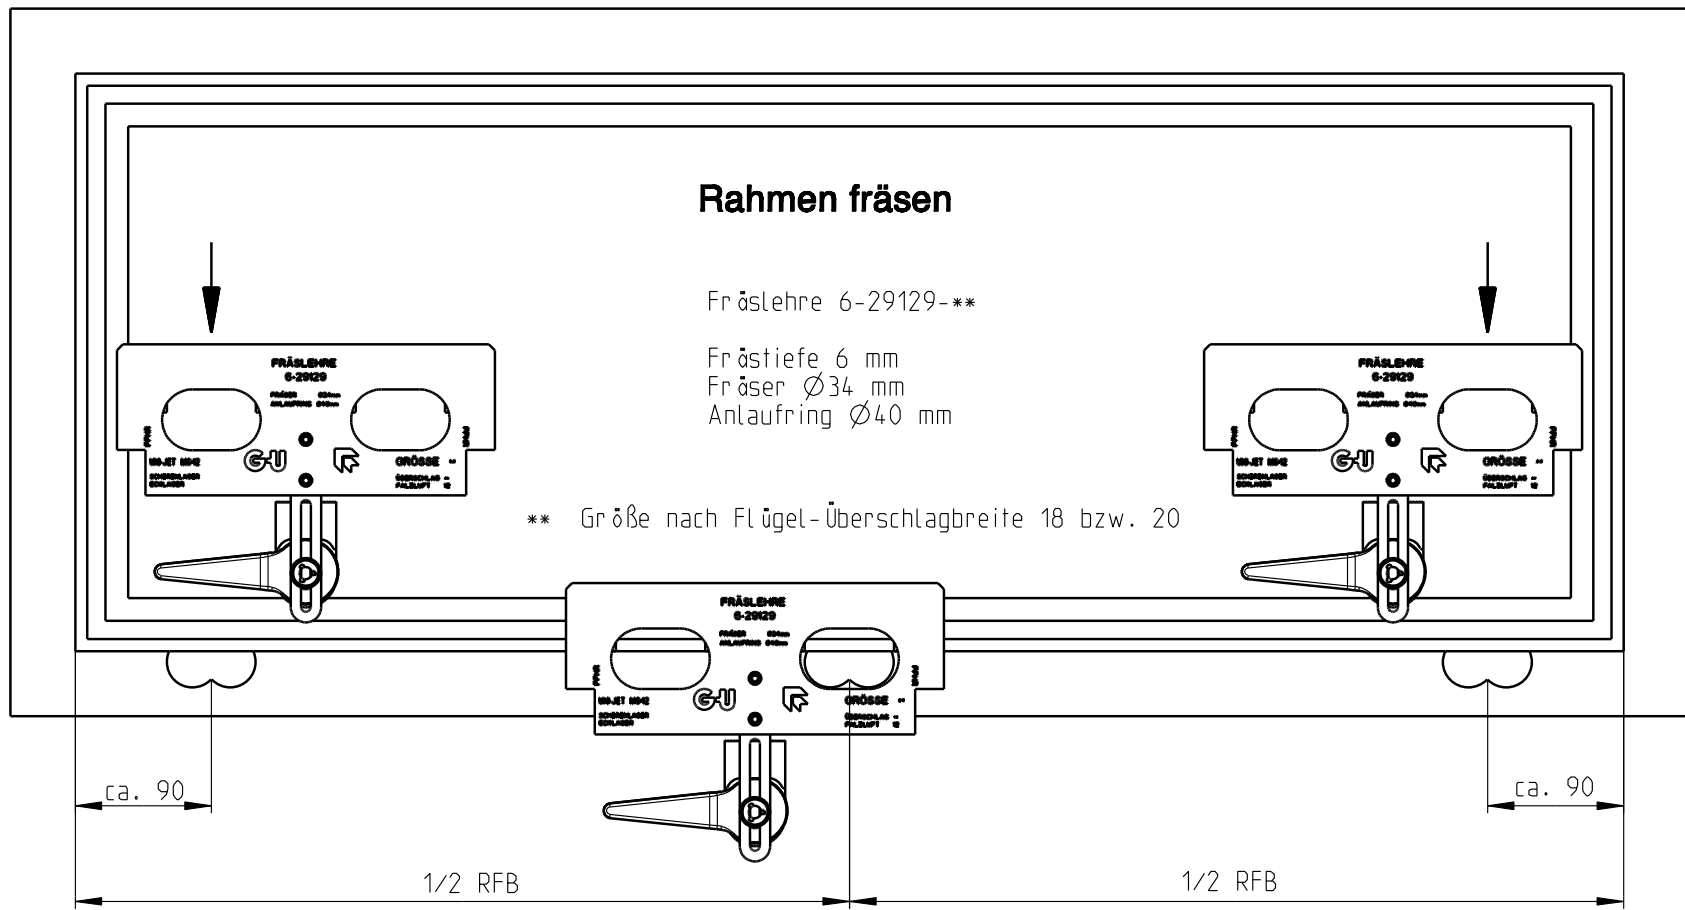


Begrenzung der Flügelformate

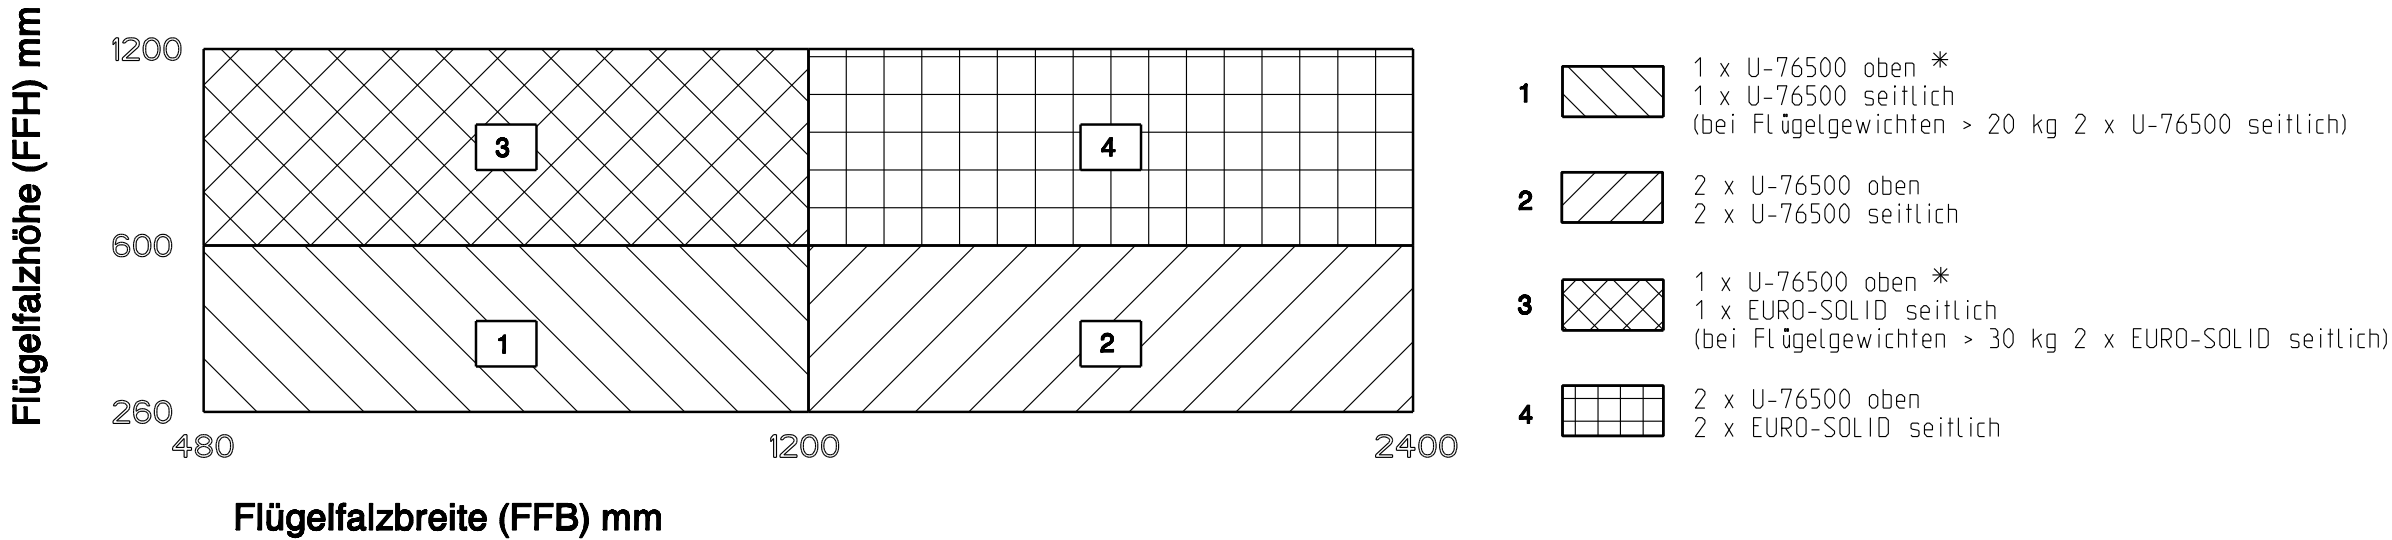

* Bei Flügelgewichten > 40 kg sind 2 Kippscheren U-76500 zu verwenden.

Einstellen der Schließzapfen

Einstellung
±1 mm
mit ⌀T15



Anwendungsbereich:

max. Flügelgewicht 80 kg
min. Flügelalbreite FFB 480 mm
max. Flügelalbreite FFB 2400 mm
min. Flügelalhöhe FFH 260 mm
max. Flügelalhöhe FFH 1200 mm

Erforderliche Bestellangaben:

Flügelalbreite FFB
Flügelalhöhe FFH
Beschlagnutlage 9 mm bzw. 13 mm

Folgende Punkte sind zu beachten:

- Produktinformation (siehe Bestellkatalog)
- Vorgaben der Systemgeber
- Richtlinien FPKF (Fang- und Putzscheren für Kipflügel und Kippoberlichter) der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.

Einbau siehe Zeichnungs-Nr.:

0-44324-DD Zentralverschluss UNI-JET
0-46605-DC Bandseite UNI-JET M6/12

Description
UNI-JET M6/12 Kipflügelbeschlag mit variablem Getriebe für mittige Griffhöhe und Kippbänder für 12 mm Falzluft Beschlagnutlage 9 mm bzw. 13 mm

Release No.	Level	Released	Scale	Modification	Size
-	--	--	Ab	3	1
Mod. No. G32065	Draft	29.02.2016	Sch	%	Sheet
Replacement for --					0-46794-DC-0-0 1/1

M