



Bandseite UNLJET SCF Drehklipp-Beschlag Kippdreh-Beschlag			
Pos. Benennung		Artikelnr.	
50G	Scharnam DK	FFB	NL3
	385x760	6-37071x3-LR	6-37018x3-LR
50H	Scharnam KD	FFB	NL3
	751x1400	6-37071x45-LR	6-37018x6-LR
94	Unterlage	FFB	NL13
	385x760	6-37018x3-LR	6-37020x3-LR
54L	Ecklager	FFB	NL13
	751x1400	6-37018x4-LR	6-37020x6-LR
59E	Endband SCF	profilbühnig	6-34096x49-LR
29A	Drehbegrenzer		6-38031-00-LR
29B	Einhängung		6-34096x13-LR
29	Drehbegrenzer	FFB	6-38007-00
29A	Einhängung	[1] > 650	6-34886-00
29B	Einhängung	> 800	9-45170-00

[1] Ab FFB > 650 ist der Einbau eines Drehbegrenzers erforderlich.

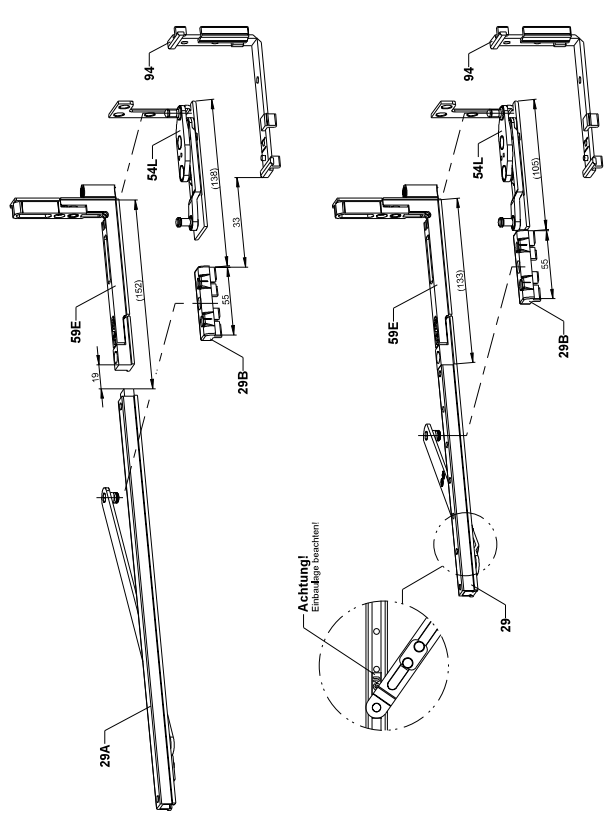

Max. Flügelbreite 130 kg
(Siehe Anwendungsdiagramm 0-47359)
Unbedingt Produktinformationen beachten
(siehe GU-Broschüre 0-47359)
Vorgaben der Systemgeber beachten!

Bestandteile:
Flügelbreite FFB
Flügelbreite FFH
Anschlag 3N links oder 3N rechts

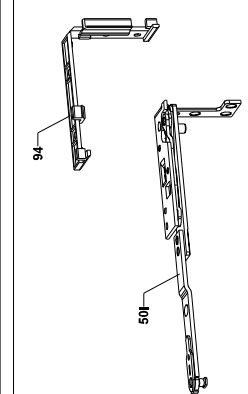


Bandseite UNLJET SCF Drehflügel-Beschlag			
Pos. Benennung		Artikelnr.	
50I	Scharnam Drehflügel	FFB	NL3
	> 380	6-37021x09-LR	6-37021x13-LR
94	Unterlage	profilbühnig	9-48604x9-LR
54L	Ecklager		6-38031-00-LR
59E	Endband SCF		6-34096x13-LR
29	Drehbegrenzer	FFB	6-38007-00
29A	Einhängung	[1] > 650	6-34886-00
29B	Einhängung	> 800	9-45170-00
64B	Zwangsmittelverriegelung	Flügelstift	6-34228
64C	Zwangsmittelverriegelung	[2] Flankenstift	profilbühnig

[1] Ab FFB > 650 ist der Einbau eines Drehbegrenzers erforderlich.

[2] • Anzahl der Zwangsmittelverriegelungen bei:
FFH 131 • 2 Stück
FFH 210 • 2 Stück
FFH 210 • 2800 ± 3 Stück
Die Zwangsmittelverriegelungen sollen in gleichmäßigen Abständen auf der FFH positioniert werden.

- Im Bereich der Zwangsmittelverriegelung müssen Distanzklitze zwischen Verriegelung und Flügelstift eingepasst werden um die Durchdringung des Flügelstifts in Richtung Verriegelung zu verhindern.
- Aufgrund ihrer gemeinsamen Gestaltung ist die Zwangsmittelverriegelung nicht für den Einsatz bei 90° geeignet. Hier muss die Beschlagswahl wie bei einem Drehklipp (mit zusätzlichen 90° Halbbegrenzung) erfolgen.

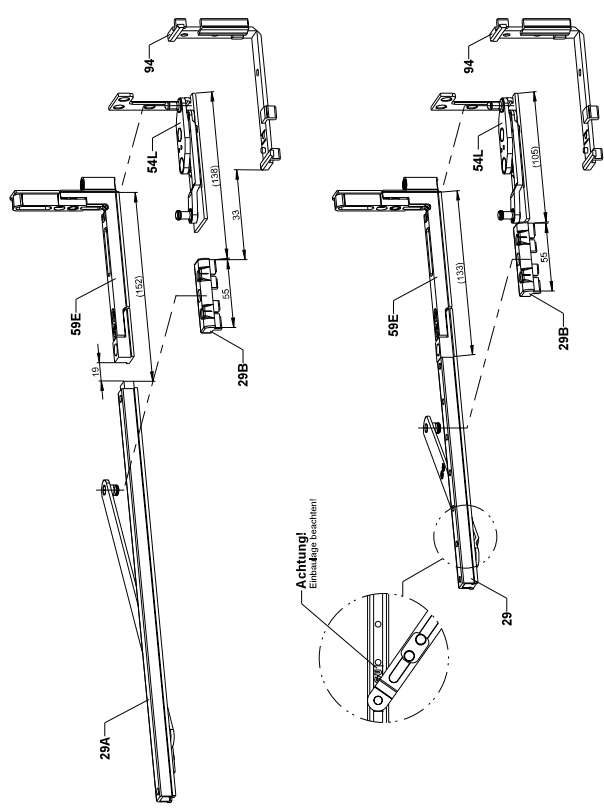

Bandseite UNLJET SCF für Kunststoffprofile
Drehklipp- / Kippdreh- / Drehflügel-Beschlag
Beschlagnutlage 9 mm bzw. 13 mm

