


Zentralkverschluss UN-JET SCF

Drehkipp-Beschlag Kippdreh-Beschlag

Table with columns: Pos., Benennung, Technische Zeichnung, and Artikelnr. listing various door hardware components like hinges, handles, and locks.

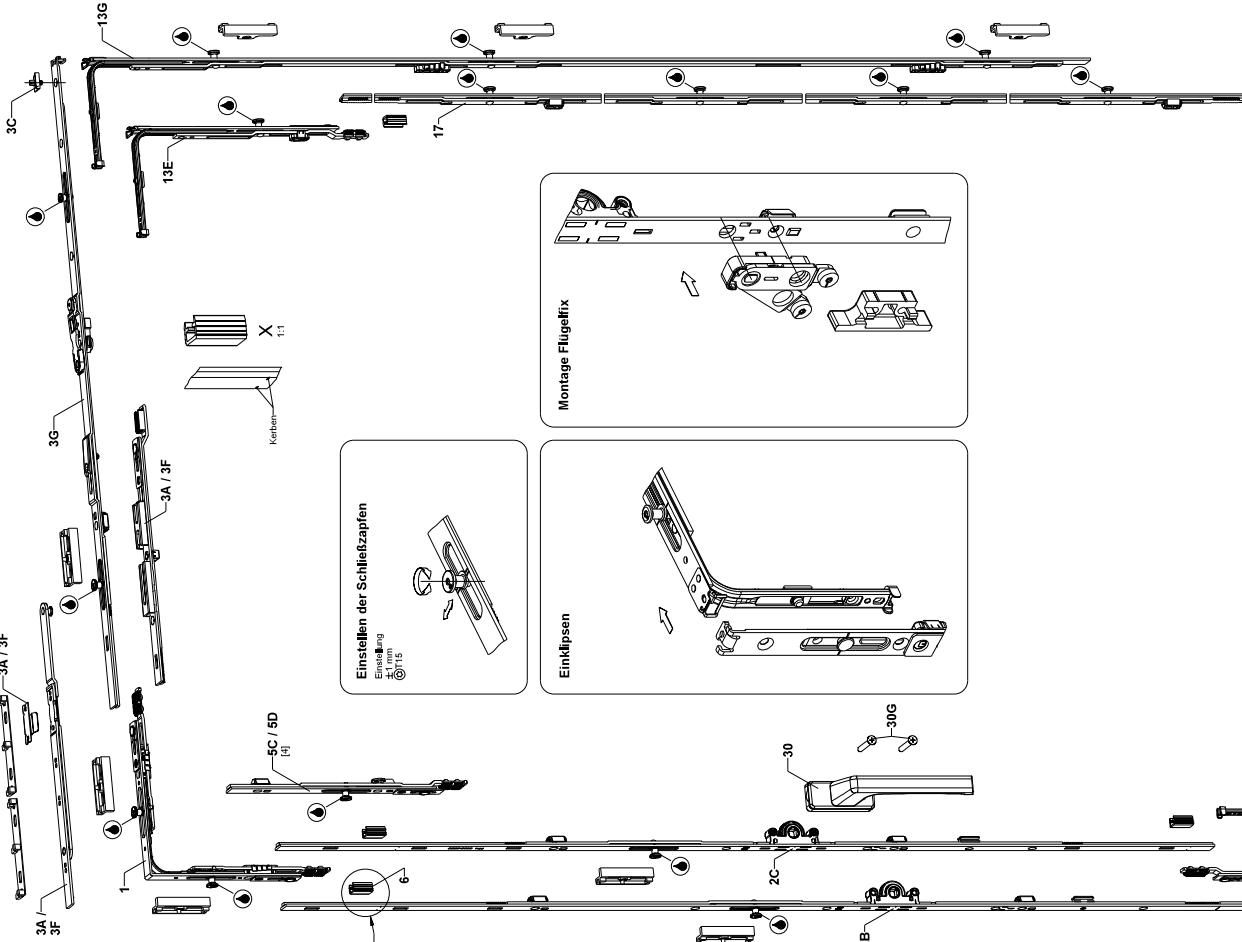


Einrasten der Schließzapfen (Setting the locking pins) - Diagram showing the alignment of the lock pins.

Einklipsen (Insertion) - Diagram showing the correct way to insert the handle into the frame.

Montage Flügelstift (Door hinge assembly) - Diagram showing the installation of the hinge pin on the door frame.


Table with columns: Pos., Benennung, Technische Zeichnung, and Artikelnr. listing accessories like handles and bolts.

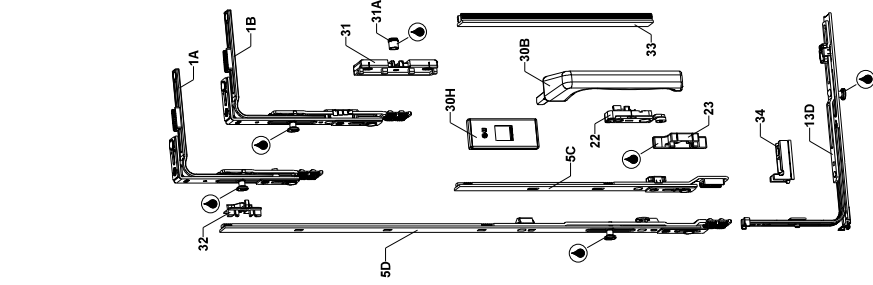

Various notes and warnings including: 'Verschleisspunkte, Gleit- und Lagerstellen mit nichtharzenden und säurefreiem Schmiermittel fetten', 'Flügelbohrer FF 330x1400 mm', 'Einbaumaße', and 'Umschaltungs- und Wartungsanleitung beachten!'.

SCF logo and contact information for UN-JET SCF, including the company name, address, phone number, and website.


Zentralverschluss UNI-JET SCF
Drehflügel-Beschlag

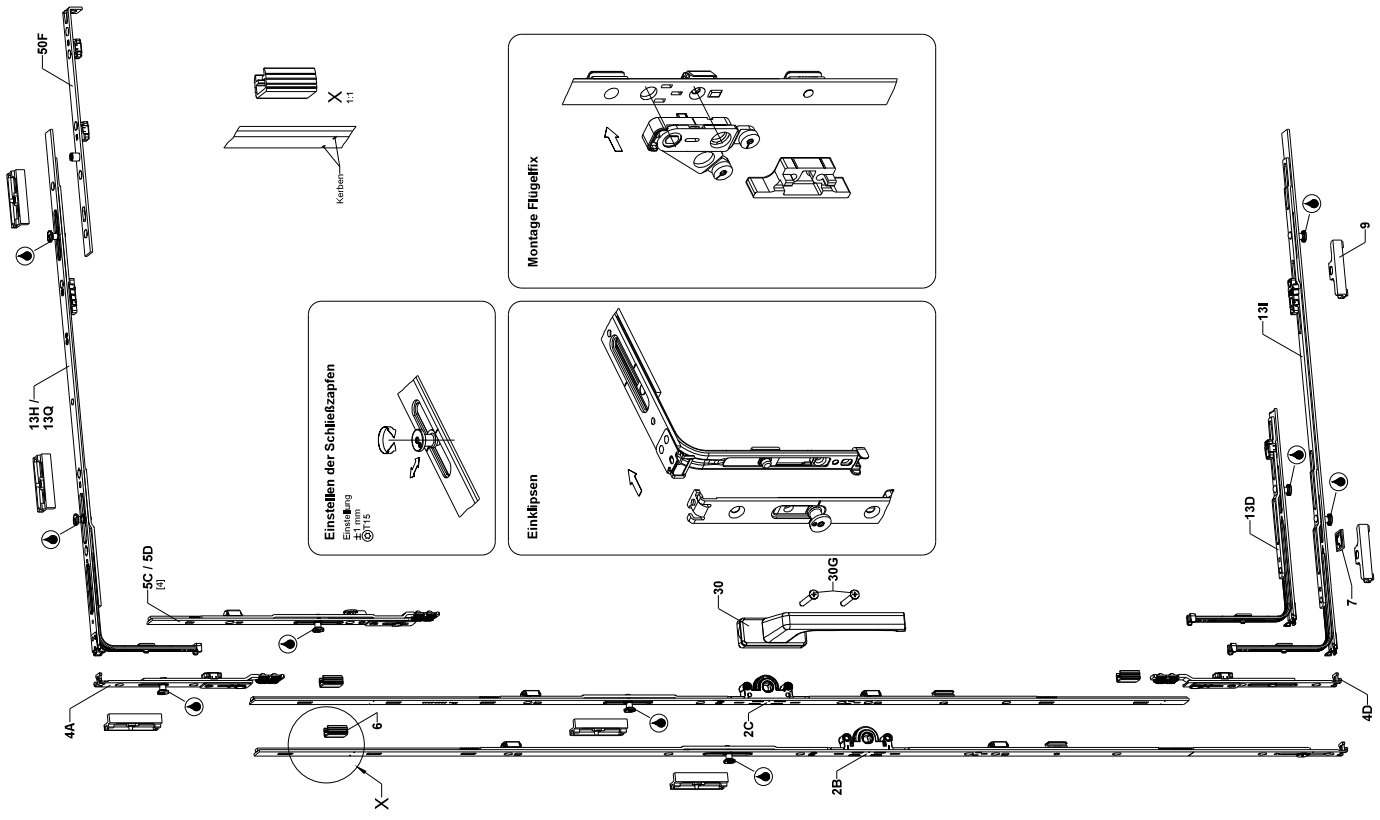

Pos.	Benennung	L = 250	1 Stück	2 Stück	Artikelnr.
50F	Drehflügelteil	NLS	6-250715-01	NL13	6-250715-01
30G	Samenverzahnung UNI-JET 95x40	5x128x5	6-28072-33	6-28072-33	6-28072-33
2B	Gehäuseteile 15 GH konstant	FFH	Griffelex G		
		350-480	363	•	G-21126-00
		490-550	390	•	G-21127-00
		551-720	600	•	G-25117-00
		721-990	900	•	G-25118-00
		855-1100	840	1	G-21124-00
		1101-1350	1190	1	G-21125-00
		1351-1500	1440	2	G-25117-00
		1501-1700	1590	2	G-25118-00
		1851-2100	1840	3	G-21133-00
		2101-2300	2190	4	G-21134-00
2C	Gehäuseteile 15 GV variabel	FFH	Griffelex G		
		480-550	270	•	G-21086-00
		591-750	450	•	G-21087-00
		761-1020	720	•	G-21088-00
		851-1050	810	1	G-21089-00
		1201-1700	1380	2	G-21084-00
		1451-1950	1630	2	G-21085-00
		1701-2000	1880	2	G-21086-00
		2451-2900	2130	3	G-21087-00
40	Ansatzstück 180° (konstant)				G-32303
41	Ansatzstück 90°				G-32104
	Zubehör				6-47198
13H	Verringelung oben	FFB	Griffelex G		
		750-1200	550	1	G-25075-05
		1201-1400	740	1	G-25075-07
		755-1000	350	2	G-25075-07
13Q	Verringelung St. oben	FFB	Griffelex G		
		1001-1200	550	2	G-25008-03
		1201-1400	820	2	G-25008-05
		1701-1800	1200	1	G-25008-07
13D	Verringelung unten	FFB	Griffelex G		
		400-550	250	1	G-42010
		651-850	250	1	G-52605-05
		851-1100	660	1	G-52605-07
13I	Verringelung unten (6) (für Drehmoment 6-90007)	FFH	Griffelex G		
		1051-1370	740	2	G-25008-07
		1371-1400	1050	3	G-25008-10
13P	Verringelung unten (6) (für Drehmoment 6-48886)	FFB	Griffelex G		
		650-700	116	1	G-6337-1
		701-1000	335	1	G-6337-4
		801-1000	335	1	G-25008-03
		1211-1400	740	2	G-25008-05
		1211-1400	740	2	G-25008-07
9	Ständeschließhilfe	Anzahl nach Bedarf			profilabhängig
	Ständeschließhilfe	Anzahl nach Bedarf			6-40865

- [3] FFH 350x580 nur mit Eckumklebung S 632234, Einbau siehe G-45986/2/C
- [4] Gehäusekonstant, Griffhöhe variabel. Die Griffhöhe ist an der Griffkante einstellbar. Das Griffteil ist als Verriegelung 500 bzw. 250 zu verwenden.
- [5] Griffhöhe variabel, Griffhöhe 245-270 mm. Verriegelung 250 ungekürzt und Gehäuse oben auf die entsprechende FFH gekürzt (0 bis 250 mm), Gehäusekonstant. Griffhöhe 245-270 mm. Verriegelung 500 gekürzt auf Maß 350 und Gehäuse oben auf die entsprechende FFH gekürzt (0 bis 100 mm), Gehäusekonstant.
- [6] FFH 250-2800, Verriegelung 250 ungekürzt und Gehäuse oben auf die entsprechende FFH gekürzt (0 bis 250 mm), FFH 350-2800, Verriegelung 350 gekürzt auf Maß 450 und Gehäuse oben auf die entsprechende FFH gekürzt (0 bis 250 mm).
- [7] Stangeffnung 6-40865 min. 45 mm von Griffende ablesen, wenn nach dem Ablegen des Bansteils die Griffen noch sichtbar sind beziehungsweise weniger als 150 mm gekürzt wird.
- [8] An FFH- 850 ist der Einbau eines Drehmomentzeigers erforderlich.
- [9] Stangeffnung 6-40865 min. 45 mm von Griffende ablesen, wenn nach dem Ablegen des Bansteils die Griffen noch sichtbar sind beziehungsweise weniger als 150 mm gekürzt wird.
- [10] An FFH- 850 ist der Einbau eines Drehmomentzeigers erforderlich.

Zubehör	Artikelnr.
13D Verringelung 215 Stk	6-25010
1A Eckumklebung S	6-25238
1B Eckumklebung V	6-25239
5D Verriegelung 250	6-40556
5D Verriegelung 500	6-40557
34 Hülfenplatte für Drehflügel	9-55897
31 Türschlitzzapfen	8-40756
31A Türschlitzzapfen	8-40756
22 Flügelteil mit Felgenreinigungsicherung	6-29897
23 Aufhängeschiene	profilabhängig
30B Drehflügel DREHENT abziehbar	6-20854-50
30H Konstant	6-20854-50
33 Füllspitze	6-40716
32 Spindelring	6-40716
3C Abstandshalter	6-40669

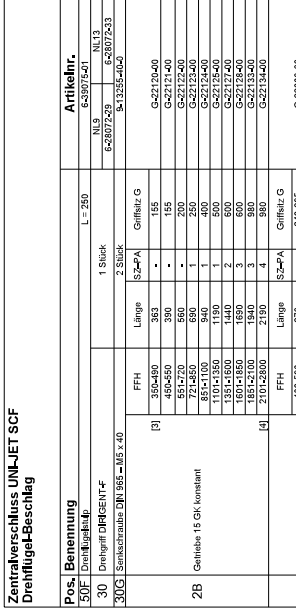

SCF

Zentralverschluss UNI-JET SCF für Hob- und Kunststoffprofile
Drehflügel- / Kippdreh- / Drehflügel-Beschlag
Griffhöhe variabel / Griffhöhe konstant oder variabel / Beschlaglänge 9 mm bzw. 13 mm

Produktname	UNI-JET SCF
Griffhöhe	245-270 mm
Griffhöhe	245-270 mm
Griffhöhe	245-270 mm
Griffhöhe	245-270 mm

0-47360-DD-0-0

