

Client \_\_\_\_\_ N° du client \_\_\_\_\_ Date de commande \_\_\_\_\_

Adresse de livraison \_\_\_\_\_

Contact \_\_\_\_\_ Tél. \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_

**Configuration**

- Système simple sans profil de dissimulation
- Système simple avec profil de dissimulation
- Système double
- Solution d'angle:  Angle intérieur  
 Angle extérieur

**Type de toile**

- Toile type 1 \_\_\_\_\_
- Toile type 2 \_\_\_\_\_
- Toile type 3 \_\_\_\_\_

Une formation de montage est obligatoire.

**Couleur** (caisson/coulisses/barre de charge/ consoles latérales)

- Standard \_\_\_\_\_
- Non standard \_\_\_\_\_  
↳ Code poudre \_\_\_\_\_

**Confection**

- 1 (standard)
- 2

**Manceuvre** (hors automatisation)

*La motorisation dépend du type de toile*




- Somfy®, mécanique
- Somfy®, WT électronique
- Somfy®, RTS commande radio
- Somfy®, IO commande radio
- Somfy®, Orea WT électronique
- Somfy®, Orea commande radio

**Evacuation d'eau**

- Par des ouvertures dans la coulisse inférieure (standard)
- Par un raccordement à une gouttière (raccordement avec filtre pour feuilles, trou de diamètre 40 mm à prévoir)

**Options**

- Profil de plâtrage (30x30 mm)
- Profil de plâtrage (20x30 mm)

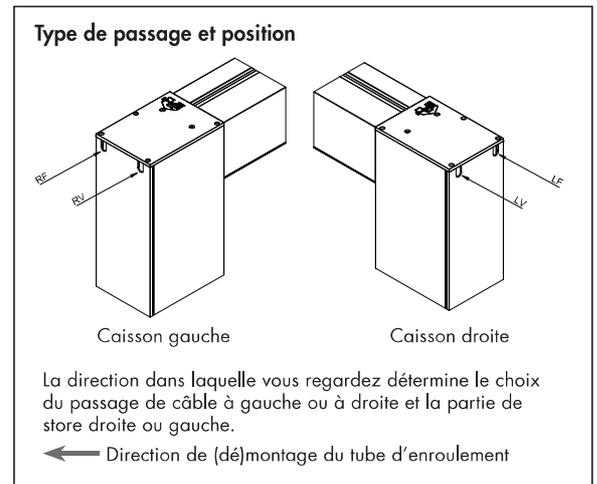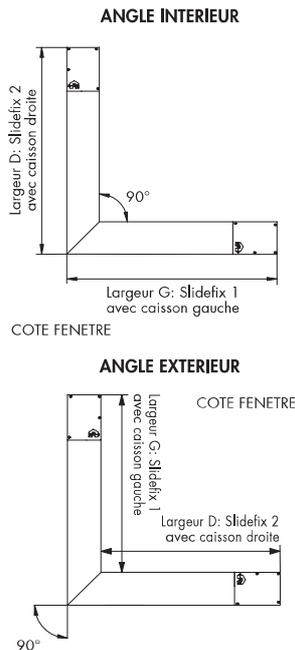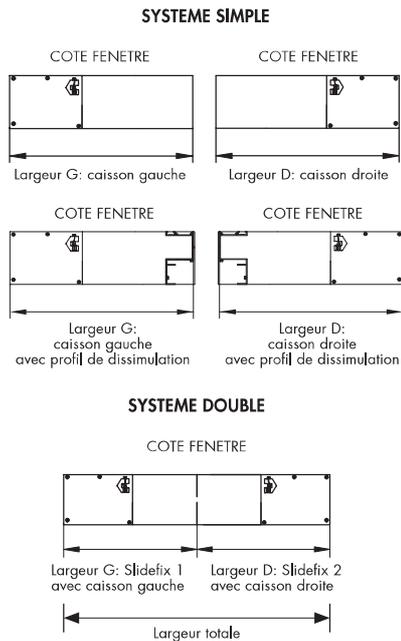

Réf. système	Nombre	Largeur G (mm)	Largeur D (mm)	Hauteur finie (mm)	Position passage	Info supplémentaire/store (nombre/réf./couleur/dimensions)

Infos complémentaires / commande (nombre/réf./couleur/dimensions) référence de l'offre - Automatisation: utilisez le numéro de référence

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_