

Client _____ N° du client _____ Date de commande _____

Adresse de livraison _____

Contact _____ Tél. _____ Email _____

Verrières modulaires de Velux

- ☐ Linéaire 5-25°: _____ °
- ☐ Linéaire (fixée à un mur) 5-40°: _____ °
- ☐ Double 25-40°: _____ °
- ☐ Double à 5° avec support
- ☐ Shed 40-90°: _____ °
- ☐ Atrium linéaire / double: _____ °

Manceuvre (hors automatisation)

Modules fixes

- ☐ Rensonmotor, mécanique 24V (5m)
- ☐ Somfy®, mécanique (3m)
- ☐ Somfy®, RTS commande radio (5m)
- ☐ Somfy®, IO commande radio Home (5m)
- ☐ Becker, SMI (2m)

Modules fixes et ventilés

- ☐ Becker, SMI (2m)

Modules fixes et modules pour extraction de fumée

- ☐ Rensonmotor, mécanique 24V (5m)

Emballage

- ☐ Standard dans des cartons
- ☐ Non standard dans des caisses renforcées

Un détecteur de vent est nécessaire.

Une formation de montage est obligatoire.

Couleur (caisson/coulisses/barre de charge)

Standard: couleur TOP RAL

- ☐ EUR 9010 (finition à l'intérieur du Velux VMS)
- ☐ STR 0292 (finition à l'extérieur du Velux VMS)
- ☐ Couleur: _____
- ☐ Non standard _____
- ↳ Code poudre _____


Type de toile

- ☒ Toile type 1 _____

Confection

- ☐ 1 (standard)
- ☐ 2

Type de passage et position

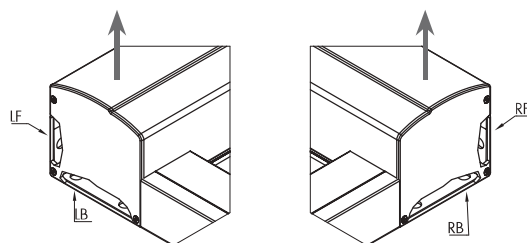

Regardez votre Topfix VMS dans la direction de (dé)montage du tube d'enroulement (→). Ceci détermine le choix du passage de câble à gauche ou à droite.

Système monté côte à côte avec des pieds de montage												
Réf. système	Nombre	Largeur 1 (mm)	Largeur 2 (mm)	Largeur 3 (mm)	Largeur 4 (mm)	Largeur 5 (mm)	Largeur 6 (mm)	Largeur 7 (mm)	Largeur 8 (mm)	Largeur totale (mm)	Avancée (mm)	Info supplémentaire/store (nombre/réf./couleur/dimensions)
Position passage												
Position passage												

Infos complémentaires / commande (nombre/réf./couleur/dimensions) référence de l'offre - Automatisation: utilisez le numéro de référence
