

Client _____ N° du client _____ Date de commande _____

Adresse de livraison _____

Contact _____ Tél. _____ Email _____

Configuration

☒ Angle extérieur

☐ Couplé avec Fixscreen 100^{EVO} Slim M7A

Couleur (caisson/coulisses/barre de charge/
consoles latérales)

☐ Standard _____

☐ Non standard _____

↳ Code poudre _____

Manœuvre (hors automatisation)

☐ Somfy®, mécanique

☐ Somfy®, WT électronique

☐ Somfy®, RTS commande radio

☐ Somfy®, IO commande radio

☐ Detecto Rensonmotor
(sans détection d'obstacle)

Type de toile

☐ Toile type 1 _____

☐ Toile type 2 _____

Confection

☐ 1 (standard)

☐ 2

Options

☐ Profil de plâtrage (30x30 mm)

☐ Profil de plâtrage (20x30 mm)



Un détecteur de vent est nécessaire.

Une formation de montage est obligatoire.


Type de coulisse

☐ D (standard)

☐ G

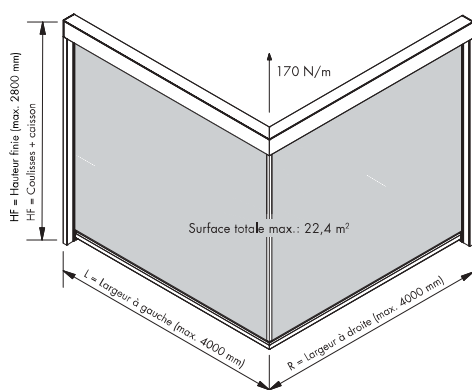

Type de passage et position

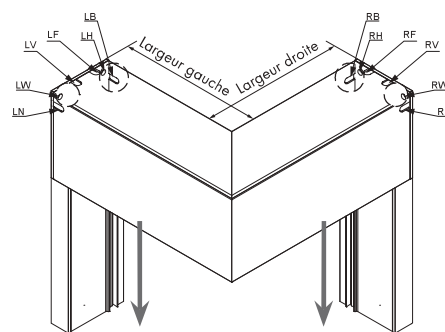

La direction dans laquelle vous regardez détermine le choix du passage de câble à gauche ou à droite et la partie de store droite ou gauche.

← Direction de (dé)montage du tube d'enroulement

Réf. système	Nombre	Panovista			Fixscreen 100 ^{EVO} Slim	Hauteur finie (mm)	Position passage		Info supplémentaire/store (nombre/réf./couleur/dimensions)
		Largeur totale (mm)	Largeur G (mm)	Largeur D (mm)	Largeur (mm)		Gauche	Droite	

Infos complémentaires / commande (nombre/réf./couleur/dimensions) référence de l'offre - Automatisation: utilisez le numéro de référence
