

Bon de commande Fixvent® Mono AK/UT^{EVO} - Electrique

Référence du client

Date de commande

Commandé par

N° de client Renson

Client

Adresse

Code postal Localité

Pays

Contact

Tél. Fax

Email

Adresse de livraison Idem

Client

Adresse

Code postal Localité

Pays

Contact

Tél. Fax


Type

- Fixvent® Mono AK^{EVO}
- Fixvent® Mono UT^{EVO}

Manœuvre screen (hors automatiser)

- Detecto Rensonmotor Safety First
- Somfy®, mécanique
- Somfy®, commande radio

Type de passage et position

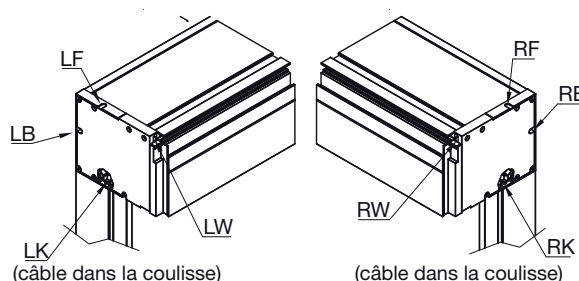

Modèle

- Small
- Medium
- Large
- X-Large
- XX-Large

Manœuvre clapet intérieur

- Moteur 24V DC (0-10V)
- Moteur 24V DC (On/Off)
- Manuel (standard)
- Tringle gauche Tringle droite

Longueur (mm) Couleur

Couleur caisson extérieure + barre de charge + coulisse

Standard

Non standard

Code poudre

Couleur caisson intérieure + coulisse latérale

Standard

Non standard

Code poudre

Couleur embouts plastiques

- Standard
- Noir
- Crème
- Gris

Type de toile

- Sergé, S92 (standard)
- Non standard

Confection

- 1 (standard)
- 2

Option profil d'élargissement (extérieur vertical)

- Screen single
- Screen couplé

Option profil carré (extérieur horizontal)

- 30 x 15 mm
- 30 x 30 mm

Réf. système	Nombre	Largeur tot. (mm)	Uniquement pour screen couplé		Hauteur finie (mm)	Passage et position		Info supplémentaire/store <small>(nombre/réf./couleur/dimensions)</small>
			Largeur L (mm)	Largeur R (mm)		Gauche	Droite	

Automatisation: veuillez utiliser les bons de commandes ou le numéro de référence

Infos complémentaires / commande (nombre/réf./couleur/dimensions) références de l'offre

NV RENSON VENTILATION S.A. • IZ 1 Flanders Field • Maalbeekstraat 10 • B-8790 Waregem • Belgium

Tel. +32 (0)56 62 71 11 • Fax +32 (0)56 60 28 51 • info@renson.be • www.renson.eu • BTW-TVA BE 0462.152.837

Le client déclare connaître et accepter les conditions générales de vente.