

Klant _____ Klantnummer _____ Besteldatum _____

Leveradres _____

Contact _____ Tel. _____ E-mail _____

Velux toepassing

- ☐ Lessenaarsdak 5-25°: helling _____ °
- ☐ Lessenaarsdak (op muur gemonteerd) 5-40°: helling _____ °
- ☐ Zadeldak 25-40°: helling _____ °
- ☐ Zadeldak van 5° met steunbalk
- ☐ Sheddak 40-90°: helling _____ °
- ☐ Atrium lessenaarsdak / zadeldak: helling _____ °

Bediening (excl. automatisering)

Vaste modules

- ☐ Rensonmotor, mechanisch 24V (5m)
- ☐ Somfy®, mechanisch (3m)
- ☐ Somfy®, RTS radiogestuurd (5m)
- ☐ Somfy®, IO radiogestuurd Home (5m)
- ☐ Becker, SMI (2m)

Combinatie vaste modules en comfortventilatie

- ☐ Becker, SMI (2m)

Combinatie vaste modules en rookafvoer

- ☐ Rensonmotor, mechanisch 24V (5m)

Verpakking

- ☐ Standaard in dozen
- ☐ Niet standaard in versterkte kisten

Windbeveiliging is noodzakelijk.

Montageopleiding is verplicht.

Kleur (kast/zijgeleiders/onderlat)

Standaard TOP RAL kleur

- ☐ EUR 9010 (binnenafwerking Velux VMS)
- ☐ STR 0292 (buitenafwerking Velux VMS)
- ☐ Kleur: _____
- ☐ Niet standaard _____
- ↳ Poedercode _____


Type doek

- ☒ Doek type 1 _____

Confectie

- ☐ 1 (standaard)
- ☐ 2

Positie en doorvoer

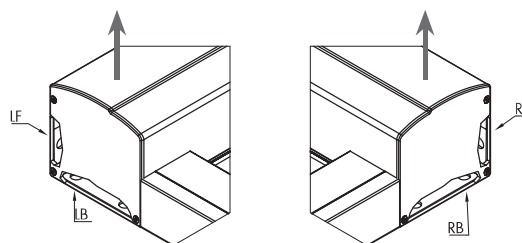

Bekijk uw Topfix VMS vanuit het standpunt waar u de doekrol zou uitnemen (→). Dit bepaalt de keuzeoptie links of rechts.

Aaneengeschakeld systeem met montagevoeten												
Ref. systeem	Aantal	Breedte 1 (mm)	Breedte 2 (mm)	Breedte 3 (mm)	Breedte 4 (mm)	Breedte 5 (mm)	Breedte 6 (mm)	Breedte 7 (mm)	Breedte 8 (mm)	Tot. Breedte (mm)	Uitval (mm)	Extra info/screen (aantal/art.nr./kleur/afmetingen)
Positie doorvoer												
Positie doorvoer												

Extra info / bestelling (aantal/art. nr./kleur/afmetingen) verwijzing naar offerte - Automatisering: gebruik de bestelcode
