

Klant _____ Klantnummer _____ Besteldatum _____

Leveradres _____

Contact _____ Tel. _____ E-mail _____

Configuratie

☒ Buitenhoek

☐ Gekoppeld met Fixscreen 100^{EVO} Slim MS7A

Kleur

(kast/zijgeleiders/onderlat/zijconsole)

☐ Standaard _____

☐ Niet standaard _____

↳ Poedercode _____

Bediening (excl. automatisering)

☐ Somfy®, mechanisch

☐ Somfy®, WT elektronisch

☐ Somfy®, RTS radiogestuurd

☐ Somfy®, IO radiogestuurd

☐ Detecto Rensonmotor
(zonder obstakeldetectie)

Type doek

☐ Doek type 1 _____

☐ Doek type 2 _____

Confectie

☐ 1 (standaard)

☐ 2

Opties

☐ Pleisterprofiel (30x30 mm)

☐ Pleisterprofiel (20x30 mm)



Windbeveiliging is noodzakelijk.

Montageopleiding is verplicht.


Type zijgeleider

☐ D (standaard)

☐ G

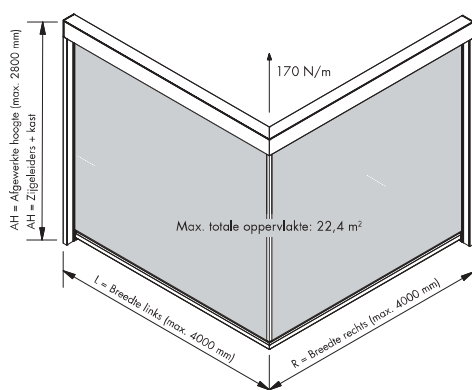

Positie en doorvoer

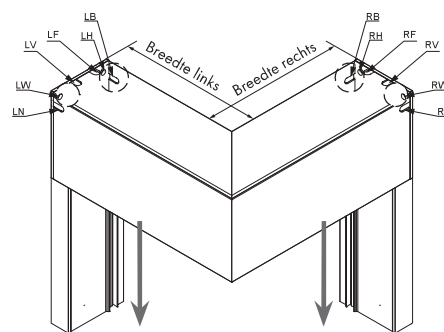

Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts en deelbreedte links of rechts

← Richting uitneembaarheid doekrol

Ref. systeem	Aantal	Panovista			Fixscreen 100 ^{EVO} Slim	Afgewerkte hoogte (mm)	Positie doorvoer		Extra info/screen (aantal/art.nr./kleur/afmetingen)
		Totale breedte (mm)	Breedte L (mm)	Breedte R (mm)	Breedte (mm)		Links	Rechts	

Extra info / bestelling (aantal/art. nr./kleur/afmetingen) verwijzing naar offerte - Automatisering: gebruik de bestelcode