


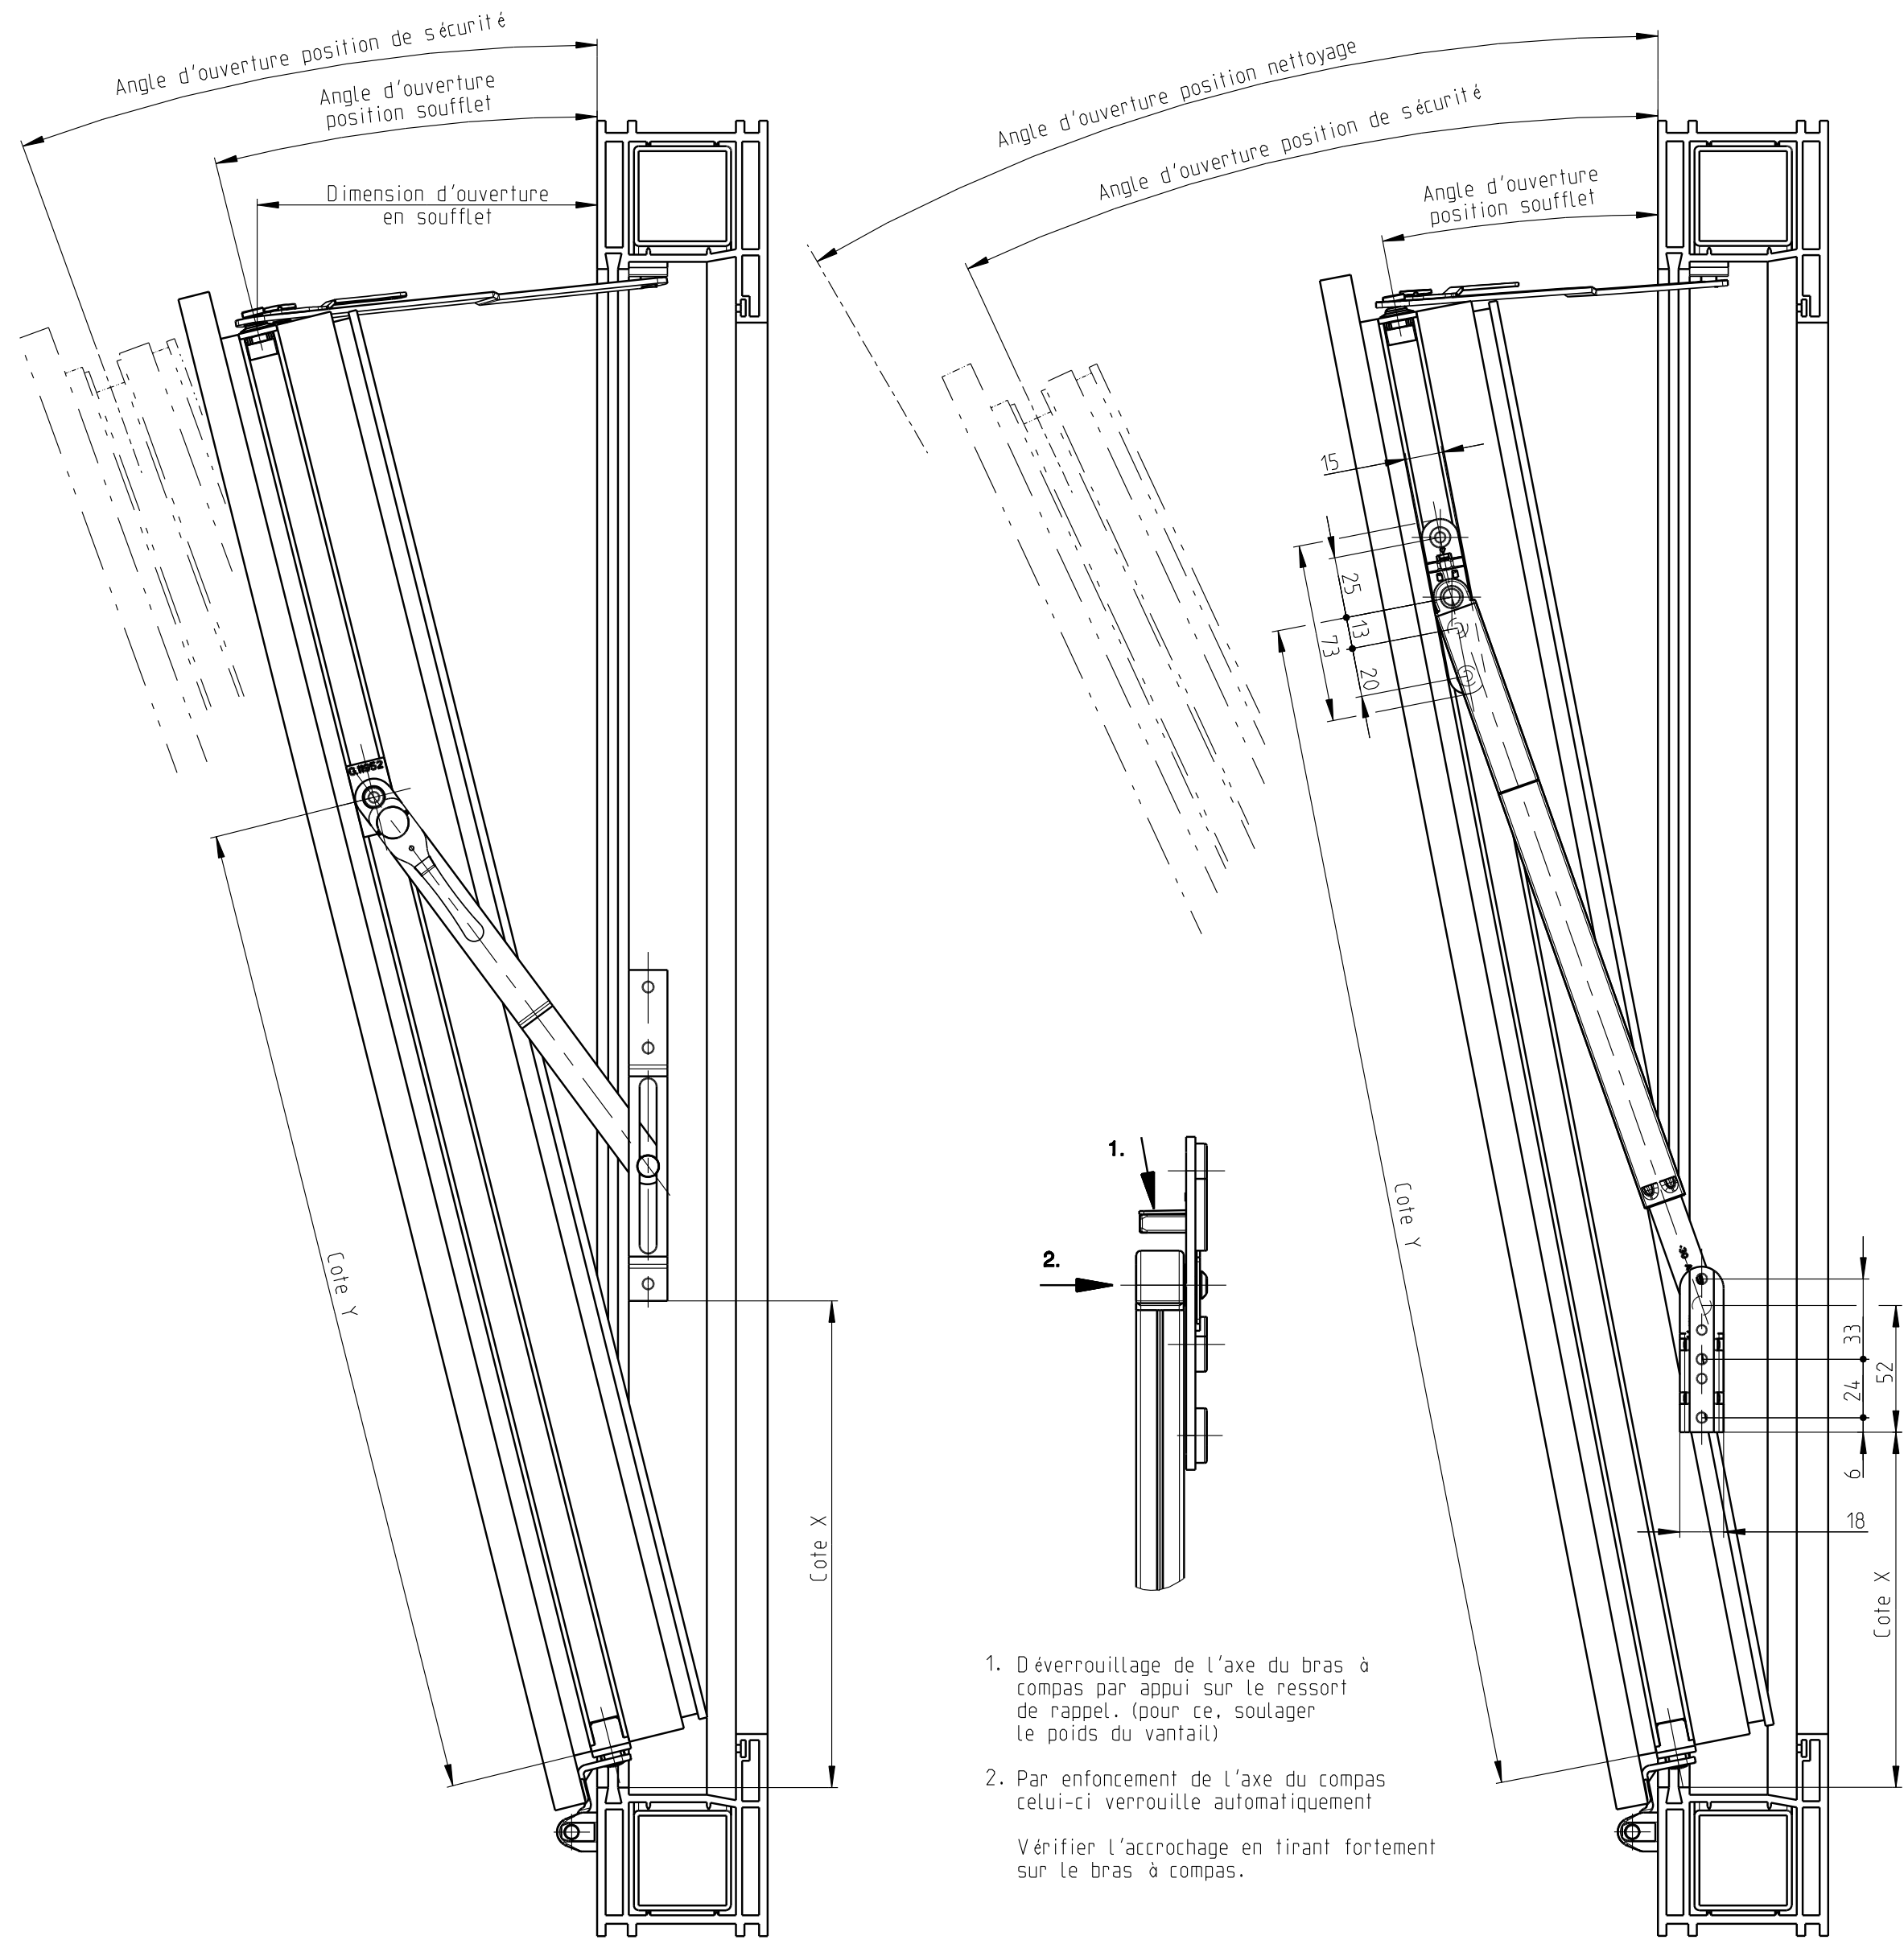

Utilisation du compas soufflet U-76500 en compas d'arrêt

HFF	Cote X	Cote Y	Dimension d'ouverture en soufflet	Angle d'ouverture position soufflet env.	Angle d'ouverture position d'arrêt env.
260-300	0	235	100	21°	25°
301-400	53	275	110	20°	25°
401-500	140	340	140	19°	24°
501-600	200	402	140	16°	20°

Pour HFF 260-400 la cote B doit être choisie de tel manière à obtenir la dimension d'ouverture en soufflet préconisée.


Utilisation de compas EURO-SOLID en compas de sécurité et nettoyage.

Verrouillage 215 possible à partir HFF 1050
Verrouillage 330 possible à partir HFF 1150


HFF	Cote X	Cote Y	Angle d'ouverture position soufflet env.	Angle d'ouverture position d'arrêt env.	Angle d'ouverture position nettoyage env.
600-760	146	482	11°	25°	70°
761-960	226	722	9°	20°	90°
961-1200	296	792	7°	15°	75°

Jeux de gabarits pour compas de sécurité EURO-SOLID K-14788-00
Utilisation des gabarits voir notice M-00021

Cotes d'installation crémone




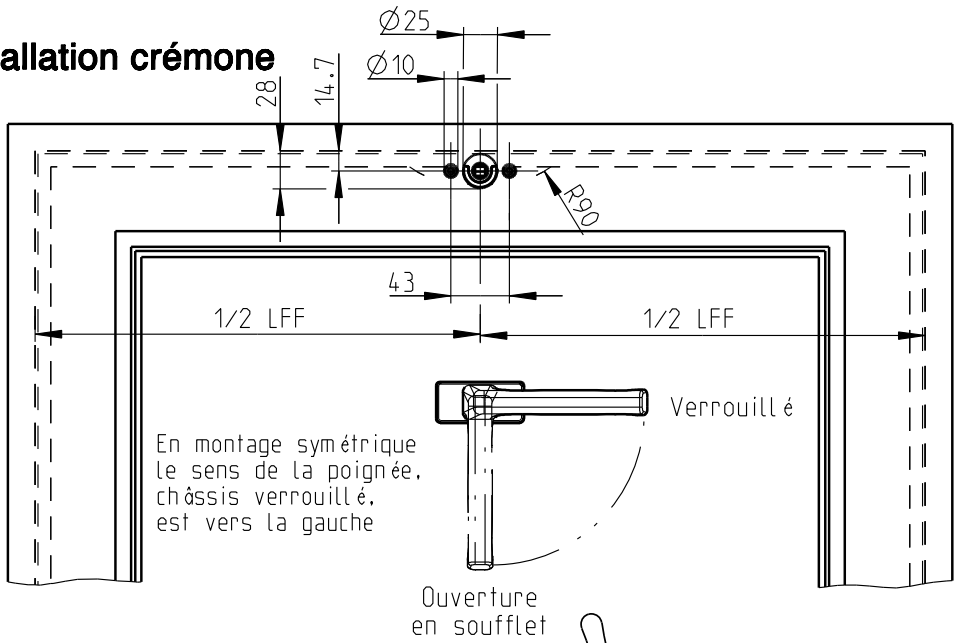


Décrochage du compas

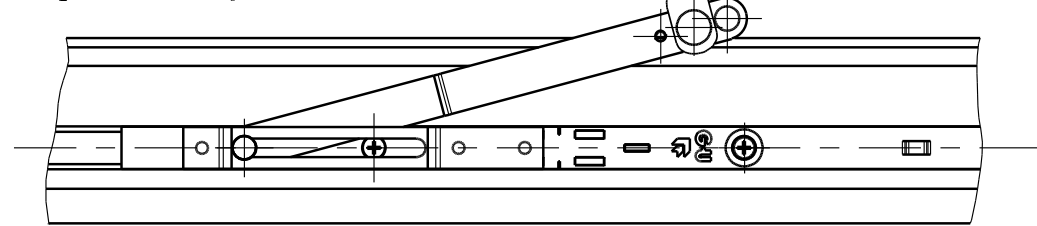

Cotes de montage compas à soufflet traverse haute

LFF	Distance axe poignée +/- A	Extrémité du coulisseau à milieu dormant +/- B
480-590	- (FFB/2 - 126)	+ (339 - FFB/2)
591-750	+ 70	- 143
751-1200	+ 70	- 143
1201-1300	+ 251 / - 251	+ 464 / - 464
1301-1700	+ 208 / - 376	+ 421 / - 589
1701-1950	+ 501 / - 501	+ 714 / - 714
1951-2400	+ 273 / - 115	+ 486 / - 328

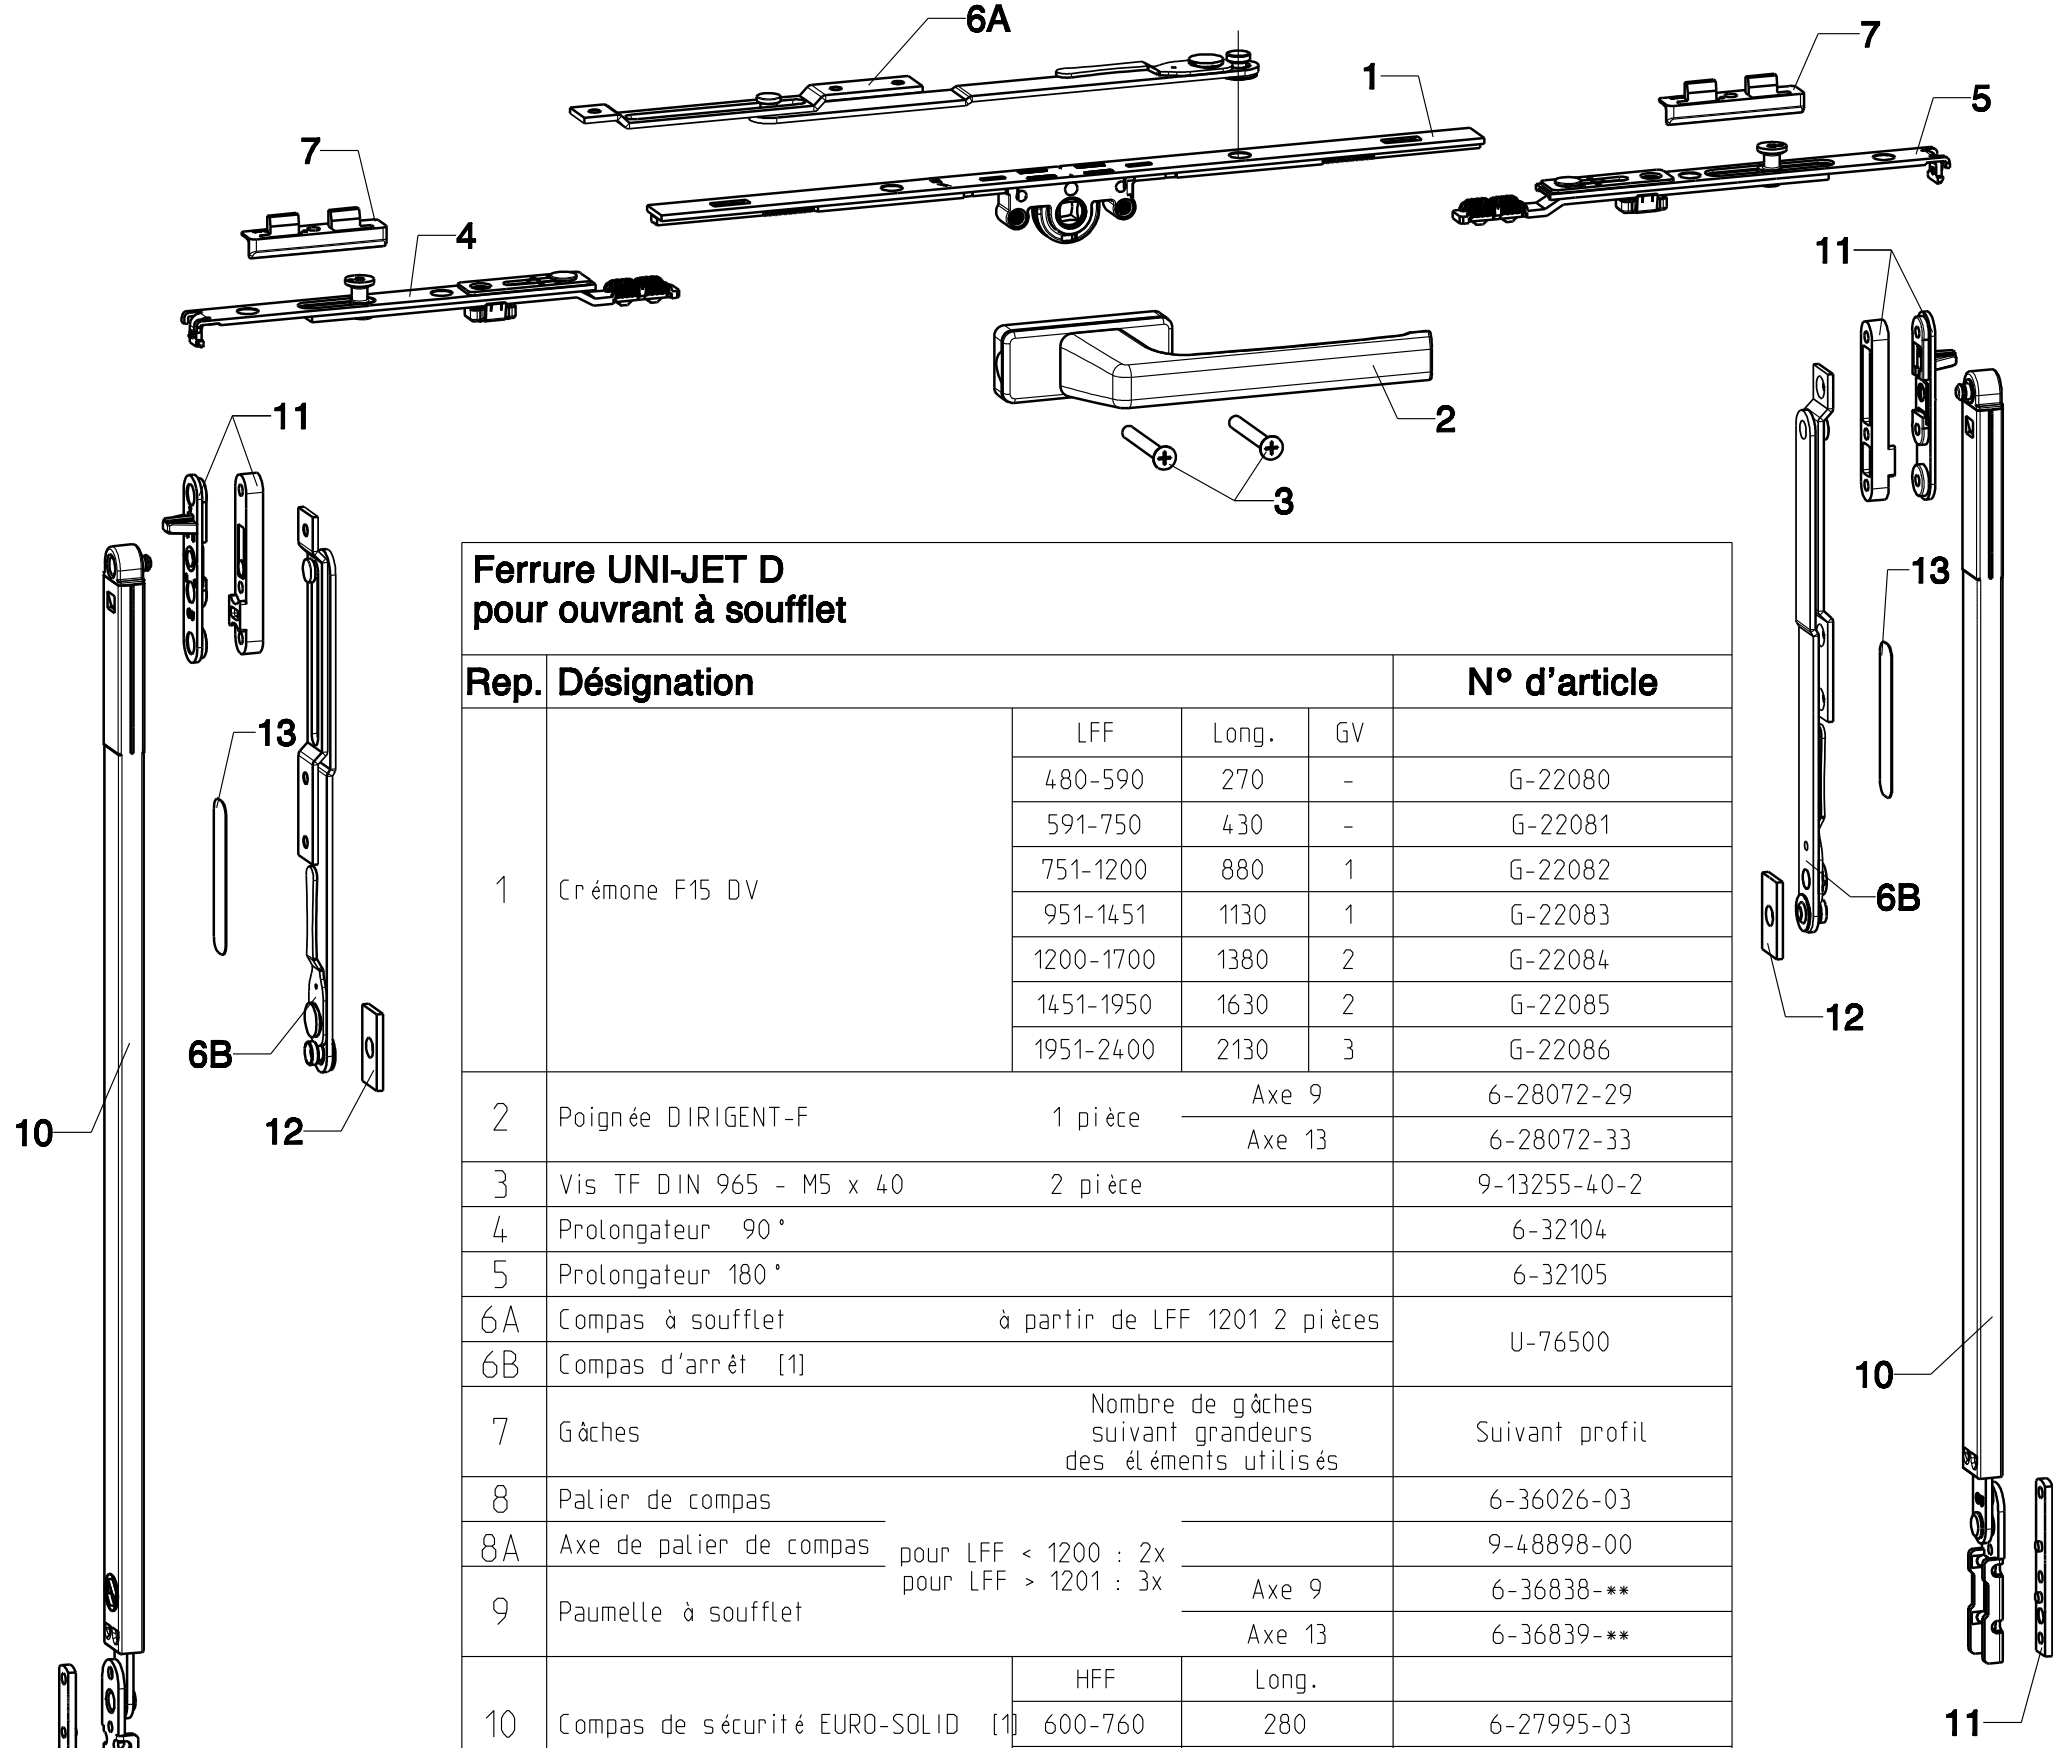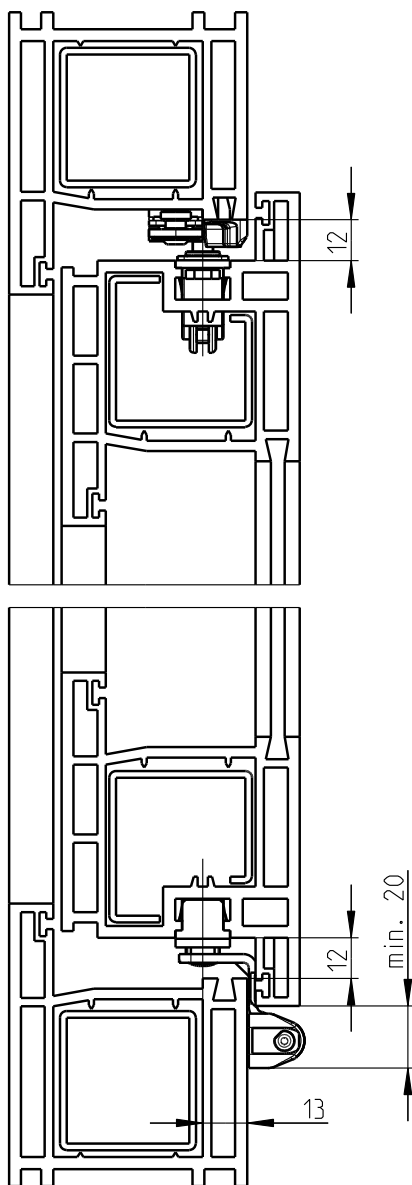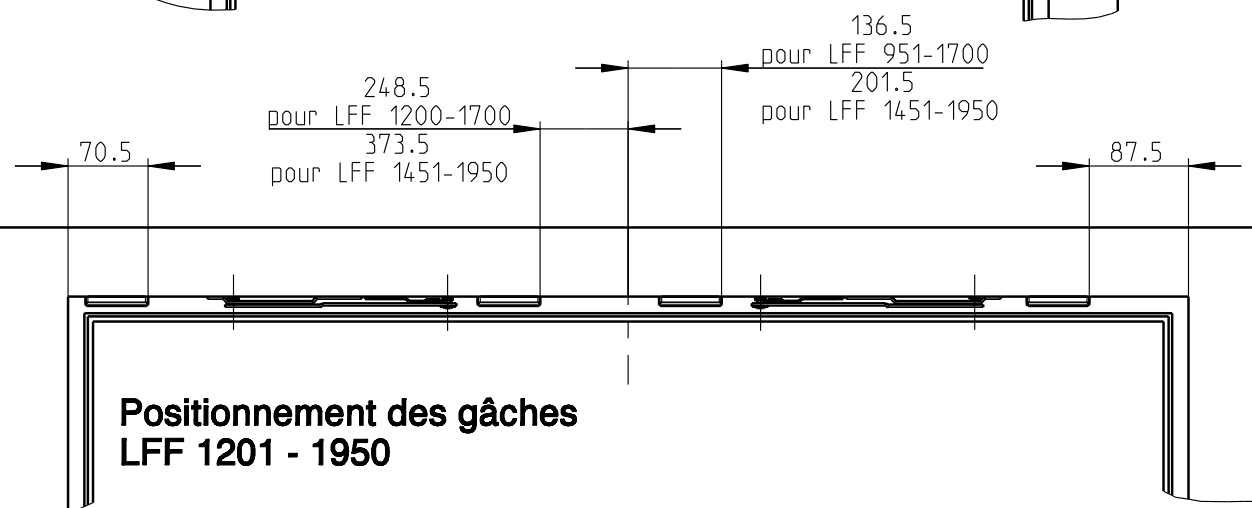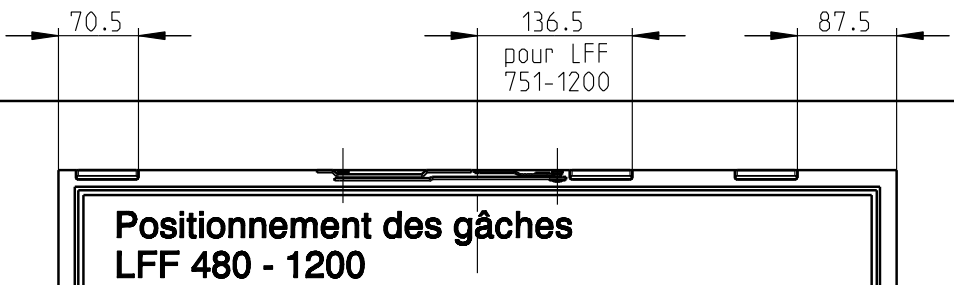

Rep.	Désignation	LFF	Long.	GV	N° d'article
1	Crémone F15 DV	480-590	270	-	G-22080
		591-750	430	-	G-22081
		751-1200	880	1	G-22082
		951-1451	1130	1	G-22083
		1200-1700	1380	2	G-22084
		1451-1950	1630	2	G-22085
		1951-2400	2130	3	G-22086
2	Poignée DIRIGENT-F	1 pièce	Axe 9		6-28072-29
3	Vis TF DIN 965 - M5 x 40	2 pièce	Axe 13		6-28072-33
4	Prolongateur 90°				6-32104
5	Prolongateur 180°				6-32105
6A	Compas à soufflet				à partir de LFF 1201 2 pièces
6B	Compas d'arrêt [1]				U-76500
7	Gâches				Nombre de gâches suivant grandeurs des éléments utilisés
8	Palier de compas				6-36026-03
8A	Axe de palier de compas				pour LFF < 1200 : 2x pour LFF > 1201 : 3x
9	Paumelle à soufflet				Axe 9 Axe 13
10	Compas de sécurité EURO-SOLID [1]	HFF	Long.		
		600-760	280		6-27995-03
		761-1200	440		6-27995-04
11	Sach. accessoires compas de sécurité Euro-Solid				Suivant profil
12	Têtière pour compas à soufflet				E-11953-00
13	Autocollant pour compas d'arrêt				9-46486-00
14	Cache palier de compas				Sachet de caches K-18680-00
15	Cache fiche de compas				9-47334-01 9-47795-01

** Grandeur selon largeur de recouvrement 18, 20, 22




[1] Identifier les compas U-76500 et 6-27995 à l'aide d'autocollants réf. 9-46486 lorsque ceux-ci sont utilisés en compas d'arrêt. (voir Directives FPKF du Groupement Qualité serrures et ferrures : le décrochage et l'accrochage des compas d'arrêt pour opérations de nettoyage ne doit être exécuté que par un personnel autorisé et formé.)

Décrochage des compas (position de nettoyage)
Attention Risque d'accident!

Pour permettre l'ouverture totale du vantail (Position de nettoyage), il faut décrocher les compas latéraux.
Maintenir le vantail avant le décrochage des compas d'arrêt. Veillez à soutenir le poids total du vantail.
Le maintien du vantail empêche son ouverture incontrôlée. Il ne doit pas y avoir d'objet ou de personnes dans la zone de débattement.

Délimitation des dimensions de vantaux

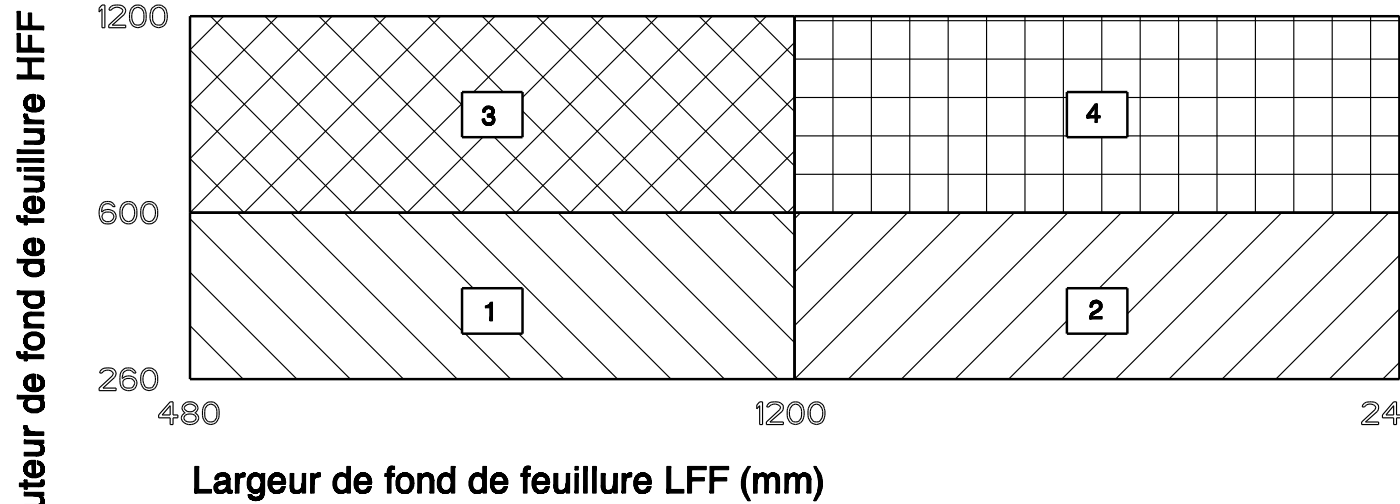


- 1 1 x U-76500 en traverse haute
1 x EURO-SOLID sur montant
(pour poids de vantaux > 20 kg: 2 x U-76500 sur montants)
- 2 2 x U-76500 en traverse haute
2 x EURO-SOLID sur montant
- 3 1 x U-76500 en traverse haute
1 x EURO-SOLID sur montant
(pour poids de vantaux > 30 kg: 2 x U-76500 sur montants)
- 4 2 x U-76500 en traverse haute
2 x EURO-SOLID sur montant

* Pour des poids de vantaux > 40 kg il faut utiliser 2 compas U-76500.

Réglage des galets de verrouillage

Réglage
±1
avec Torx T15



Poids max. du vantail 80 kg

Largeur de fond de feuillure LFF min. 480 mm
Largeur de fond de feuillure LFF max. 2400 mm

Hauteur de fond de feuillure HFF min. 260 mm
Hauteur de fond de feuillure HFF max. 1200 mm

Indiquer à la commande :

Largeur fond de feuillure LFF
Hauteur fond de feuillure HFF
Axe de la rainure du profilé 9 mm ou 13 mm

Il est impératif de respecter les informations produits
(voir catalogue de commande GU)

Directives FPKF (Compas d'entrebâillement et de nettoyage
pour vantaux et impostes basculants) du Groupement Qualité
serrures et ferrures.

Pour le ferrage d'autres éléments voir :

Système de fermeture centrale UNI-JET 0-44324-DD-0-0
Rotation UNI-JET M 6/12 0-46603-DD-0-0

Description
Ferrure UNI-JET D pour ouvrant à soufflet
poignée centrée, crémone cote D variable paumelles pour 12 mm de jeu en feuillure
Axe de rainure 9 mm / 13 mm

Release No.	Level	Released	Scale	Modification	Size
Ver. --	Ver. --	Ab	%	3	1
Mod. No. G32065	Draft	01.03.2016	Sch	Drawing No.	Sheet
Replacement for --				0-46795-DD-0-FR	1/1

D